

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Čís. miest.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m ²)
201	SCHODISKO, CHODBA	45,9
202	KLUBOVÁ MIEST., ZÁUJ.M. ČINNOSŤ	69,3
203	KUCHYŇA PRE PRAKT. TRÉNINGY	21,28
204	ŠKOLIACA MIEST. - REKVALIF. KURZY	43,96
205	ŠKOLIACA MIEST. - DIELŇA REMESIEL	33,60
206	KLUBOVÁ MIEST., ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ	47,15
207	SKLAD KC	4,25
208	ZÁDVERIE KC	3,12
209	UMÝVAREŇ	4,26
210	WC	2,18
211	SPRCHA	2,20
212	WC ŽENY, VÝLEVKÁ	3,90
213	WC MUŽI	4,40
214	EKONOMAT	3,00
215	KANCELÁRIA KC	8,40
	SPOLU ÚŽITKOVÁ PLOCHA KC V 2.NP	296,9

LEGENDA:

- Ovládač tlačidlový s tlejivkou, 10A, IP20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ č.01, 10A, IP 20
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ č.01, 10A, IP 44
- SPINÁČ SÉRIOVÝ, č.05 10A, IP 20
- PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ č. 07, 10A, IP 20
- PREPÍNAČ KRÍŽOVÝ č. 07, 10A, IP 44
- PREPÍNAČ STRIEDAVÝ č. 06, 10A, IP 20
- PREPÍNAČ 2xSTRIEDAVÝ č. 05B, 10A, IP 20
- PREPÍNAČ STRIEDAVÝ č. 06, 10A, IP 44
- Zásuvka dvojnásobná, IP 20
- Zásuvka jednonásobná, IP 20
- Zásuvka jednonásobná, IP 20 s 2xUSB
- Zásuvka jednonásobná-16A IP 44
- ZASUVKA 5-polova, 400V, IP 44, prívod CYKY-J 5x2,5
- VÝVOD PRE EL. SPORAK/BOJLER 400V/5kW 1,3m CYKY-J 5x2,5
- VÝVOD PRE EL. ŽALÚZIU- 400V/0,5kW 1,3m CYKY-J 5x1,5
- VÝVOD PRE EL. DIGESTOR/EL. ŽALÚZIE - 230V/10A 1,3m CYKY-J 3Cx1,5
- SPINAC TROJP. ZAPUSTENÝ SO SIGNAL., 400V/25A, IP 20
- SVETELNÝ VÝVOD PRE SVIETIDLO BODOVÉ LED, STROPNÉ, podlahové IP 67
- SVETELNÝ VÝVOD PRE SVIETIDLO BODOVÉ - NÁSTENNÉ, LED - ZAPUSTENÉ
- SVETELNÝ VÝVOD PRE SVIETIDLO LED, NÁSTENNE, 4500K, 15W
- SVETELNÝ VÝVOD PRE SVIETIDLO, NÁSTENNE/STROPNÉ LED 40W, 6000K, S POH. SN.
- SVETELNÝ VÝVOD PRE LED PÁS
- DETEKTOR DYMU A TEPLoty
- SNÍMAČ POHYBU IR/MW, 360°, 10A, IP min. 20
- LED ZAPUSTENÉ SVIETIDLO SO SNÍMAČOM POHYBU IR/MW, 180°, IP20
- PRIESTOROVÝ TERMOSTAT - NAPOJENÝ KÁBLOM CMFM 4x1
- SVIETIDLO Trvalého nízkoúhlového osvetlenia s autonómym zdrojom 3 bod., IP 20, s píktogramom

ZÁSUVKOVÉ VÝVODY REALIZUJTE KÁBLAMI CHKE-R-J, DIMENZIE 2,5mm²
SVETELNÉ VÝVODY REALIZUJTE KÁBLAMI CHKE-R-J, DIMENZIE 1,5mm²
LEGENDA TV A DAT ROZVODOV



2x (4x 2x 0.55 Cat.6 LSZH) v rúrke FXP40

- minimálna vzdialenosť neuzemnených dátových trás od silnoprúdových el. rozvodov d=0,2m
- TV a DAT káble sú vedené z koncových TV a DAT zásuviek do dátového rozvádča

- LED Waterproof Lamp PC/PC 1200mm 36W 4500K-alebo ekvivalent
- LED Panel 45W 600 x 600 mm 4500K W/O Drive-alebo ekvivalent
- 18W LED Surface Panel Downlight - Square 4500K-alebo ekvivalent



POZNÁMKA
- v priestoroch so sprchou resp. v priestoroch s prostredím vlhkým a v priestoroch technologických zriadiť doplnkové ochranné pospájanie vodičom CY 6 z/z
Rozvodna sieť: 3N+PE, 230/400V, 50 Hz TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke: izolovaním, krytmi,
- STN 33 2000-4-41
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche: samočinným odpojením napájania- STN 33 2000-4-41
Doplnková ochrana prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA - STN 33 2000-4-41

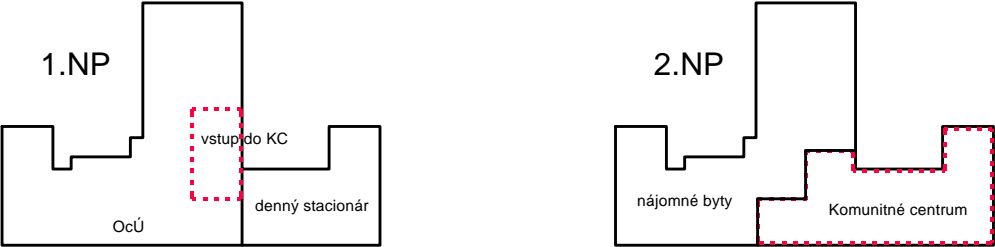

<div>Ved. projektant</div> <div>Zod. projektant</div> <div>Pavol Janoščík</div>			<div>Vypracoval</div> <div>Pavol Janoščík</div>			<div></div>
INVESTOR: Obec Krivany, Záhradná 46, 082 71 Krivany, okr. Sabinov						
Stavba:						
Komunitné centrum v obci Krivany Záhradná 46, Krivany, p.č. KN-C 300/25, k.ú. Krivany			Dátum		február 2021	Pare č.
			Formát		3x A4	
			Mierka		1 : 100	
			Číslo zákazky			
			Objekt: Vnútrotný rozvod elektriny			ELEKTROINŠTALÁCIA
Projekt pre stavebné povolenie						
Obsah výkresu:			Výkres č.:		E2	Zmena
ELEKTROINŠTALÁCIA 2NP						00