




PÔDORYS MREŽE PRED VRÁATAMI - POL. Z12

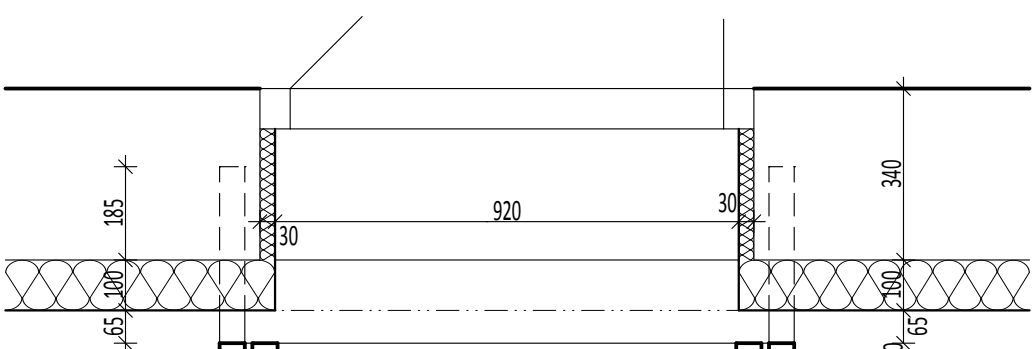


PÔDORYS MREŽE PRED DVERAMI - POL. Z11

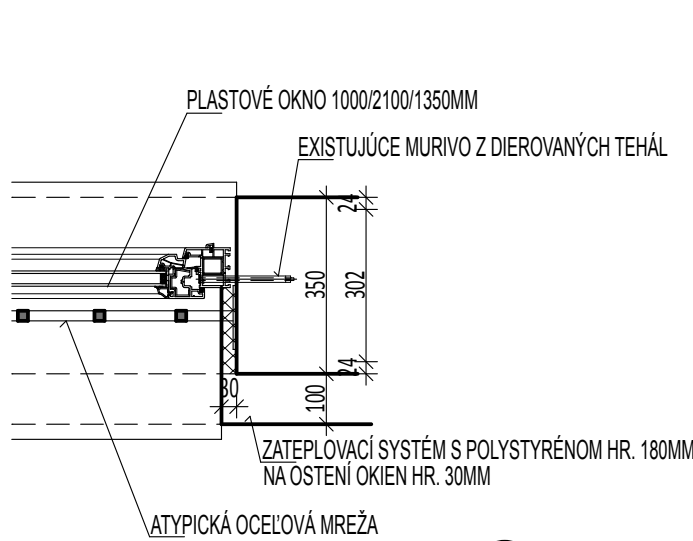


REZ MREŽE PRED OKNAMI - POL. Z10

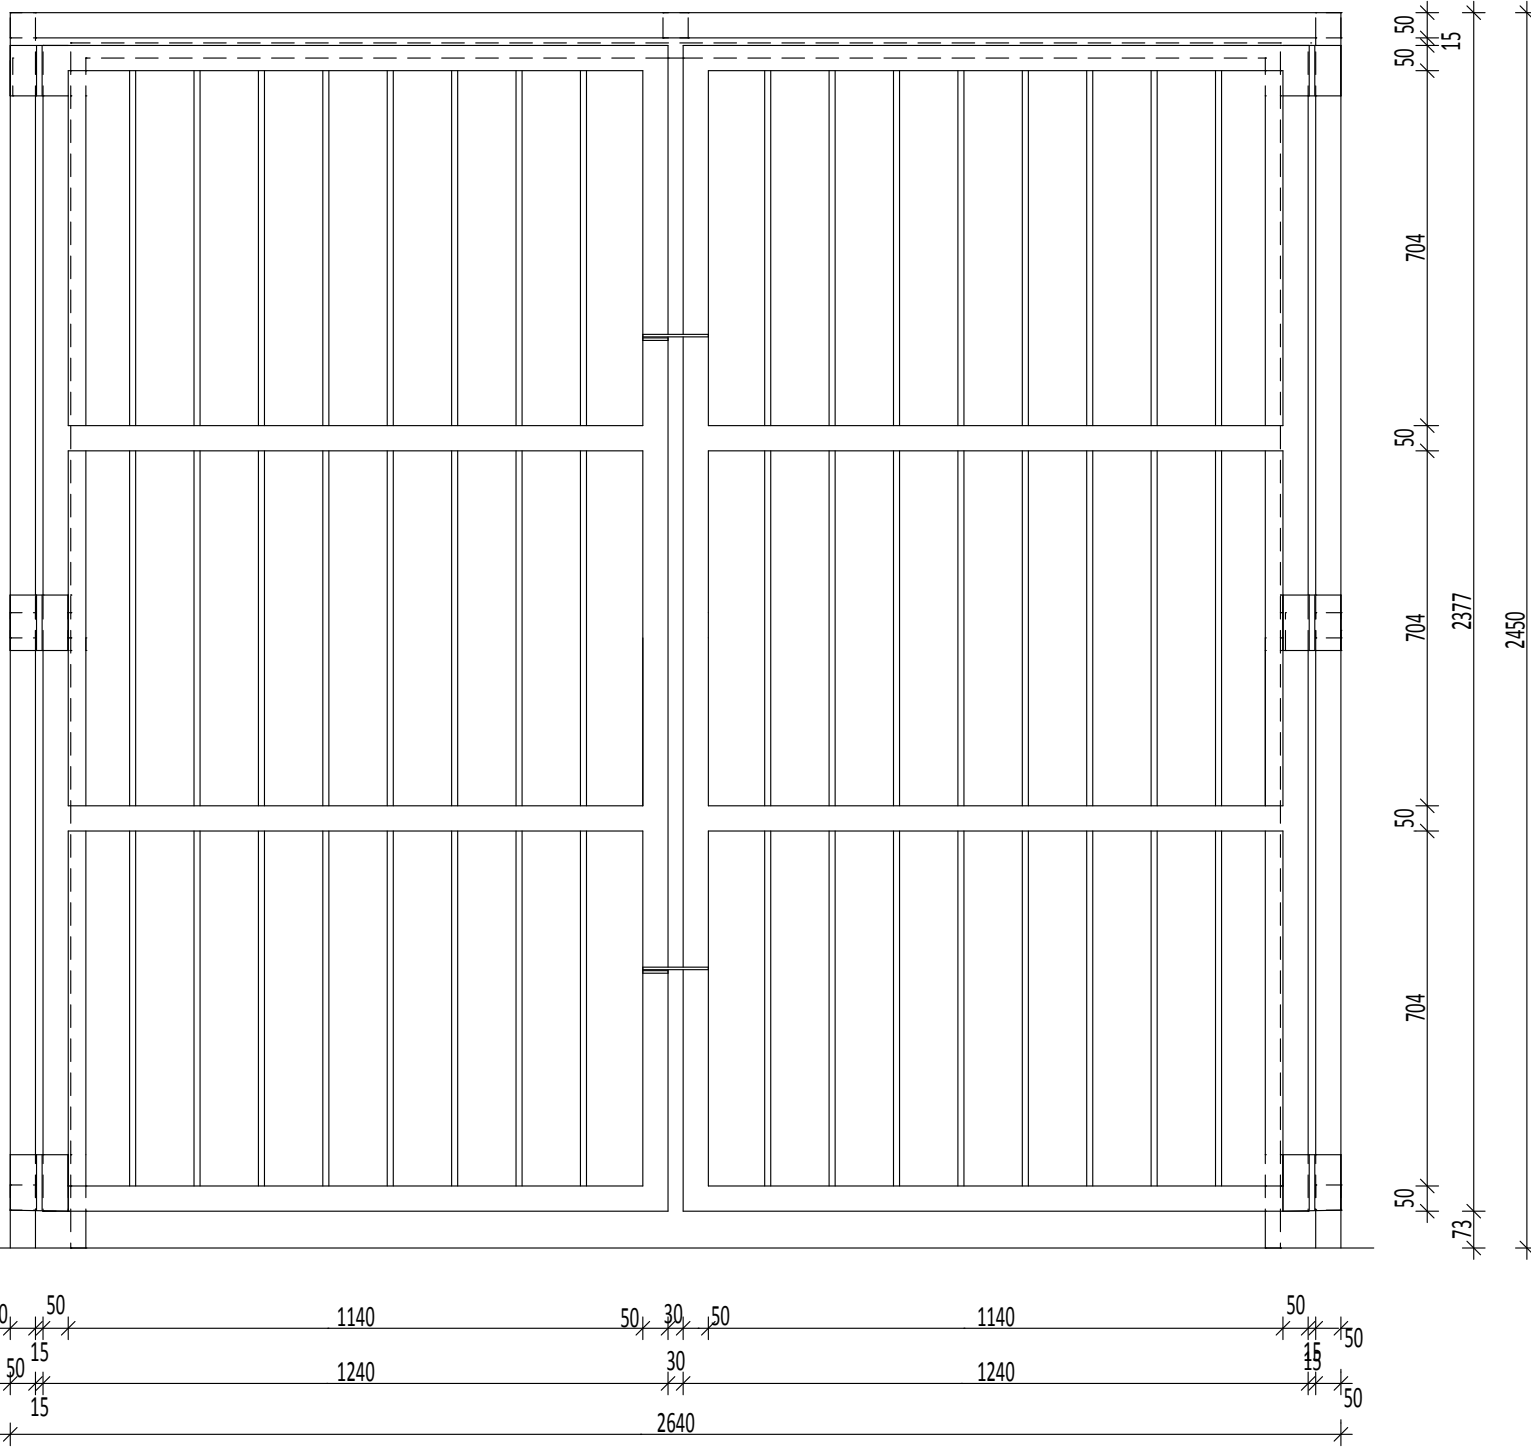

POHĽAD NA MREŽU PRED VRÁTAMI - POL. Z12

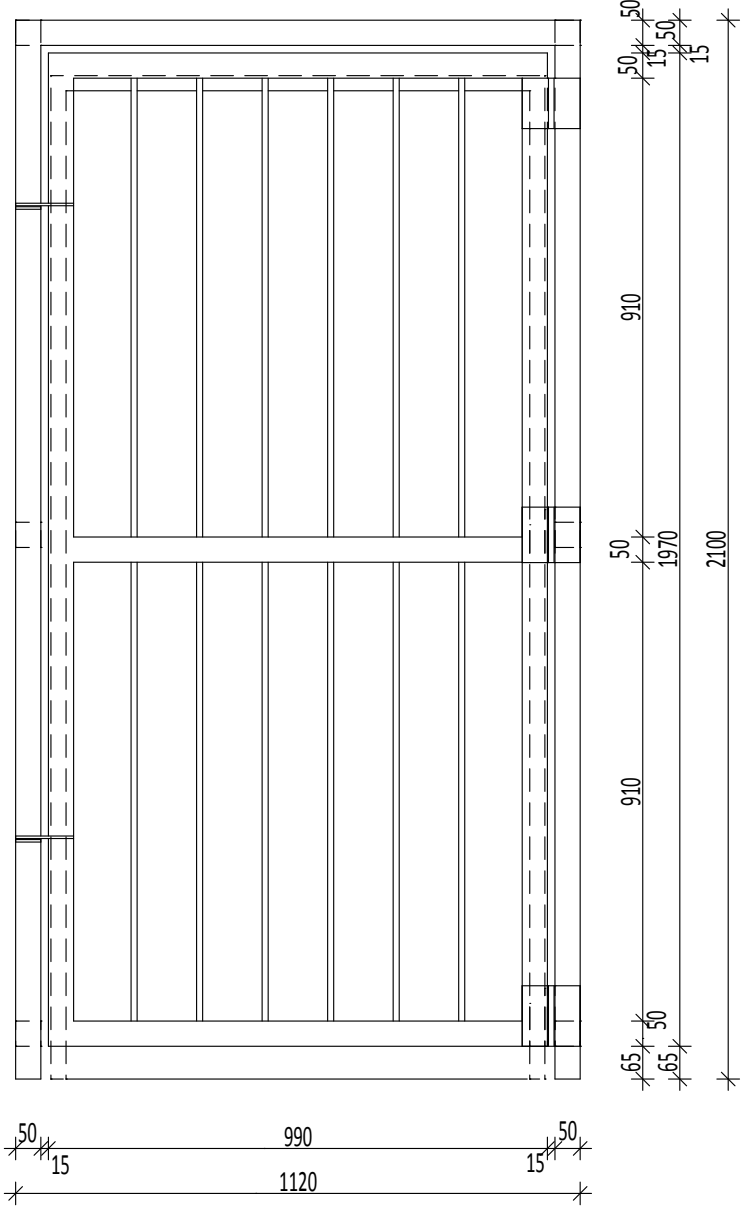

POHĽAD NA MREŽU PRED DVERAMI - POL. Z11

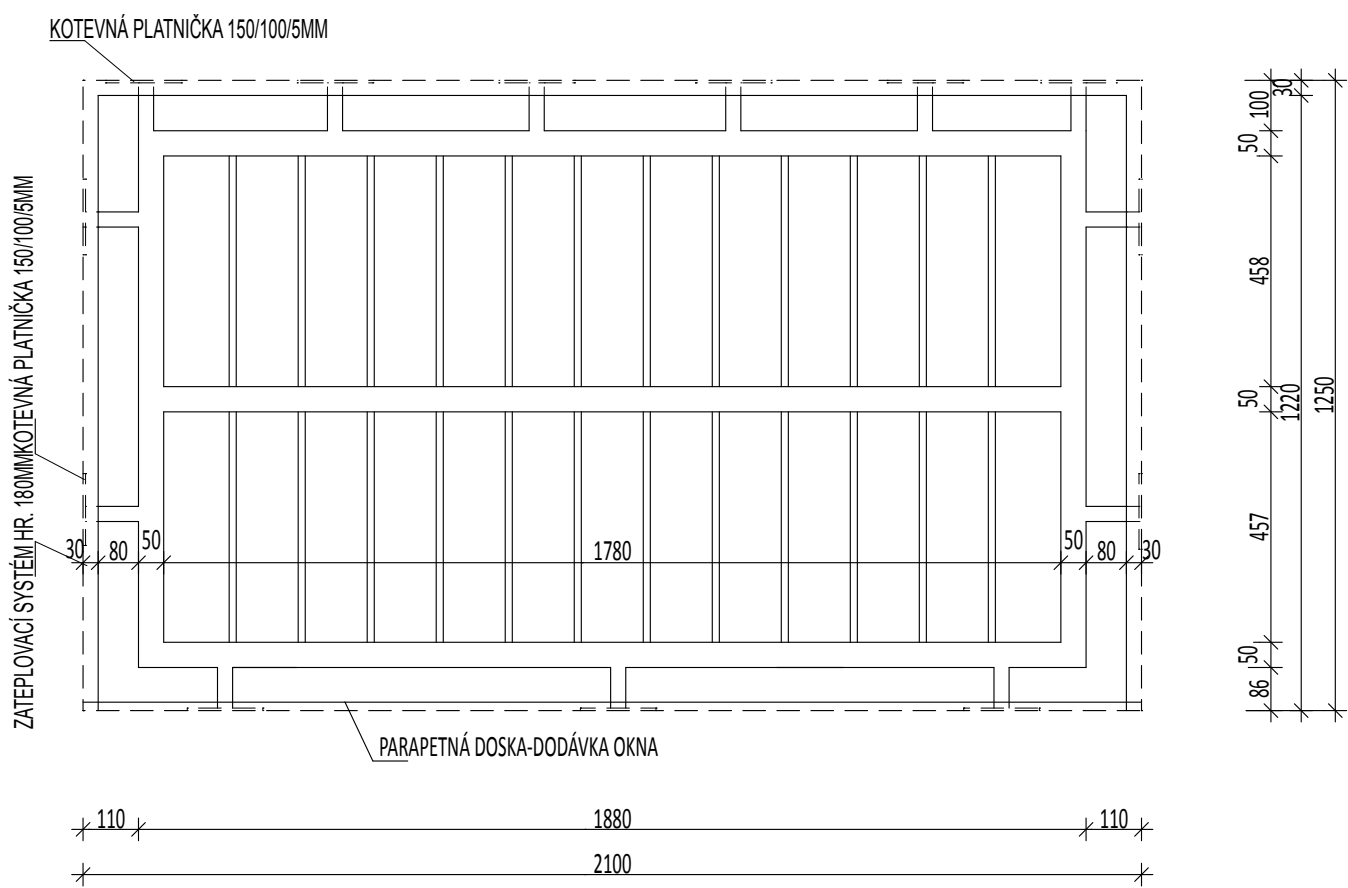

POHĽAD NA MREŽU PRED OKNAMI - POL. Z10

VÝKAZ OCEĽOVÉHO MATERIÁLU MREŽE PRED OKNAMI - POL. Z10

MATERIÁL	DĹ. SPOLU bM/KS	KG/M/M2	HMOTNOSŤ SPOLU
OCEĽOVÁ TYČ PRIEREZU KRUHOVÉHO 15MM	10,98bM	1,04	11,42
TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	7,47bM	3,73	27,86
TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 30/30/2,0MM	1,05	1,76	1,85
OCEĽOVÁ KOTEVNÁ PLATŇA 150/100/5MM - 13KS	1,95bM	5,888	11,48
			52,61KG

VÝKAZ OCEĽOVÉHO MATERIÁLU MREŽE PRED DVERAMI - POL. Z11

OZN.	MATERIÁL	KS	DĹ. SPOLU bM	KG/M/M2	HMOTNOSŤ SPOLU
1	TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	1KS	1,12	3,73	4,18
2	TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	2KS	4,10	3,73	15,30
3	TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	3KS	2,685	3,73	10,02
4	TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	2KS	3,94	3,73	14,66
5	TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	6KS	2,10	3,73	7,84
6	OCEĽOVÁ TYČ PRIEREZU KRUHOVÉHO 15MM	12KS	10,92	1,04	11,36
7	PÁSOVÁ OCEĽ 95/40/4MM- PRE VISIACI ZÁMOK	2KS	0,115/0,04=0,23	1,26	0,29
8	PÁSOVÁ OCEĽ 40/40/4MM- PRE VISIACI ZÁMOK	2KS	0,05/0,04=0,10	1,26	0,126
9	PÁNTY	3KS		-	-
					63,776kg

VÝKAZ OCEĽOVÉHO MATERIÁLU MREŽE PRED DVERAMI - POL. Z12

OZN.	MATERIÁL	KS	DĹ. SPOLU bM	KG/M/M2	HMOTNOSŤ SPOLU
1	TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	1KS	2,64	3,73	9,85
2	TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	2KS	4,8	3,73	17,90
3	TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	8KS	9,12	3,73	34,02
4	TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	4KS	9,25	3,73	34,50
5	TENKOSTENNÝ OCEĽOVÝ PROFIL 50/50/2,5MM	7KS	2,45	3,73	9,14
6	OCEĽOVÁ TYČ PRIEREZU KRUHOVÉHO 15MM	48KS	33,80	1,04	35,15
7	PÁSOVÁ OCEĽ 95/40/4MM- PRE VISIACI ZÁMOK	2KS	0,130/0,04=0,26	1,26	0,33
8	PÁSOVÁ OCEĽ 40/40/4MM- PRE VISIACI ZÁMOK	2KS	0,05/0,04=0,10	1,26	0,126
9	PÁNTY	6KS		-	-
					106,996kg

POZNÁMKA :

- KONŠTRUKCIA MREŽE JE ZVÁRANÁ, ZVARY SÚ OBRÚSENÉ - NÁTER SYNTETICKOU FARBOU, 1x ZÁKLADNÁ - 2x VRCHNÁ RAL 7012
- MREŽA JE KOTVENÁ DO PLATNÍČIEK DO STIEN VST POMOCOU HMOŽDINIEK
- PLATNÍČKY SÚ PRIVARENÉ NA NOSNÉ OBVODOVÉ PRVKY MREŽE

INVESTOR	GEN. PROJEKTANT	RIADENIE PROJEKTU	ING.ARCH. JÁN LUČAN
OLO	atelleratrio	ZODP. PROJEKTANT	ING.ARCH. JÁN LUČAN
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s.	Atelier ATRIO s.r.o.,	Rezedová 25/A,	821 01 Bratislava
IVÁNSKA CESTA 22, 821 04 BRATISLAVA	ateller.atrio@gmail.com		
NÁZOV STAVBY		VYPRACOVAL	RUDOLF BORŠ
MIESTO STAVBY		DÁTUM	05 - 2018
STUPEŇ PD		MIERKA	1 : 15
OBJEKT		FORMÁT	4 x A4
PROFESIA		REVÍZIA	-
NÁZOV PRÍLOHY		PARÉ	Č. VÝKR.
DETAILY MREŽÍ			17
DOKUMENTÁCIA PODĽIHA OCHRANE AUTORSKEHO ZÁKONA, KOPIROVANIE A PUBLIKOVANIE JE MOŽNÉ VÝLUČNE SO SÚHLASOM AUTORA			