



Most cez Hodrušský potok EČM: 2530-006
v km 8,754 Hodruša Hámre III/2530

PÔDORYS 1:100


(Smer staničenia: od obce Hodruša Hámre do obce Žarnovica)

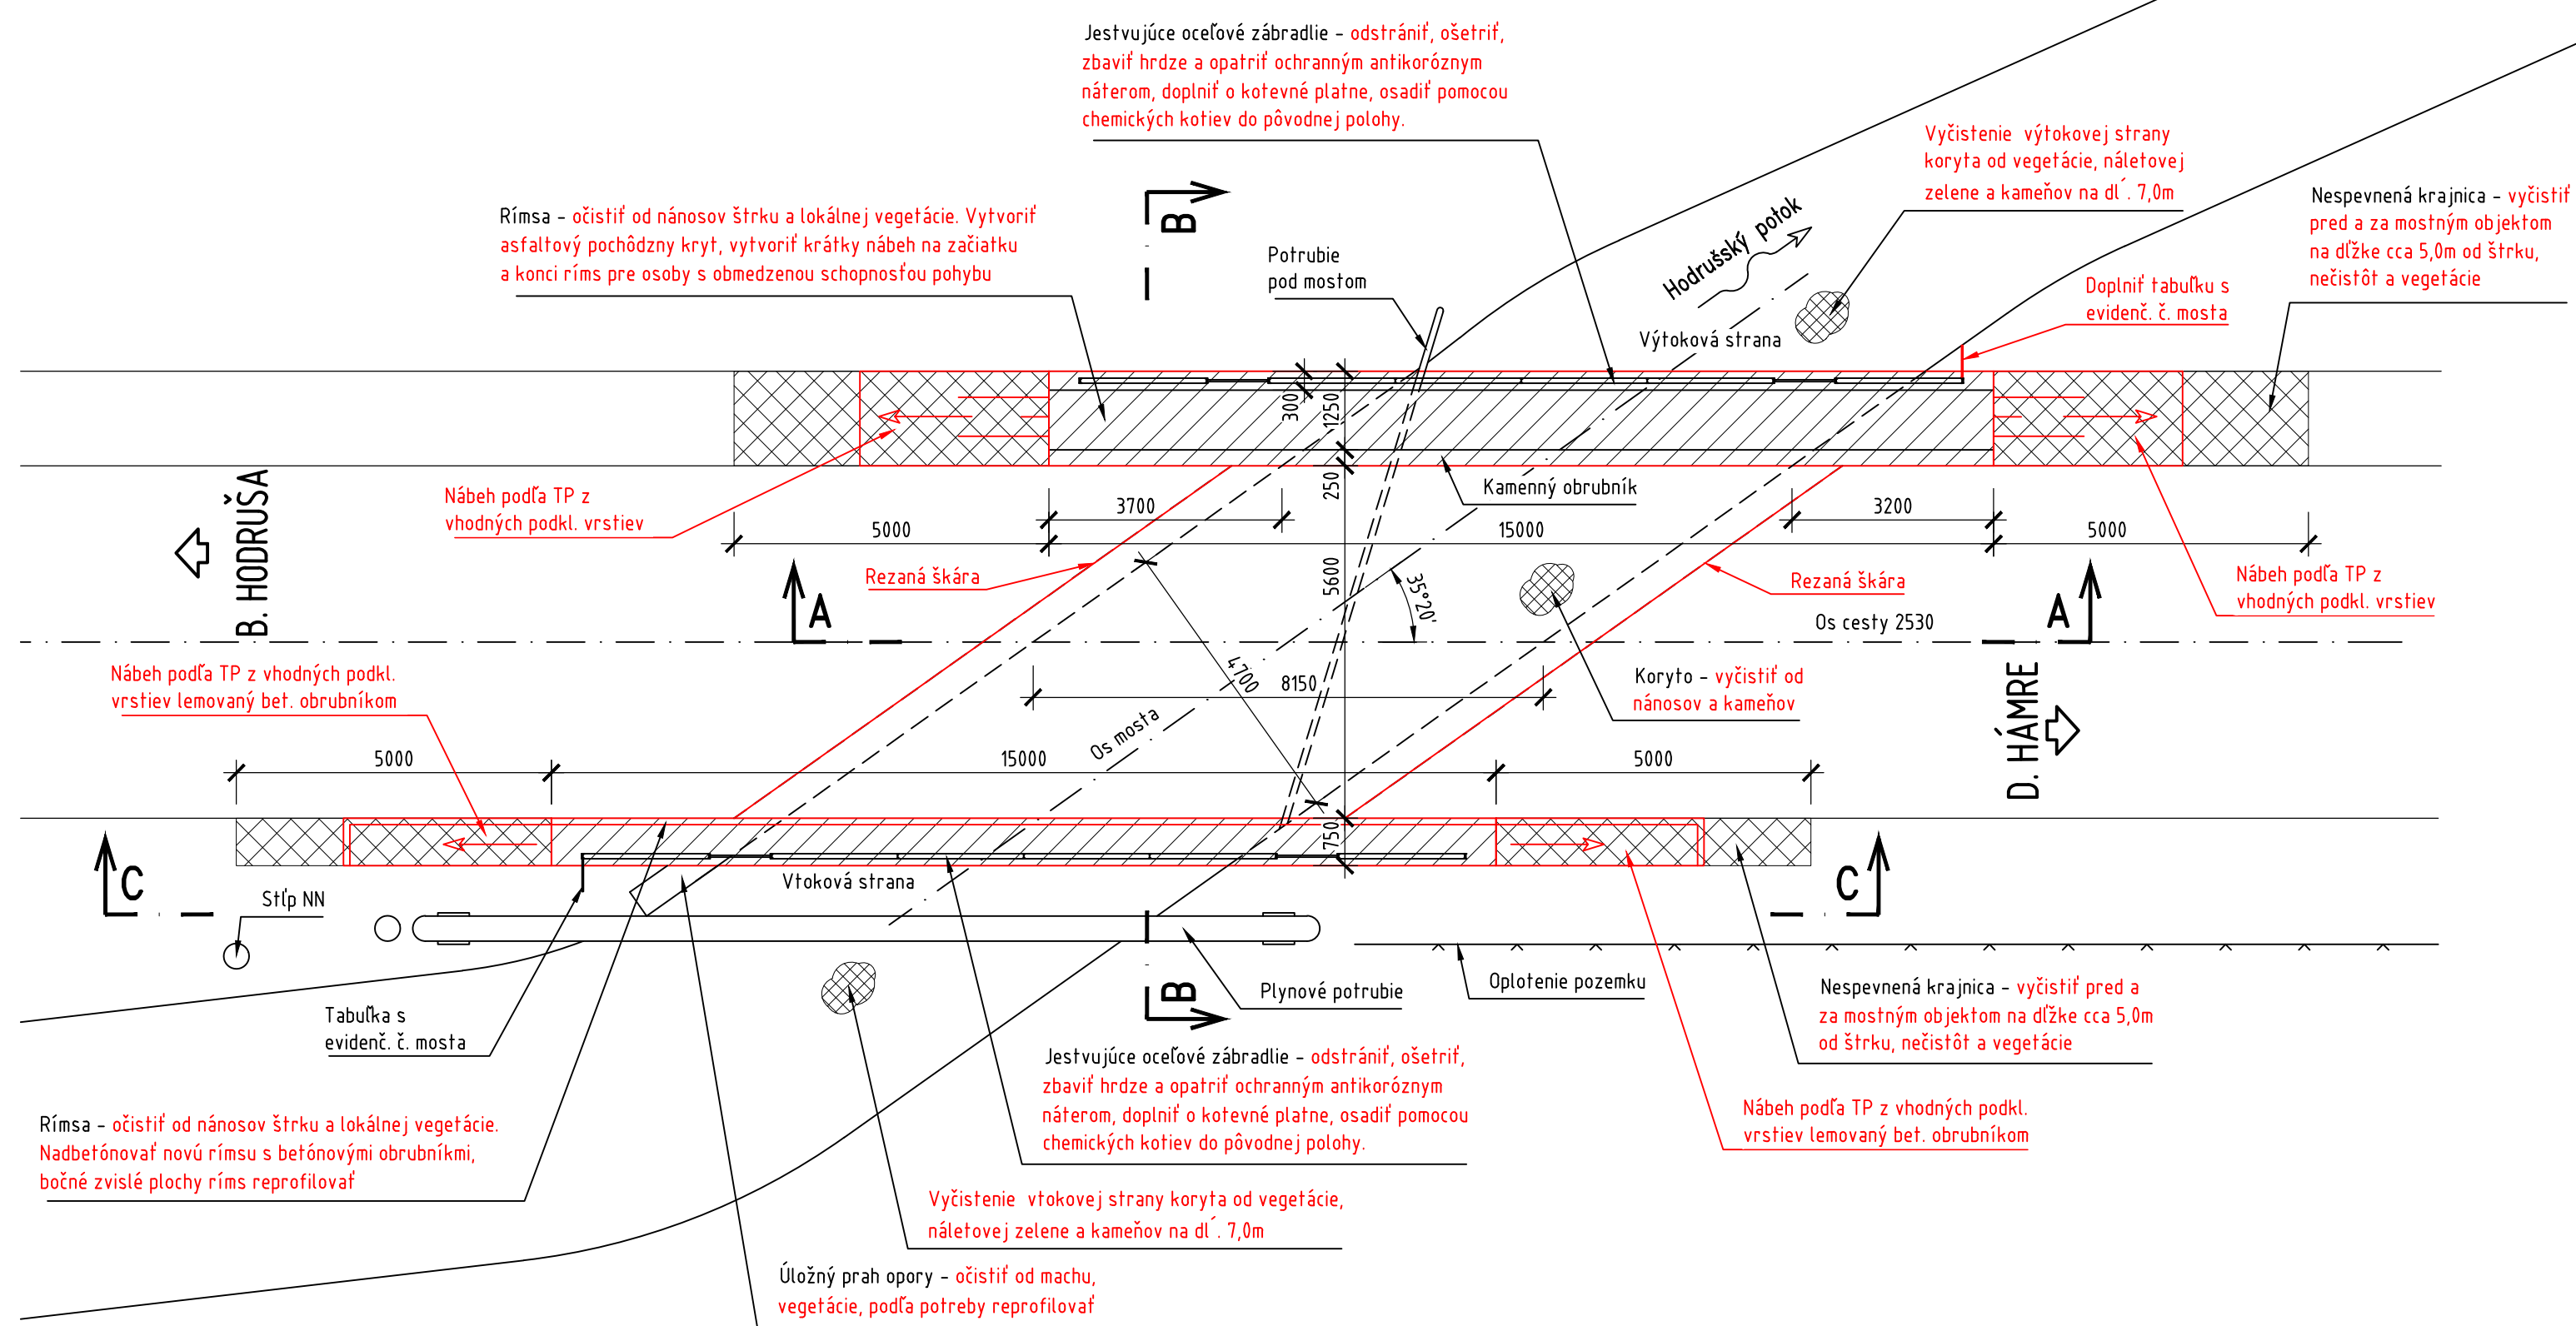

REZ A-A 1:100

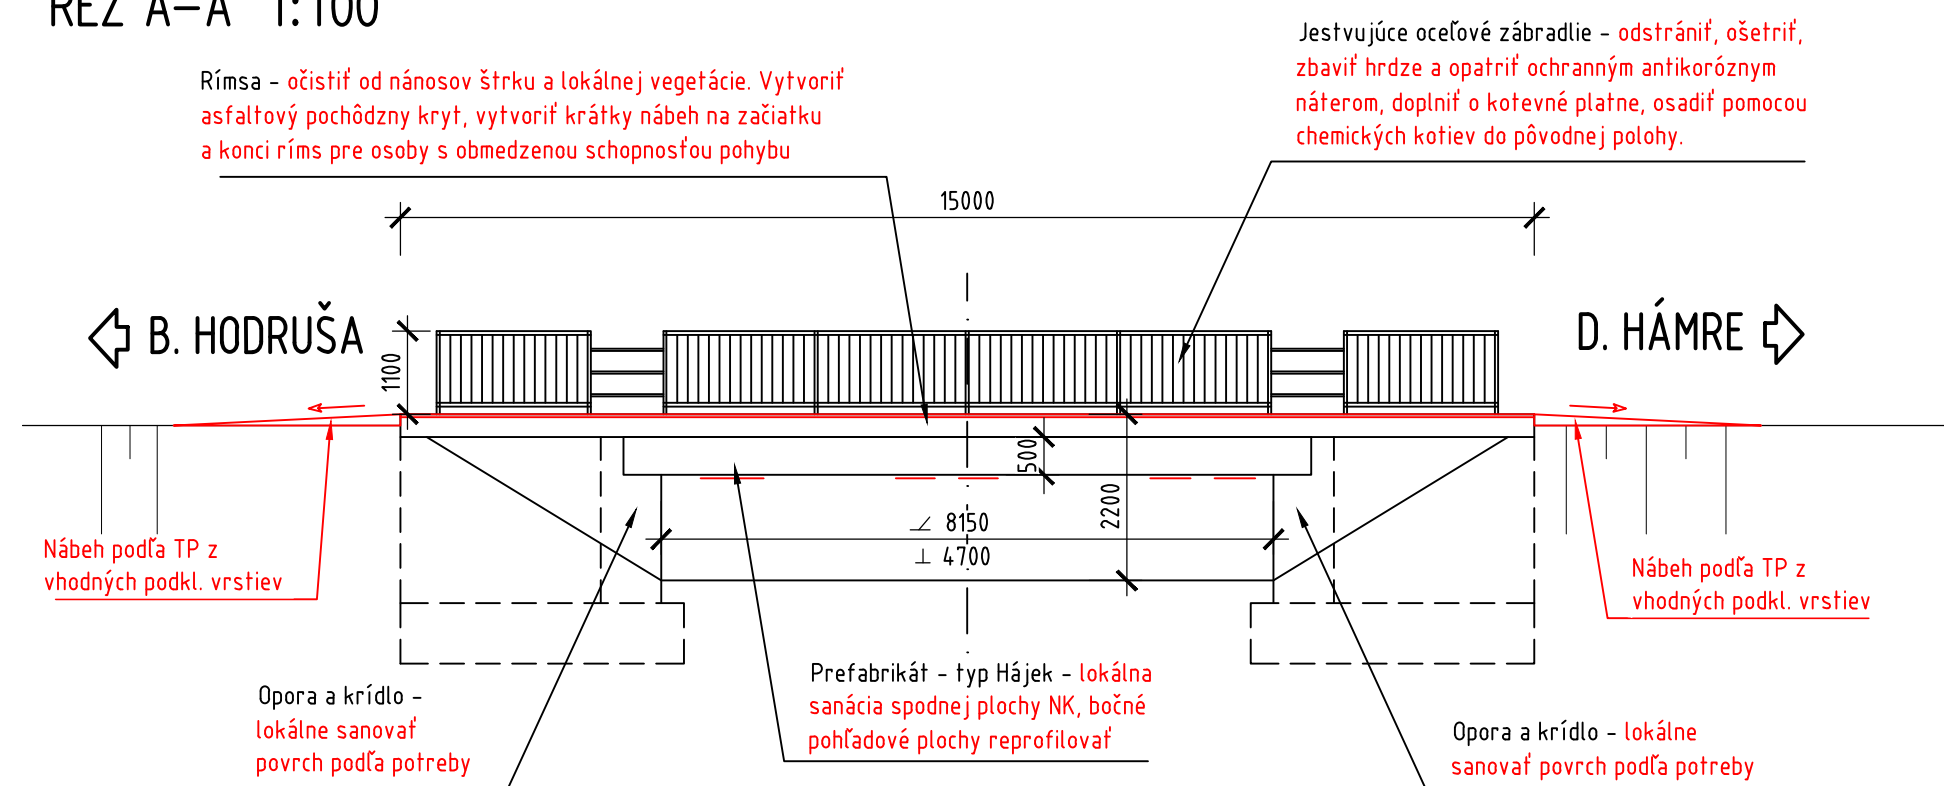

POHLAD C-C 1:100

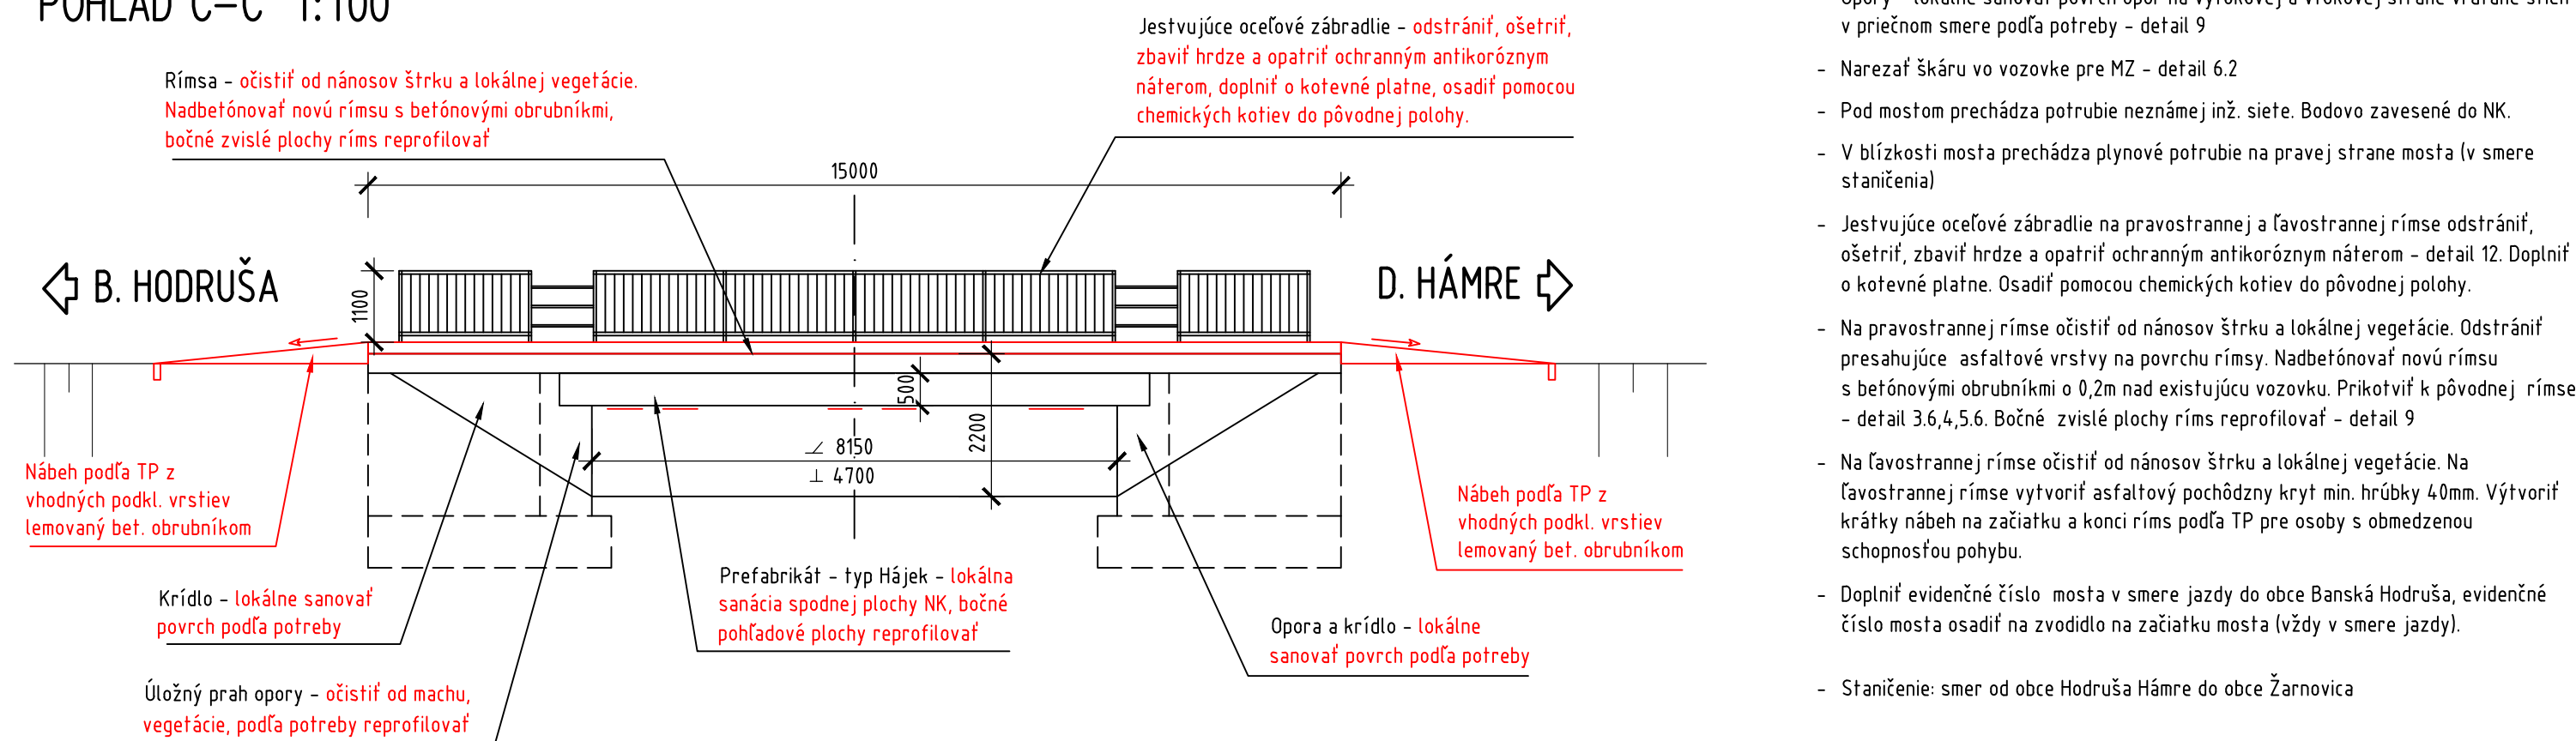

LEGENDA:

- STARÝ STAV
— NOVÝ STAV

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.


POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, náletovej zelene, kameňov na dĺžke min. cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod mostom od nánosov a kameňov
- Vyčistiť krajnice za a pred mostným objektom na dĺžke cca 5,0m od štrku, nečistôt a vegetácie
- Spodná plocha NK- lokálne obnažená betónárska výstuž - lokálna sanácia spodnej plochy NK podľa detailu 9, bočné pohľadové plochy reprofilovať podľa detailu 9
- Opory - lokálne sanovať povrch opôr na výtokovej a vtokovej strane vrátane stien v priečnom smere podľa potreby - detail 9
- Narezávať škáru vo vozovke pre MZ - detail 6.2
- Pod mostom prechádza potrubie neznámej inž. siete. Bodovo zavesené do NK.
- V blízkosti mosta prechádza plynové potrubie na pravej strane mosta (v smere stanica)
- Jestvujúce oceleové zábradlie na pravostrannej a ľavostrannej rímse odstrániť, ošetriť, zbaviť hrdz a opatriť ochranným antikorozným náterom - detail 12. Doplniť o kotvené platne. Osadiť pomocou chemických kotiev do pôvodnej polohy.
- Na pravostrannej rímse očistiť od nánosov štrku a lokálnej vegetácie. Odstrániť presahujúce asfaltové vrstvy na povrchu rímky. Nadbežňovať novú rímso s betónovými obrubníkmi o 0,2m nad existujúcu vozovku. Prikotviť k pôvodnej rímse - detail 3,6,4,5,6. Bočné zvislé plochy rímse reprofilovať - detail 9
- Na ľavostrannej rímse očistiť od nánosov štrku a lokálnej vegetácie. Na ľavostrannej rímse vytvoriť asfaltový pochádzny kryt min. hrúbky 40mm. Vytvoriť krátky nábeh na začiatku a konci rímky podľa TP pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
- Doplniť evidenčné číslo mostu v smere jazdy do obce Banská Hôrduša, evidenčné číslo mosta osadiť na zvodidlo na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).
- Stančenie: smer od obce Hodruša Hámre do obce Žarnovica

REZ B-B 1:100

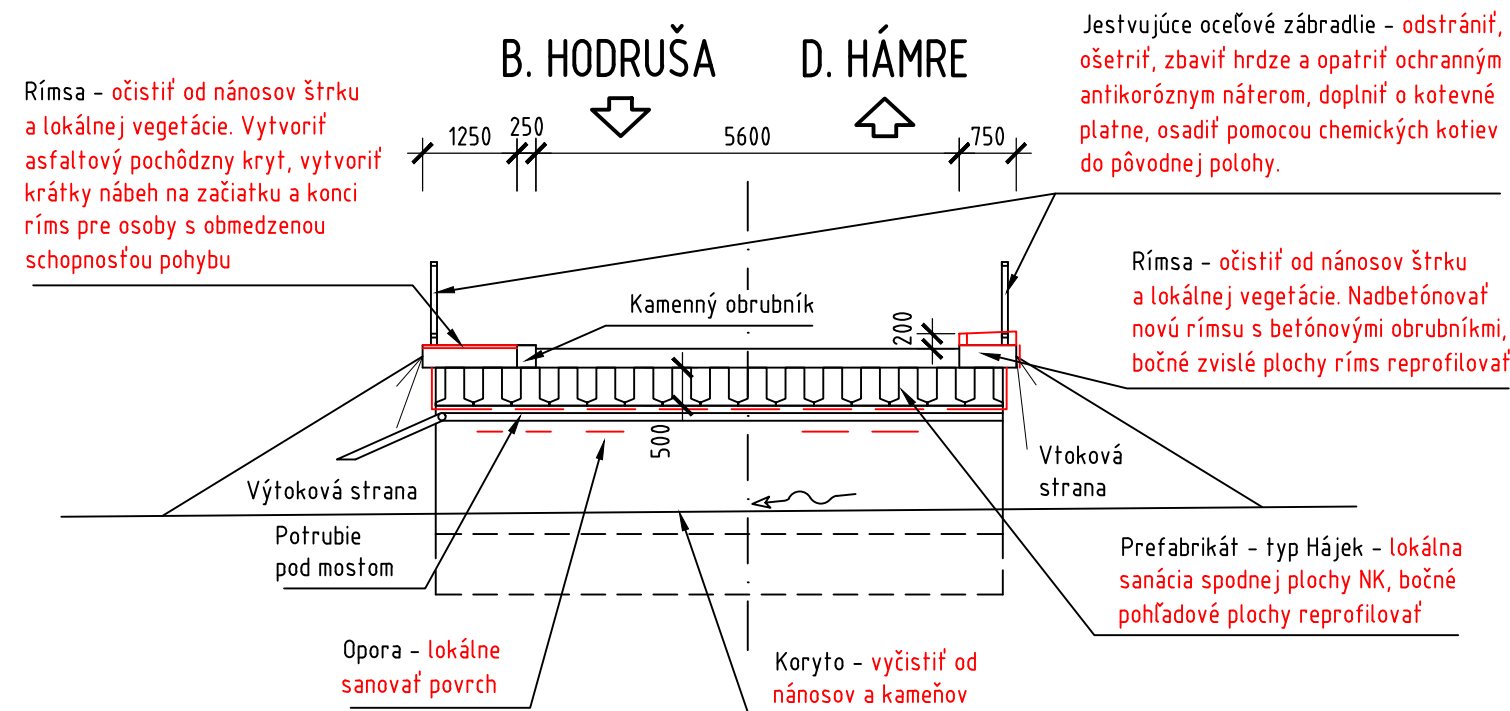

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

<p>STAVEBNÍK:</p> <p>Banskobystrický samosprávny kraj</p> <p>Banská Bystrica</p> <p>Nám. SNP č. 23</p> <p>974 01 Banská Bystrica</p>	 <p>BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ</p>
--	--

VYPRACOVAL		ALENA EIBELOVÁ	PODPIS	 LINK PROJEKT Kapitálkové 12, 97400 Banské Bystrice
KRAJ:		BANSKOBYSTRICKÝ	CESTA: III./2530	
OBJEKT: MOST 2530-006				
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES				DÁTUM: JÚL 2018 STUPEŇ PD: TP MIERKA: 1:100 ČÍSLO ZAKÁZKY: BB18_007