


PRACOVNÉ MIESTO V OBCI PRE MOSTY:
ev. č. 2493–009, 2530–005, 2530–006,
2530–008

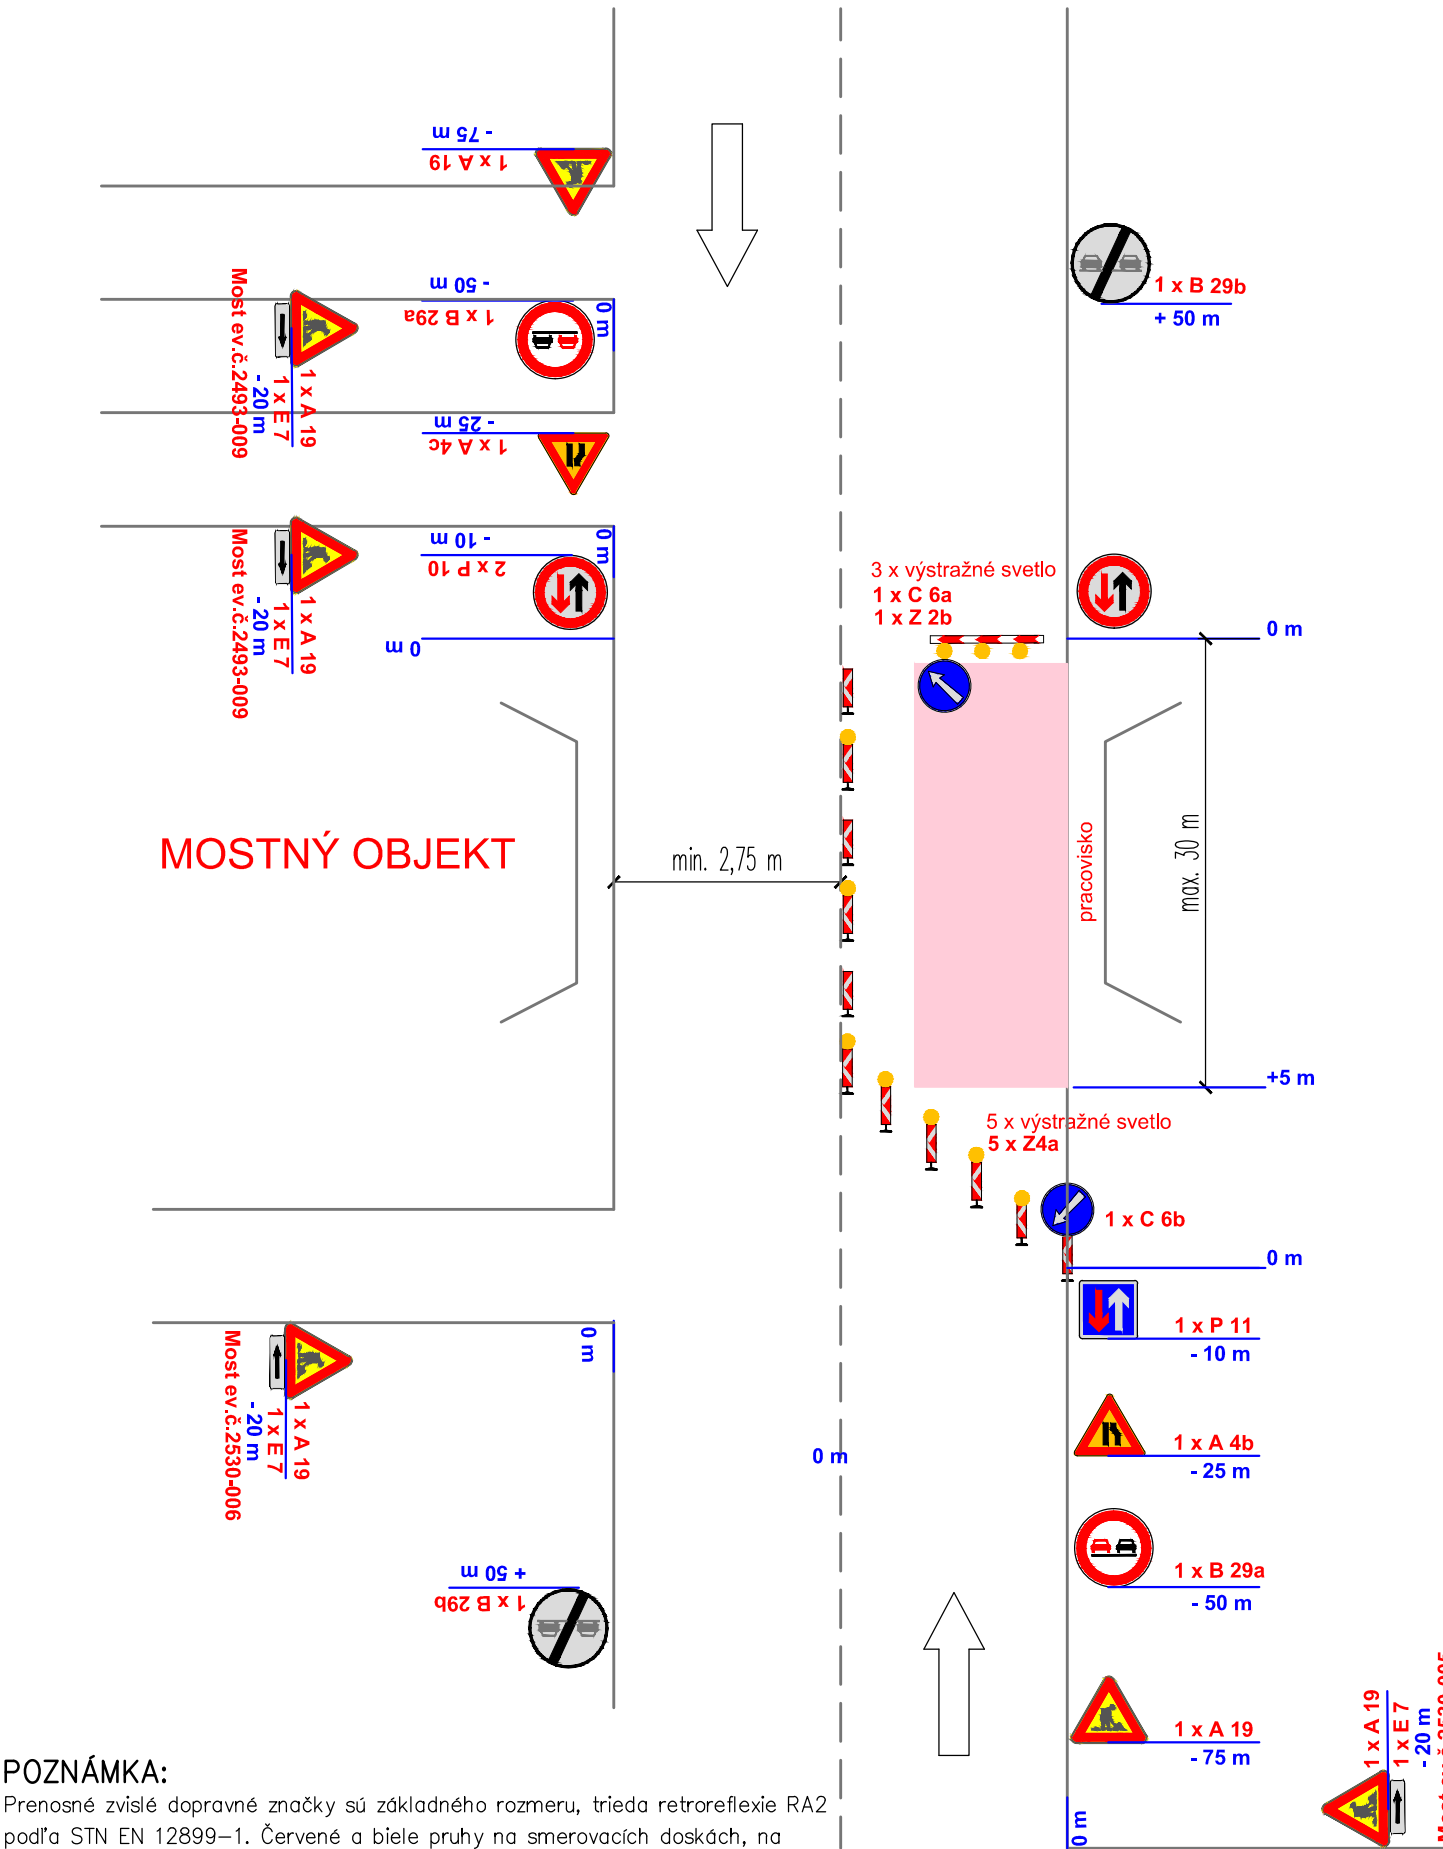

POZNÁMKA:
Prenosné zvislé dopravné značky sú základného rozmeru, trieda retroreflexie RA2 podľa STN EN 12899–1. Červené a biele pruhy na smerovacích doskách, na zábranách na označenie uzávierky a na vodičoch tabuliach sú z retroreflexnej fólie triedy RA2 podľa STN EN 12899–1.

Pre opačný smer sa dopravné značenie osadí zrkadlovo. Zariadenie staveniska je možné umiestniť na ceste, v priestore vymedzenom PDZ.


ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO PEVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA.
ZÚŽENIE VOZOVKY NA JEDEN JAZDNÝ PRUH.
TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, účinnosť od 15.11.2013

Prenosné zvislé dopravné značenie		
DZ	Druh dopravného značenia	Počet
A 19	Práca	4
A 4b	Zúžená vozovka sprava	1
A 4c	Zúžená vozovka zľava	1
B 29a	Zákaz predchádzania	2
B 29b	Koniec zákazu predchádzania	2
C 6a	Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo	1
C 6b	Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo	1
E 7	Smerová šípka	2
P 10	Prednosť protiľúcich vozidiel	2
P 11	Prednosť pred protiľúcimi vozidlami	1
Z 2b	Zábrana pre označenie uzávierky	1
Z 4a	Smerovacia doska ľavá	11
VS1	Výstražné svetlo VS1 – trieda L8H	11

Prenosné zvislé a vodorovné dopravné značenie		
DZ	Druh dopravného značenia	Počet
A 12	Svetelné signály	2
A 19	Práca	4
B 29a	Zákaz predchádzania	2
B 29b	Koniec zákazu predchádzania	2
C 6a	Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo	1
C 6b	Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo	1
E 7	Smerová šípka	2
Z 2b	Zábrana na označenie uzávierky	2
Z 4a	Smerovacia doska ľavá	11
CSS	Prenosná trojfarebná sústava svetiel	2
VS1	Výstražné svetlo VS1 – trieda L8H	10
V 5a	Priečna a pozdĺžna súvislá čiara (70 m)	2

Na riadenie cestnej premávky v prípade nutnosti, pri neprehľadnej situácii, pri otáčaní nákladných vozidiel, pri vykladaní montážneho materiálu a pod., bude potrebné zabezpečiť dve osoby na riadenie premávky na začiatku a na konci obmedzeného úseku.

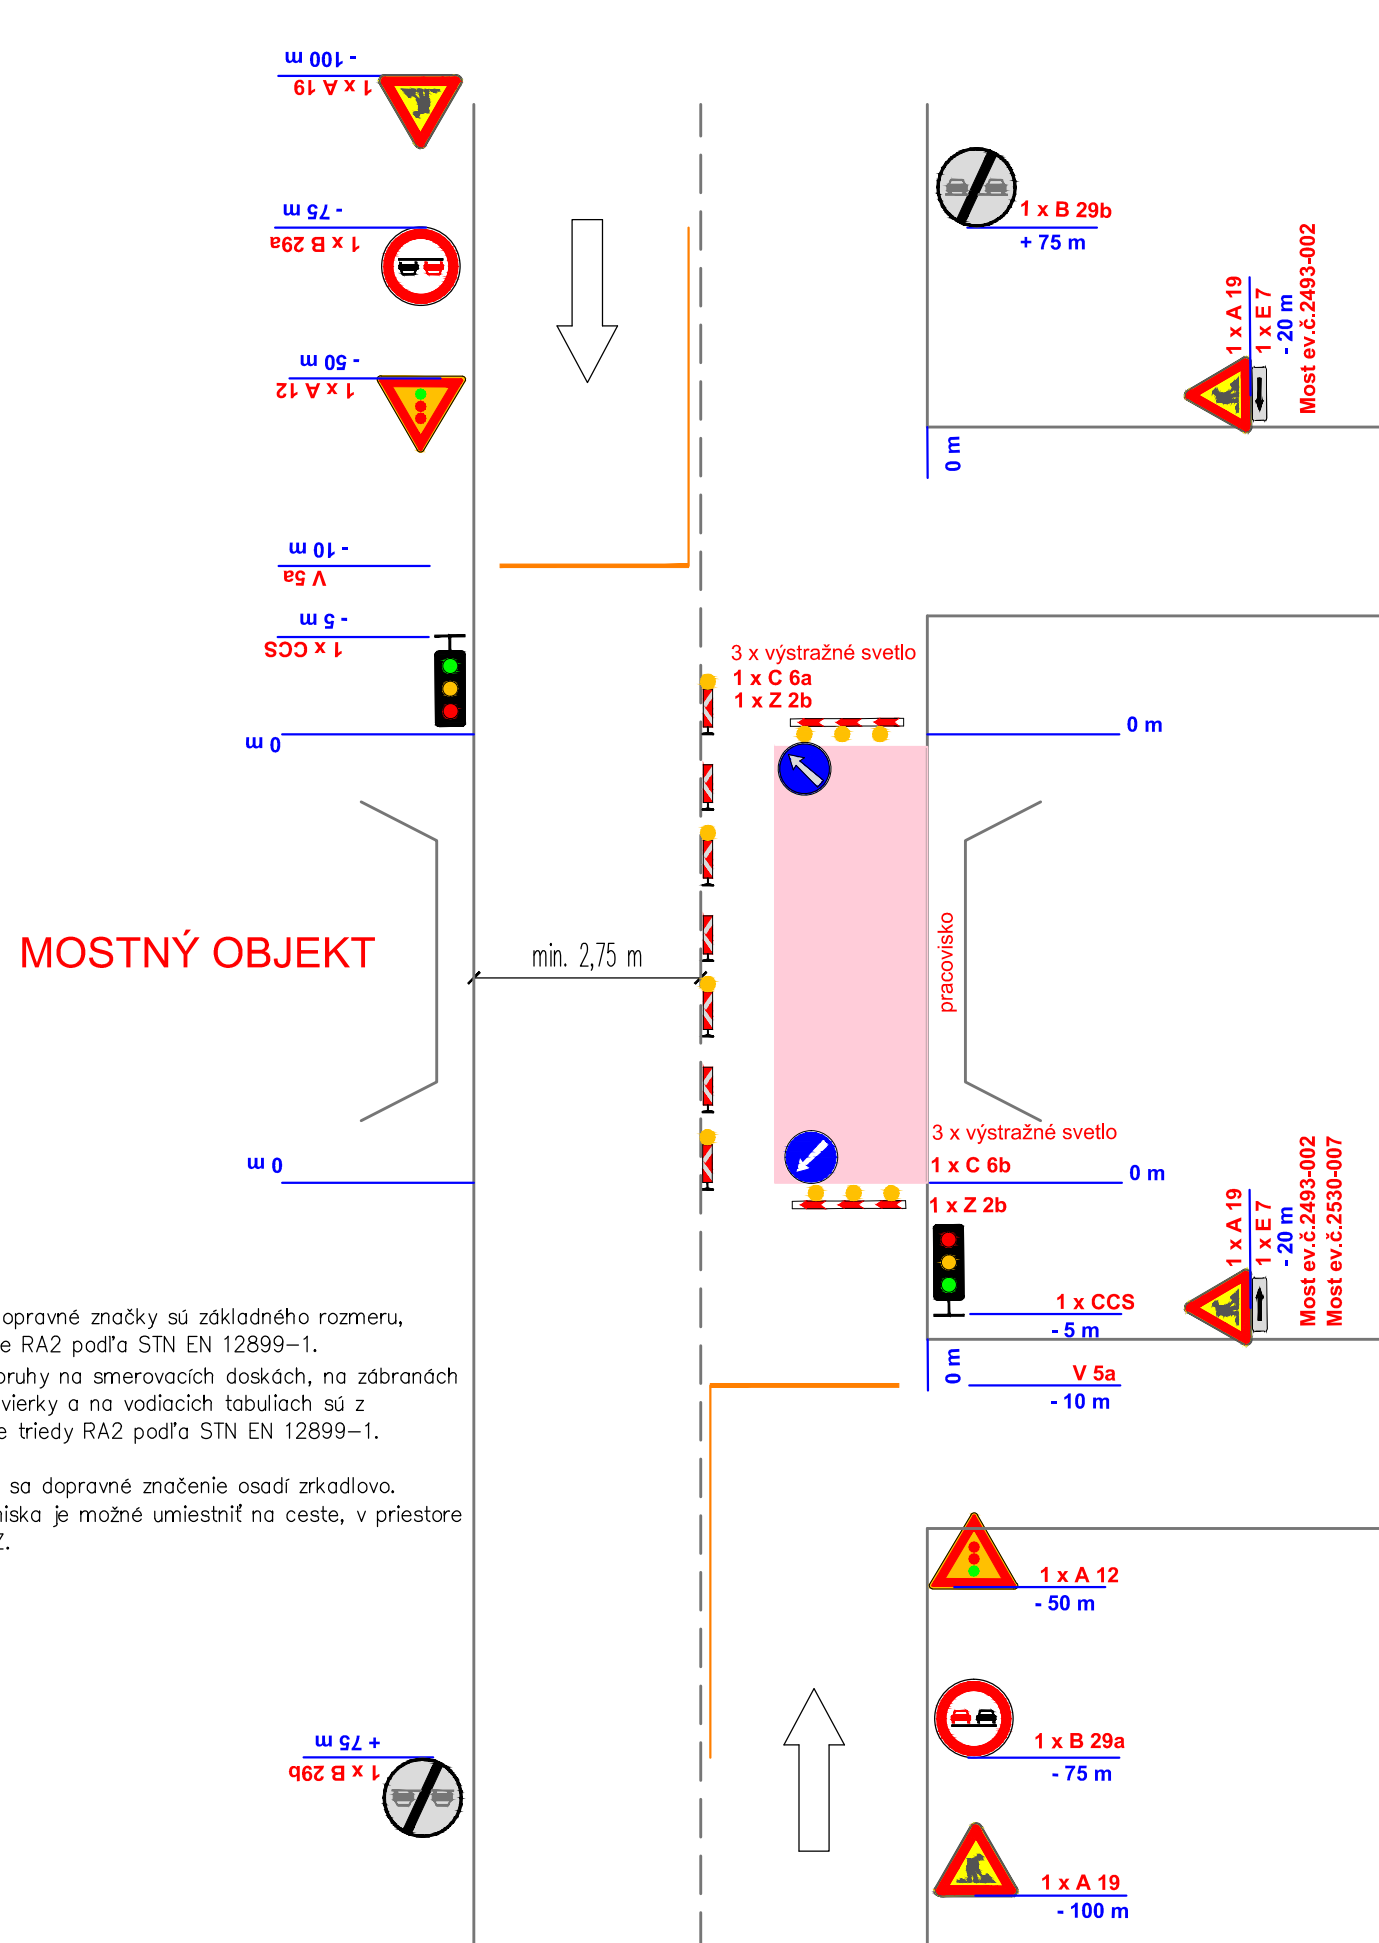

PRACOVNÉ MIESTO V OBCI PRE MOSTY:
ev. č. 2493–002, 2493–003, 2493–004,
2493–007, 2493–008, 2530–004, 2530–007



POZNÁMKA:
Prenosné zvislé dopravné značky sú základného rozmeru, trieda retroreflexie RA2 podľa STN EN 12899–1. Červené a biele pruhy na smerovacích doskách, na zábranách na označenie uzávierky a na vodičoch tabuliach sú z retroreflexnej fólie triedy RA2 podľa STN EN 12899–1.

Pre opačný smer sa dopravné značenie osadí zrkadlovo. Zariadenie staveniska je možné umiestniť na ceste, v priestore vymedzenom PDZ.

POZNÁMKA:
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY			
STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica		 BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
VYPRACOVAL	ING. VOJTECH LUKÁČ	PODPIS	
KRAJ:	BANSKOBYSSTRICKÝ	CESTA:	
OBJEKT:			
PRÍLOHA:	POV–INTRAVILÁN		
DÁTUM	JÚL 2018	STUPEŇ PD	TP
MIERKA		ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007
		22.2	