



Most cez potok Vyhnianka v km 10,940 Vyhne EČM: 2493-013

km 10,940 III/2493


PÔDORYS 1:100

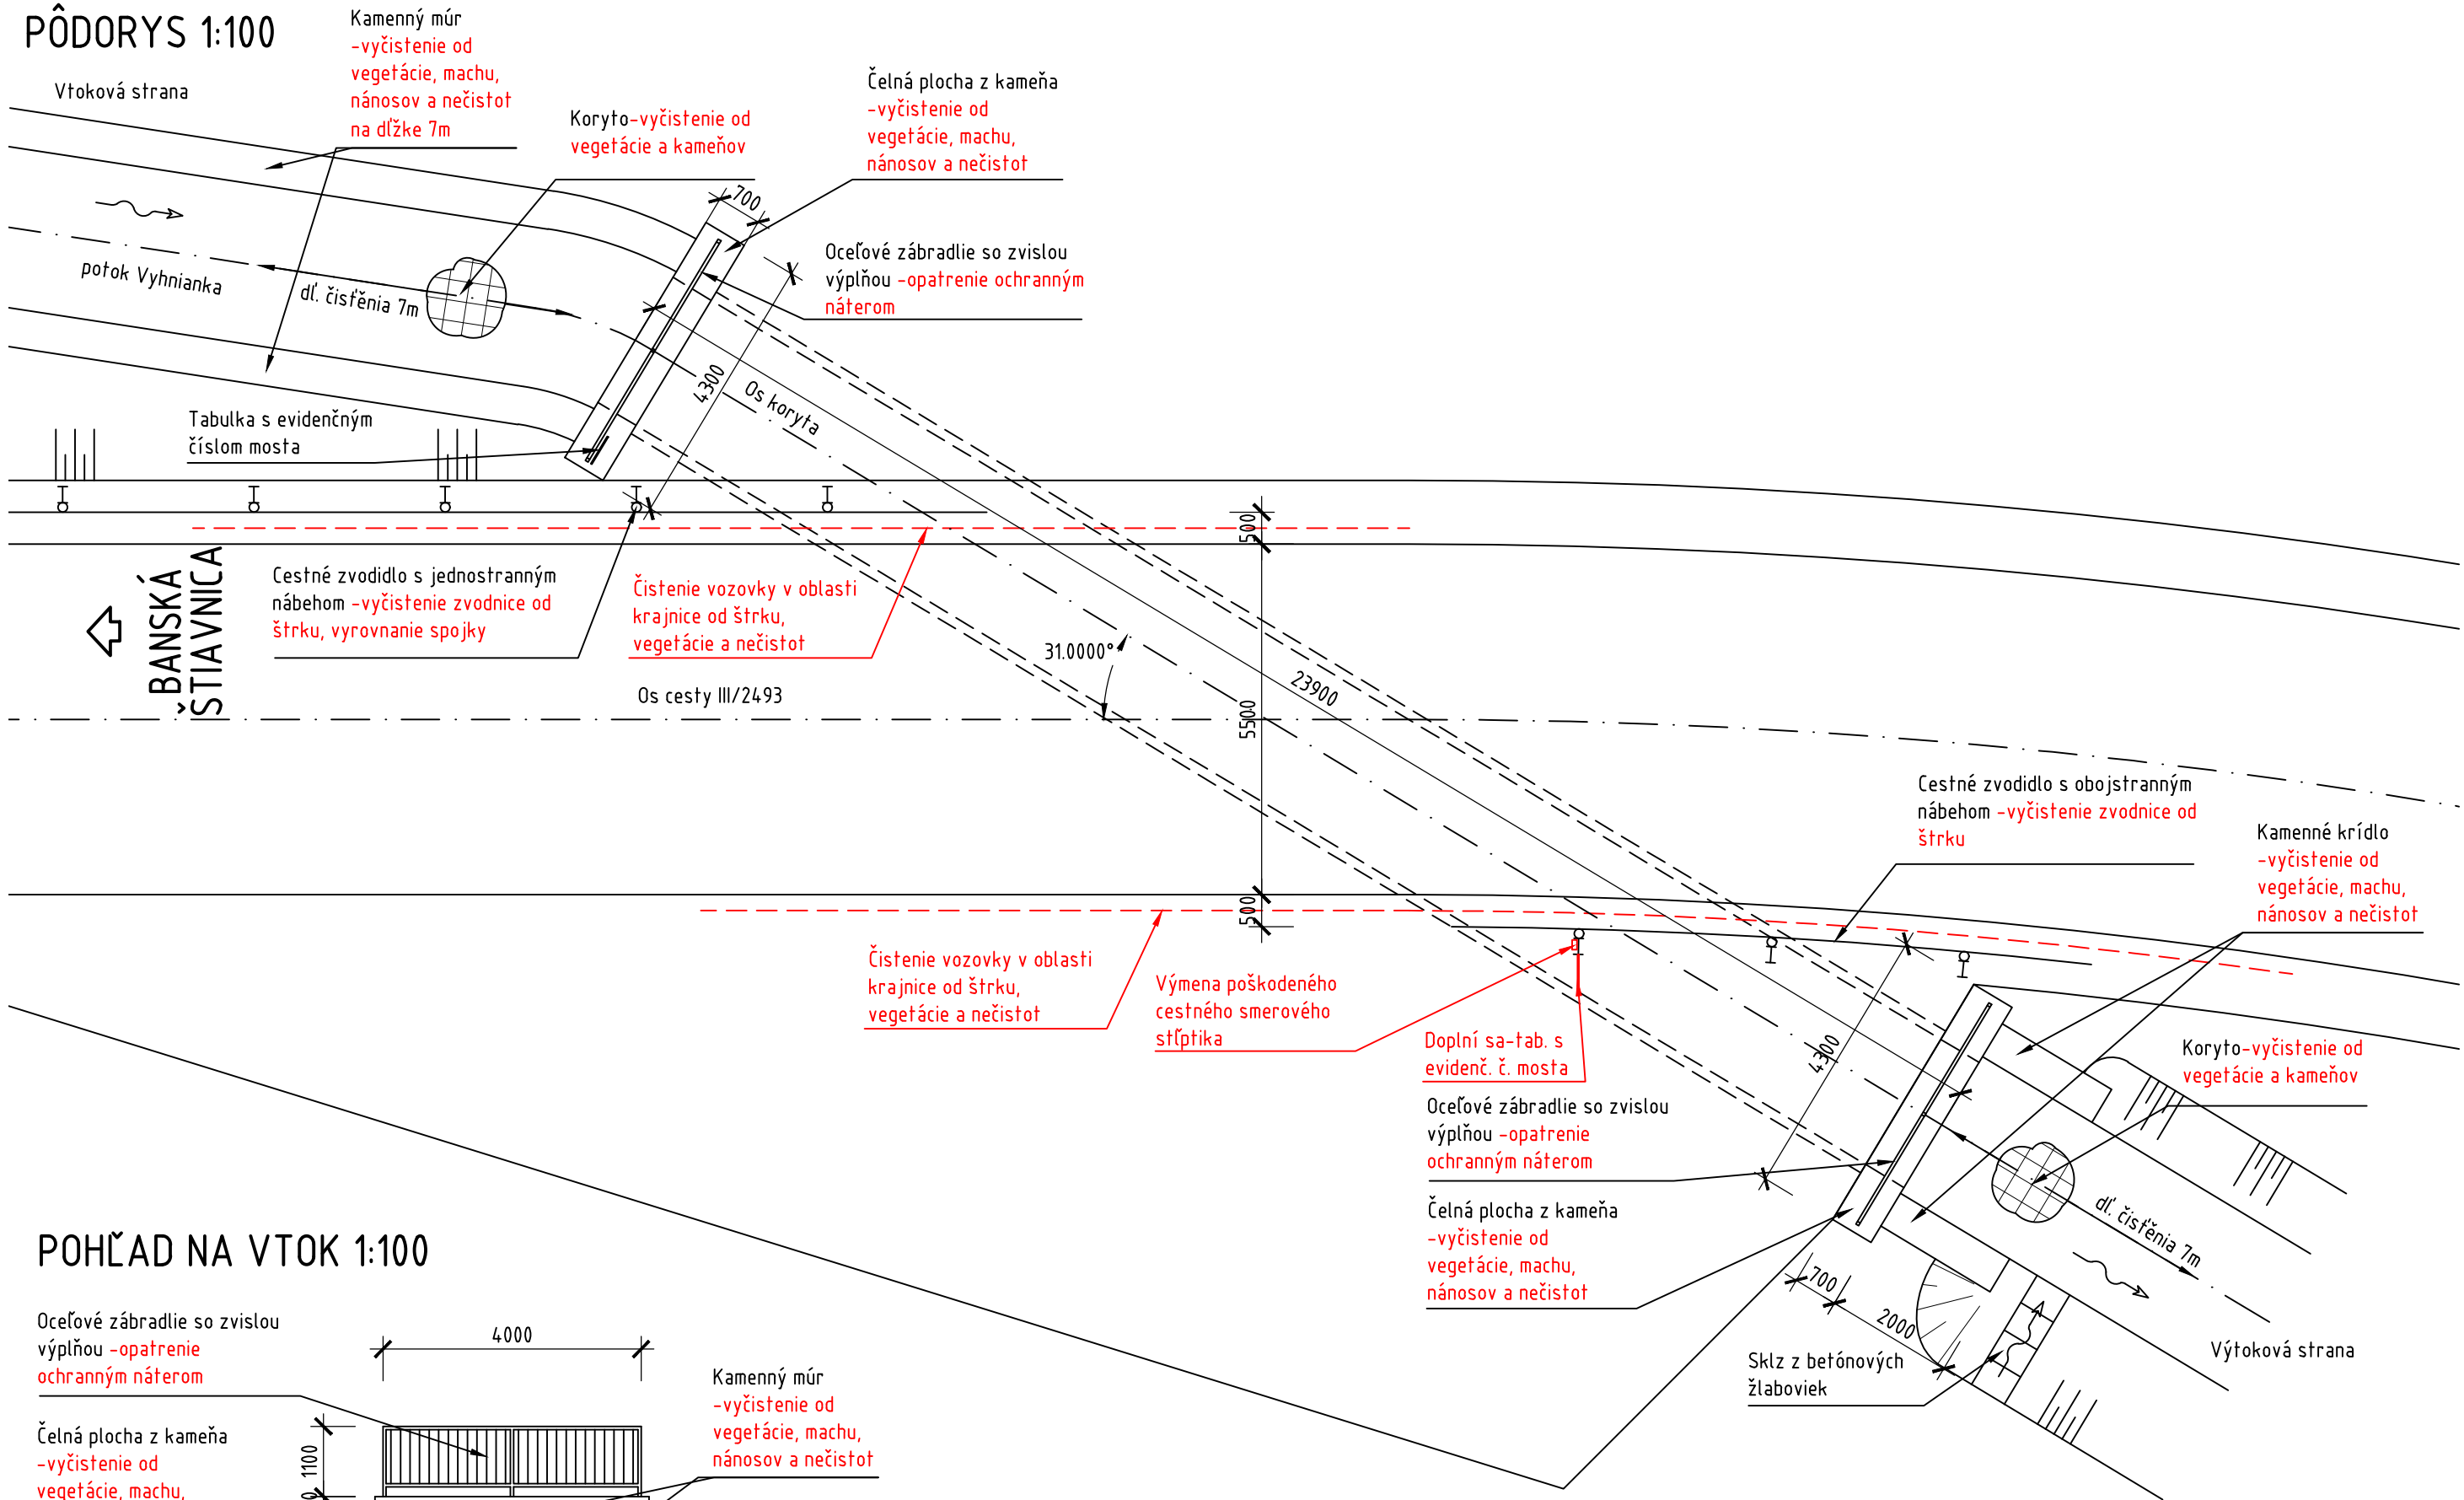

POHĽAD NA VTOK 1:100

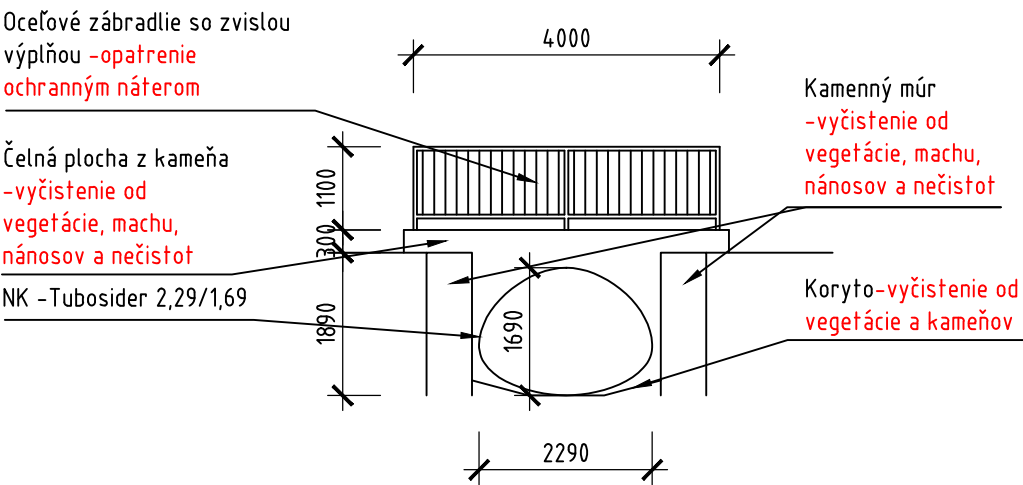

POHĽAD NA VÝTOK 1:100

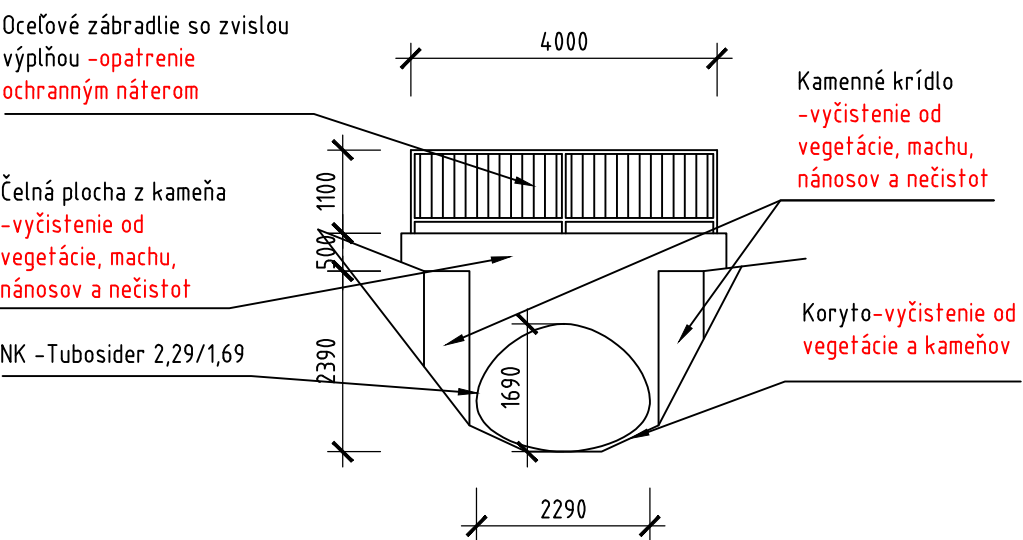

LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV

POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantom.

POPIS PRÁC:


- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, príp. kameňov na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť kamenné múry, krídla z kameňa, a čelné plochy z kameňa na vtokovej a výtokovej strane od vegetácie, machu, nánosov a iných nečistôt
- Vyčistiť vozovku v oblasti zvodidiel a krajnice od štrku, vegetácie a iných nečistôt
- Vyčistiť zvodnicu od štrku a vyrovnať spojku-def. prvok zvodidla
- Na vtokovej a výtokovej strane opatriť zábradlie ochranným náterom (detail 12)
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Bzenica, evidenčné číslo mosta osadiť na zvodidlo na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).
- Vymeniť poškodený cestný smerový stĺpik

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica



**BANSKOBYSSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

VYPRACOVAL		ING. VOJTĚCH KLEIN	PODPIS	 LINK PROJEKT	
KRAJ:	BANSKOBYSSTRICKÝ	CESTA:	III/2493	Kapitulská 12, 97400 Banská Bystrica	
OBJEKT:	MOST 2493-013			DÁTUM	JÚL 2018
PRÍLOHA:	PREHĽADNÝ VÝKRES			STUPEŇ PD	TP
				MIERKA	1:100
				ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007
				12.2	