



Most cez potok Vyhnianka v km 9,64, EČM: 2493-012  
km 9,64 III/2493


PÔDORYS 1:100

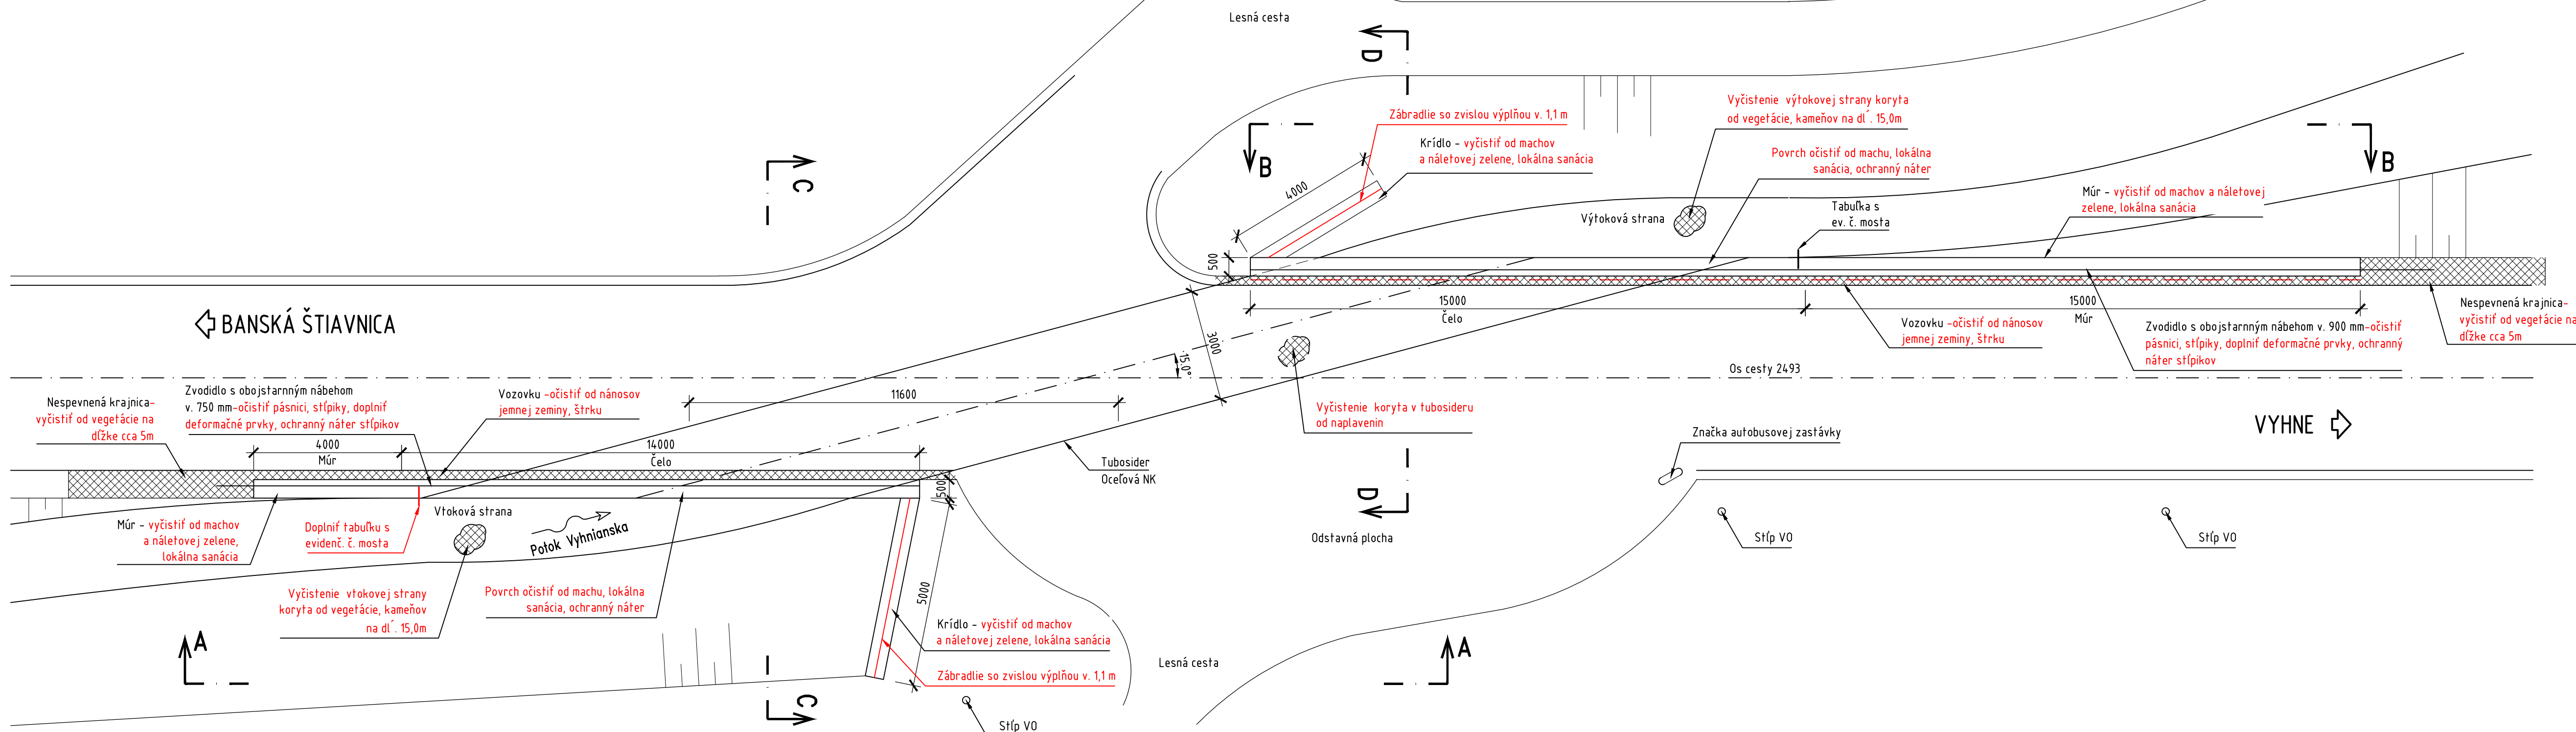


POHĽAD A-A 1:100

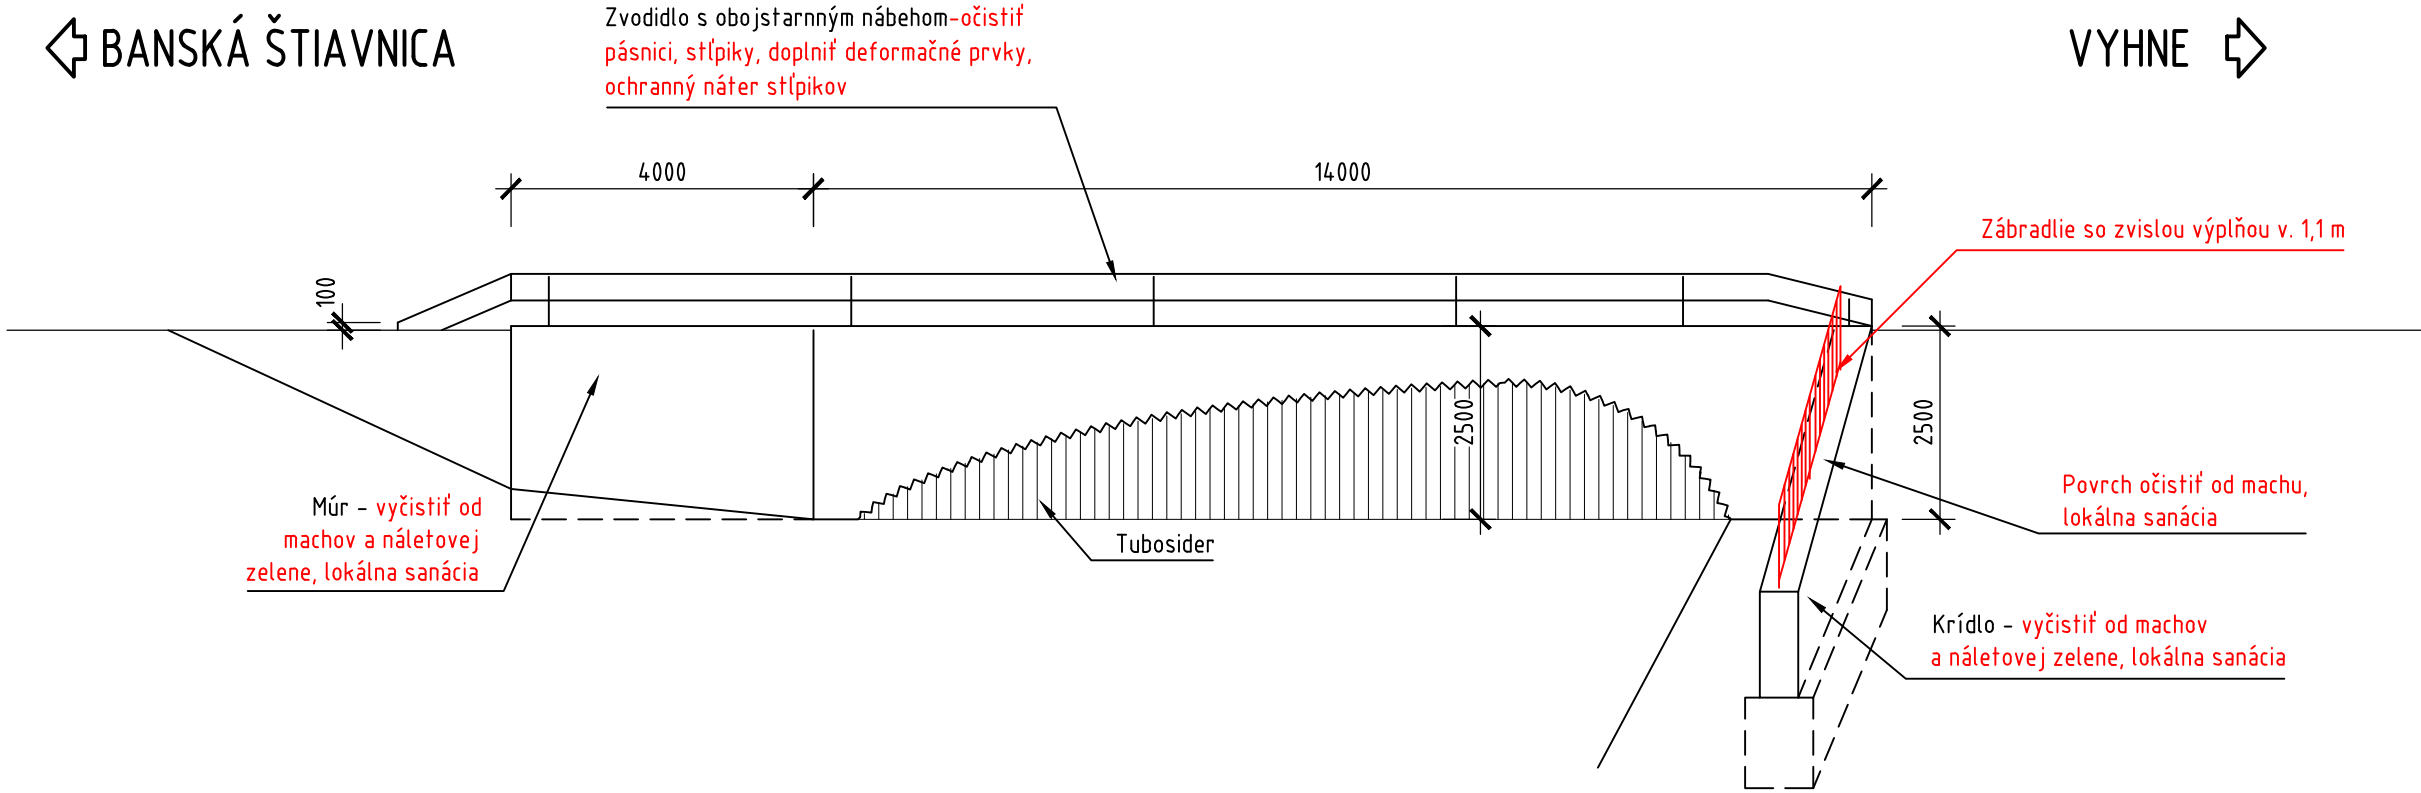


POHĽAD B-B 1:100

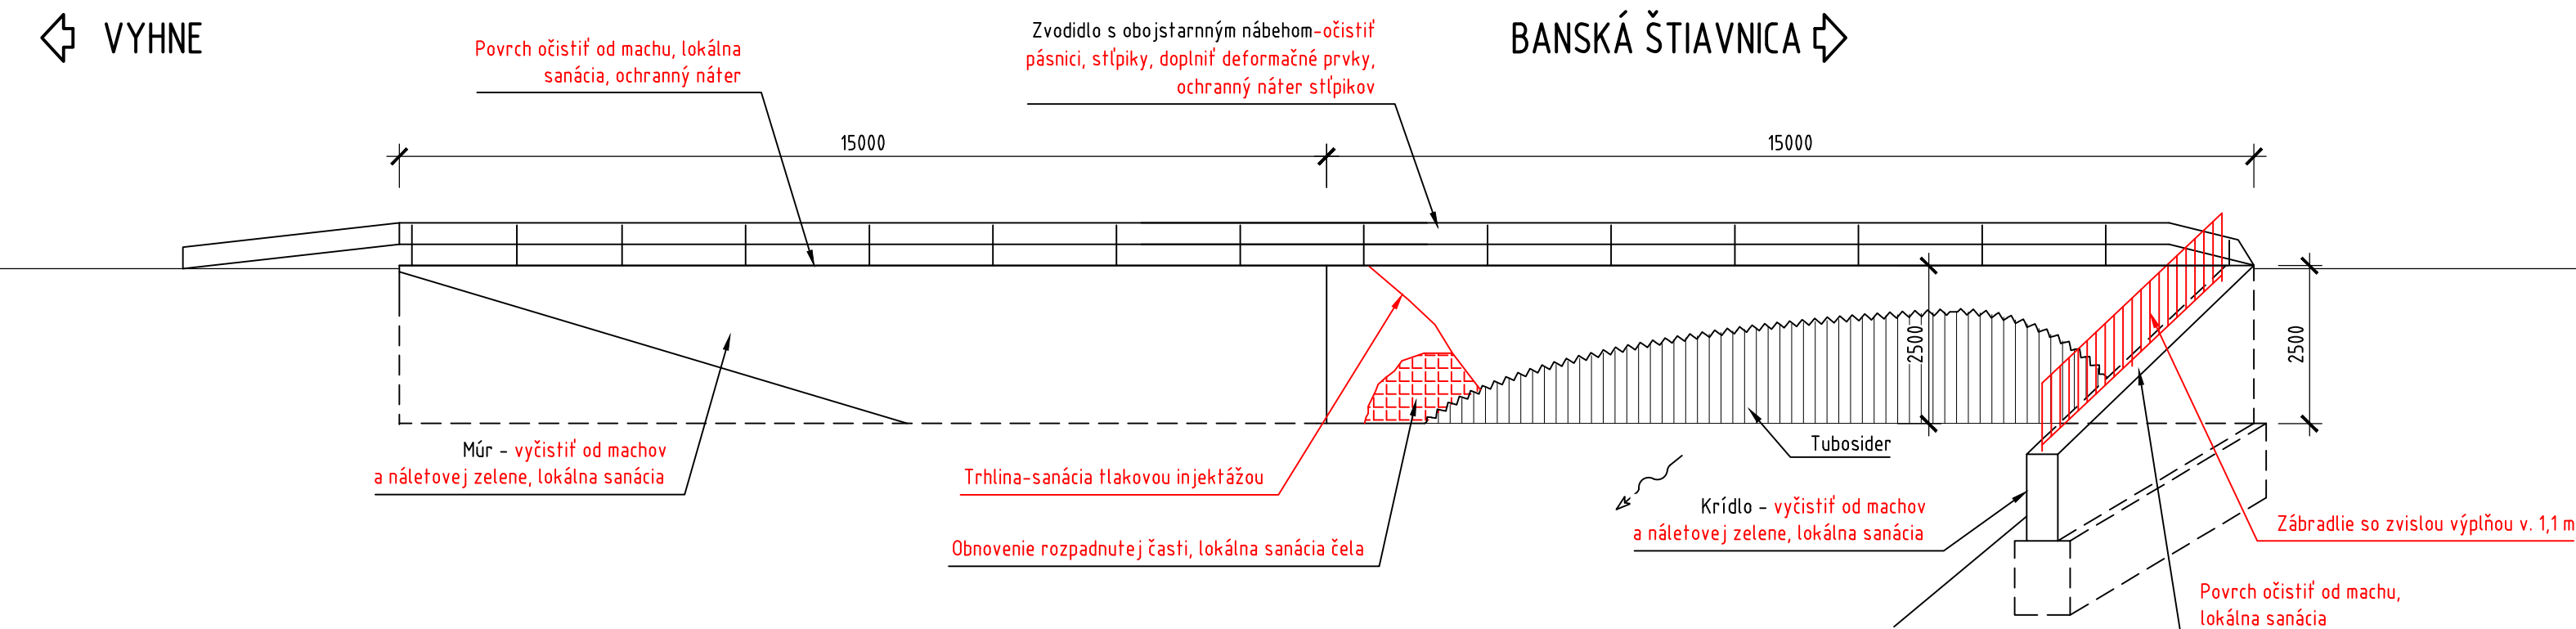

REZ C-C 1:100

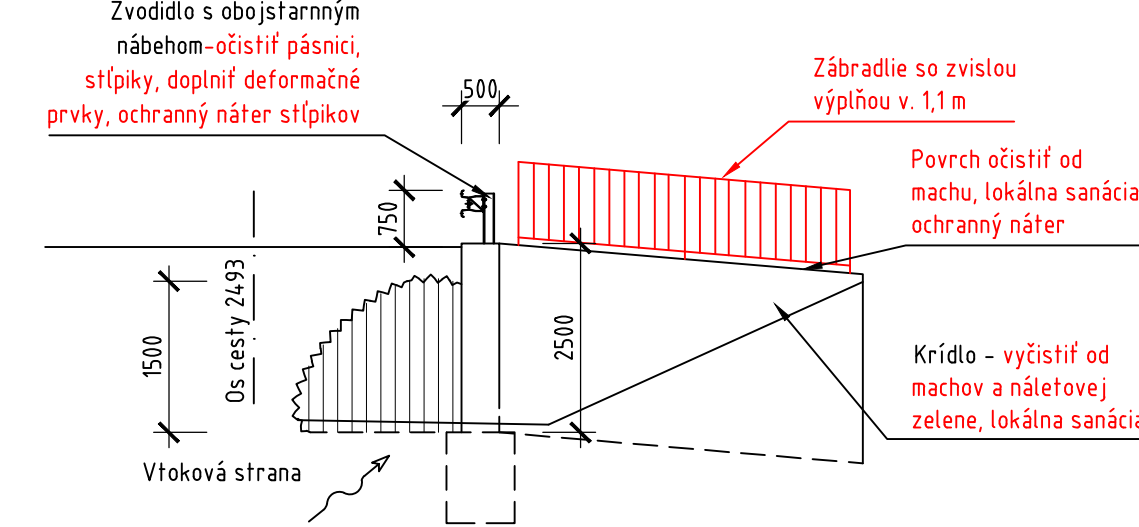

REZ D-D 1:100

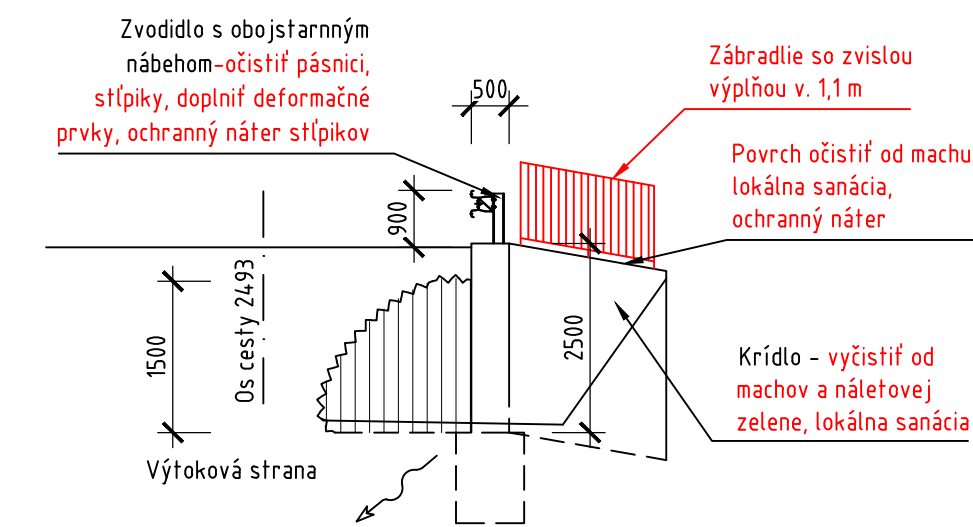

LEGENDA:

— STARÝ STAV  
— NOVÝ STAV

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantom.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, náletovej zelene, nánosov zemin a kameňov na dĺžke cca 15,0m
- Vyčistiť koryto v tubosideri od prípadných naplavenín
- Kridla na vtokovej a výtokovej strane (dĺž. 4,0 a 5,0 m) vyčistiť od machu, vegetácie, nánosov a iných nečistôt. Betónový povrch pohľadových plôch (zvislých a vodorovných) kridiel zasanovať podľa detailu 9.
- Doplniť ocelové zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,1m na kridlách (dĺž. 4,0 a 5,0 m). Detail 12.
- Na výtokovej strane v čele tubosidera lokálne zasanuje trhlina tlakovou injekciou. Na výtokovej strane doplní vypadnutú časť žb. čela tubosidera a zasanuje sa.
- Múry na vtokovej a výtokovej strane (dĺž. 4,0 a 15,0 m) očistiť od vegetácie, machu a iných nečistôt, lokálna sanácia betónových povrchov na pohľadových plochách (zvislých a vodorovných) múrov podľa detailu 9
- Rímky mosta a múrov očistiť od nánosov zemin, štrku, vegetácie a v prípade potreby lokálne zasanovať, opatriť ochranným náterom
- Vyčistiť vozovku v oblasti zvodidiel od štrku, vegetácie a iných nečistôt
- Stĺpiky zvodidla natrieť vhodným ochranným náterom (podľa TP068), zvodnicu vyčistiť od nečistôt, vyrovnať a doplniť spojky (deformačné prvky zvodidla) v miestach ríms mosta a múrov
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Vyhne, evidenčné číslo mosta osadiť na zvodidlo na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	 <b>BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ</b>
---	--

VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	ING. MONIKA ŠORFOVÁ CESTA: III/2493	PODPIS 	 Kopuliak 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: MOST 2493-012	STUPEŇ PD TP	DAŤUM JÚL 2018	11.2
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES	MIERKA 1:100	ČÍSLO ZAKÁŽKY BB18_007	