Most cez Hodrušský potok v km 14,096, EČM: 2530-009
km 14,096 III/2530

PÔDORYS 1:100

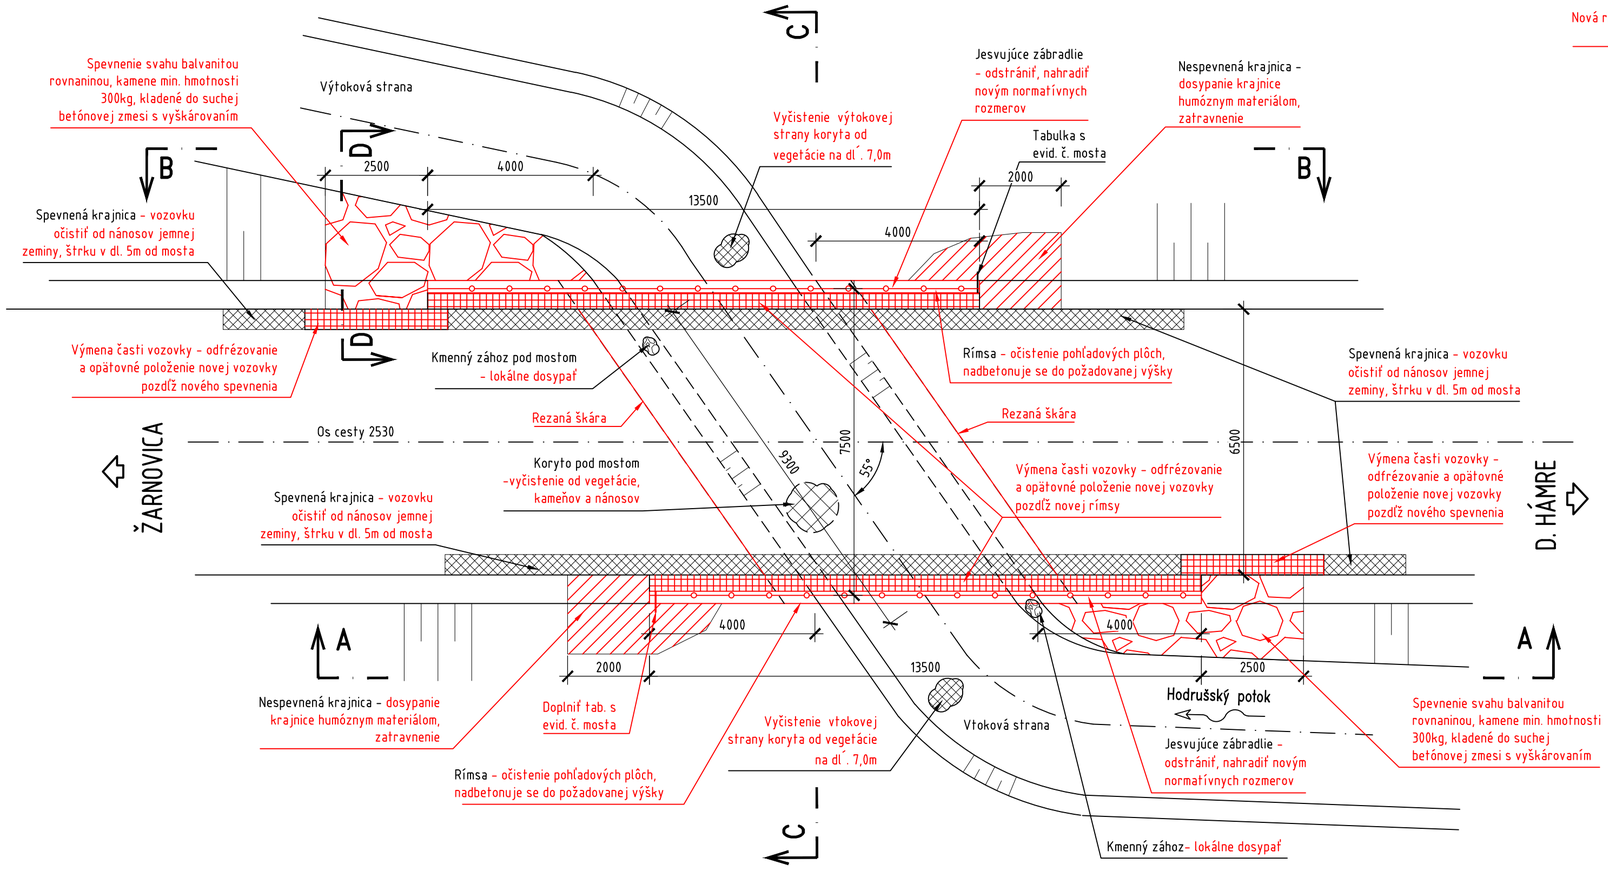

REZ C-C 1:100

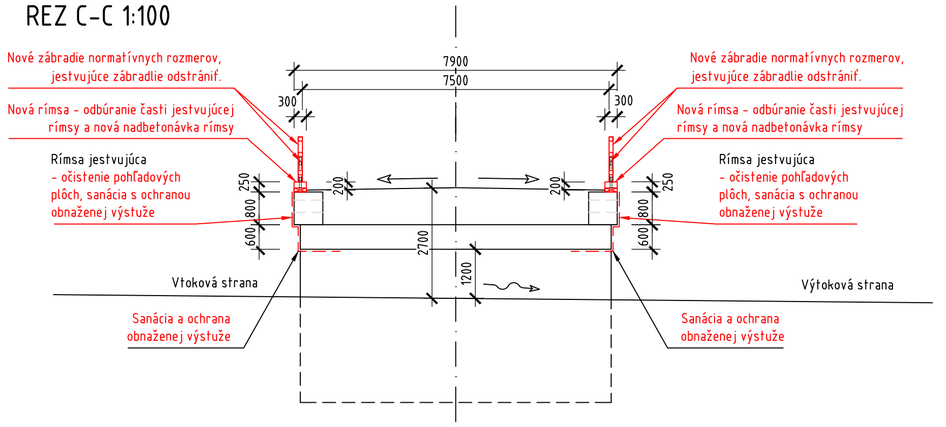

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokový stranu koryta od vegetácie, náletovej zelene, nánosov zeminy a kameňov na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod mostom od prípadných naplavenín, kameňov.
- Vyčistiť krajnicu vozovky do vzdialenosti 5m od mosta.
- Opraviť tvar koryta potoka na vtoku a výtoku i pod mostom kamenným záhozom. V mieste kumulácie vody, usmerniť tok vody.
- Zosadnuté svahy medzi komunikáciou a potokom spevniť balvanitou rovnaninou kladenou do svahovaného výkopu. Kamene min. hmotnosti 300kg, kladeně do suchej betónovej zmesi s vyškárovaním.
- Kolem obnažených koncov krídel doplniť obsyp z humózneho materiálu so zatravnením.
- Rímsy očistiť od machu. Bočné zvislé plochy celoplošne reprofilovať podľa detailu 9 -obnažená betonárska výstuž rímsy na vtoku. Použiť ochranný náter rím.
- Vrchnú časť rímsy odstrániť a nadbetónovať novú rímsu s vytvorením odrazného obrubníka. Kotvenie novej rímsy s pomocou kotevného prípravku do vývrtu.
- Existujúce oceľové zábradlie dvojmadlové na ľavostrannej a pravostrannej rímse, odstrániť. Nahradiť ho oceľovým trojmadlový zábradlím výšky 1,1m. Osadiť cez kotevné platne a kotviť pomocou chemických kotiev. Detail 13
- Na vtoku a výtoku reprofilovať časť spodnej a bočnej plochy nosnej konštrukcie. Lokálne odhalená bet. nosná výstuž. detail 9. Popri sanačných prác na NK obnoviť rok postavenia mosta.
- Kamenný obklad opôr a krídel očistiť od vegetácie, lokálne preškárovať.
- Narezať škáru pre MZ v mieste uloženia NK na opory - Detail 6.2
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Hodruša Hámre, evidenčné číslo mosta osadiť na zábradlie na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).

POHĽAD A-A 1:100

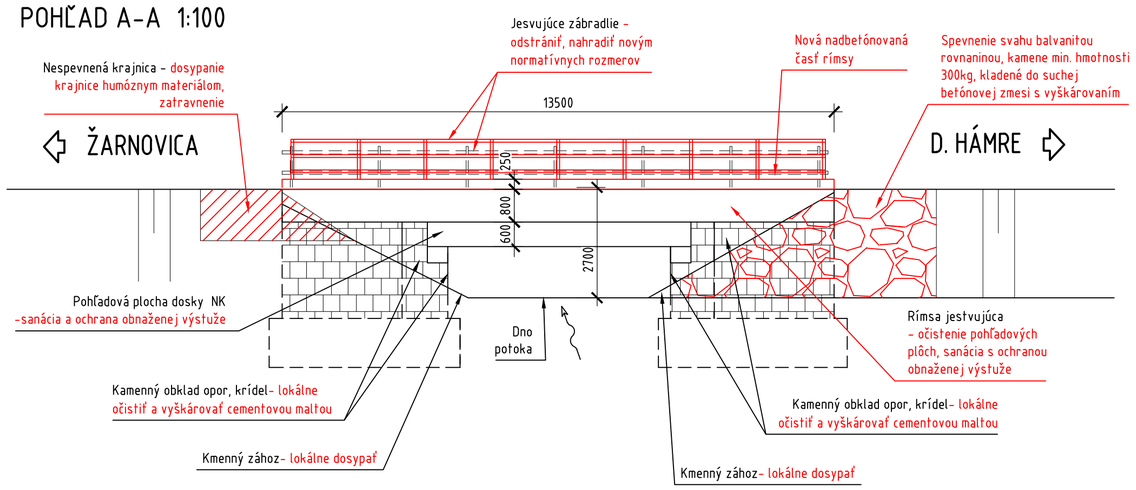

LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV

POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

POHĽAD B-B 1:100

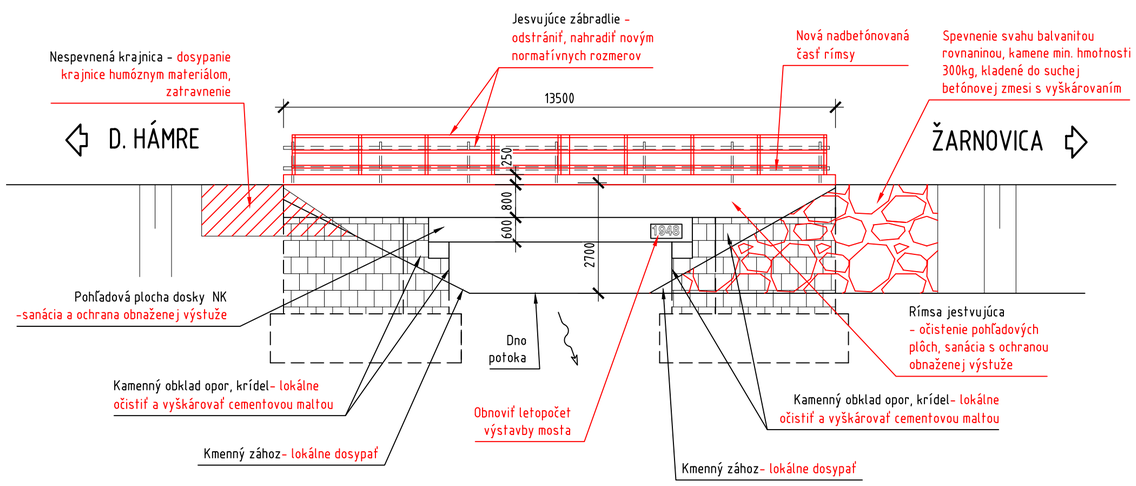

REZ D-D 1:100

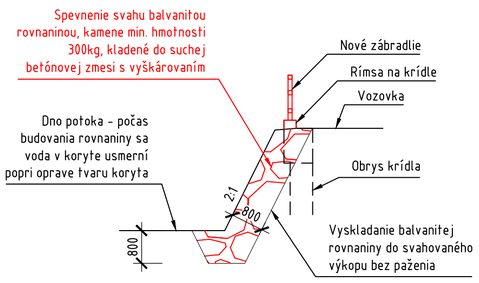

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VYPRACOVAL	ING. MONIKA ŠORFOVÁ	PODPIS	
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	CESTA: III/2530		
OBJEKT: MOST 2530-009			
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES			

LINK PROJEKT
Kapitulská 12, 97400 Banská Bystrica

DÁTUM	JÚL 2018	20.2
STUPEŇ PD	TP	
MIERKA	1:100	
ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007	