



Most cez potok Vyhniansky EČM: 2493-002
v km 4,75 Vyhne


PÔDORYS 1:100

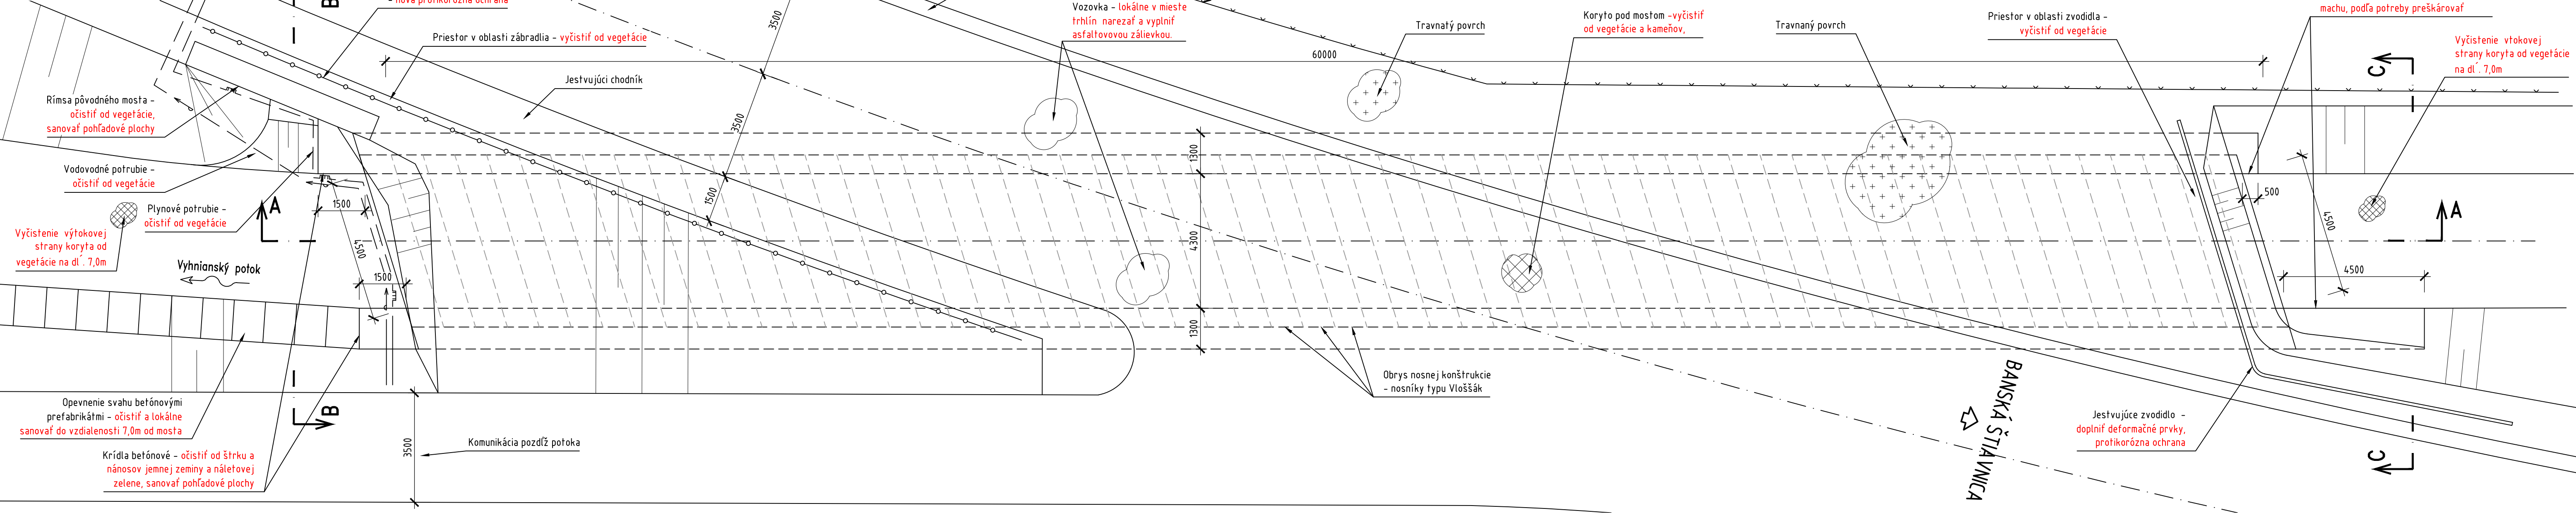


REZ A-A 1:100

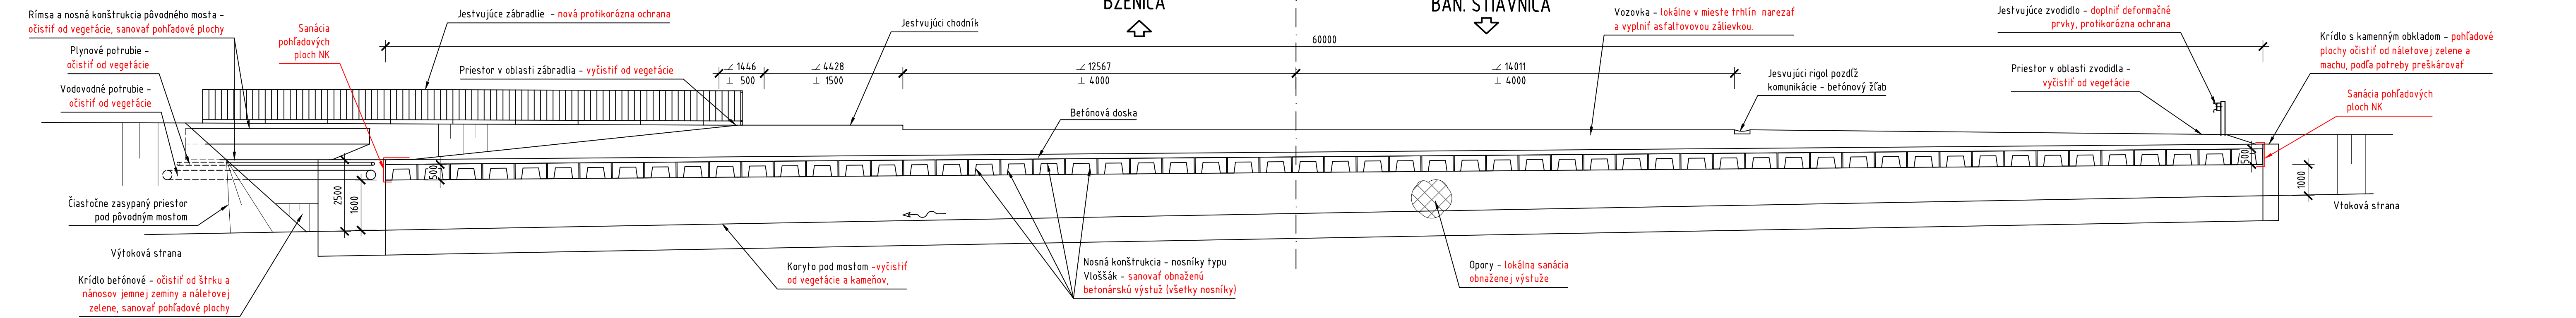

POHLAD B-B 1:100

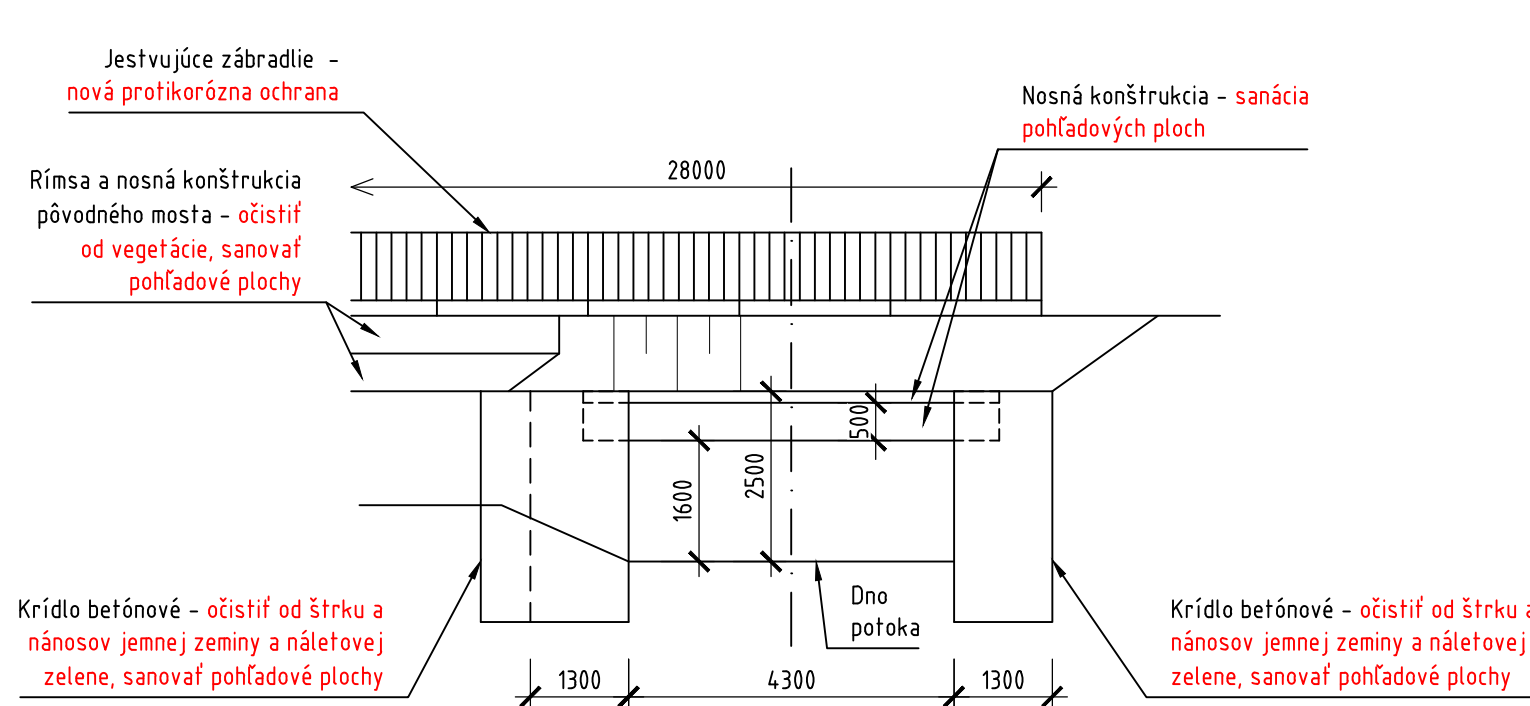

POHLAD C-C 1:100

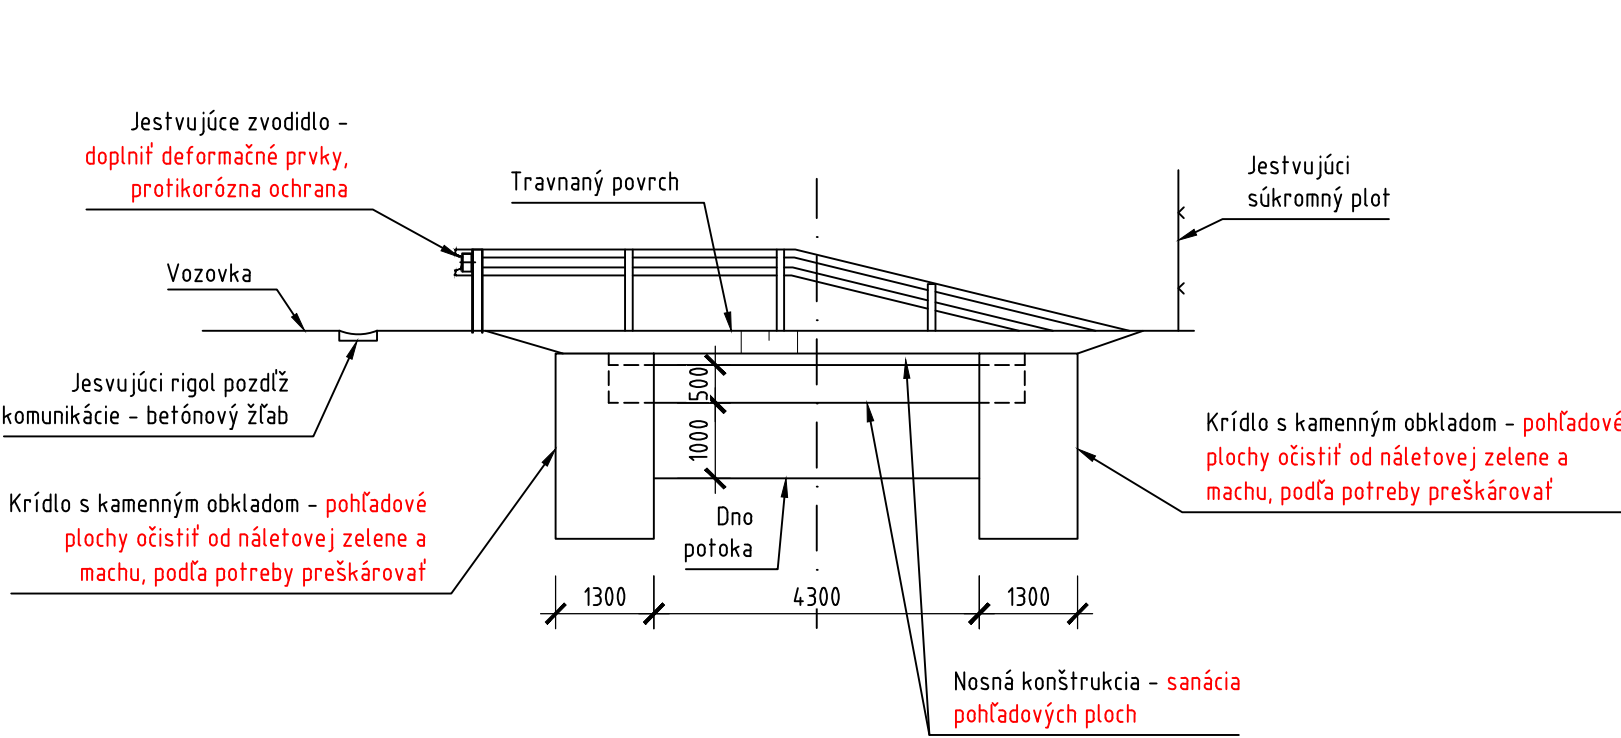

LEGENDA:

— STARÝ STAV
— NOVÝ STAV

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, náletovej zelene, nánosov zeminý a kameňov na dĺžke cca 7,0m.
- Vyčistiť koryto pod mostom od prípadných naplavenín, kameňov.
- V oblasti zábradlia a zvodidla upraviť priestor, vyčistiť od vegetácie.
- Vyčistiť kamenné múry na vtoku od vegetácie, mach, náletovej zelene. Preškárovať podľa potreby cementovou maltou - Detail 10.
- Na výtokú železobetónové múry (vrátane pôvodného mosta) očistiť od vegetácie a povrch zasanať - Detail 9.
- Na výtokovej strane sa nachádza plynové a vodovodné potrubie - očistiť od vegetácie.
- Nosná konštrukcia - bočné pohľadové plochy na vtoku a výtoku očistiť od machu a vegetácie, reprofilať povrch - Detail 9.
- Nosná konštrukcia - spodné plochy prefabrikovaných nosníkov v mieste presvitajúcej betónárskej výstuže zasanať - Detail 9.
- Spodná stavba - opory - lokálne zasanať presvitajúcu výstuž. Detail 9.
- Existujúce oceľové zábradlie so zvislou výplňou ošetriť, zbaviť prípadnej hrdz a opraviť ochranným antikorozným náterom. Detail 1. Zohnuté časti lokálne vyrovnať.
- Existujúce zvodidlo - doplníť deformácie prvky, stĺpiky zvodidla opraviť vhodným ochranným antikorozným náterom (podľa TP068).
- Narezaf škáry vo vozovke (niekoľko v mieste priečných trhlin vo vozovke), vyplniť asfaltovou zálievkou - Detail 6.2.
- Doplníť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Vyhne. Evidenčné číslo mosta osadiť na zábradlie a zvodidlo na začiatku mosta (vždy v smere jazdy). (Jestvujúcu tabuľku s evidenčným číslom možno použiť opätovne).

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	 BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
---	--

VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	ING. STANISLAV DANĚK CESTA: III/2493	PODPIS 	 Kopidláň 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: MOST 2493-002	STUPEŇ PD TP	MIERKA 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES			3.2