



Most cez Hodrušský potok EČM: 2530-004  
v km 6,288 Hodruša Hámre III/2530


PÔDORYS 1:100

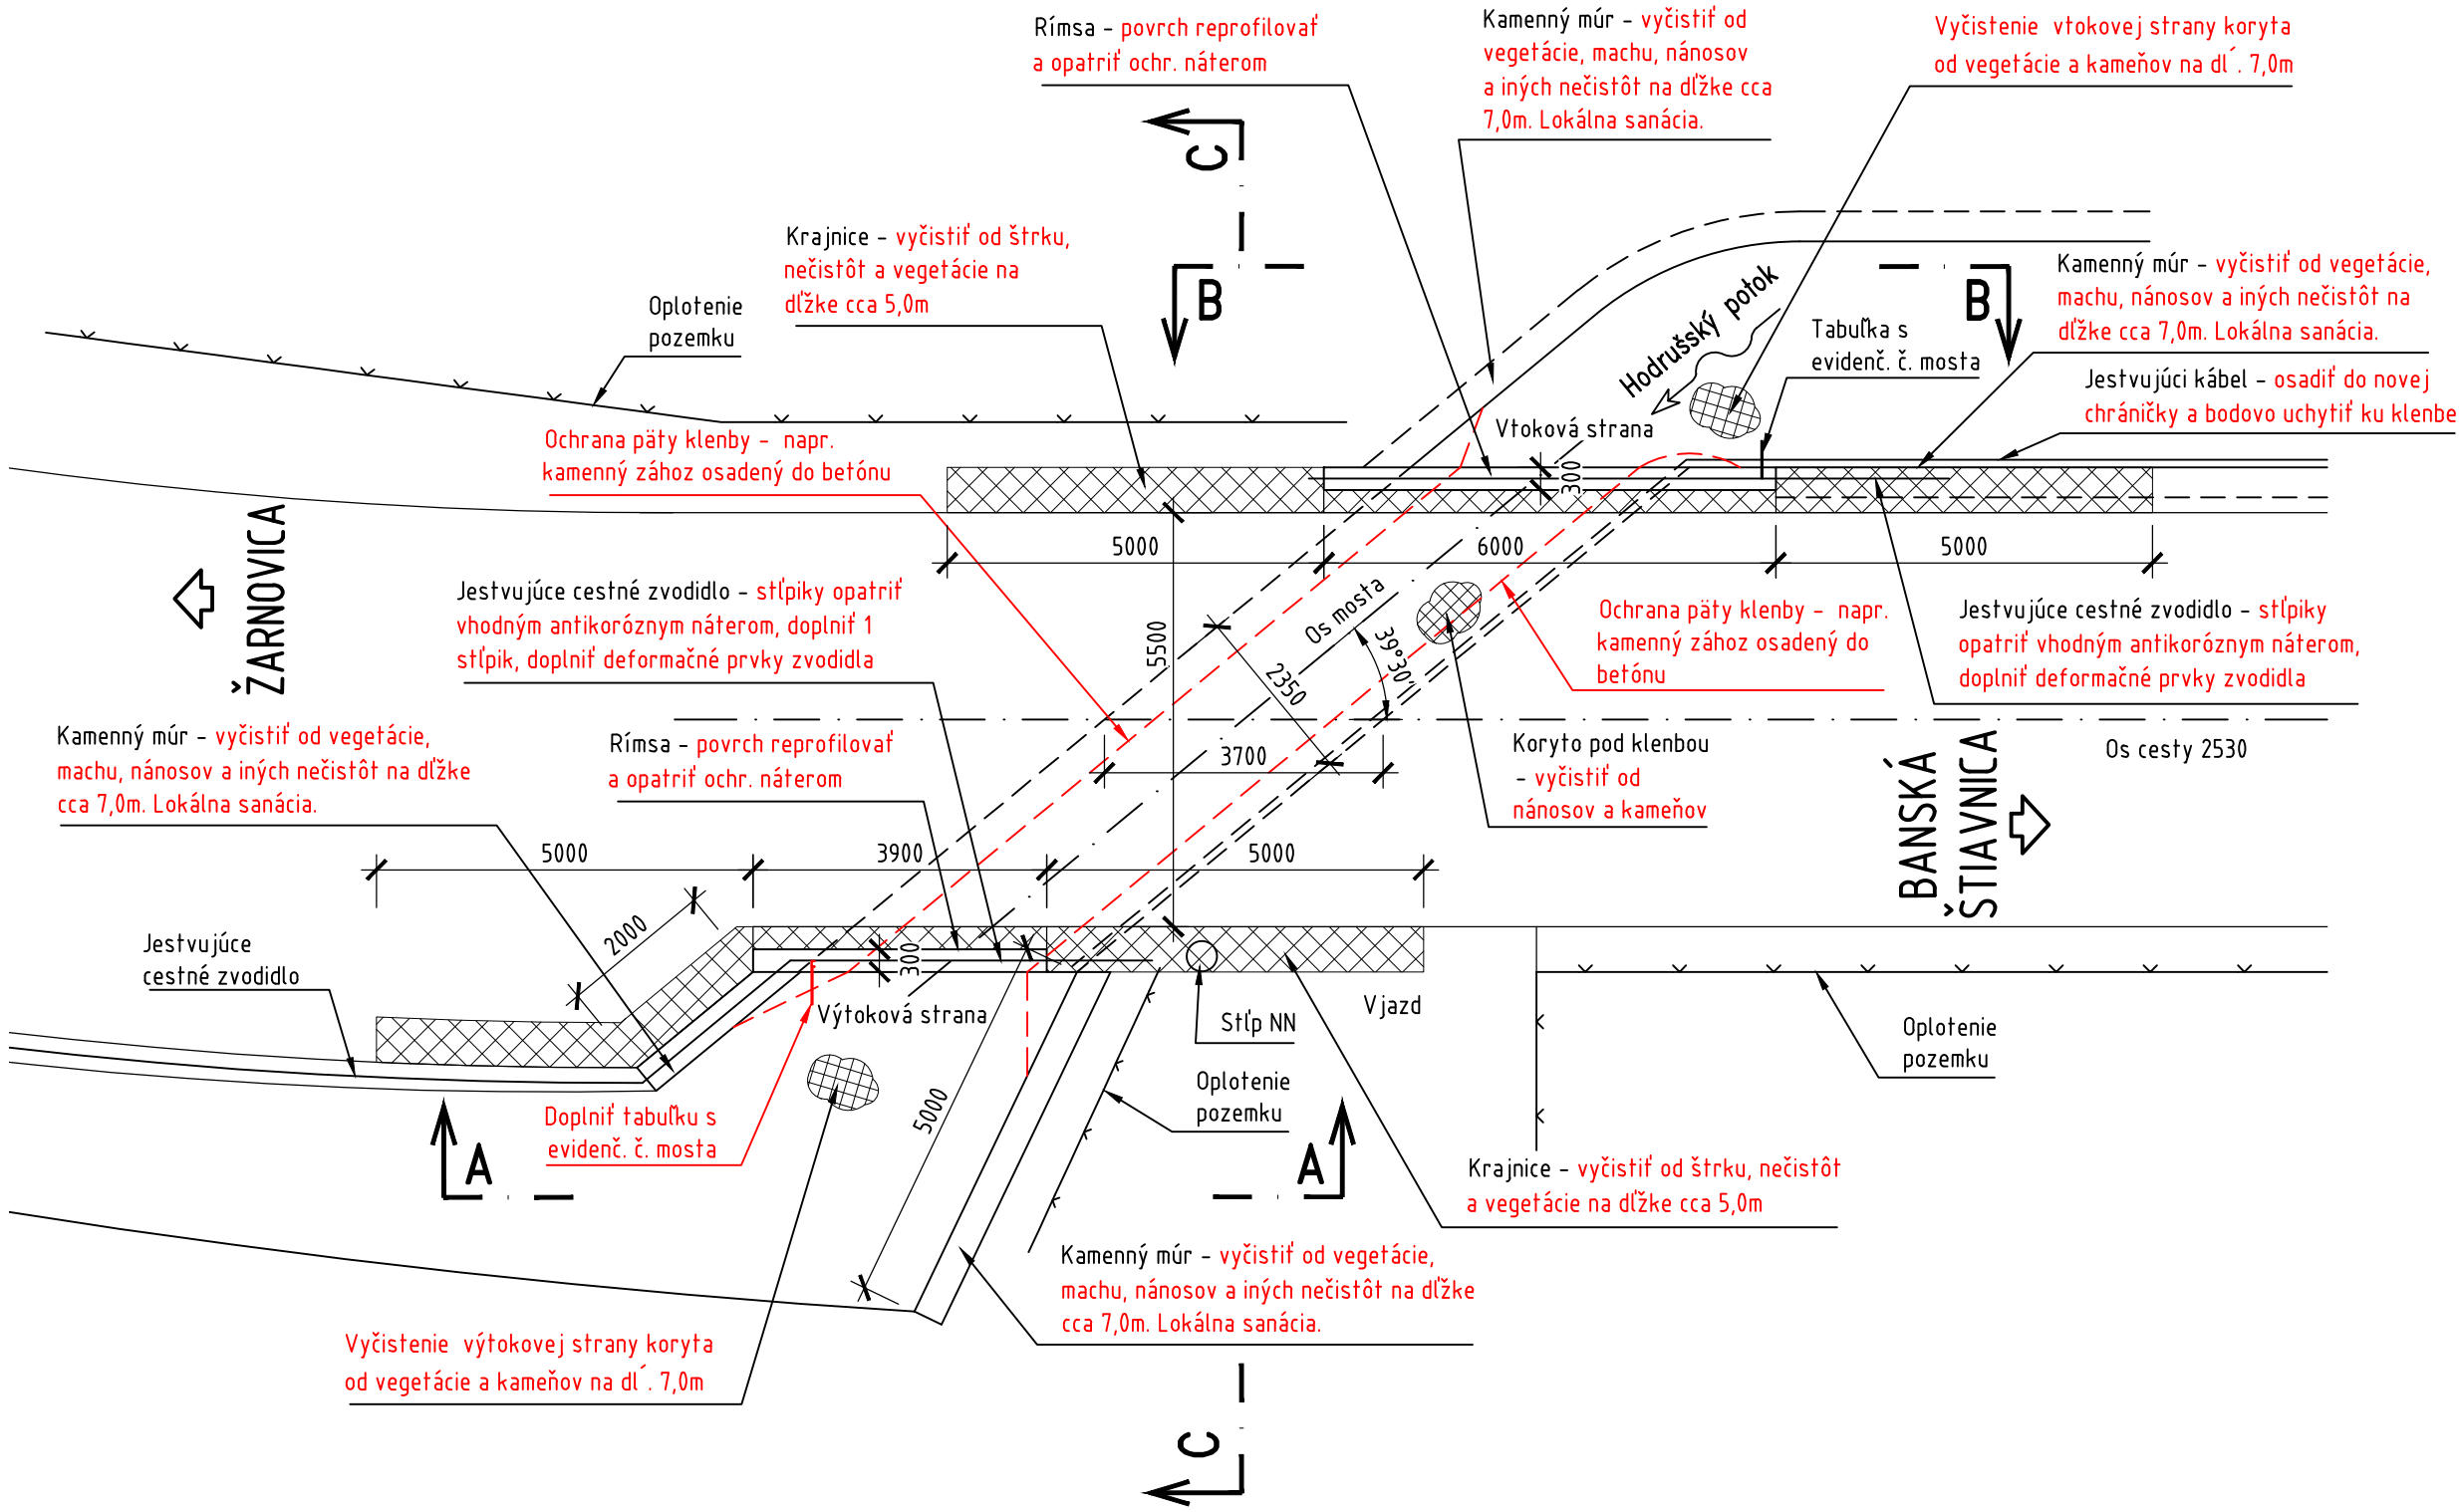


POHĽAD A-A 1:100

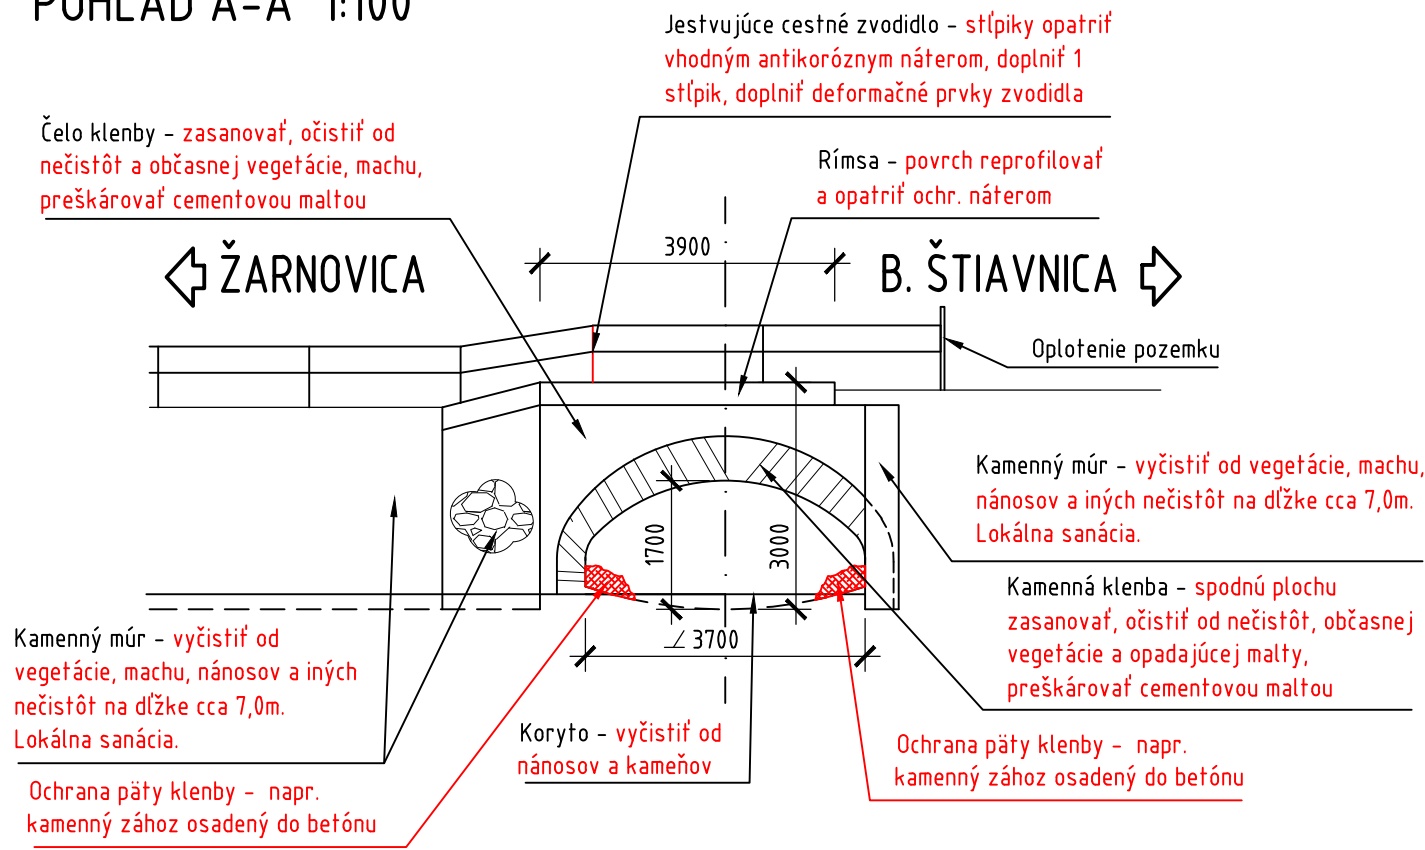

POHĽAD B-B 1:100

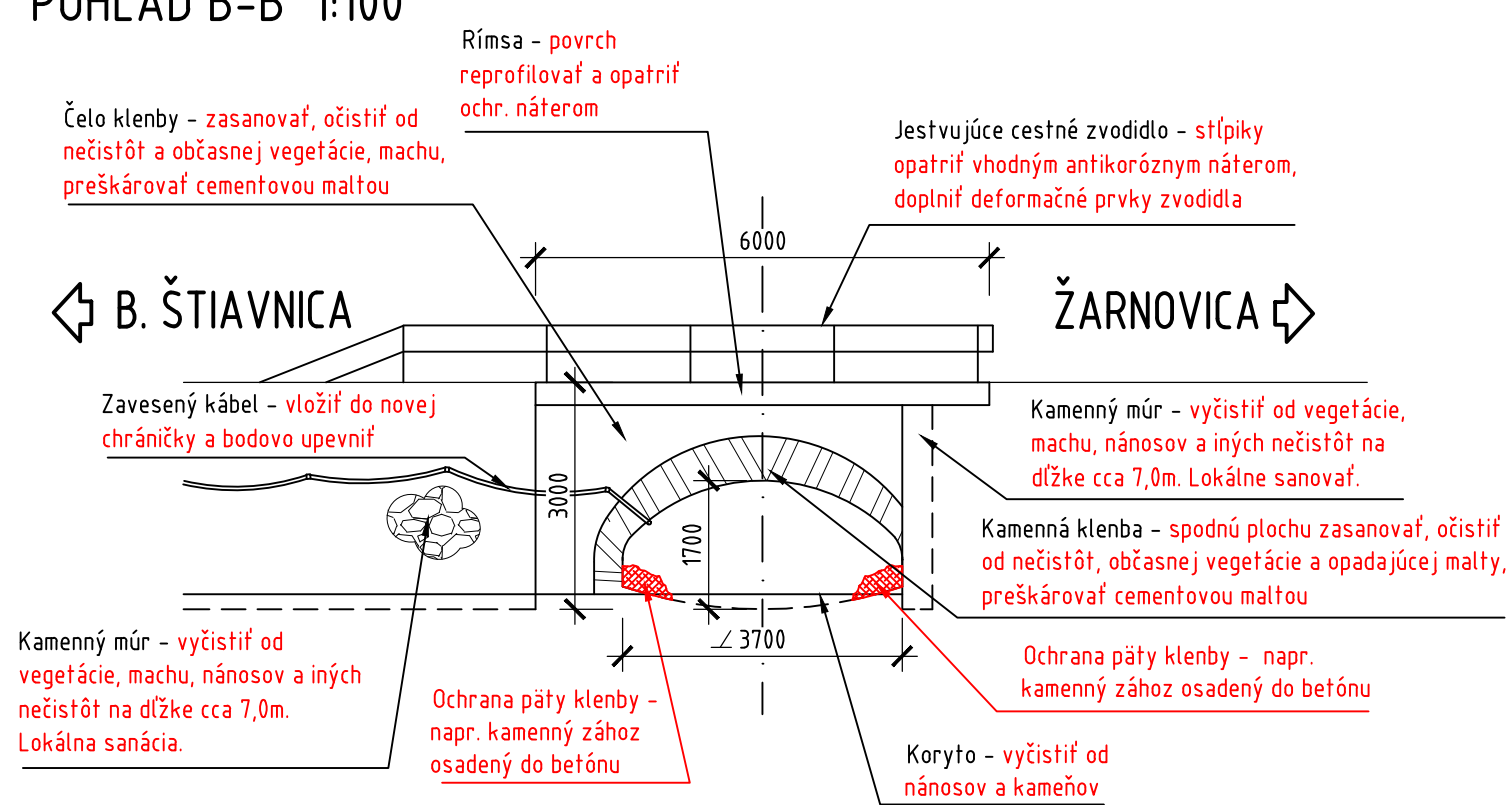

REZ C-C 1:100

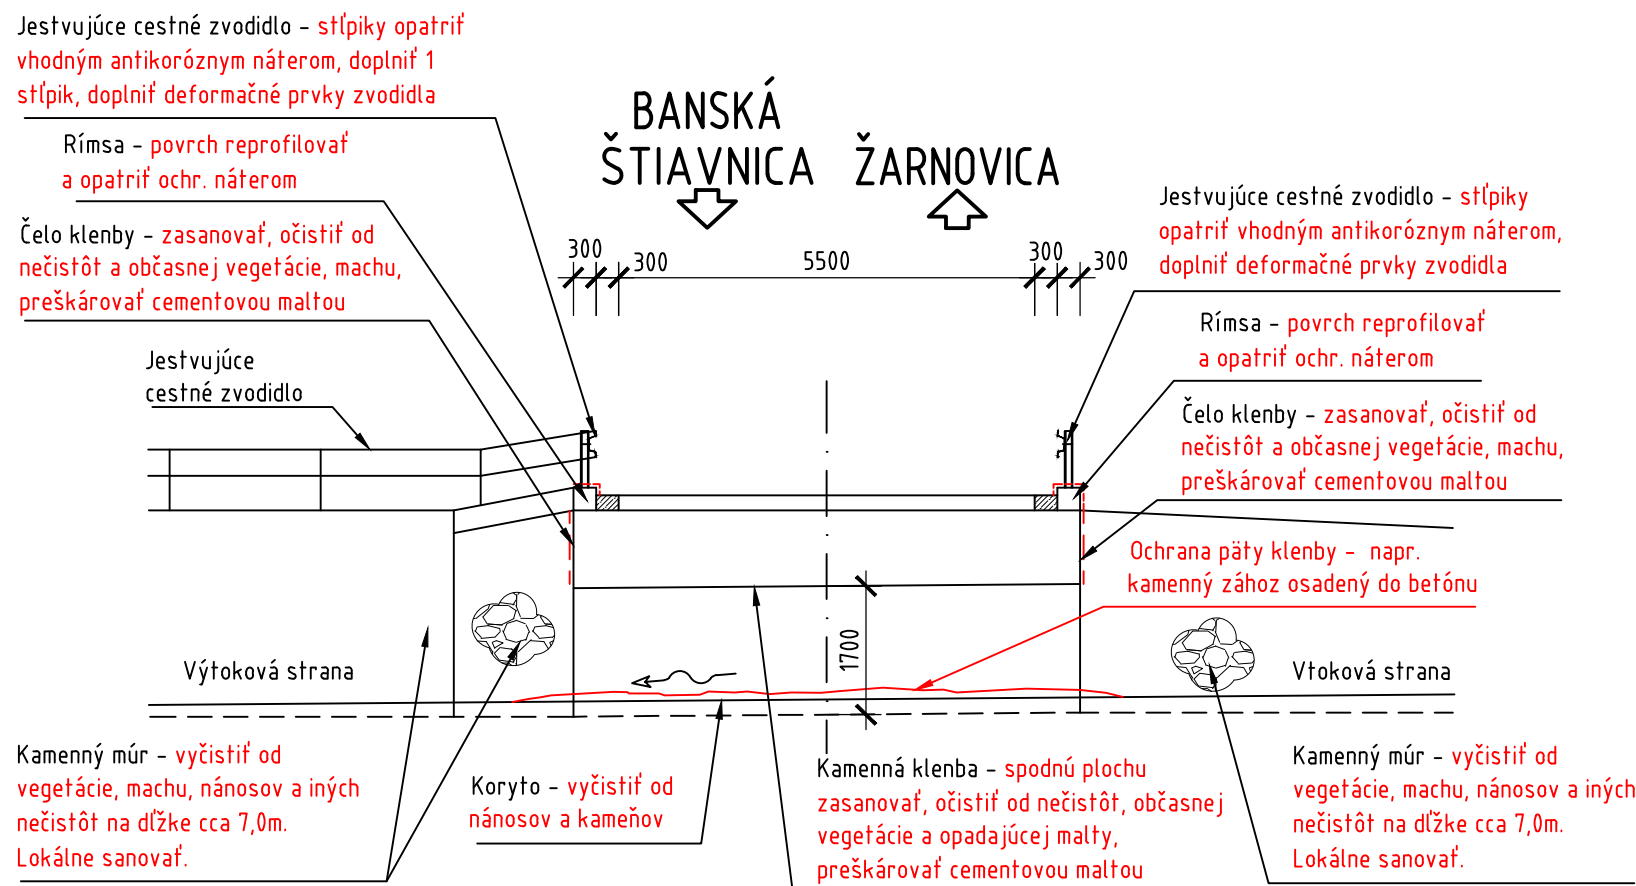

LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV

POZNÁMKY:


Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.



Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, kameňov na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod klenbou od nánosov a kameňov
- Vyčistiť kamenné múry na vtokovej a výtokovej strane od vegetácie, machu, nánosov a iných nečistôt na dĺžke cca 7,0m. V prípade potreby lokálne sanovať.
- Vyčistiť krajnice za a pred mostným objektom na dĺžke cca 5,0m od štrku, nečistôt a vegetácie
- Nosná konštrukcia - klenba - vnútornú/spodnú plochu klenby zasanovať klenba bola v minulosti sanovaná - očistiť od nečistôt, občasnej vegetácie a opadajúcej malty, preškárovať kamennú klenbu cementovou maltou. Detail 10.
- Čelá klenby na vtoku a výtoku zasanovať očistiť od nečistôt a občasnej vegetácie, machu preškárovať cementovou maltou. Detail 10
- existujúci kábel prechádzajúci pod klenbou osadiť do novej chráničky a bodovo uchytiť ku klenbe
- zvodidlá - stĺpiky opatriť vhodným antikoróznym náterom, doplniť 1 stĺpik na výtokovej strane-osadiť cez kotevné platne a prikotviť pomocou chemických kotiev. Doplniť deformačné prvky zvodidla na vtokovej a výtokovej strane
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Hodruša Hámre, evidenčné číslo mosta osadiť na zvodidlo na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).
- Päty klenby ochrániť vhodnými prostriedkami. Po celej dĺžke, na oboch stranách klenby napr. kamenný zához osadený do betónu
- Povrch ríms na vtoku a výtoku reprofilovať podľa detailu 9, opatriť ochr. náterom.

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	 <b>BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ	ALENA EIBELOVÁ CESTA: III/2530	PODPIS 	 Kapitulská 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: MOST 2530-004	PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES	DÁTUM JÚL 2018	STUPEŇ PD TP
		MIERKA 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007