


Most cez potok Vyhnianka EČM: 2493-008
v km 6,98 Vyhne III/2493

PÔDORYS 1:100

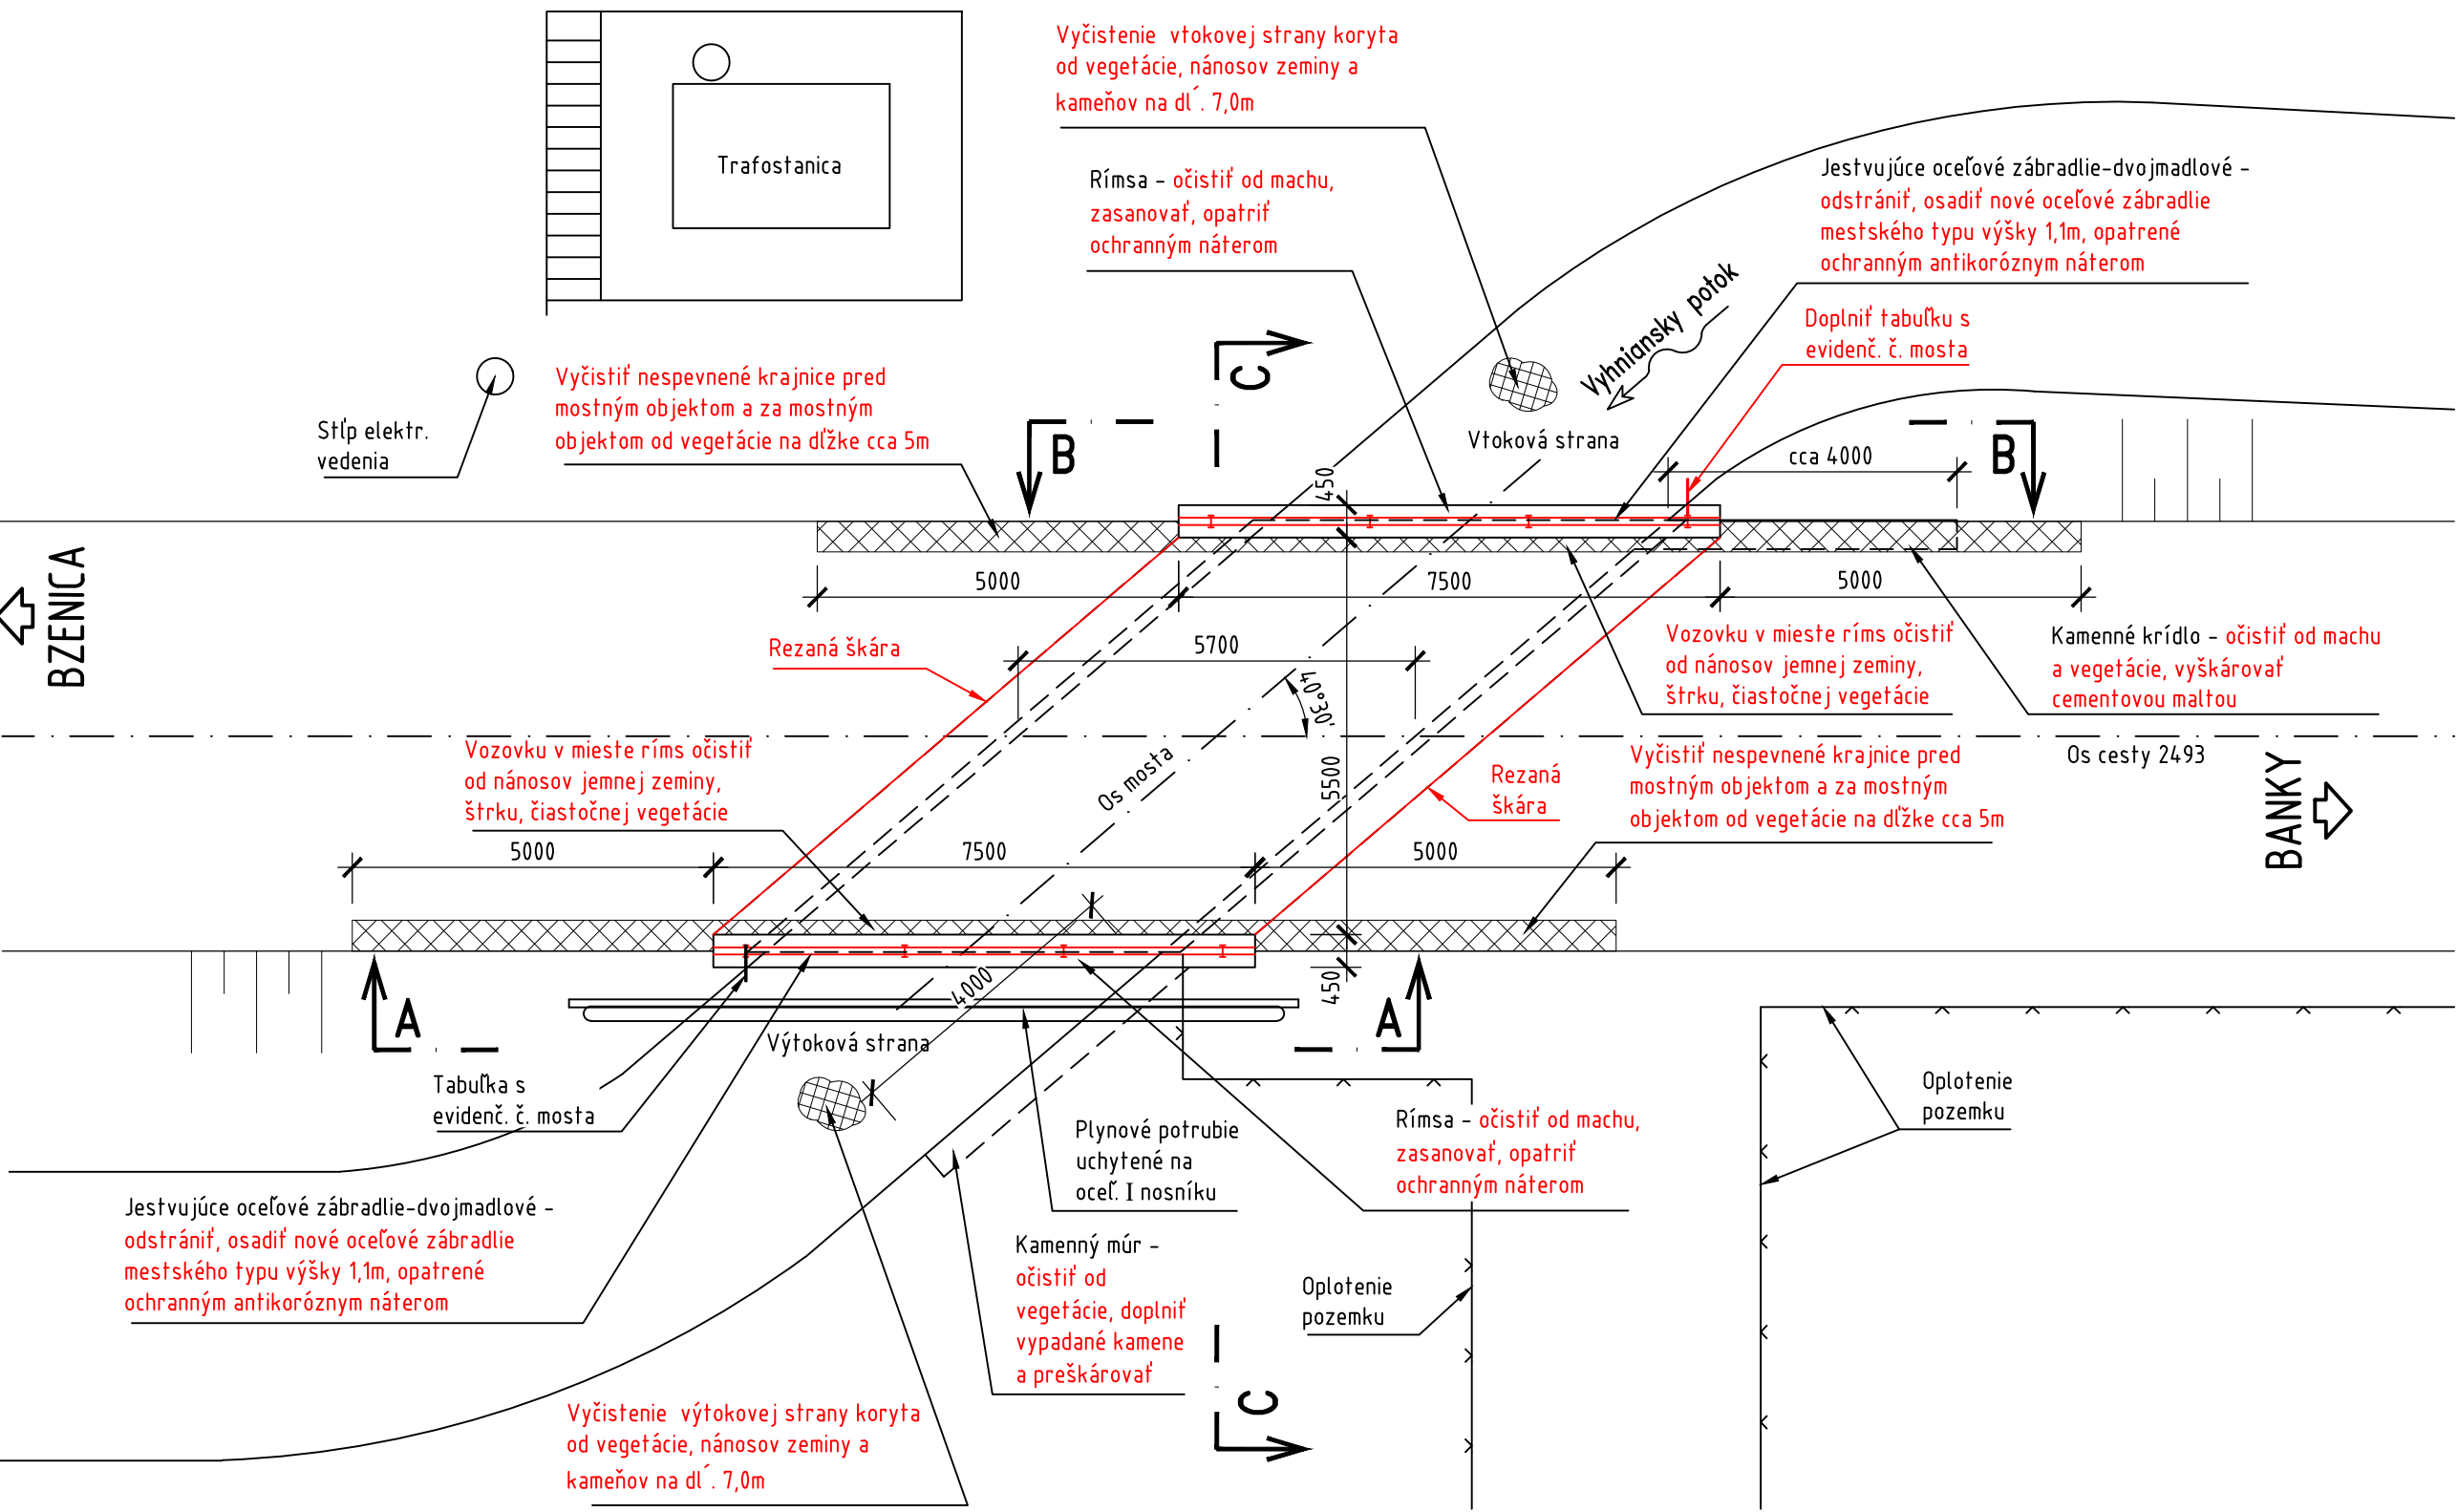

LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV


POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste. Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.


POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vŕtkovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, nánosov zeminy a kameňov na dĺžke cca 7,0m
 - Vyčistiť koryto pod mostom od naplavenín, kameňov
 - Vyčistiť nespevnené krajnice pred mostným objektom a za mostným objektom od vegetácie na dĺžke cca 5m
 - Vozovku v mieste ríms očistiť od nánosov jemnej zeminy, štrku, čiastočnej vegetácie
 - Nosná konštrukcia - 2 krajné nosníky na vŕtku a výtoku - degradovaný betón a skorodovaná nosná betónarka výstuž - celoplošná reprofiliácia spodných plôch a bočných pohľadových plôch - detail 9
 - Nosná konštrukcia - vnútorné nosníky - lokálna sanácia presvitajúcej výstuže - detail 9
 - Spodná stavba - opory - pod mostom pri oboch oporách po celej dĺžke opôr vyhotovíť zához - kameň do betónu
 - Na vŕtkovej strane kamenné krídlo očistiť od machu a vegetácie, vyškárovať cementovou maltou - detail 10
 - Na výtoku kamenný múr očistiť - doplniť vypadané kamenivo a preskárovať cementovou maltou - detail 10
 - Rímsy očistiť od machu, povrch ríms (vodorovné aj zvislé plochy) zasanovať podľa detailu 9, opatriť ochranným náterom
 - Na ľavostrannej a pravostrannej rímse existujúce oceľové dvojmadlové zábradlie odstrániť, osadiť nové oceľové zábradlie mestského typu výšky 1,1m, opatrené ochranným antikoróznym náterom - detail 12
 - Narezaf škáru pre MZ v mieste uloženia NK na opory - detail 6.2
 - Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Vyhne, evidenčné číslo mosta osadiť na zábradlie na začiatku mosta (vždy v smere jazdy). (Jestvujúcu tabuľku s evidenčným číslom možno použiť opätovne)
- (Smer staničenia: od obce Vyhne smer Banská Štiavnica)


POHĽAD A-A 1:100

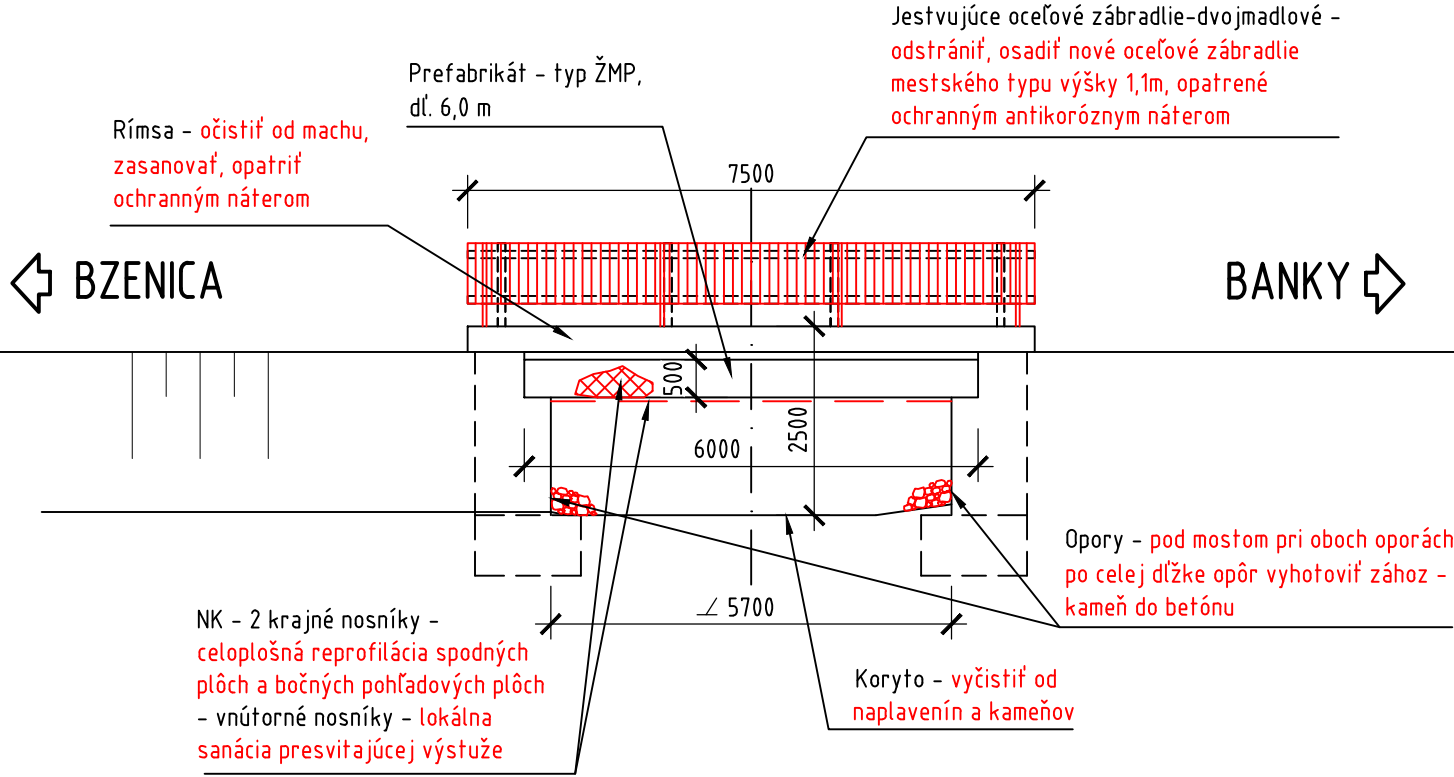


POHĽAD B-B 1:100

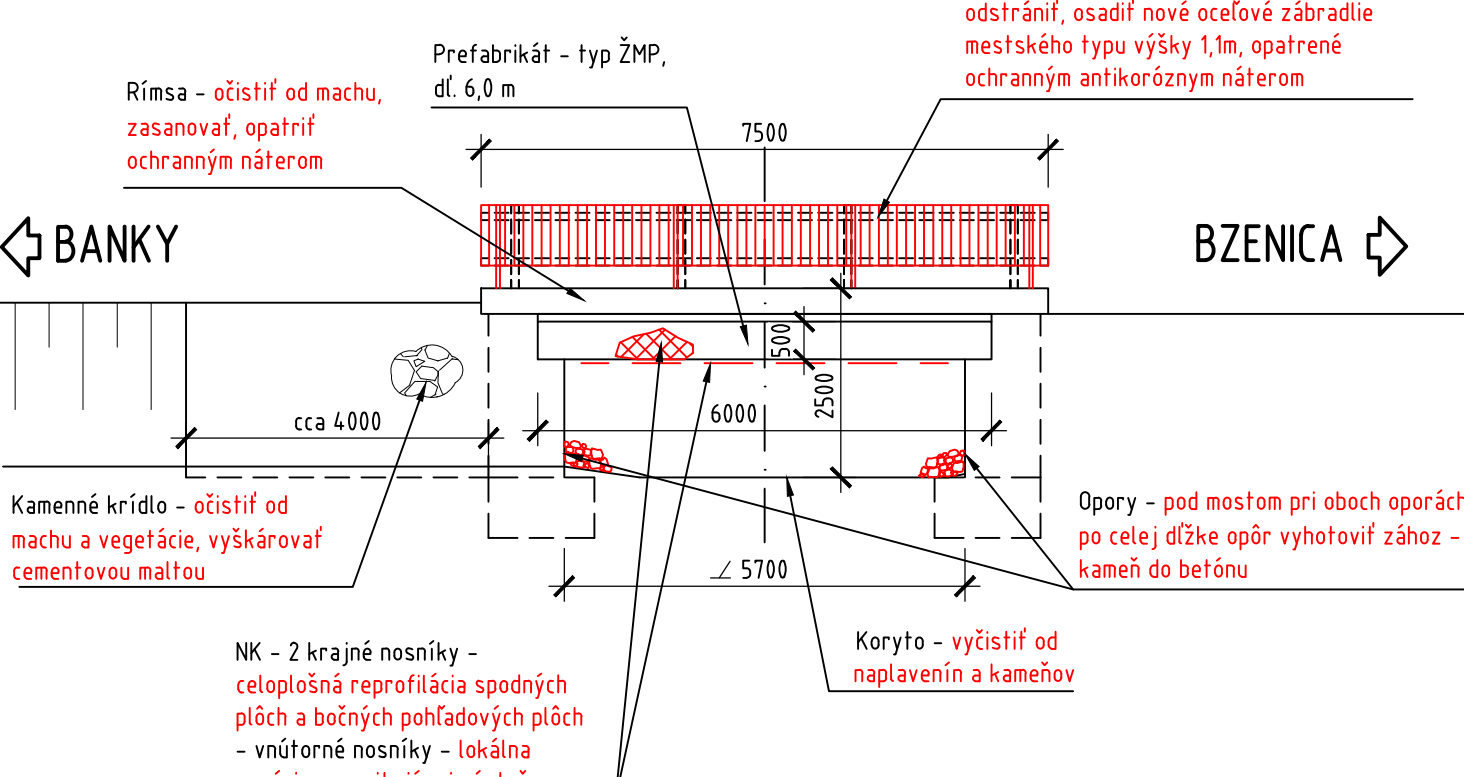



REZ C-C 1:100

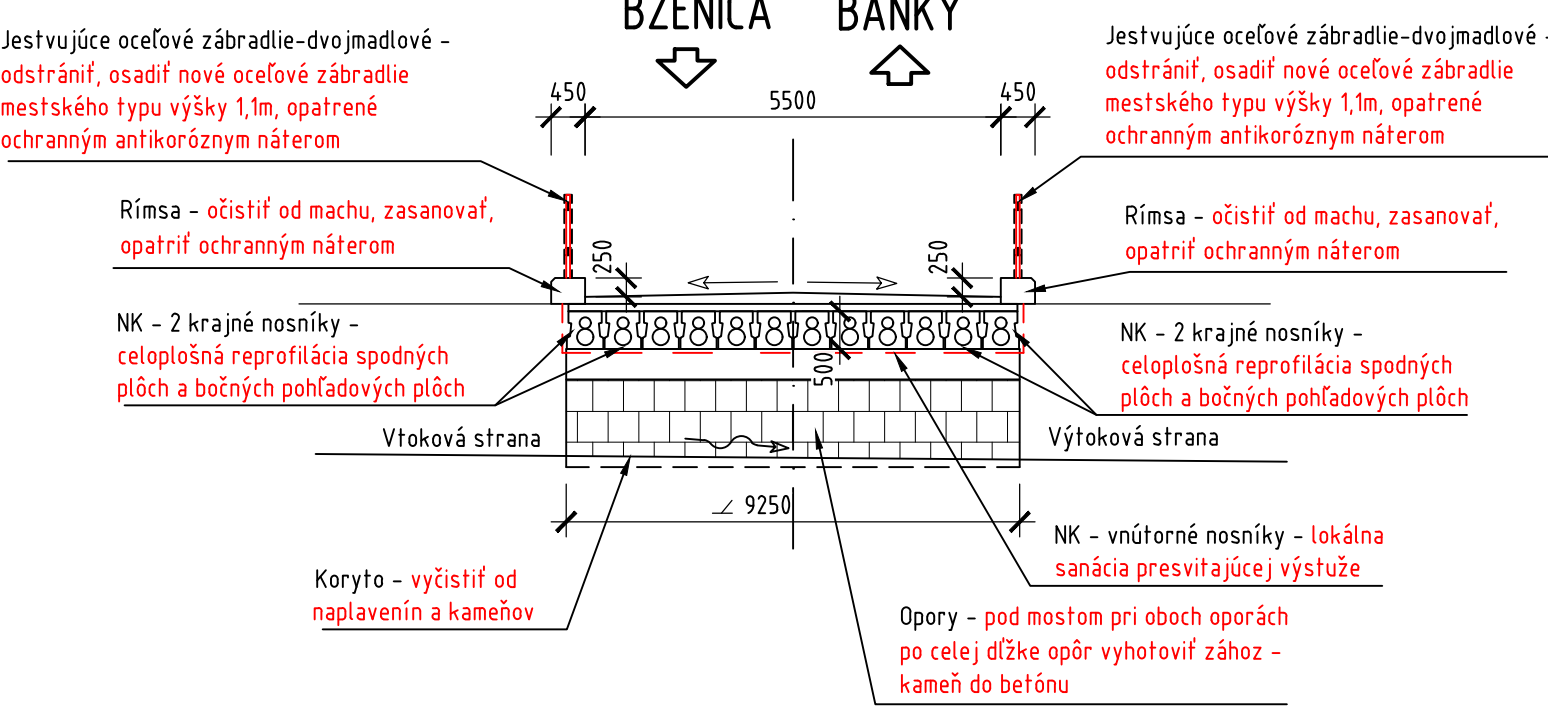

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Nám. SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	 BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ
---	---

VYPRACOVAL KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ	ALENA EIBELOVÁ CESTA: III/2493	PODPIS 	 Kapitúlské 12, 97400 Banská Bystrica
OBJEKT: MOST 2493-008	DÁTUM JÚL 2018	STUPEŇ PD TP	7.2
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES	MIERKA 1:100	ČÍSLO ZAKÁZKY BB18_007	