



Most cez lesný potok v km 19,039 pri obci Denkýš EČM: 524-010
km 19,039 II/524


PÔDORYS 1:100

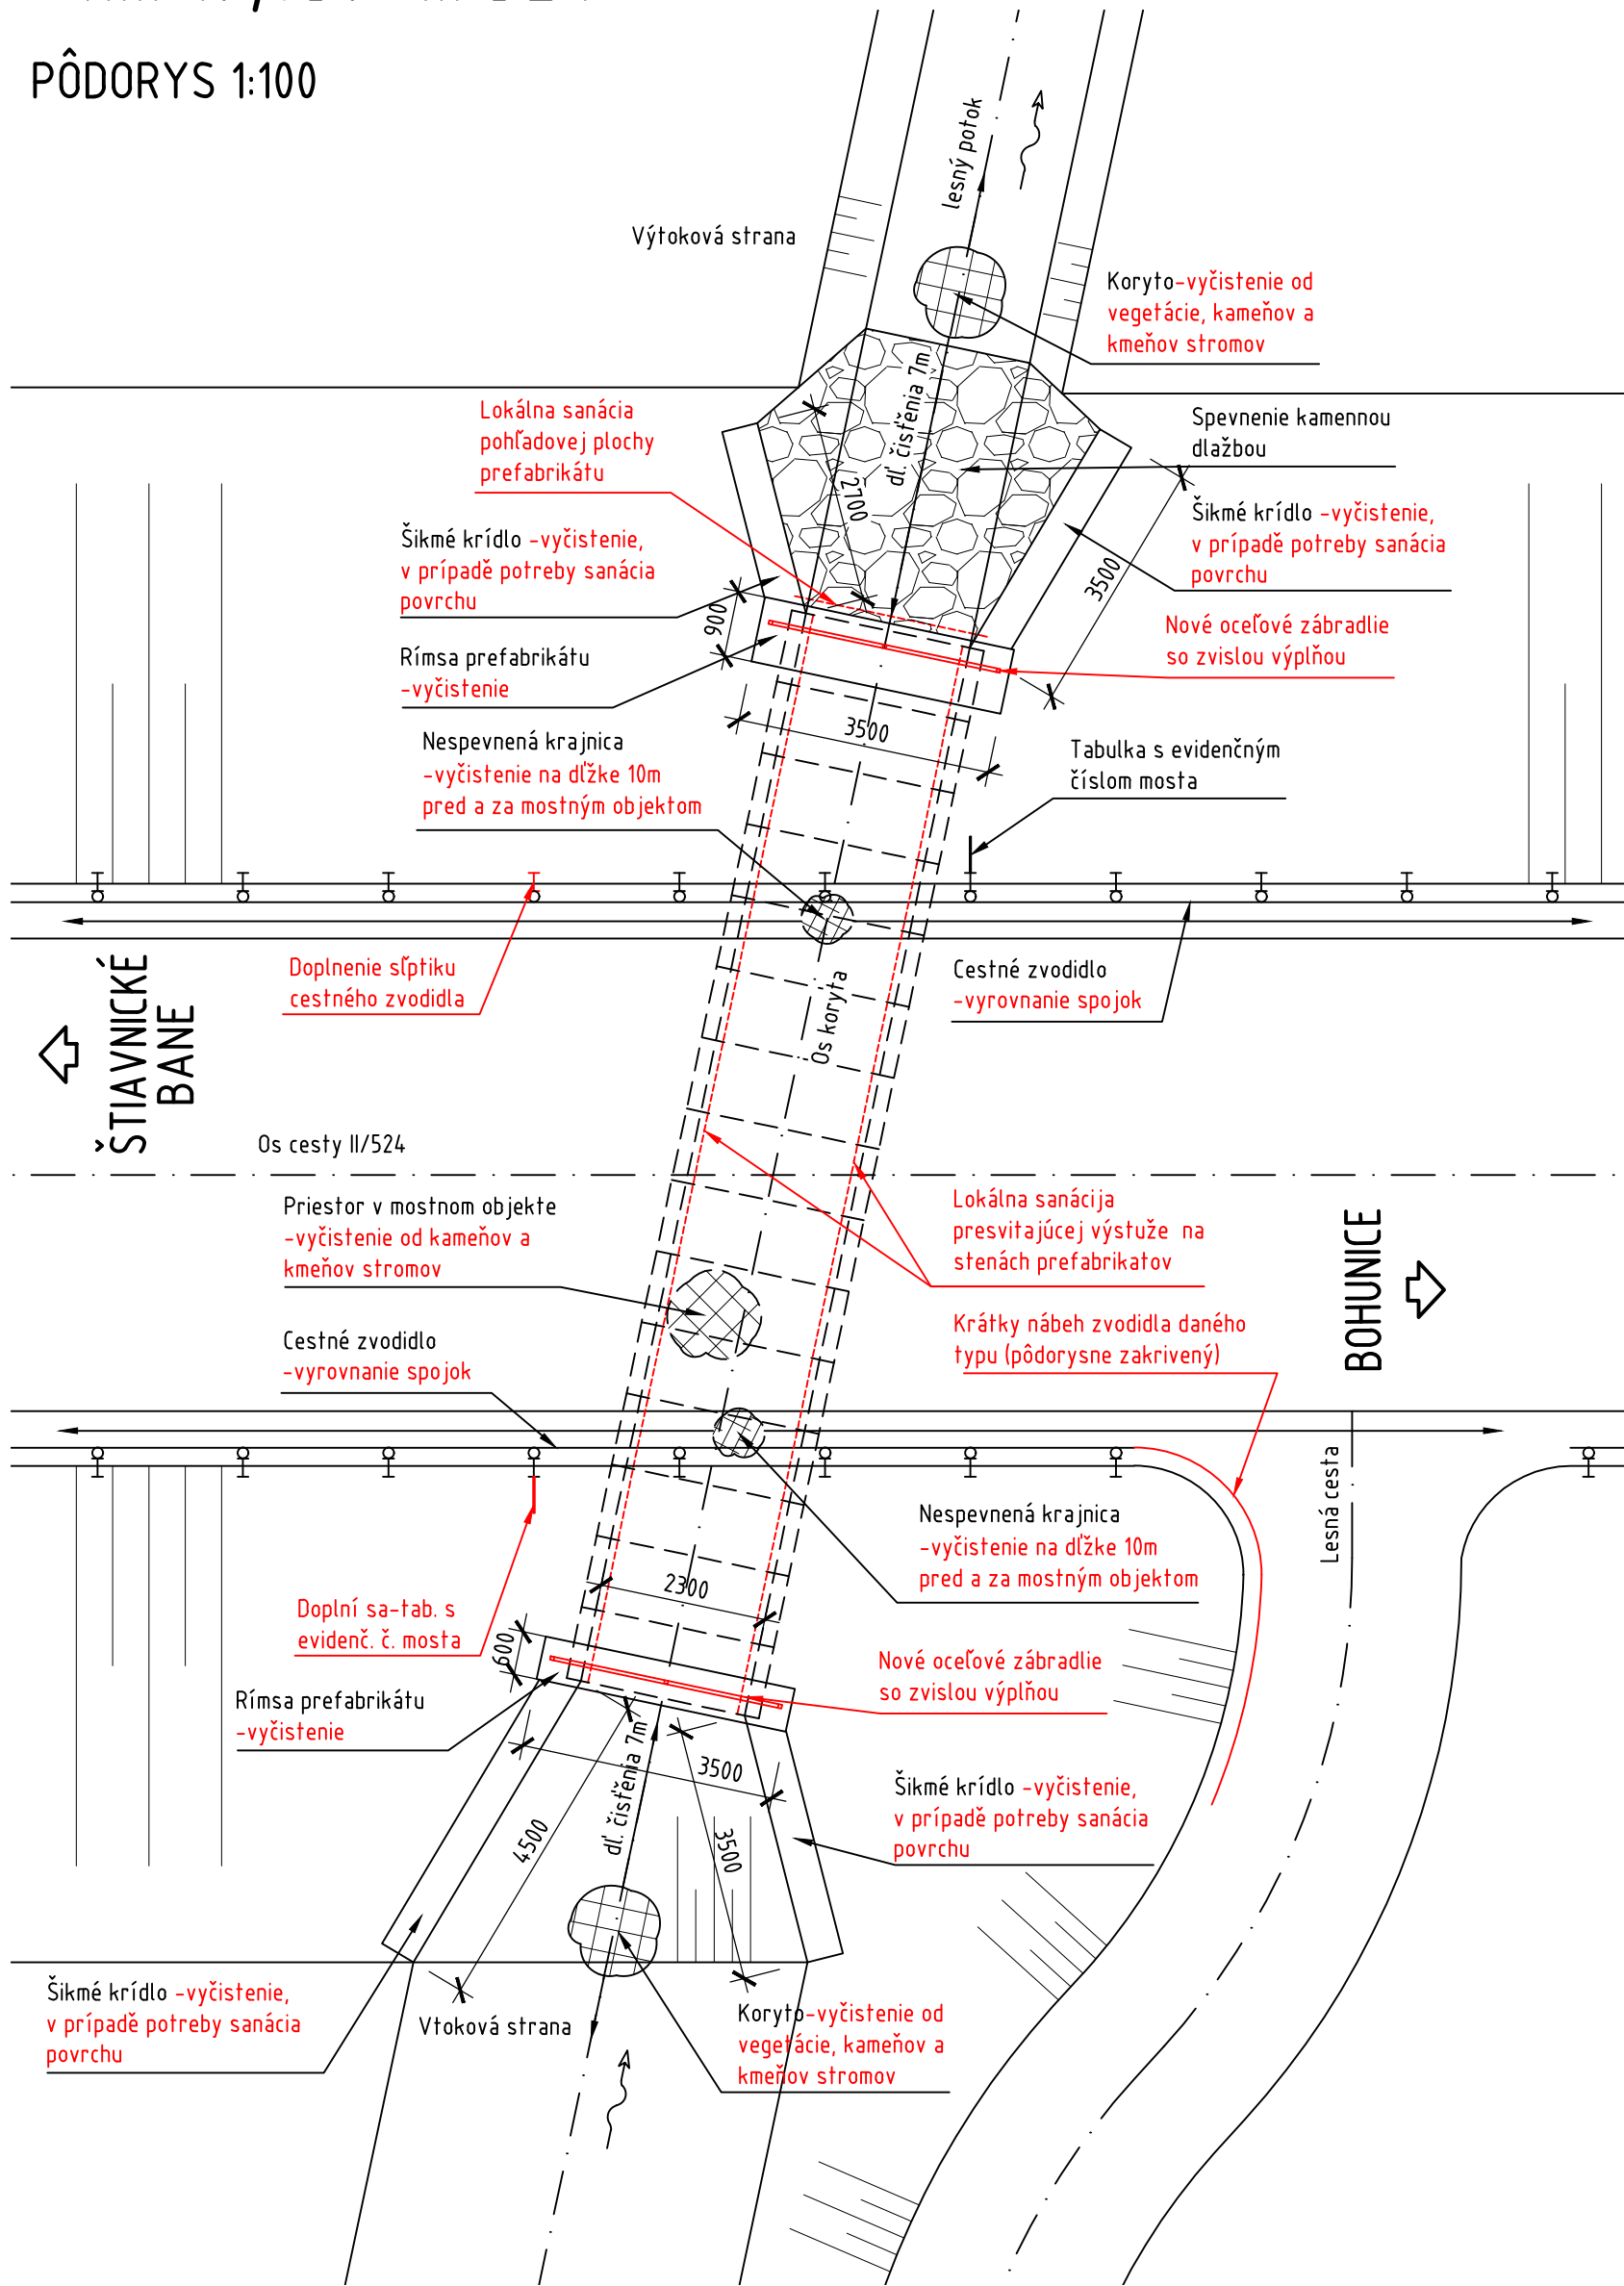

POHĽAD NA VTOK 1:100

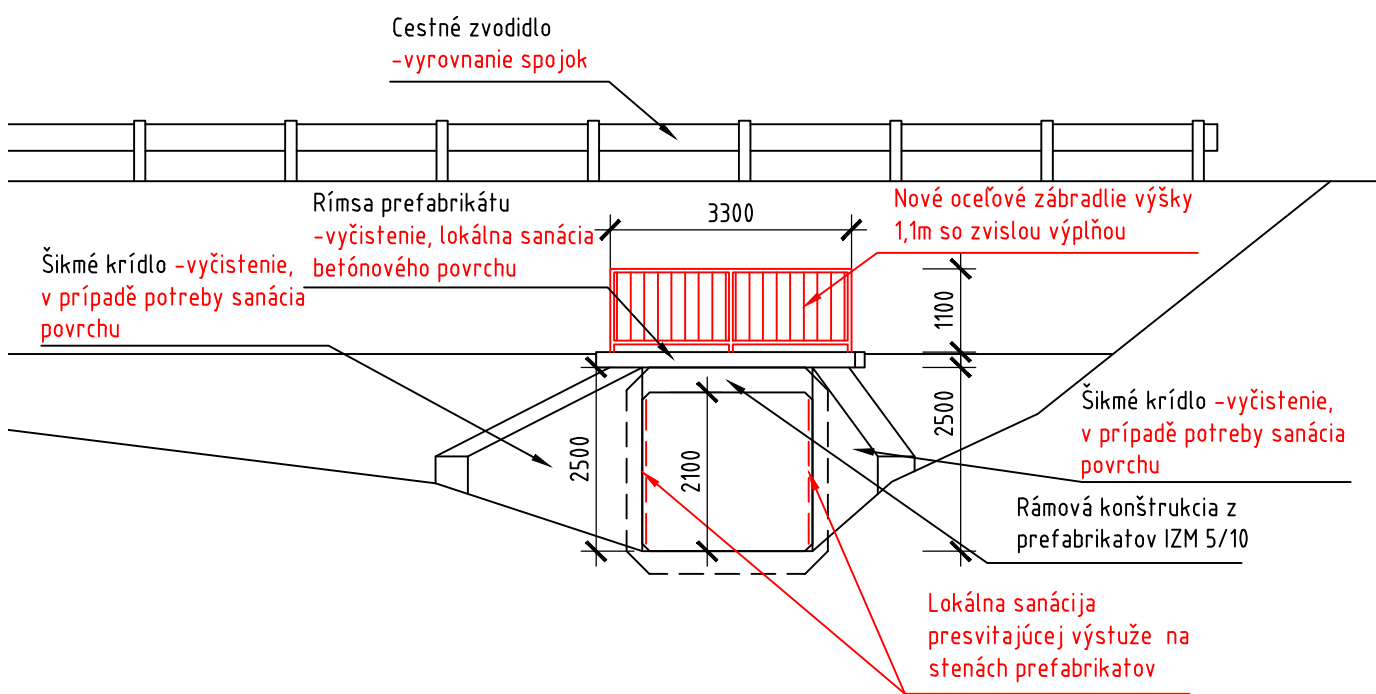

POHĚAD NA VÝTOK 1:100

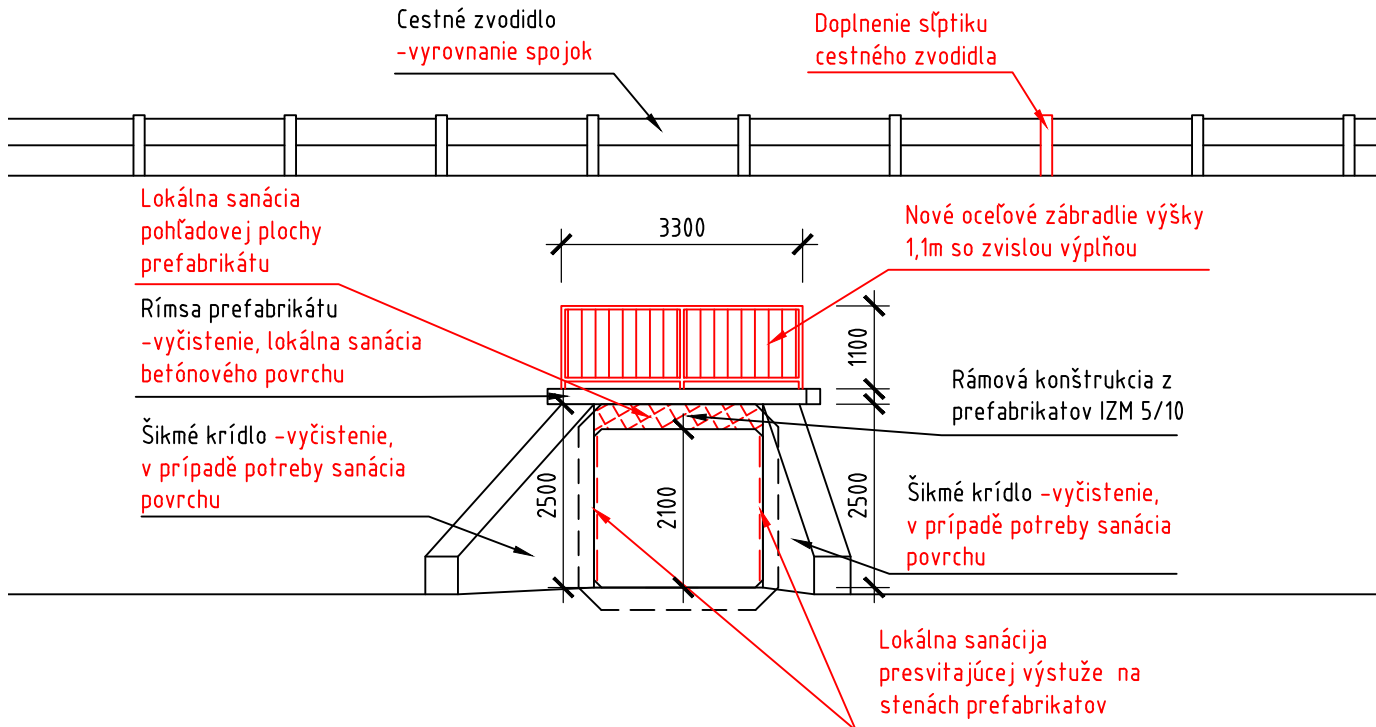

LEGENDA:



POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie, kameňov, kmeňov stromov na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť priestor v mostnom objekte od kameňov a kmeňov
- Lokálne zasanovať presvitajúcu betónarsku výstuž na stenách prefabrikátu (detail 9)
- Na výtoku zasanovať lokálne pohľadovú plochu prefabrikátu (detail 9)
- Na rímsu prefabrikátu na vtoku i výtoku očistiť, lokálne zasanovať betónové povrchy (detail 9) a osadiť nové oceľové zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,1m. Zábradlie kotviť cez oceľové platníčky pomocou chemických kotiev (detail 12)
- Krídla na vtoku i výtoku vyčistiť a betónový povrch krídel v prípade potreby ošetriť podľa detailu 9.
- Nespevné krajnice vyčistiť na dĺžke 10m pred a za mostným objektom.
- Doplniť a zabaraniť stĺpik cestného zvodidla v smere do obce Štiavnické bane. Spojky zvodidiel v prípade potreby vyrovnať
- Zhotoviť krátky nábeh daného typu zvodidla (pôdorysne zakrivený) za mostom, v smere do obce Bohunice
- Doplniť evidenčné číslo mosta v smere jazdy do obce Skalka, evidenčné čísla mosta osadiť na začiatku mosta (vždy v smere jazdy).

REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA – ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 – MOSTY

STAVEBNÍK:

Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica



**BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

VYPRACOVAL		ING. VOJTĚCH KLEIN		PODPIS <i>Klein</i>		 LINK PROJEKT Kapitulská 12, 97400 Banská Bystrica	
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ		CESTA: II/524					
OBJEKT: MOST 524-010						DÁTUM	JÚL 2018
PRÍLOHA: PREHLĎADNÝ VÝKRES						STUPEŇ PD	TP
						MIERKA	1:100
						ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007