

ZMLUVA O DIELO č.

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

1054/2018/ODDIPV

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

„Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530“

(ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Email:

Osoba oprávnená jednať
v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:

Telefón/ fax :

Email:

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov

37828100

048/4325111, 048/4325523

Tomáš Mišovič, MBA, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a
investícií

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová,
odborná referentka

048/4325111, 048/4325523

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konateľ

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66, Košice 040 17

Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.

akciová spoločnosť

31 651 518

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421

milos.farkas@eurovia.sk

vo veciach zmluvy:

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu Stred, +421 [REDACTED]
milos.farkas@eurovia.sk

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Táto zmluva je uzavretá na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 152/2018 dňa 02.08. 2018 pod zn. oznámenia 10948 - WYP na predmet zákazky „**Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530**“ (ďalej iba „**verejné obstarávanie**“).

I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest II. a III. triedy a mostov, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a **Prílohách č. 1 až 7** k Zmluve (ďalej len „**Stavenisko**“ alebo „**Stavba**“). **Prílohy č. 1 až 7 Zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, spĺňa podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu tohto zákona nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa súťažných podmienok verejného obstarávania disponuje a predložil objednávateľovi ku dňu podpisu Zmluvy:
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác** schválený objednávateľom
(**Príloha č. 8 Zmluvy**),
 - **Zoznam všetkých subdodávateľov** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,
(**Príloha č. 9 Zmluvy**)

- **Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho** v zmysle podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ako ju verejný obstarávateľ (Objednávateľ) zadefinoval v rámci verejného obstarávania
 - **Certifikáty, vyhlásenia o zhode** vlastností a atesty zabudovaných materiálov (originál, resp. úradne osvedčená kópia), **Protokoly o vykonaných skúškach** podľa KSP, najmä **skúšky všetkých Asfaltových zmesí odobratých vo výrobní v súlade s STN EN 13108-21, STN EN 13108-20** (originál, resp. úradne osvedčená kópia),
 - **Potvrdenie o uzavretí poistných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy,
(Príloha č. 10 Zmluvy)
 - **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky alebo doklad o zložení zábezpeky**, v prospech objednávateľa podľa časti C. OBCHODNÉ PODMIENKY súťažných podkladov verejného obstarávania
(Príloha č. 11 Zmluvy)
 - **Doklad o vlastníctve vlastnej obalovacej súpravy alebo Dohodu o zmluvnom zabezpečení obalovacej súpravy**, pričom vzdialenosť obalovacej súpravy od Staveniska nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
 7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil, do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
 8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie Diela.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným vo výkazoch výmer tvoriacich **Prílohu č. 1 až 7** k Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:
 - **II/524 vybraté úseky, staničenie v km: 18,559-31,891, dĺžka opravy v km: 6,774**

- III/2493 vybraté úseky, staničenie v km: 0,000-14,274, dĺžka opravy v km: 8,849
 - III/2530 vybraté úseky, staničenie v km: 0,056-11,483, dĺžka opravy v km: 4,252
- v rozsahu a spôsobom podľa nacenенých výkazov výmer uvedeného v Prílohe č. 1 až 6 Zmluvy a obnova týchto mostov na cestách:

Mosty: na ceste II/524 v staničení

524-08 17,685

524-10 19,027

Mosty na ceste III/2493 v staničení

2493-02 4,743

2493-03 4,969

2493-04 5,856

2493-07 6,708

2493-08 6,923

2493-09 7,359

2493-10 8,25

2493-11 8,815

2493-12 9,522

2493-13 10,866

2493-14 11,137

Mosty na ceste III/2530 v staničení

2530-01 4,717

2530-04 6,26

2530-05 7,709

2530-06 8,694

2530-07 11,975

2530-08 12,203

2530-09 13,997

v rozsahu a spôsobom podľa nacenенého výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 7 a projektovej dokumentácie vypracovanej Link projekt SK s.r.o., Kapitulská 313/12, 974 00 Banská Bystrica.

2. Ak sa v tejto Zmluve používa pojem Dielo, myslí sa tým aj jednotlivá časť Diela vymedzená v článku III. ods. 1 Zmluvy (vybraté úseky ciest a jednotlivé mosty).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k Dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí , MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KKL 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, (k dispozícii na www.ssc.sk), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania Diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a

technickými normami.

5. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä stavebného zákona, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že všetky osoby podieľajúce sa na zhotovovaní Diela preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi: a/ absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, b/ predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti a c/ spôsobilosť na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté stavebnými prácami na vlastné náklady a spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať príslušnými potvrdeniami. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.04.2018. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa a iných právnych predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
6. Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor (v súlade s § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Za týmto účelom má prístup na Stavenisko. Stavebný dozor nariaďuje a zúčastňuje sa kontrolných dní na Stavbe. Termíny a podmienky kontrolných dní dohodnú zmluvné strany písomne v Protokole o odovzdaní Staveniska. Stavebný dozor je oprávnený na náklady zhotoviteľa, na Stavenisku, počas zhotovovania Diela, odobrať alebo vyžiadať vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality - atesty a akékoľvek iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy za účelom kontroly a overenia plnenia povinnosti zhotoviteľa zhotovovať Dielo riadne. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu a harmonogram vykonávania diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela na vlastné náklady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, ide o podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak zmluvné strany nedohodnú písomne iný postup.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania Staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - ohlásenie stavebných úprav na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade,

- určenie dočasného dopravného značenia,
 - rozhodnutia príslušného orgánu o povolení čiastočnej uzávierky cesty,
 - odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybratých úsekov podľa **príloh č. 1 až 7** tejto Zmluvy,
 - projektovú dokumentáciu k jednotlivým mostom vypracovanú spoločnosťou **Link projekt SK s.r.o., Kapitulská 313/12, 974 00 Banská Bystrica**
8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie aj v iných prípadoch, na písomnú odôvodnenú žiadosť zhotoviteľa, v lehote písomne dohodnutej zmluvnými stranami v stavebnom denníku.
 9. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný formou zápisov v stavebnom denníku, kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými prostriedkami dohodnutými písomnou formou.
 10. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením ich kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva/poverenia.
 11. Stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný o.i. zákonných povinností viesť na Stavenisku dokumentáciu:
 - a) stavebný denník
 - b) doklady o spôsobilosti pracovníkov,
 - c) kópiu dokladu, že pracovníci zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k zhotoviteľovi,
 - d) knihu úrazov,
 - e) záznamy o školení pracovníkov.
 12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zápisom do stavebného denníka a súčasne ústne alebo písomne vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ aj napriek výzve zhotoviteľa nedostaví na stavenisko, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v stavebných prácach pričom, objednávateľ je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli vykonané riadne, všetky náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.
 13. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak zhotoviteľ mal a/alebo mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti, starostlivosti a maximálneho úsilia. Stavebný dozor objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa, predovšetkým do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizácii Diela, okrem prípadu, že stavbyvedúci/jeho zástupca zhotoviteľa nie je včas dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť realizovaného Diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Stavebný dozor je oprávnený za splnenia podmienky podľa predchádzajúceho ods. dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz ihneď prerušiť prácu.
 14. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné dodržanie polohy začiatku a konca vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmet Zmluvy) pri zhotovovaní Diela. Kontrola vytýčenia začiatku a konca vybratých úsekov ciest vykonaná objednávateľom počas zhotovovania Diela nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť dodržiavania vytýčenia. Začiatky a konce vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmetu Zmluvy) sú pre zhotoviteľa záväzné.
 15. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci vydaných pred začatím a počas realizácie Diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží objednávateľovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenia povinností zhotoviteľom, objednávateľ má regresný nárok proti zhotoviteľovi v plnom rozsahu.

IV.

Stavenisko a podmienky prevzatia staveniska

1. Staveniskom je priestor vybratých úsekov ciest a mostov tvoriacich predmet Zmluvy, ktorý je počas realizácie Diela určený na vykonávanie stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov, materiálov, dopravných a iných zariadení a strojov potrebných na vykonanie Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný, na základe výzvy objednávateľa prevziať Stavenisko v deň určený objednávateľom vo výzve. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví zhotoviteľ Záznam/zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanú splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Odo dňa odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou Diela bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
6. Zhotoviteľ sa povinný:
 - zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo Staveniska,
 - zabezpečiť a dodržiavať poriadok a čistotou a bezpečné uloženie stavebných výrobkov, materiálov a stavebných mechanizmov a zariadení na Stavenisku,
 - zaistiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - zabezpečiť odvoz alebo likvidáciu odpadu stavby,
 - chrániť majetok objednávateľa pred poškodením alebo zničením.
 - organizovať, riadiť, koordinovať a niesť zodpovednosť za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku pri realizácii Diela,
 - sledovať spôsob a postup realizácie Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Stavenisku, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení.
7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí Staveniska:
 - počiatočnú skúšku typu (STN EN13108-20) na všetky asfaltové zmesi použité na vybraté úseky ciest,
 - kontrolný súšobný plán v zmysle TKP MDVRR SR.

V.

Stavebný denník, Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Stavebný denník:

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v origináli a v dvoch kópiách (rovnopisoch). Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšia kópia stavebného denníka je určená pre stavebný dozor.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom, vykonávacími predpismi. Stavebný denník musí obsahovať všetky potrebné údaje a skutočnosti, ktoré sú spôsobilé preukázať a overiť dodržiavanie povinností zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní

Diela podľa článku (kapitoly) 10 ods. 10.2 a nasl. až kapitoly 12 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi účinných od 15.09.2015. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný pre oprávnené osoby. Povinnosť viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) končí dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.

3. Minimálny rozsah denného zápisu v SD dohodli zmluvné strany nasledovne:
 - dátum (deň, mesiac, rok),
 - presné označenie vybraného úseku stavby, na ktorej sa stavebné práce vykonávajú,
 - klimatické podmienky a pomery, maximálna a minimálna teplota vzduchu pri začiatku, počas a pri ukončení stavebných prác,
 - údaje o dobe výkonu stavebných prác, jej začiatok a koniec,
 - počet osôb vykonávajúcich práce s uvedením druhu práce, ktorú vykonávajú,
 - zoznam použitých strojov a zariadení,
 - časový postup a spôsob výkonu stavebných prác,
 - výkaz výmer dodávok materiálu s uvedením údajov podľa ods. 9.2 až 9.4 kapitoly 9, ods. 10.2 až 10.6 kapitoly 10, ods. 11.3, 11.4, 11.6 kapitoly 11 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi, v rozsahu v akom v daný deň prichádzajú do úvahy vzhľadom na druh vykonávanej stavebnej činnosti,
 - fotodokumentácia z priebehu stavebných prác zoradená chronologicky na CD,
 - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
4. Denné záznamy sa píše do SD – knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Záznamy sa píše chronologicky za sebou bez vynechania voľného miesta.
5. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne oprávnená osoba písomne poverená zhotoviteľom, stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa, prípadne oprávnená osoba poverená objednávateľom, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné orgány verejnej moci.
6. SD a dokumentácia kvality sa vedie pre každý vybraný úsek ciest, ktoré tvoria predmet Diela, zvlášť.
7. Denné záznamy v jednom prepise dostane stavebný dozor objednávateľa osobne alebo v naskenovanej podobe na mailovú adresu objednávateľa uvedenú v nasl. ods. 9 tohto článku Zmluvy, najneskôr do 10.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa denný záznam týka. Objednávateľ je prostredníctvom stavebného dozoru povinný sledovať obsah SD a k zápisom v ňom pripájať svoje stanovisko. Na zápisy v SD musia zmluvné strany reagovať najneskôr do 3 pracovných dní po dátume, kedy sa s nimi oboznámili. Ak druhá zmluvná strana na vykonaný zápis v SD v tejto lehote nereaguje, považuje sa vykonaný zápis za druhou stranou odsúhlasený.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa:

8. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:

Meno a Priezvisko: [REDACTED]

číslo osvedčenia SKSI na činnosť stavbyvedúceho pre inžinierske stavby: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

mail: [REDACTED]@eurovia.sk

Tento je oprávnený zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí Staveniska, pravidelnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní Diela, a iných úkonoch, na ktoré ho zhotoviteľ musí písomne poveriť.

9. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora osobu [REDACTED], tel: [REDACTED]
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]@bbrsc.sk. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]@bbrsc.sk.
10. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

VI.

Termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia Staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest podľa **Prílohy č. 1 až 6**, stavebné práce na mostoch podľa **Prílohy č. 7**) objednávateľovi je najneskôr **do 80 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska zhotoviteľom**.
3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý je Prílohou tejto Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.
4. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a podmienok podľa článku X, XI tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

VII.

Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 až č. 7 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	1 834 219,31 Eur
DPH 20 %	366 843,86 Eur
Cena s DPH	2 201 063,17 Eur

(slovom: dvamiliónydvestojedentisícšesťdesiattri Eur, 17/100) s DPH.

2. Preddavky objednávateľ neposkytuje vôbec.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, vedľajšie náklady – napr. zariadenie staveniska, zariadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, asfaltová zálievka všetkých spojov, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
5. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude **jedna faktúra pre cesty a jedna faktúra pre mosty** vystavené zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č. 1 až 6 čo do faktúry za cesty a posledného obnovovaného mosta podľa Prílohy č. 7 čo do faktúry za mosty**) oprávnenou osobou objednávateľa.
6. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
7. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
- zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce na jednotlivých vybratých úsekoch ciest a mostoch podľa **Prílohy č. 1 až 7**, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa na jednotlivých súpisoch minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“
 - faktúra musí byť dokladovaná súpisom vykonaných prác pre každý vybratý úsek cesty a stavebných prác na každom jednotlivom moste podľa **Prílohy č. 1 až 7** zvlášť, odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa a každý súpis vykonaných prác musí byť členený podľa položiek, množstva a zoznamu prác, s uvedením jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty a mosta podľa **Prílohy č. 1 až 7** zvlášť,
 - faktúra vrátane jednotlivých súpisov vykonaných prác podľa **Prílohy č. 1 až 7** musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty zvlášť tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
8. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
9. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkazoch výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
10. Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadať je zhotoviteľ povinný aj preukázať, inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania.
11. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
12. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať riadne zhotovené Dielo včas (v lehote podľa ods. 2 článku VI Zmluvy), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku VII

Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, splatnú v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.

14. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
15. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť.
16. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
17. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
18. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

VIII

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 9 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

IX

Odovzdanie a prevzatie Diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku VI ods. 2 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku VI ods. 2 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.
3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, ktorý postup sú zmluvné strany povinné dohodnúť v písomnom Protokole pri odovzdaní Staviska zhotoviteľovi, sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každý vybraný úsek a/alebo most zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku IX Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 článku IX Zmluvy s tým, že Dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť(vybraný úsek cesty, opravený most).
4. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenie § 555 ods. 2 Obch. zák. ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok, Dokumentáciou kvality - kvality materiálov a stavebných prác, pričom ide najmä o nasledovnú dokumentáciu a skúšky:
 - vážne lístky asfaltových zmesí, betónov s uvedením výrobné, množstva, označenia zmesi, dátumu a názvu stavby, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne počas stavebných prác,
 - certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov, (originál, resp. úradne osvedčená kópia),
 - protokoly o vykonaných skúškach najmä ide o : skúšky asfaltových zmesí odobratých vo výrobní, skúšky asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera) podľa TAB 20 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí, podľa TAB 17 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne (originál, resp. úradne osvedčená kópia), pri prácach menšieho rozsahu (napr. opravy) zhotoviteľ vykoná najmenej jednu skúšku uvedenú v TAB 16 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI na každý vybraný úsek ciest tvoriacich predmet Diela, ďalej preberacie skúšky hotovej vrstvy v TAB 22 a 23 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI. Pri zjavnom rozpore o dosiahnutej hodnote miery zhutnenia a hrúbky hotovej vrstvy sú rozhodujúce výsledky namerané na vývrtoch. Náklady na vývrty v potrebnom počte (min. 3 vývrty v jednom mieste na ploche 2 000 m² podľa TAB 22 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI) vrátane výplne vzniknutých otvorov hradí zhotoviteľ,
 - listy odpadov, doklad o uložení na skládku.
5. Podkladom na prevzatie každej asfaltovej vrstvy vozovky sú výsledky vykonaných skúšok súvisiacich s preukázaním jej kvality. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšok asfaltových vzoriek odobratých z konštrukcie podľa STN EN 12697-27.
6. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozorom. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele

certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

7. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania Diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, inak sa považujú za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná akreditovanou skúšobňou.
8. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
9. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú najmä nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
 - dve kópie stavebného denníka,
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania
 - DSRS k jednotlivým mostom,
 - dokumentácia kvality Diela (podľa ods. 4 tohto článku vrátane kvality všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí)
 - doklady o uložení prebytočného materiálu zo staveniska na oficiálnu skládku,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela.
10. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 9 tohto článku je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
11. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
 - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá (konkrétne vybrané úseky ciest)
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov a lehoty ich odstránenia
12. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
13. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
14. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diela. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
15. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer.
3. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/VV musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných/nariadených naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu/VV v jednotlivých Prílohách tejto Zmluvy.
4. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručенú momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
5. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené v písomnej forme osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou doručenou zástupcovi pre veci technické .
6. Kontaktné údaje osôb a okruh osôb oprávnených konať za zmluvnú stranu môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením zmluvnej strany, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy bez toho, aby zmluvné strany uzatvorili dodatok k zmluve. Oznámenie bude tvoriť prílohu zmluvy.
7. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

XI

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
 - porušiť práce
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne

- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku XI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.

XII

Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem, podmienok dohodnutých v Zmluve a jej Prílohách a požiadaviek objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa článku I, článku III, článku IV ods. 6, ods. 7, ods. 9, článku V ods. 2, ods. 3, , článku VI ods. 1, ods. 3, článku XIII ods. 7 Zmluvy alebo ak sa počas realizácie Diela preukáže, že stavebné práce podľa výkazov výmer, čo do kvantitatívnych alebo kvalitatívnych požiadaviek Diela nezodpovedajú množstvu alebo kvalite vymienenej objednávateľom v Zmluve, súťažných podkladoch alebo Dielo nie je zhotovované podľa Harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,5% z celkovej ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť a to aj opakovane. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a/alebo nedorobky, ktoré sú uvedené v odovzdávajúcom protokole alebo v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa riadne a včas odstrániť vady a oznámené - uplatnené objednávateľom v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania za každú takto reklamovanú vadu Diela zvlášť. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odstrániť vady Diela ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené v kvalite podľa požiadaviek ods. 1 tohto článku XII Zmluvy a že tieto bude mať i počas plynutia záručnej doby.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). Záručná doba sa skrúti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnene odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.
7. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť v primeranej lehote určenej objednávateľom odstrániť zistené vady, za ktoré nesie

zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na Diela spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
9. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám na Dielo alebo jeho časť kladeným .
10. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne a odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.
11. Uplatnenie vád a nedorobkov v záručnej dobe musí byť podané písomne bez zbytočného odkladu potom, čo vady a nedorobky objednávateľ zistil, najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia vád a nedorobkov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty v ods. 3 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
 - a/ ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b/ ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
14. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
15. Uplatnením nárokov z vád Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.
16. V prípade, že objednávateľovi bude spôsobená alebo vznikne škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom, alebo bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú škodu, sankciu uhradiť objednávateľovi v plnom rozsahu.

Čl. XIII

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia

- zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinností/závazku a zhotoviteľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nesplní,
- c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
- vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 1 tejto zmluvy
 - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo, pričom objednávateľ má v prípade porušenia povinností podľa písm. c/ tohto ods. právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
 - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - h) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - i) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - j) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak

zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. j/ ods. 6 tohto článku, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy alebo

- k) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela, pričom objednávateľ má právo v prípade preukázania skutočností podľa tohto písm. k/ na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
 - l) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 30 dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

XIV

Záverečné ustanovenia

1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité v zmysle § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti:
 - 1.....
 - 2.. ..
 3.
2. Osoby uvedené v ods. 1. tohto čl. Zmluvy zodpovedajú za plnenie tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so Zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči Objednávateľovi splní Zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v ods. 1 tohto čl. Zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v v ods. 1 tohto čl. Zmluvy svoj spoločný záväzok so Zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy.
3. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
4. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
6. Táto zmluva má **20 strán** a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
7. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so

- zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
8. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
 10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
 11. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
 12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
 13. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
 14. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 15. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
 16. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

17. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1 až 7: Ocenené Výkazy výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
- Príloha č. 8: Harmonogram postupu prác
- Príloha č. 9: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 10: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
- Príloha č. 11: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky

V Banskej Bystrici dňa: 16. 10. 2018

Za objednávateľa:



.....
Ing. Ján Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

V Banskej Bystrici dňa: 5. 10. 2018

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s.



.....
Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s.

Príloha č. 1 súťažných podkladov - výkaz výmer - cesty

Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530.

p.č.	cesta	okres	dĺžka CK v km	vyhovujúci stav - súvislá údržba	nevyhovujúci stav - oprava	havarijný stav - rekonštrukcia	staničenie od	staničenie do	dĺžka opravy v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	II/524	BS	16,216	1,432	8,835	1,349	29,037	31,891	2,854	373 917,43	448 700,92
2							18,559	29,037	2,260	121 857,06	146 228,47
3							21,869	23,529	1,660	98 215,12	117 858,14
4	III/2530	ZC	14,503	0	4,251	0	0,056	11,483	4,252	276 413,92	331 696,70
5	III/2493	BS	6,953	0	4,150	0,328	0	14,274	6,930	505 466,09	606 559,31
6		ZH	9,400	1,917	2,652	0,200	3,552	6,026	1,919	102 013,28	122 415,94
	Spolu		47,072	3,349	19,888	1,877			19,875	1 477 882,90	1 773 459,48
									oprava mostov		
									celkom	1 477 882,90	1 773 459,48

[Redacted signature area]

[Redacted stamp area]

(22)

Príloha č. 1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530

Výkaz výmer

Uchádzač:

EUROVIA SK a.s.

Adresa sídla uchádzača:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Názov stavby

II/524 Hr.okresu LV/BS - B. Štiavnica

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 29,037-31,891			
II/524 Hr.okresu LV/BS - B. Štiavnica					
dĺžka úseku	2854,00	m			
šírka voz.m	11,50	m			
plocha úseku	32821,00	m ²			
korekcie	420,00	m ²			
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,080	23,00	47,84
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,030	33 241,00	997,23
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	33 241,00	12 299,17
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km	m ²	50 mm	0,850	33 241,00	28 254,85
výmena kontrolných vstupov kanalizácie	ks	pre ťažkú dopravu	85,130	4,00	340,52
V1a - pozdĺžna súvislá čiara s predznačením	m	reflexná úprava	0,850	3 638,00	3 092,30
V2a - pozdĺžna prerušovaná čiara s predznačením	m	reflexná úprava	0,850	992,00	843,20
V4 - vodiaca čiara 25cm s predznačením	m	reflexná úprava	1,530	6 303,00	9 643,59
V5a - priečna súvislá čiara s predznačením	m ²	reflexná úprava	6,240	8,75	54,60
V6a - priechod pre chodcov s predznačením	m ²	reflexná úprava	6,240	72,00	449,28
V9a - smerové šípky s predznačením	m ²	reflexná úprava	6,240	39,30	245,23
V9b - predbežné šípky s predznačením	m ²	reflexná úprava	6,240	25,50	159,12
V13-šikmé rovnobežné čiary	m ²	reflexná úprava	6,240	42,00	262,08
výmena prídlažby (tvarovka TMB 250*500*80) do betónu prostého s naložením, odvozom a likvidác.vybúr.do 10 km	m		20,360	3 550,00	72 278,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,970	33 241,00	231 689,77
asfaltova zálievka pracovných spojov N1/N2	m		2,300	5 765,50	13 260,65
spolu					373 917,43

CELKOM:

DPH 20%	Spolu s DPH
€ 74 783,49	448 700,92

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača



Príloha č. 2

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530.

Výkaz výmer

Uchádzač:

EUROVIA SK a.s.

Adresa sídla uchádzača:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Názov stavby

II/524 Hr.okresu LV/BS - B. Štiavnica

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 18,559-20,213 a 24,302-29,037			
II/524 Hr.okresu LV/BS - B. Štiavnica					
dĺžka úseku	2260,00 m				
šírka voz.m	6,50 m				
plocha úseku	14690,00 m ²				
korekcie	151,50 m ²				
		jednotk.cena	spolu bez DPH		
poj.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,080	26,00	54,08
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,030	14 841,50	445,25
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	14 841,50	5 491,36
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, mosty)	m ²	50 mm	0,850	214,00	181,90
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,970	14 841,50	103 445,26
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁₆ -II	t		27,240	253,00	6 891,72
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		2,300	2 325,00	5 347,50
				spolu	121 857,06
CELKOM:					€ 24 371,41
					Spolu s DPH 146 228,47

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Príloha č. 4

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530.

Výkaz výmer

Uchádzač:

EUROVIA SK a.s.

Adresa sídla uchádzača:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Názov stavby

III/2530

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,056-11,483 vybrané úseky			
III/2530 B.Štiavnica - Hodruša Hamrše - Žarnovica					
dĺžka úseku	4252,00	m			
šírka voz.m	5,58	m			
plocha úseku	23726,16	m ²			
korekcie	580,00	m ²			
			jednotk.cena		spolu bez DPH
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,080	44,80	93,18
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,030	24 306,16	729,18
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	24 306,16	8 993,28
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK)	m ²	50 mm	0,850	1 214,00	1 031,90
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,970	24 306,16	169 413,94
zriadenie zvodidlo komplet NH4	m	30 ukončení	35,190	1 876,00	66 016,44
vyrovnanie nerovností krytu z AC ₁ 16-II	t		27,240	744,00	20 266,56
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		2,300	4 291,06	9 869,44
spolu					276 413,92
CELKOM:					€ 55 282,78 331 696,70
					DPH 20% Spolu s DPH

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]

Príloha č. 5

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530.

Výkaz výmer

Uchádzač:

EUROVIA SK a.s.

Adresa sídla uchádzača:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Názov stavby

III/2493 okr ZH, BS

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km: 0,000-14,274 vybrané úseky			
III/2493 Bzenica - Vyhne - B.Štiavnica					
dĺžka úseku	6930,00	m			
šírka voz.m	5,70	m			
plocha úseku	39501,00	m ²			
korekcie	420,00	m ²			
			jednotk.cena		spolu bez DPH
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,080	57,00	118,56
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,030	39 921,00	1 197,63
zriadenie zvodidlo komplet NH4	m	75 ukončení	33,480	5 190,00	173 761,20
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK)	m ²	50 mm	0,850	1 214,00	1 031,90
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	39 921,00	14 770,77
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,970	39 921,00	278 249,37
vyrovnanie nerovností krytu z AC _L 16-II	t		27,240	744,00	20 266,56
asfaltová zálievka pracovných spojov N1/N2	m		2,300	6 987,00	16 070,10
spolu					505 466,09
CELKOM:					€ 101 093,22 606 559,31
					DPH 20% Spolu s DPH

z toho 585m výmena za I profil

*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530.

Výkaz výmer

Uchádzač:

EUROVIA SK a.s.

Adresa sídla uchádzača:

Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Názov stavby

III/2493 okr ZH, BS

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km:3,552-4,092 a 4,646-6,026			
III/2493 Bzenica - Vyhne - B.Štiavnica					
dĺžka úseku	1919,00	m			
šírka voz.m	5,83	m			
plocha úseku	11187,77	m ²			
korekcie	80,00	m ²			
			jednotk.cena	spolu bez DPH	
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,030	11 267,77	338,03
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,370	11 267,77	4 169,07
Vvyspravenie povrchu pneumatrysk	t		107,830	15,00	1 617,45
EMKS 16 mm	m ²	16 mm	8,510	11 267,77	95 888,72
			spolu	102 013,28	
CELKOM:					DPH 20% Spolu s DPH
					€ 20 402,66 122 415,94

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

.....
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493
,III/2530

JKSO:
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica

KS:
Dátum: 14.8.2018

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

IČO: 31651518
IČO DPH:

Projektant:
LINK PROJEKT

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	356 336,41
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	356 336,41
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	356 336,41	71 267,28

Cena s DPH	v	EUR	427 603,69
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15
Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493
 ,III/2530
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	356 336,41	427 603,69
BB18007-	REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY	356 336,41	427 603,69
2493-002	SO M 2493-002 Most cez Vyhnianský potok v km 4,75 Vyhne	24 196,93	29 036,32
2493-003	SO M 2493-003 Most cez Vyhnianský potok v km 5,00 Vyhne	14 629,94	17 555,93
2493-004	SO M 2493-004 Most cez Vyhnianský potok v km 5,894 Vyhne	19 599,54	23 519,45
2493-007.1	SO M 2493-007 Most cez potok Vyhniankav km 6,755 Vyhne - Mostný objekt	15 352,68	18 423,22
2493-007.2	SO M 2493-007 Most cez potok Vyhniankav km 6,755 Vyhne - Cestný objekt	13 871,83	16 646,20
2493-008	SO M 2493-008 Most cez potok Vyhnianka v km 6,98 Vyhne	17 138,57	20 566,28
2493-009	SO M 2493-009 Most cez potok Vyhnianka v km 7,406 Vyhne	22 724,21	27 269,05
2493-010	SO M 2493-010 Most cez potok Vyhnianka v km 8,302 Vyhne	19 392,30	23 270,76
2493-011	SO M 2493-011 Most cez potok Vyhnianka v km 8,869 Vyhne	13 927,12	16 712,54
2493-012	SO M 2493-012 Most cez potok Vyhnianka v km 9,64	13 670,16	16 404,19
2493-013	SO M 2493-013 Most cez potok Vyhniankav km 10,94 Vyhne	2 322,53	2 787,04
2493-014	SO M 2493-014 Most cez potok Vyhnianka v km 11,275 Banky	2 918,09	3 501,71
2530-001	SO M 2530-001 Most cez Hodrušský potok v km 4,759 Hodruša Hámre	20 693,44	24 832,13
2530-004	SO M 2530-004 Most cez Hodrušský potok v km 6,288 Hodruša Hámre	11 464,04	13 756,85
2530-005	SO M 2530-005 Most cez Hodrušský potok v km 7,755 Hodruša Hámre	17 147,24	20 576,69
2530-006	SO M 2530-006 Most cez Hodrušský potok v km 8,754 Hodruša Hámre	16 720,30	20 064,36
2530-007	SO M 2530-007 Most cez Hodrušský potok v km 12,068 Hodruša Hámre	12 316,81	14 780,17
2530-008	SO M 2530-008 Most cez Hodrušský potok v km 12,276 Hodruša Hámre	22 680,22	27 216,26
2530-009	SO M 2530-009 Most cez Hodrušský potok v km 14,096 Žarnovica	24 035,10	28 842,12
524-008.1	SO M 524-008 Most cez lesný potok v km 17,683 - Mostný objekt	25 567,66	30 681,19
524-008.2	SO M 524-008 Most cez lesný potok v km 17,683 - Cestný objekt	18 432,98	22 119,58
524-010	SO M 524-010 Most cez lesný potok v km 19,039 pri obci Denkýš	7 534,72	9 041,66
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		356 336,41	427 603,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 2493-002 - SO M 2493-002 Most cez Vyhniansky potok v km 4,75 Vyhne

JKSO:
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica

KS:
Dátum: 14.8.2018

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

IČO: 31651518
IČO DPH:

Projektant:
LINK PROJEKT

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 196,93
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	24 196,93
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	24 196,93	4 839,39

Cena s DPH	v EUR	29 036,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY

Časť: 2493-002 - SO M 2493-002 Most cez Vyhniansky potok v km 4,75 Vyhne

Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 196,93

HSV - Práce a dodávky HSV

20 678,32

1 - Zemné práce

1 365,02

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	521,000	2,62	1 365,02
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	------	----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 020,64

2	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	16,900	51,08	863,25
3	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	779,000	11,35	8 841,65
4	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	194,700	17,03	3 315,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 292,66

5	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	28,000	44,27	1 239,56
6	K	911339111.R	Pásnica - demontaž a spätná montáž	m	16,000	6,81	108,96
7	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
8	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	50,000	11,92	596,00
9	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	50,000	4,77	238,50
10	K	936172121.R	Doplnkové ocelové konštrukcie	kg	48,000	3,97	190,56
11	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	990,600	3,12	3 090,67
12	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosů ručne	m2	110,000	7,53	828,30

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 518,61

13	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
14	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 610,50	2 610,50
15	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	283,75	283,75
16	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007 - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 2493-003 - SO M 2493-003 Most cez Vyhniansky potok v km 5,00
Vyhne

JKSO:
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica

KS:
Dátum: 14.8.2018

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

IČO: 31651518
IČO DPH:

Projektant:
LINK PROJEKT

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 629,94
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	14 629,94
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	14 629,94	2 925,99

Cena s DPH	v EUR	17 555,93
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-003 - SO M 2493-003 Most cez Vyhniansky potok v km 5,00 Vyhne**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 629,94
HSV - Práce a dodávky HSV	12 984,08
1 - Zemné práce	672,26
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 217,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 094,48
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 645,86
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 629,94

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2493-003 - SO M 2493-003 Most cez Vyhniansky potok v km 5,00 Vyhne**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 629,94

HSV - Práce a dodávky HSV

12 984,08

1 - Zemné práce

672,26

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	131,300	5,12	672,26
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 217,34

2	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	99,200	51,08	5 067,14
3	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	4,800	64,70	310,56
4	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	52,000	93,07	4 839,64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 094,48

5	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	22,000	44,27	973,94
6	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
7	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	19,000	11,92	226,48
8	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	19,000	4,77	90,63
9	K	936172121.R	Doplňkové oceľové konštrukcie	kg	15,000	3,97	59,55
10	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	122,300	3,12	381,58
11	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosů ručne	m2	48,100	7,53	362,19

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 645,86

12	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
13	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	1 021,50	1 021,50
14	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-004 - SO M 2493-004 Most cez Vyhnianskypotok v km 5,894**
Vyhne
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS: 14.8.2018
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 19 599,54
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 19 599,54

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	19 599,54	3 919,91

Cena s DPH v EUR 23 519,45

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-004 - SO M 2493-004 Most cez Vyhnianskypotok v km 5,894 Vyhne**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	19 599,54
HSV - Práce a dodávky HSV	15 091,21
1 - Zemné práce	1 243,30
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 577,51
5 - Komunikácie	0,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 463,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 806,59
PSV - Práce a dodávky PSV	989,72
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	989,72
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 518,61
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 599,54

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2493-004 - SO M 2493-004 Most cez Vyhnianskypotok v km 5,894 Vyhne**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 599,54

HSV - Práce a dodávky HSV

15 091,21

1 - Zemné práce

1 243,30

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstev	m3	0,600	0,40	0,24
2	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	280,600	4,43	1 243,06

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 577,51

3	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	10,600	176,78	1 873,87
4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	1,580	1 078,25	1 703,64

5 - Komunikácie

0,24

5	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	0,600	0,40	0,24
---	---	--------------	------------------	----	-------	------	------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 463,57

6	K	627455111.R	Škárovanie starého muríva	m2	12,100	51,08	618,07
7	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	20,900	64,70	1 352,23
8	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	5,300	93,07	493,27

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 806,59

9	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena	m	26,300	205,44	5 403,07
10	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	8,300	44,27	367,44
11	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
12	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	53,300	11,92	635,34
13	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	28,700	9,65	276,96
14	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	53,300	4,77	254,24
15	K	935111211.R	Žľab z betónových priekopových tvárnic	m	3,300	26,70	88,11
16	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	26,200	3,12	81,74
17	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	16,300	7,53	122,74
18	K	961051111.R	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	6,600	87,40	576,84

PSV - Práce a dodávky PSV

989,72

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

989,72

19	K	711341111.R	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	43,600	22,70	989,72
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 518,61

20	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 610,50	2 610,50
22	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	283,75	283,75
23	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 2493-007.1 - SO M 2493-007 Most cez potok Vyhniankav km 6,755
Vyhne - Mostný objekt
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	15 352,68			
Ostatné náklady	0,00			
Cena bez DPH	15 352,68			
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 352,68	3 070,54

Cena s DPH	v EUR	18 423,22
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-007.1 - SO M 2493-007 Most cez potok Vyhniankav km 6,755
Vyhne - Mostný objekt**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 352,68
HSV - Práce a dodávky HSV	10 812,57
1 - Zemné práce	620,80
4 - Vodorovné konštrukcie	30,65
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 570,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 590,79
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	4 540,11
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 352,68

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2493-007.1 - SO M 2493-007 Most cez potok Vyhniankav km 6,755**
Vyhne - Mostný objekt
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 352,68

HSV - Práce a dodávky HSV

10 812,57

1 - Zemné práce

620,80

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	155,200	4,00	620,80
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

30,65

2	K	465513156.1	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa do lôžka C 25/30	m3	0,600	51,08	30,65
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 570,33

3	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	24,200	51,08	1 236,14
4	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	37,500	64,70	2 426,25
5	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	20,500	93,07	1 907,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 590,79

6	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	2,000	44,27	88,54
7	K	911131111.4R	Mostné zábradlie-nové	m	16,500	205,44	3 389,76
8	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
9	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	19,900	11,92	237,21
10	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	19,900	4,77	94,92
11	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	58,000	3,12	180,96
12	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	17,400	7,53	131,02
13	K	966005211.R	Rozobranie oceleového zábradlia	m	16,500	28,38	468,27

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

4 540,11

14	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
15	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	3 632,00	3 632,00
16	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	283,75	283,75
17	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 2493-007.2 - SO M 2493-007 Most cez potok Vyhniankav km 6,755
Vyhne - Cestný objekt
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS: 14.8.2018
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	13 871,83
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	13 871,83

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 871,83	2 774,37

Cena s DPH	v EUR	16 646,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-007.2 - SO M 2493-007 Most cez potok Vyhniankav km 6,755
Vyhne - Cestný objekt**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 871,83
HSV - Práce a dodávky HSV	13 609,10
1 - Zemné práce	4 077,33
2 - Zakladanie	3 738,94
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 065,24
5 - Komunikácie	2,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	724,87
PSV - Práce a dodávky PSV	262,73
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	262,73
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 871,83

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2493-007.2 - SO M 2493-007 Most cez potok Vyhniankav km 6,755**
Vyhne - Cestný objekt
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 871,83

HSV - Práce a dodávky HSV

13 609,10

1 - Zemné práce

4 077,33

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstiev	m3	6,800	0,40	2,72
2	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	136,500	17,77	2 425,61
3	K	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	70,200	23,49	1 649,00

2 - Zakladanie

3 738,94

4	K	212792211.R	Odvodnenie mostnej opory	m	15,600	23,35	364,26
5	K	231943111.R	Steny baranené z ocelových štetovnic	m2	78,000	0,11	8,58
6	K	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	15,400	184,27	2 837,76
7	K	274362213	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,490	1 078,25	528,34

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

5 065,24

8	K	334323138.R	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	26,100	168,87	4 407,51
9	K	334362126	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,610	1 078,25	657,73

5 - Komunikácie

2,72

10	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	6,800	0,40	2,72
----	---	--------------	------------------	----	-------	------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

724,87

11	K	911333111.1	Zvodidlo ocelové jednoduché triedy N2-nové	m	13,200	35,19	464,51
12	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priechne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	15,600	11,92	185,95
13	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	15,600	4,77	74,41

PSV - Práce a dodávky PSV

262,73

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

262,73

14	K	711122131.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	35,600	7,38	262,73
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 2493-008 - SO M 2493-008 Most cez potok Vyhnianka v km 6,98 Vyhne

JKSO:
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica

KS:
Dátum: 14.8.2018

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

IČO: 31651518
IČO DPH:

Projektant:
LINK PROJEKT

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 138,57
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	17 138,57
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	17 138,57	3 427,71

Cena s DPH	v EUR	20 566,28
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY

Časť: 2493-008 - SO M 2493-008 Most cez potok Vyhnianka v km 6,98 Vyhne

Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 138,57

HSV - Práce a dodávky HSV

9 931,21

1 - Zemné práce

1 665,51

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	158,400	5,12	811,01
2	K	171103101.R	Zemné hrádze pre usmernenie vodotoku	m3	10,000	85,45	854,50

4 - Vodorovné koňštrukcie

275,83

3	K	465513156.1	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa do lôžka C 25/30	m3	5,400	51,08	275,83
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 879,25

4	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	20,200	51,08	1 031,82
5	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	11,500	64,70	744,05
6	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	22,600	93,07	2 103,38

9 - Ostatné koňštrukcie a práce-búranie

4 110,62

7	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena	m	16,500	205,44	3 389,76
8	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
9	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	20,400	11,92	243,17
10	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	20,400	4,77	97,31
11	K	938902031.R	Čistenie povrchu koňštrukcie	m2	71,200	3,12	222,14
12	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	21,000	7,53	158,13

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

7 207,36

13	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
14	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 043,00	2 043,00
15	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie koňštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	283,75	283,75
16	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11
17	K	001500002.1	Ostatné náklady stavby - obnova nestabilní konstrukce	eur	1,000	4 256,25	4 256,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 2493-009 - SO M 2493-009 Most cez potok Vyhnianka v km 7,406
Vyhne
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS: 14.8.2018
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	22 724,21
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	22 724,21

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	22 724,21	4 544,84

Cena s DPH	v EUR	27 269,05
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2493-009 - SO M 2493-009 Most cez potok Vyhnianka v km 7,406 Vyhne**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 724,21

HSV - Práce a dodávky HSV

18 978,60

1 - Zemné práce

999,89

1	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	0,300	17,77	5,33
2	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	207,200	4,80	994,56

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

423,98

3	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,300	160,25	208,33
4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,200	1 078,25	215,65

5 - Komunikácie

13,29

5	K	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	0,300	44,31	13,29
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 089,71

6	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	15,300	51,08	781,52
7	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	66,700	64,70	4 315,49
8	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	42,900	93,07	3 992,70

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 451,73

9	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena	m	34,600	205,44	7 108,22
10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
11	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	20,200	11,92	240,78
12	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	20,200	4,77	96,35
13	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	182,300	3,12	568,78
14	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	58,100	7,53	437,49

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 745,61

15	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
16	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 837,50	2 837,50
17	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	283,75	283,75
18	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-010 - SO M 2493-010 Most cez potok Vyhnianka v km 8,302**
Vvhně
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
KS: 14.8.2018
Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
IČO DPH:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
IČO: 31651518
IČO DPH:
Projektant: LINK PROJEKT
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 19 392,30
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 19 392,30

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	19 392,30	3 878,46

Cena s DPH v EUR 23 270,76

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-010 - SO M 2493-010 Most cez potok Vyhnianka v km 8,302 Vyhne**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	19 392,30
HSV - Práce a dodávky HSV	14 396,21
1 - Zemné práce	1 224,77
2 - Zakladanie	1 189,82
3 - Zvislé a kompletne koňtrukcie	3 311,63
5 - Komunikácie	1,48
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 301,18
9 - Ostatné koňstrukcie a práce-búranie	7 367,33
PSV - Práce a dodávky PSV	512,73
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	512,73
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	4 483,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 392,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-010 - SO M 2493-010 Most cez potok Vyhnianka v km 8,302 Vyhne**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 392,30

HSV - Práce a dodávky HSV

14 396,21

1 - Zemné práce

1 224,77

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstiev	m3	3,700	0,40	1,48
2	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	35,000	8,86	310,10
3	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	46,600	9,87	459,94
4	K	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	35,000	12,95	453,25

2 - Zakladanie

1 189,82

5	K	212792211.R	Ovodenie mostnej opory	m	6,000	23,35	140,10
6	K	231943111.R	Steny baranené z ocelových štetovnic	m2	72,600	0,11	7,99
7	K	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	4,600	184,27	847,64
8	K	274362213	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,180	1 078,25	194,09

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 311,63

9	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	5,800	160,25	929,45
10	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,870	1 078,25	938,08
11	K	334323138.R	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	6,900	168,66	1 163,75
12	K	334362213.R	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvaraných sietí nad 6,0 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,260	1 078,25	280,35

5 - Komunikácie

1,48

13	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	3,700	0,40	1,48
----	---	--------------	------------------	----	-------	------	------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 301,18

14	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	23,700	51,08	1 210,60
15	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	1,400	64,70	90,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 367,33

16	K	911334121.1R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-nové	m	27,600	209,98	5 795,45
17	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
18	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	41,300	11,92	492,30
19	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	20,400	9,65	196,86
20	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	41,300	4,77	197,00
21	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	54,800	3,12	170,98
22	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	22,200	7,53	167,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	961021112.1	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	10,700	0,57	6,10
24	K	961051111.R	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	1,400	0,57	0,80
25	K	966005211.R	Rozobranie oceľového zábradlia	m	12,000	28,38	340,56

PSV - Práce a dodávky PSV

512,73

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

512,73

26	K	711122131.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	21,800	7,38	160,88
27	K	711341111.R	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	15,500	22,70	351,85

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

4 483,36

28	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
29	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	3 859,00	3 859,00
30	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-011 - SO M 2493-011 Most cez potok Vyhnianka v km 8,869**
Vyhne
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
KS: 14.8.2018
Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
IČO DPH:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
IČO: 31651518
IČO DPH:
Projektant: LINK PROJEKT
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 927,12
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 927,12
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 927,12	2 785,42

Cena s DPH	v EUR	16 712,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-011 - SO M 2493-011 Most cez potok Vyhnianka v km 8,869 Vyhne**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 927,12
HSV - Práce a dodávky HSV	11 146,26
1 - Zemné práce	1 172,33
3 - Zvislé a kompletne koňštrukcie	1 102,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 690,91
9 - Ostatné koňštrukcie a práce-búranie	6 180,68
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 780,86
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 927,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2493-011 - SO M 2493-011 Most cez potok Vyhnianka v km 8,869 Vyhne**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 927,12

HSV - Práce a dodávky HSV

11 146,26

1 - Zemné práce

1 172,33

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	198,700	5,90	1 172,33
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	------	----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 102,34

2	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,300	170,67	563,21
3	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,500	1 078,25	539,13

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 690,91

4	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	16,800	51,08	858,14
5	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	16,100	64,70	1 041,67
6	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	8,500	93,07	791,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 180,68

7	K	911333111.1	Zvodidlo oceleové jednoduché triedy N2-nové	m	5,500	35,19	193,55
8	K	911334121.1R	Zvodidlo oceleové zábradlové triedy H2-nové	m	20,400	209,98	4 283,59
9	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
10	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	15,600	11,92	185,95
11	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	15,600	4,77	74,41
12	K	936172121.R	Doplňkové oceleové konštrukcie	kg	120,000	3,97	476,40
13	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	58,900	3,12	183,77
14	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	17,800	7,53	134,03
15	K	961051111.R	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	0,800	87,40	69,92
16	K	966005211.R	Rozobranie oceleového zábradlia	m	20,400	28,38	578,95

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 780,86

17	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
18	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 156,50	2 156,50
19	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 2493-012 - SO M 2493-012 Most cez potok Vyhnianka v km 9,64

JKSO:
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica

KS:
Dátum: 14.8.2018

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

IČO: 31651518
IČO DPH:

Projektant:
LINK PROJEKT

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 670,16
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	13 670,16
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 670,16	2 734,03

Cena s DPH	v EUR	16 404,19
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY

Časť: 2493-012 - SO M 2493-012 Most cez potok Vyhnianka v km 9,64

Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 670,16

HSV - Práce a dodávky HSV

12 024,30

1 - Zemné práce

2 049,92

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	384,600	5,33	2 049,92
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	------	----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

91,95

2	K	311301001.1	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnym tmelem	m	3,000	30,65	91,95
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 592,21

3	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	68,100	64,70	4 406,07
4	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	2,000	93,07	186,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 290,22

5	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	39,600	44,27	1 753,09
6	K	911131111.4R	Mostné zábradlie-nové	m	10,800	205,44	2 218,75
7	K	911339111.R	Pásnica - demontaž a spätná montáž	m	62,400	6,81	424,94
8	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
9	K	936172121.R	Doplňkové oceľové konštrukcie	kg	88,000	3,97	349,36
10	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	111,600	3,12	348,19
11	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	26,000	7,53	195,78

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 645,86

12	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
13	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	1 021,50	1 021,50
14	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 2493-013 - SO M 2493-013 Most cez potok Vyhniankav km 10,94 Vyhne

JKSO:
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica

KS:
Dátum: 14.8.2018

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

IČO: 31651518
IČO DPH:

Projektant:
LINK PROJEKT

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 322,53
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	2 322,53
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 322,53	464,51

Cena s DPH	v EUR	2 787,04
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY

Časť: 2493-013 - SO M 2493-013 Most cez potok Vyhniankav km 10,94 Vyhne

Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 322,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 528,03

1 - Zemné práce

496,75

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	157,200	3,16	496,75
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 031,28

2	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	9,500	44,27	420,57
3	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
4	K	936172121.R	Doplňkové ocelové konštrukcie	kg	40,000	3,97	158,80
5	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	60,000	7,53	451,80

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

794,50

6	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	794,50	794,50
---	---	-------------	-----------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-014 - SO M 2493-014 Most cez potok Vyhnianka v km 11,275**
Rankv
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
KS: 14.8.2018
Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
IČO DPH:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
IČO: 31651518
IČO DPH:
Projektant: LINK PROJEKT
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 918,09
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 918,09
DPH základná 20,00% z	0,00
DPH znížená 20,00% z	2 918,09
	583,62
Cena s DPH	3 501,71

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-014 - SO M 2493-014 Most cez potok Vyhnianka v km 11,275
Banky**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 918,09
HSV - Práce a dodávky HSV	2 123,59
1 - Zemné práce	1 120,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 003,32
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	794,50
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 918,09

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2493-014 - SO M 2493-014 Most cez potok Vyhnianka v km 11,275
Banky**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 918,09

HSV - Práce a dodávky HSV

2 123,59

1 - Zemné práce

1 120,27

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	214,200	5,23	1 120,27
---	---	-------------	--------------------------	----	---------	------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 003,32

2	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	15,400	44,27	681,76
3	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
4	K	936172121.R	Doplňkové oceľové konštrukcie	kg	40,000	3,97	158,80
5	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	21,600	7,53	162,65

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

794,50

6	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	794,50	794,50
---	---	-------------	-----------------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2530-001 - SO M 2530-001 Most cez Hodrušský potok v km 4,759
Hodruša Hámre**
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a. s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	20 693,44
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	20 693,44
DPH základná 20,00% z	0,00
znižovaná 20,00% z	20 693,44
Cena s DPH	24 832,13

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2530-001 - SO M 2530-001 Most cez Hodrušský potok v km 4,759
Hodruša Hámre**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	20 693,44
HSV - Práce a dodávky HSV	17 345,08
1 - Zemné práce	2 493,90
2 - Zakladanie	4 004,12
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	643,98
4 - Vodorovné konštrukcie	1 228,89
5 - Komunikácie	0,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 418,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 555,34
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 348,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 693,44

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2530-001 - SO M 2530-001 Most cez Hodrušský potok v km 4,759
 Hodruša Hámre**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 693,44

HSV - Práce a dodávky HSV

17 345,08

1 - Zemné práce

2 493,90

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstiev	m3	1,800	0,40	0,72
2	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	19,200	24,07	462,14
3	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	333,000	2,99	995,67
4	K	171103101.R	Zemné hrádze pre usmernenie vodotoku	m3	10,000	85,45	854,50
5	K	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	7,700	23,49	180,87

2 - Zakladanie

4 004,12

6	K	231943111.R	Steny baranené z ocelových štetovnic	m2	100,800	0,11	11,09
7	K	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	16,400	184,27	3 022,03
8	K	274362213	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,730	1 078,25	787,12
9	K	282612111.1	Injektovanie nízkotlakovou injektážnou zmesou	m3	1,200	153,23	183,88

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

643,98

10	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,000	160,25	320,50
11	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,300	1 078,25	323,48

4 - Vodorovné konštrukcie

1 228,89

12	K	463211131.1	Spevnenie svahu balvanitou rovnatinou	m3	13,200	74,91	988,81
13	K	465513156.1	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa do lôžka C 25/30	m3	4,700	51,08	240,08

5 - Komunikácie

0,72

14	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	1,800	0,40	0,72
----	---	--------------	------------------	----	-------	------	------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 418,13

15	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	57,000	51,08	2 911,56
16	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	17,100	64,70	1 106,37
17	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	4,300	93,07	400,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 555,34

18	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	4,300	44,27	190,36
19	K	911334121.2R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-výmena	m	14,300	209,98	3 002,71
20	K	911339111.R	Pásnica - demontaž a spätná montáž	m	22,000	6,81	149,82
21	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pričrne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	27,600	11,92	328,99
23	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	14,300	9,65	138,00
24	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	27,600	4,77	131,65
25	K	936172121.R	Doplňkové ocelové konštrukcie	kg	48,000	3,97	190,56
26	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	77,700	3,12	242,42
27	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosu ručne	m2	24,000	7,53	180,72

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 348,36

28	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
29	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 724,00	2 724,00
30	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2530-004 - SO M 2530-004 Most cez Hodrušský potok v km 6,288
Hodruša Hámre**
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS: Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	11 464,04
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 464,04
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 464,04	2 292,81

Cena s DPH	v EUR	13 756,85
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2530-004 - SO M 2530-004 Most cez Hodrušský potok v km 6,288 Hodruša Hámre**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 464,04

HSV - Práce a dodávky HSV

9 534,43

1 - Zemné práce

1 909,76

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	156,800	6,73	1 055,26
2	K	171103101.R	Zemné hrádze pre usmernenie vodotoku	m3	10,000	85,45	854,50

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

286,02

3	K	388994111.R	Rúrky telesa rúrkoveho kábelovodu z tvrdého PVC	m	21,000	13,62	286,02
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

668,10

4	K	465513156.1	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa do lôžka C 25/30	m2	5,700	117,21	668,10
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 718,56

5	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	102,000	51,08	5 210,16
6	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	5,700	64,70	368,79
7	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	1,500	93,07	139,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

951,99

8	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	2,600	44,27	115,10
9	K	911339111.R	Pásnica - demontaž a spätná montáž	m	16,200	6,81	110,32
10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
11	K	936172121.R	Doplnkové oceľové konštrukcie	kg	48,000	3,97	190,56
12	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	142,800	3,12	445,54
13	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	12,000	7,53	90,36

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 929,61

14	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
15	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	1 021,50	1 021,50
16	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	283,75	283,75
17	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 2530-005 - SO M 2530-005 Most cez Hodrušský potok v km 7,755
Hodruša Hámre
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS: 14.8.2018
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	17 147,24
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	17 147,24
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	17 147,24
	3 429,45

Cena s DPH	v EUR	20 576,69
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2530-005 - SO M 2530-005 Most cez Hodrušký potok v km 7,755
Hodruša Hámre**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	17 147,24
HSV - Práce a dodávky HSV	13 478,89
1 - Zemné práce	3 045,04
2 - Zakladanie	1 464,08
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 598,74
5 - Komunikácie	0,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 173,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 197,27
PSV - Práce a dodávky PSV	92,99
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	92,99
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 575,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 147,24

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2530-005 - SO M 2530-005 Most cez Hodrušský potok v km 7,755 Hodruša Hámre**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 147,24

HSV - Práce a dodávky HSV

13 478,89

1 - Zemné práce

3 045,04

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstiev	m3	0,700	0,40	0,28
2	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	42,000	16,40	688,80
3	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	207,400	5,98	1 240,25
4	K	171103101.R	Zemné hrádze pre usmernenie vodotoku	m3	5,000	85,45	427,25
5	K	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	25,200	27,32	688,46

2 - Zakladanie

1 464,08

6	K	212792211.R	Odvodnenie mostnej opory	m	3,900	23,35	91,07
7	K	231943111.R	Steny baranené z ocelových štetovnic	m2	14,400	0,11	1,58
8	K	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	6,300	186,88	1 177,34
9	K	274362213	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zváraných sietí nad 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,180	1 078,25	194,09

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 598,74

10	K	334323138.R	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	7,500	191,60	1 437,00
11	K	334362213.R	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí nad 6,0 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,150	1 078,25	161,74

5 - Komunikácie

0,28

12	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	0,700	0,40	0,28
----	---	--------------	------------------	----	-------	------	------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 173,48

13	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	63,400	51,08	3 238,47
14	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	25,800	64,70	1 669,26
15	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	13,600	93,07	1 265,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 197,27

16	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	3,600	44,27	159,37
17	K	911333111.2	Zvodidlo ocelové jednoduché triedy N2-výmena	m	8,000	35,19	281,52
18	K	911339111.R	Pásnica - demontaž a spätná montáž	m	22,200	6,81	151,18
19	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
20	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	4,800	11,92	57,22
21	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	4,800	4,77	22,90
22	K	936172121.R	Doplňkové ocelové konštrukcie	kg	40,000	3,97	158,80
23	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	88,400	3,12	275,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosu ručne	m2	12,000	7,53	90,36

PSV - Práce a dodávky PSV

92,99

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

92,99

25	K	711122131.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	12,600	7,38	92,99
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 575,36

26	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
27	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 951,00	2 951,00
28	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
**Časť: 2530-006 - SO M 2530-006 Most cez Hodrušský potok v km 8,754
Hodruša Hámre**
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS: 14.8.2018
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	16 720,30
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	16 720,30
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	16 720,30
	3 344,06
Cena s DPH	20 064,36

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2530-006 - SO M 2530-006 Most cez Hodrušský potok v km 8,754
Hodruša Hámre**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	16 720,30
HSV - Práce a dodávky HSV	13 315,19
1 - Zemné práce	2 116,91
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 432,29
5 - Komunikácie	0,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 342,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 854,67
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 405,11
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 720,30

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2530-006 - SO M 2530-006 Most cez Hodrušský potok v km 8,754
 Hodruša Hámre**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 720,30

HSV - Práce a dodávky HSV

13 315,19

1 - Zemné práce

2 116,91

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstev	m3	0,400	0,40	0,16
2	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	186,500	3,67	684,46

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 432,29

3	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železovej triedy C 35/45	m3	4,700	187,74	882,38
4	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,510	1 078,25	549,91

5 - Komunikácie

0,72

5	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	1,800	0,40	0,72
---	---	--------------	------------------	----	-------	------	------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 342,89

6	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	59,900	64,70	3 875,53
7	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	48,000	93,07	4 467,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 854,67

8	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
9	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	42,500	11,92	506,60
10	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	18,000	9,65	173,70
11	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	42,500	4,77	202,73
12	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	187,500	3,12	585,00
13	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	37,600	7,53	283,13
14	K	911131111.2R	Mostné zábradlie-oprava na mieste	m	36,000	30,65	1 103,40

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 405,11

15	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
16	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 497,00	2 497,00
17	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	283,75	283,75
18	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2530-007 - SO M 2530-007 Most cez Hodrušský potok v km 12,068
Hodruša Hámre**
JKSO:
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	12 316,81
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	12 316,81
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 12 316,81	2 463,36

Cena s DPH v EUR 14 780,17

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2530-007 - SO M 2530-007 Most cez Hodrušský potok v km 12,068
Hodruša Hámre**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 316,81
HSV - Práce a dodávky HSV	10 160,20
1 - Zemné práce	1 750,40
4 - Vodorovné konštrukcie	342,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 134,91
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 932,65
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 156,61
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 316,81

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2530-007 - SO M 2530-007 Most cez Hodrušký potok v km 12,068
 Hodruša Hámre**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 316,81

HSV - Práce a dodávky HSV

10 160,20

1 - Zemné práce

1 750,40

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	225,100	3,98	895,90
2	K	171103101.R	Zemné hrádze pre usmernenie vodotoku	m3	10,000	85,45	854,50

4 - Vodorovné koňštrukcie

342,24

3	K	465513156.1	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa do lôžka C 25/30	m3	6,700	51,08	342,24
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 134,91

4	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	35,700	51,08	1 823,56
5	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	32,400	64,70	2 096,28
6	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	23,800	93,07	2 215,07

9 - Ostatné koňštrukcie a práce-búranie

1 932,65

7	K	911333111.2	Zvodidlo oceľové jednoduché triedy N2-výmena	m	20,400	35,19	717,88
8	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
9	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	25,500	11,92	303,96
10	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	25,500	4,77	121,64
11	K	938902031.R	Čistenie povrchu koňštrukcie	m2	141,400	3,12	441,17
12	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	46,200	7,53	347,89

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 156,61

13	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
14	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	1 248,50	1 248,50
15	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie koňštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	283,75	283,75
16	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2530-008 - SO M 2530-008 Most cez Hodrušský potok v km 12,276
Hodruša Hámre**
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
KS: 14.8.2018
Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 37828100
IČO DPH:
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
IČO: 31651518
IČO DPH:
Projektant: LINK PROJEKT
IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	22 680,22
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	22 680,22
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	22 680,22
	4 536,04
Cena s DPH	27 216,26

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2530-008 - SO M 2530-008 Most cez Hodrušský potok v km 12,276 Hodruša Hámre**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 680,22

HSV - Práce a dodávky HSV

20 750,61

1 - Zemné práce

2 049,33

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	183,500	5,58	1 023,93
2	K	171103101.R	Zemné hrádze pre usmernenie vodotoku	m3	12,000	85,45	1 025,40

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

214,55

3	K	311301001.1	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnym tmelem	m	7,000	30,65	214,55
---	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

740,66

4	K	465513156.1	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa do lôžka C 25/30	m3	14,500	51,08	740,66
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 409,15

5	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	83,700	51,08	4 275,40
6	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	106,200	64,70	6 871,14
7	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	45,800	93,07	4 262,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 336,92

8	K	911131111.3R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	6,700	44,27	296,61
9	K	911339111.R	Pásnica - demontaž a spätná montáž	m	18,000	6,81	122,58
10	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
11	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	22,300	11,92	265,82
12	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	22,300	4,77	106,37
13	K	936172121.R	Doplnkové ocelové konštrukcie	kg	80,000	3,97	317,60
14	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	340,200	3,12	1 061,42
15	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	22,100	7,53	166,41

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 929,61

16	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
17	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	1 021,50	1 021,50
18	K	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	283,75	283,75
19	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B, Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2530-009 - SO M 2530-009 Most cez Hodrušký potok v km 14,096
Žarnovica**
JKSO: Žarnovica, Banská Štiavnica
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS: 14.8.2018
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	24 035,10
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	24 035,10
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	24 035,10
	0,00
	4 807,02

Cena s DPH	v EUR	28 842,12
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **2530-009 - SO M 2530-009 Most cez Hodrušský potok v km 14,096
Žarnovica**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	24 035,10
HSV - Práce a dodávky HSV	20 686,74
1 - Zemné práce	2 613,23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	745,97
4 - Vodorovné konštrukcie	5 652,82
5 - Komunikácie	0,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 409,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 265,08
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 348,36
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 035,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **2530-009 - SO M 2530-009 Most cez Hodrušský potok v km 14,096 Žarnovica**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 035,10

HSV - Práce a dodávky HSV

20 686,74

1 - Zemné práce

2 613,23

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstev	m3	1,600	0,40	0,64
2	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	55,500	17,77	986,24
3	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	226,700	6,03	1 367,00
4	K	181301102.R	Rozprestretie ornice	m2	13,000	19,95	259,35

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

745,97

5	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,300	160,25	368,58
6	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,350	1 078,25	377,39

4 - Vodorovné konštrukcie

5 652,82

7	K	462511111.R	Zahádzka z lomového kameňa	m3	31,500	47,47	1 495,31
8	K	463211131.1	Spevnenie svahu balvanitou rovnatinou do lôžka C25/30	m3	55,500	74,91	4 157,51

5 - Komunikácie

0,64

9	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	1,600	0,40	0,64
---	---	--------------	------------------	----	-------	------	------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 409,00

10	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	19,600	51,08	1 001,17
11	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	21,600	64,70	1 397,52
12	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	21,600	93,07	2 010,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 265,08

13	K	911131111.1R	Mostné zábradlie-výmena	m	27,000	205,44	5 546,88
14	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
15	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	54,400	11,92	648,45
16	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	17,000	9,65	164,05
17	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	54,400	4,77	259,49
18	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	122,500	3,12	382,20
19	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	24,600	7,53	185,24
20	K	961051111.R	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	0,900	87,40	78,66

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 348,36

21	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 724,00	2 724,00
23	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 524-008.1 - SO M 524-008 Most cez lesný potok v km 17,683 - Mostný
ohiekt

JKSO:
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica

KS:
Dátum: 14.8.2018

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 37828100
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s.

IČO: 31651518
IČO DPH:

Projektant:
LINK PROJEKT

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 567,66
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 567,66
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 567,66	5 113,53

Cena s DPH	v EUR	30 681,19
------------	-------	-----------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **524-008.1 - SO M 524-008 Most cez lesný potok v km 17,683 - Mostný objekt**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 567,66

HSV - Práce a dodávky HSV

21 357,24

1 - Zemné práce

3 358,80

1	K	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstev	m3	2,600	0,40	1,04
2	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	34,700	17,77	616,62
3	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	213,200	6,41	1 366,61
4	K	171103101.R	Zemné hrádze pre usmernenie vodotoku	m3	8,000	85,45	683,60
5	K	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	27,000	25,59	690,93

2 - Zakladanie

2 304,85

6	K	212792211.R	Odvodnenie mostnej opory	m	6,500	23,35	151,78
7	K	231943111.R	Steny baranené z ocelových štetovnic	m2	23,100	0,11	2,54
8	K	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	8,800	212,52	1 870,18
9	K	274362213	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,260	1 078,25	280,35

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 391,24

10	K	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	11,500	160,25	1 842,88
11	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	1,730	1 078,25	1 865,37
12	K	334323138.R	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	8,700	168,66	1 467,34
13	K	334362213.R	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvaraných sietí nad 6,0 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,200	1 078,25	215,65

5 - Komunikácie

1,68

14	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	4,200	0,40	1,68
----	---	--------------	------------------	----	-------	------	------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 230,31

15	K	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	19,700	51,08	1 006,28
16	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	10,000	64,70	647,00
17	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	6,200	93,07	577,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 070,36

18	K	911334121.2R	Zvodidlo ocelové zábradlové triedy H2-výmena	m	29,100	209,98	6 110,42
19	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
20	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	37,200	11,92	443,42
21	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	18,000	9,65	173,70
22	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	37,200	4,77	177,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	936172121.R	Doplňkové ocelové konštrukcie	kg	20,000	3,97	79,40
24	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	43,600	3,12	136,03
25	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	24,000	7,53	180,72
26	K	961021112.1	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	9,000	0,00	0,00
27	K	961051111.R	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	8,800	87,40	769,12

PSV - Práce a dodávky PSV

748,56

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

748,56

28	K	711122131.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	11,000	7,38	81,18
29	K	711341111.R	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	29,400	22,70	667,38

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

3 461,86

30	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
31	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	2 837,50	2 837,50
32	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 524-008.2 - SO M 524-008 Most cez lesný potok v km 17,683 - Cestný
ohľad
JKSO:
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu		18 432,98
Ostatné náklady		0,00
Cena bez DPH		18 432,98
DPH základná	20,00% z 0,00	0,00
znižená	20,00% z 18 432,98	3 686,60
Cena s DPH		22 119,58

Projektant

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **524-008.2 - SO M 524-008 Most cez lesný potok v km 17,683 - Cestný objekt**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Dátum: 14.8.2018
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

18 432,98

HSV - Práce a dodávky HSV

14 014,37

1 - Zemné práce

3 367,16

2 - Zakladanie

4 068,98

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 861,33

5 - Komunikácie

3,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

713,54

PSV - Práce a dodávky PSV

162,36

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

162,36

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

4 256,25

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 432,98

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **524-008.2 - SO M 524-008 Most cez lesný potok v km 17,683 - Cestný objekt**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 432,98

HSV - Práce a dodávky HSV

14 014,37

1 - Zemné práce

3 367,16

1	K	113152120.R	Odstránenie vozovkových vrstiev	m3	6,300	0,40	2,52
2	K	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	92,300	17,77	1 640,17
3	K	171103101.R	Zemné hrádze pre usmernenie vodotoku	m3	9,400	85,45	803,23
4	K	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	36,000	25,59	921,24

2 - Zakladanie

4 068,98

5	K	212792211.R	Odvodnenie mostnej opory	m	13,000	23,35	303,55
6	K	231943111.R	Steny baranené z ocelových štetovnic	m2	42,900	0,11	4,72
7	K	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	17,600	184,27	3 243,15
8	K	274362213	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zváraných sietí nad 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,480	1 078,25	517,56

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 861,33

9	K	317321119.R	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	7,700	160,25	1 233,93
10	K	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	1,150	1 078,25	1 239,99
11	K	334323138.R	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	17,400	167,97	2 922,68
12	K	334362126	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,031	1 078,25	33,43
13	K	334362213.R	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí nad 6,0 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,400	1 078,25	431,30

5 - Komunikácie

3,36

14	K	577134231.1R	Vozovkové vrstvy	m3	8,400	0,40	3,36
----	---	--------------	------------------	----	-------	------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

713,54

15	K	911333111.2	Zvodidlo ocelové jednoduché triedy N2-výmena	m	11,000	35,19	387,09
16	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	13,200	11,92	157,34
17	K	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	11,000	9,65	106,15
18	K	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	13,200	4,77	62,96

PSV - Práce a dodávky PSV

162,36

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

162,36

19	K	711122131.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	22,000	7,38	162,36
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

4 256,25

20	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
21	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	3 632,00	3 632,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: 524-010 - SO M 524-010 Most cez lesný potok v km 19,039 pri obci
Denkúč
JKSO:
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
Projektant: LINK PROJEKT
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 14.8.2018
IČO: 37828100
IČO DPH:
IČO: 31651518
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 7 534,72
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 7 534,72

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 534,72	1 506,94

Cena s DPH v EUR 9 041,66

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
Časť: **524-010 - SO M 524-010 Most cez lesný potok v km 19,039 pri obci
Denkýš**
Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica Dátum: 14.8.2018
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: LINK PROJEKT
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 534,72
HSV - Práce a dodávky HSV	5 888,86
1 - Zemné práce	682,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 816,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 389,94
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 645,86
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 534,72

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493 ,III/2530
 Objekt: BB18007- - REKONŠTRUKCIA B.ŠTIAVNICA - ŽARNOVICA II/524, III/2493 A III/2530 - MOSTY
 Časť: **524-010 - SO M 524-010 Most cez lesný potok v km 19,039 pri obci Denkýš**
 Miesto: Žarnovica, Banská Štiavnica
 Dátum: 14.8.2018
 Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
 Projektant: LINK PROJEKT
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 534,72

HSV - Práce a dodávky HSV

5 888,86

1 - Zemné práce

1	K	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	161,700	4,22	682,37
							682,37

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 816,55

2	K	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	32,600	64,70	2 109,22
3	K	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	7,600	93,07	707,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 389,94

4	K	911131111.4R	Mostné zábradlie-nové	m	7,300	205,44	1 499,71
5	K	911333111.1	Zvodidlo oceľové jednoduché triedy N2-nové	m	6,000	35,19	211,14
6	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	1,000	0,11	0,11
7	K	936172121.R	Doplnkové oceľové konštrukcie	kg	40,000	3,97	158,80
8	K	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	108,800	3,12	339,46
9	K	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	24,000	7,53	180,72

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 645,86

10	K	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	624,25	624,25
11	K	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	1 021,50	1 021,50
12	K	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,11	0,11



HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
[redacted]@hdiczech.cz


Potvrzení o pojištění odpovědnosti

Toto potvrzení o pojištění slouží výlučně k informačním účelům a nepřenáší na majitele tohoto potvrzení žádná práva. Toto potvrzení nedoplňuje, nerozšiřuje ani nemění pojištění krytí níže uvedené pojistné smlouvy.


Pojistitel:

Pojistník:

Pojištění:



HDI



HDI

Po

Li


Ro

HDI


Zaps

... příjímá vedeném městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56166

Spoluúčast:
Územní rozsah pojištění:
Doba pojištění:
Zvláštní podmínky a ujednání:



V Praze, dne 4.1.2018





Osvadčuji, že tento odpis /kópia/ listiny skladajúca sa z strán, listov doslovné súhlasí s originálom /osvädčujúcim odpisom/ listiny z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z strán/ listov. Ide o odpis úplný/čiastočný. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsetky alebo škrtý.....
 Na odpise/kópii boli vykonané tieto opravy nashód s predloženou listinou.....

3

V Košiciach, dňa

23 -01- 2018



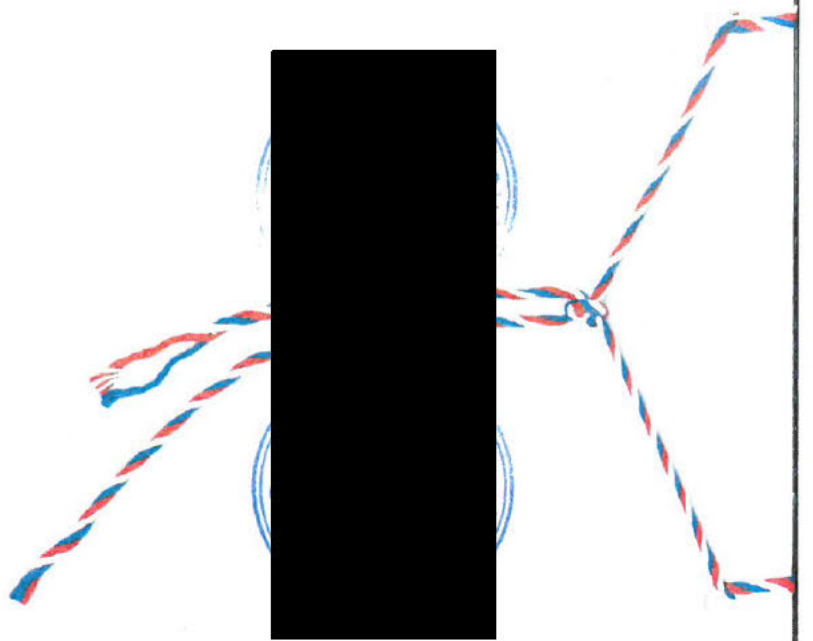

Zoznam subdodávateľov


Stavba: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530.“


Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj


Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s.

týmto vyhlasuje, že na predmet zmluvy: „**Rekonštrukcia ciest a mostov II/524 B. Štiavnica - Žarnovica, III/2493, III/2530**“ nebude využívať subdodávateľov a plnenie zmluvy v celom rozsahu vykonáme vlastnými kapacitami.

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Predmet dodávok, prác alebo služieb
	x	x


.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s.



.....
Ing. Juraj Dancišin
člen predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s.

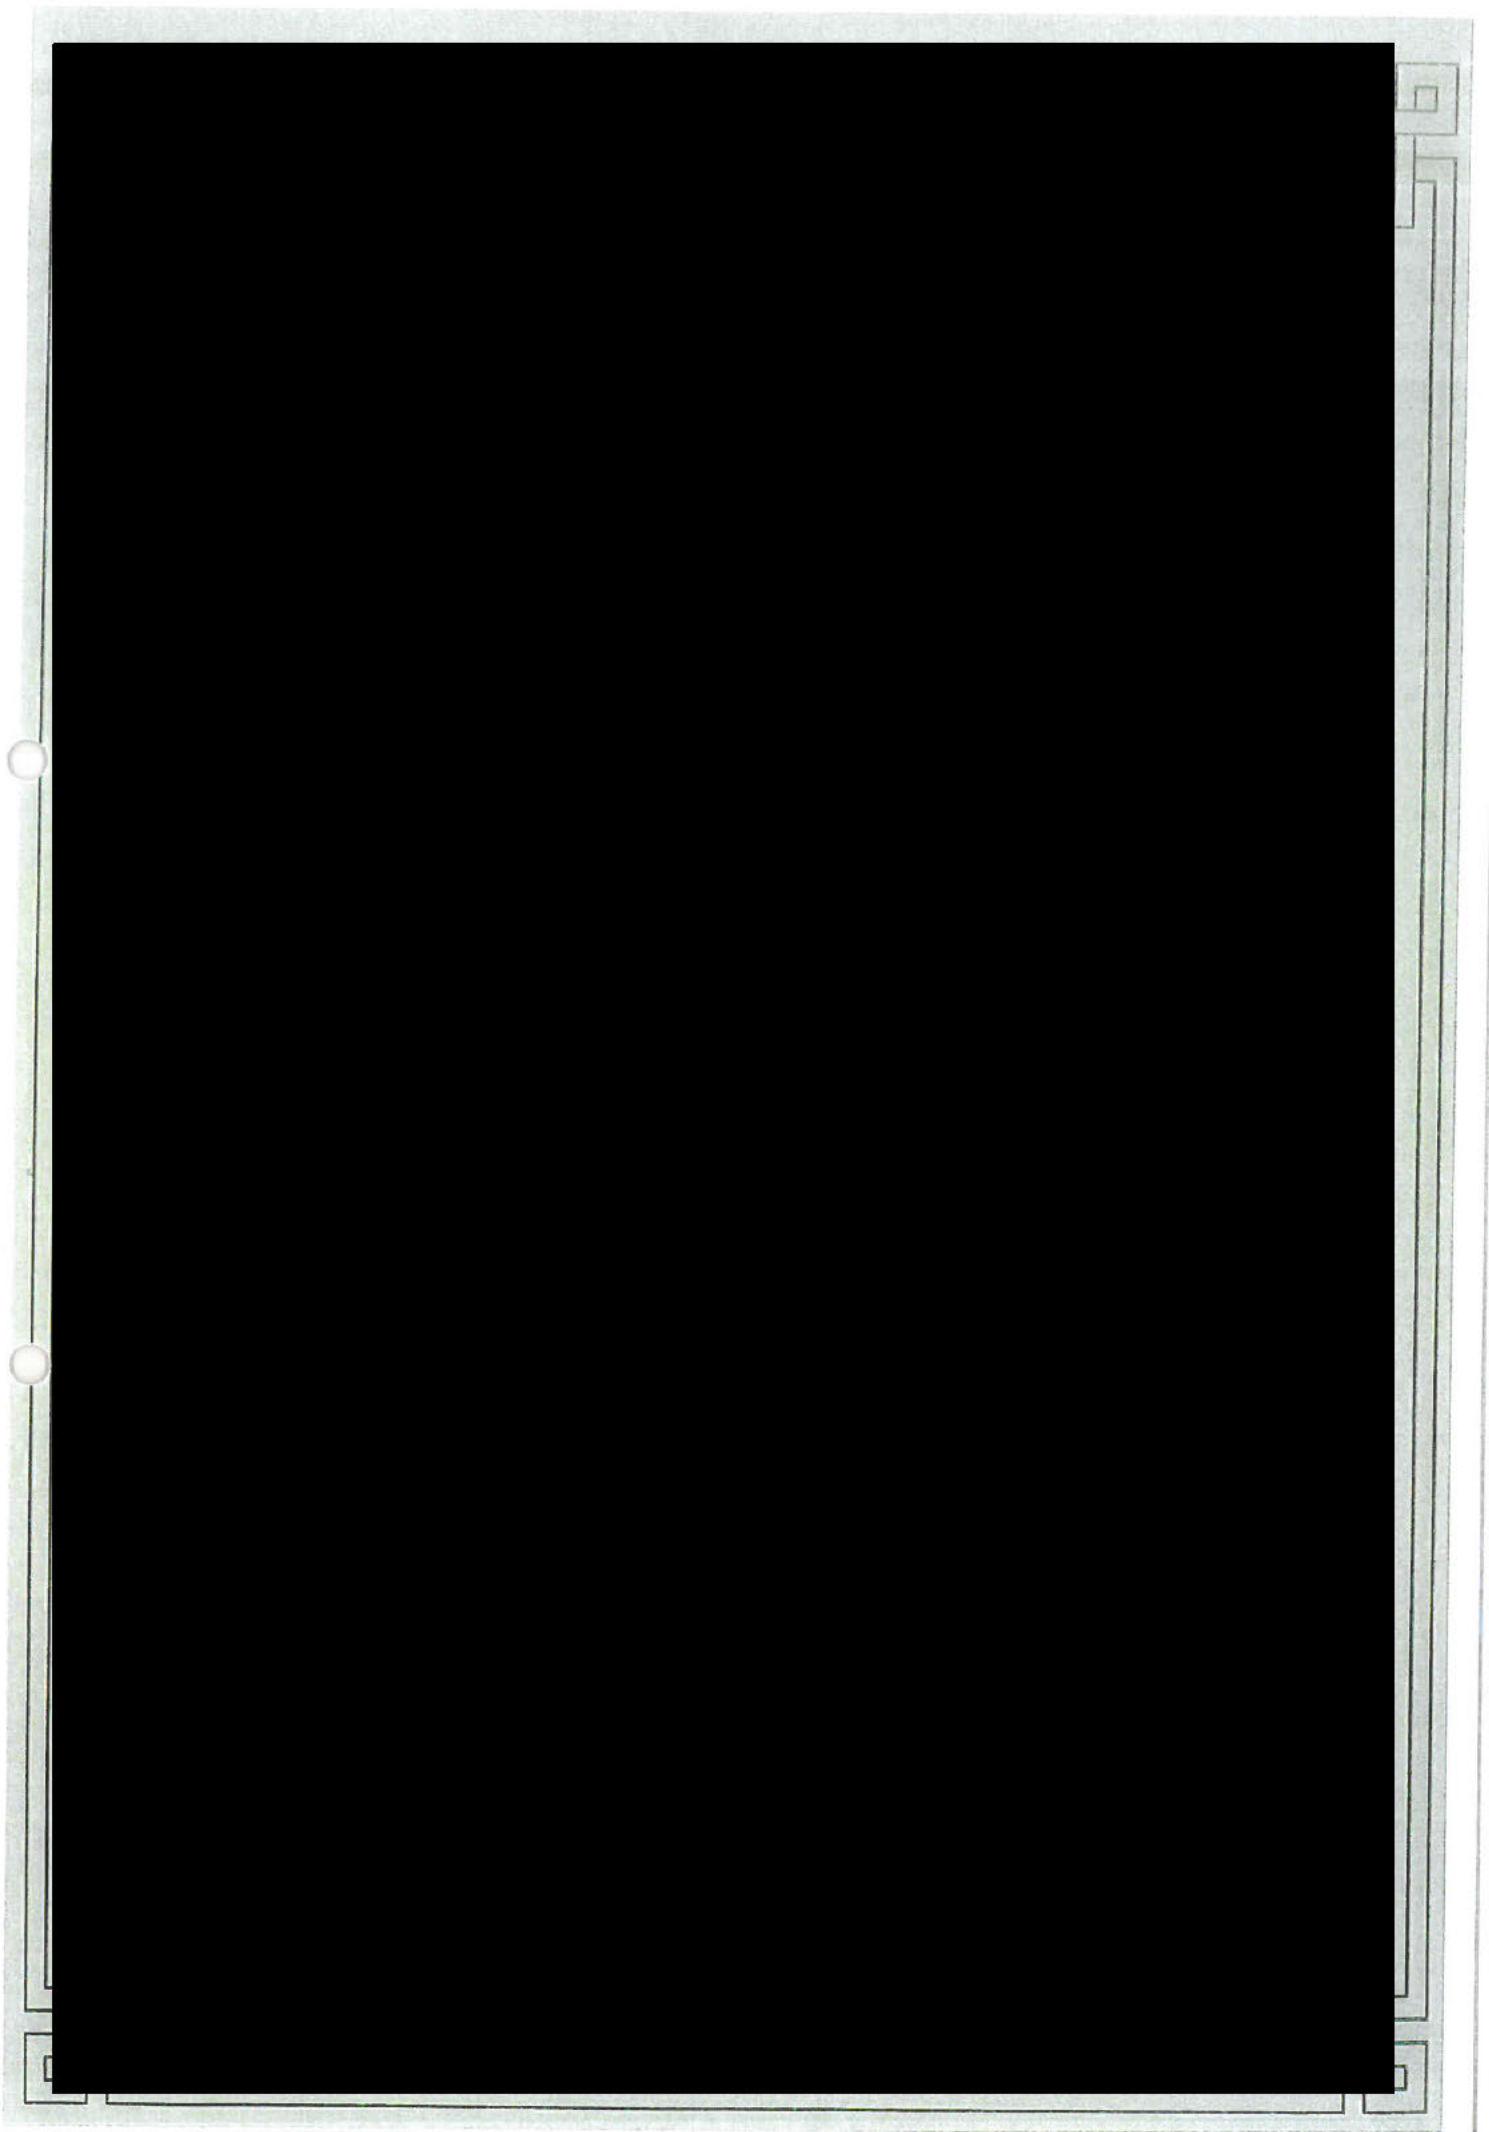


Mesto Pradev osvedčuje, že ~~osoba~~ (fotokópia) súhlasí s predloženou
listinou (osvedčeným ~~osobám~~ - fotokópiou), ktorý(á) obsahuje¹ strán
Osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod por. č.^{560/2018/n}

26. JÚL 2018


V Pradeve



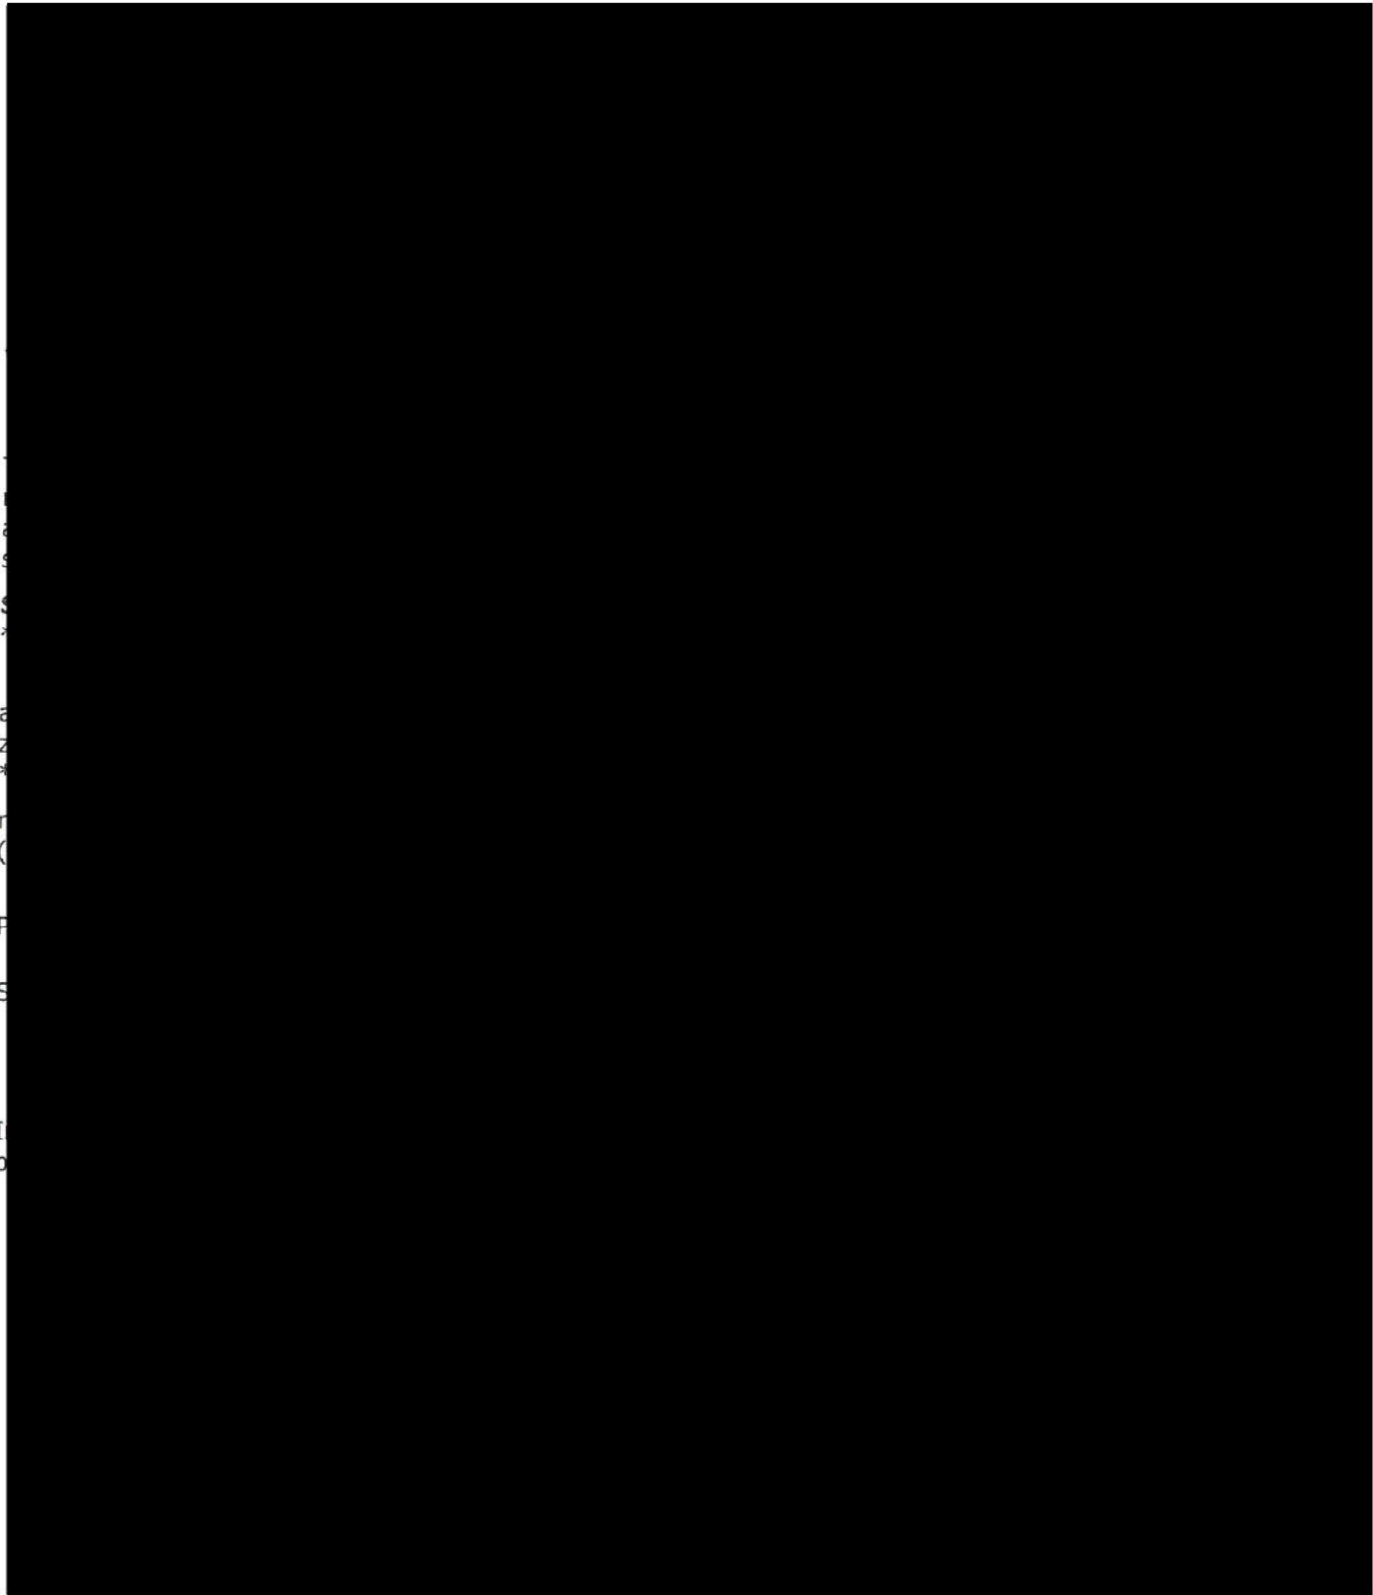




Životopis stavbyvedúceho

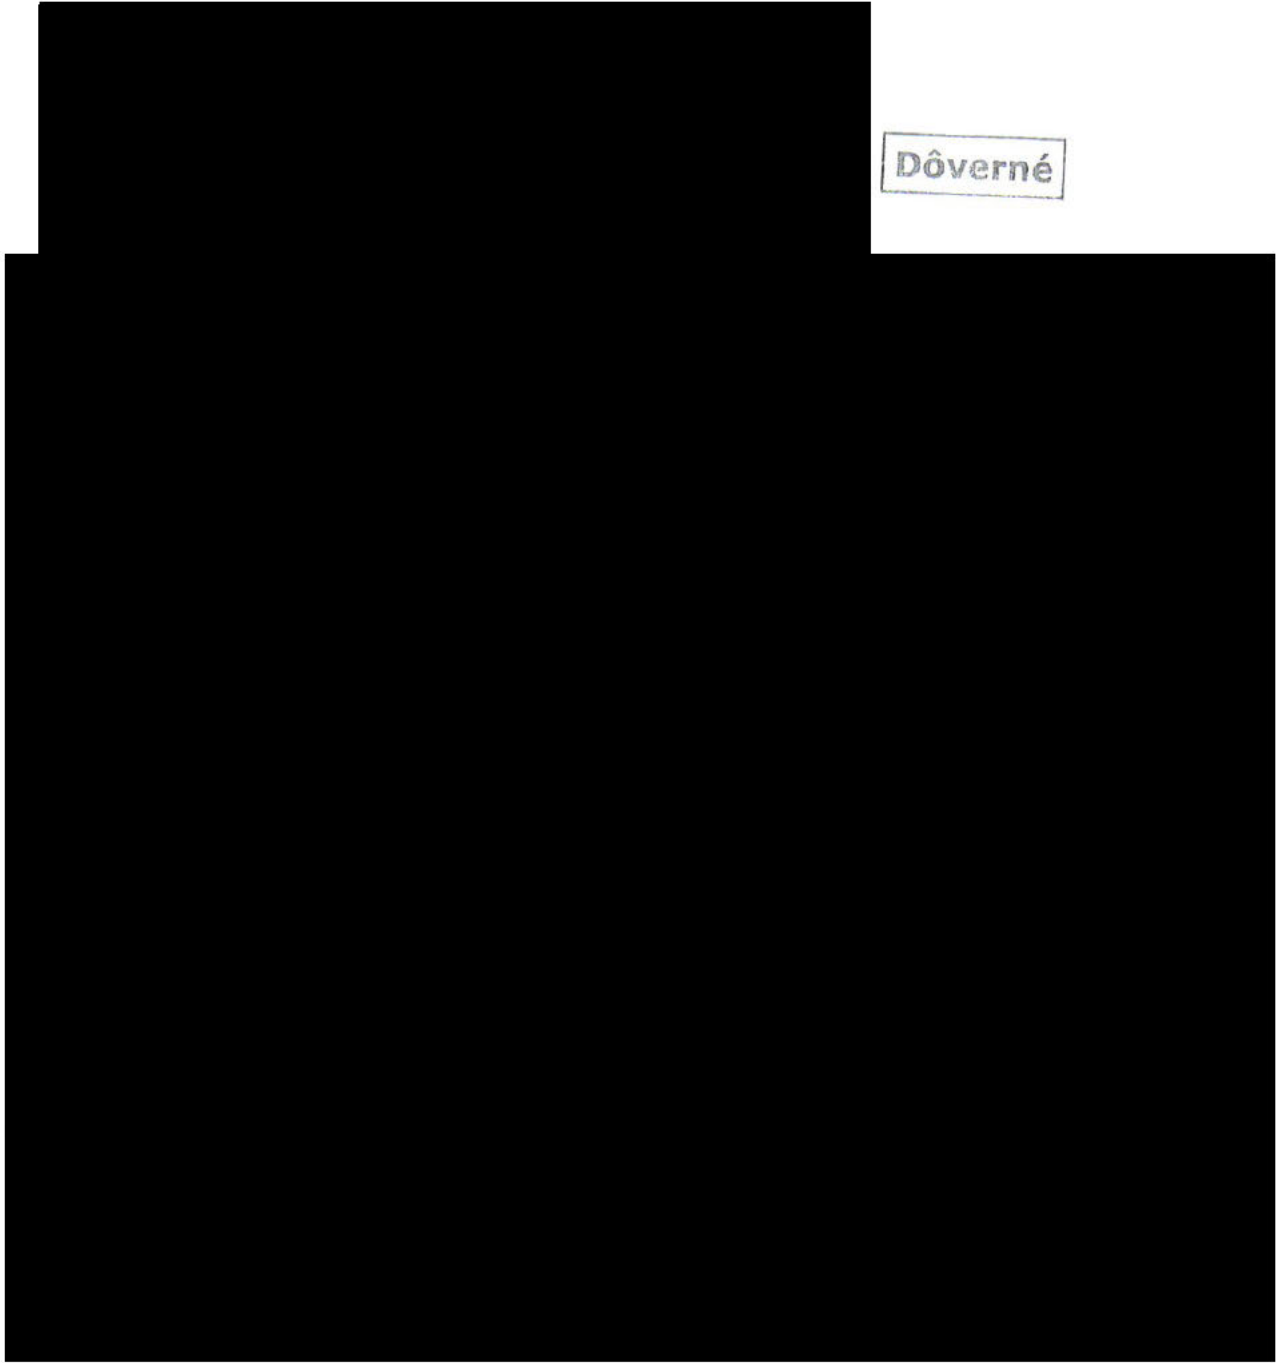

Dôverné




EUROVIA
VINCI 






EUROVIA
VINCI 






Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho.





Toto potvrdenie sa vydáva ako
príloha k zmluve o dielo na
realizáciu zákazky


V Košiciach, 19.9.2018.


Potvrdenie o zamestnaní



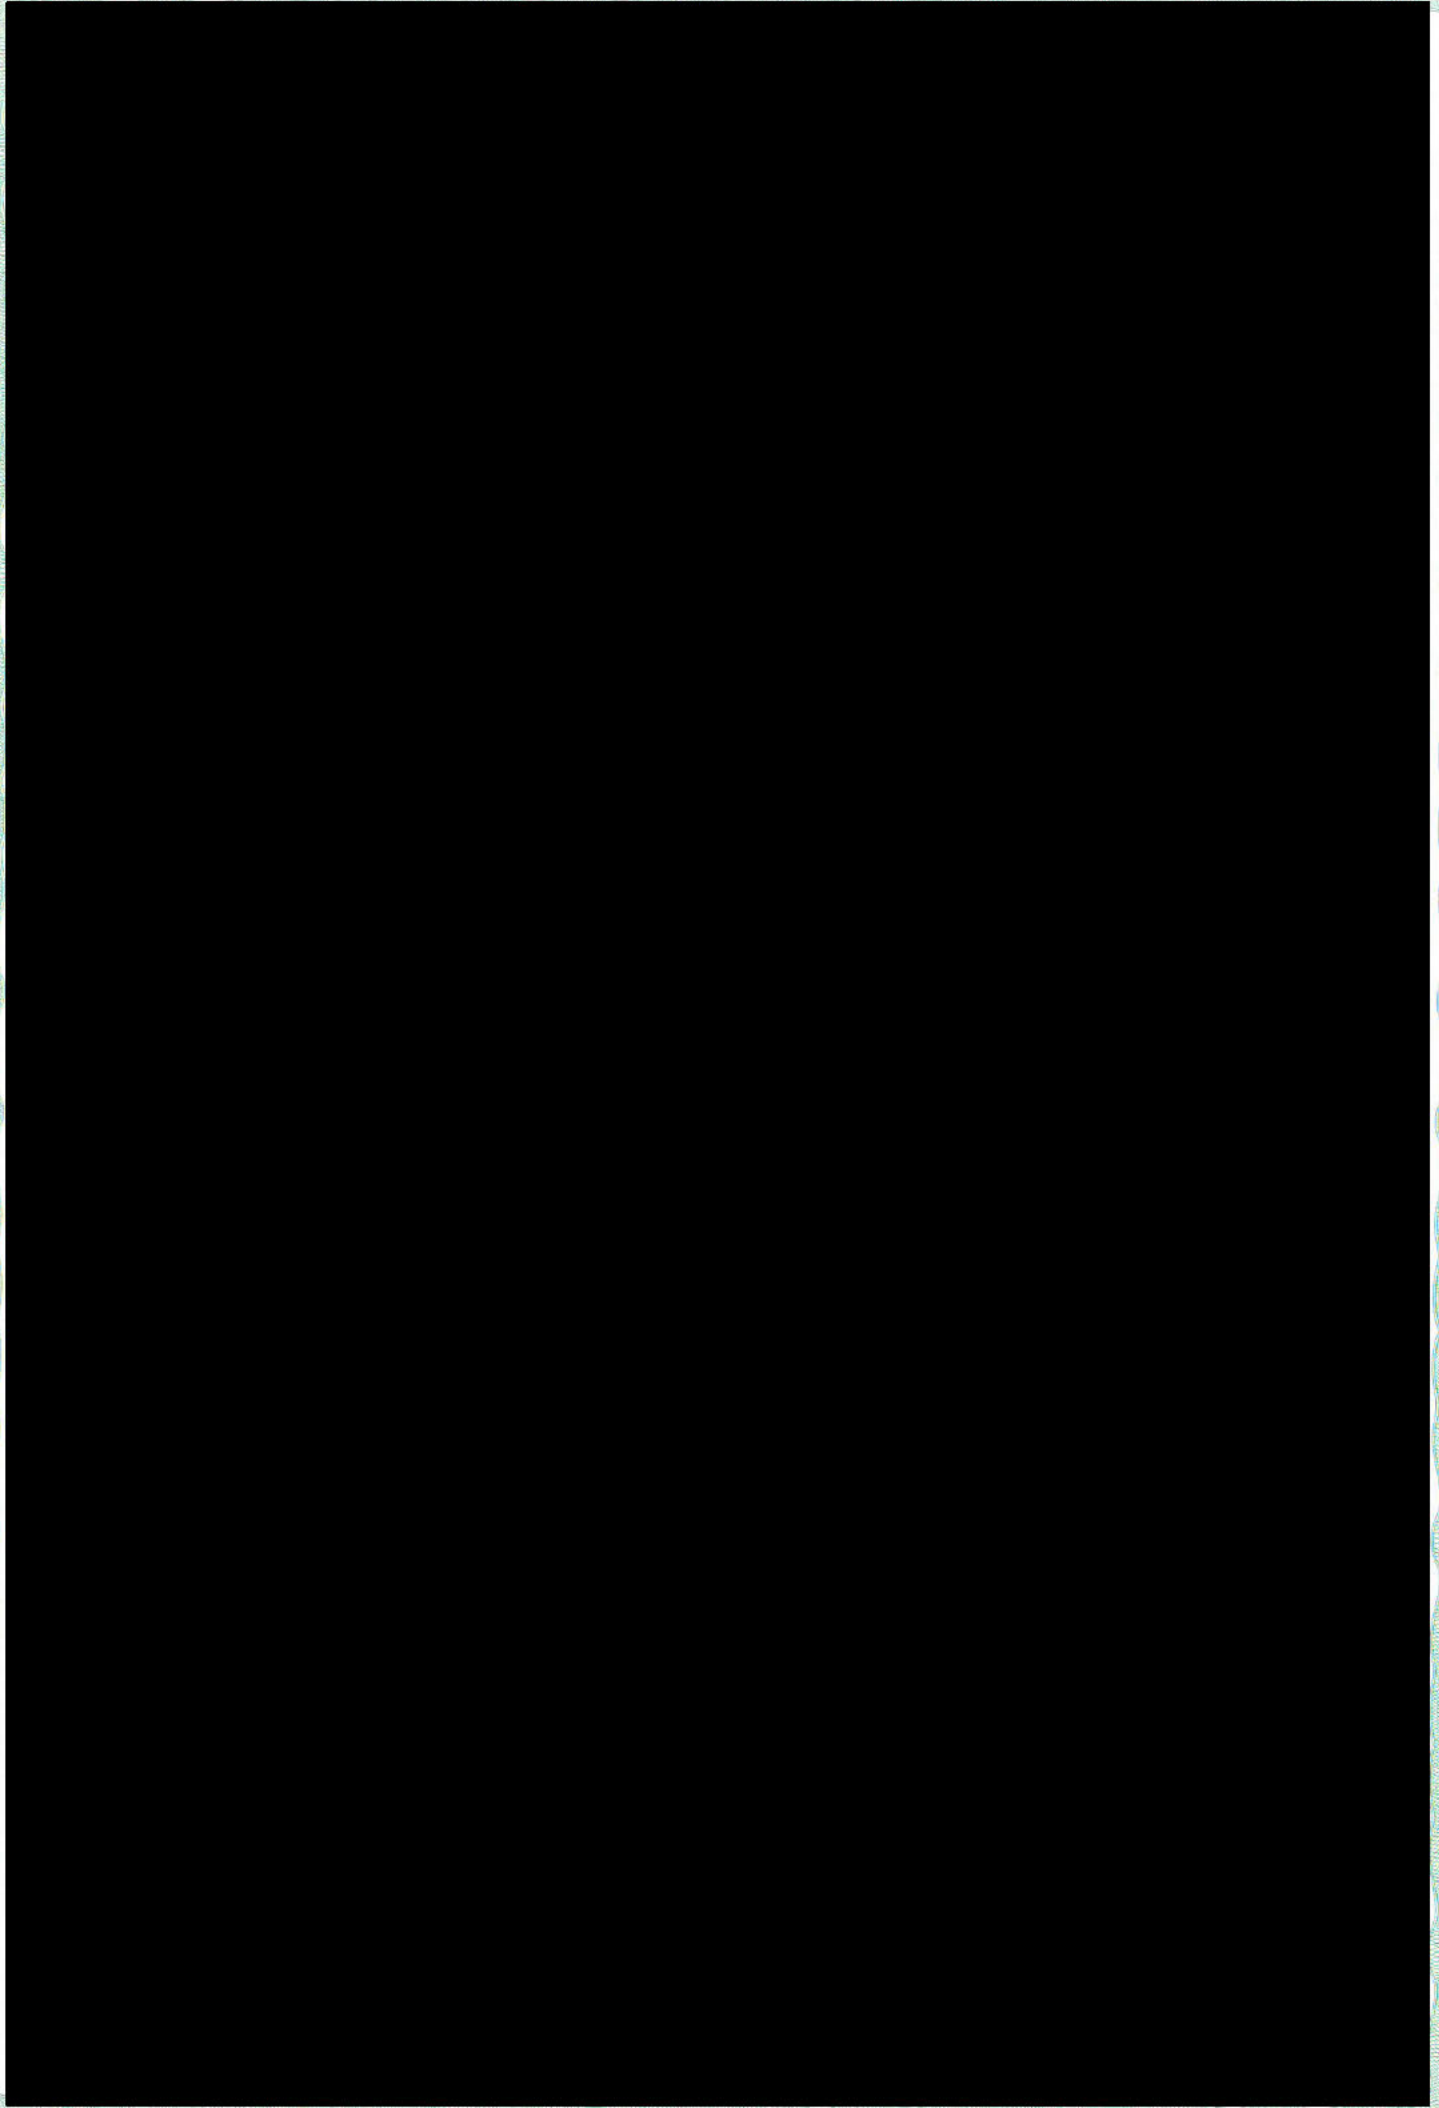


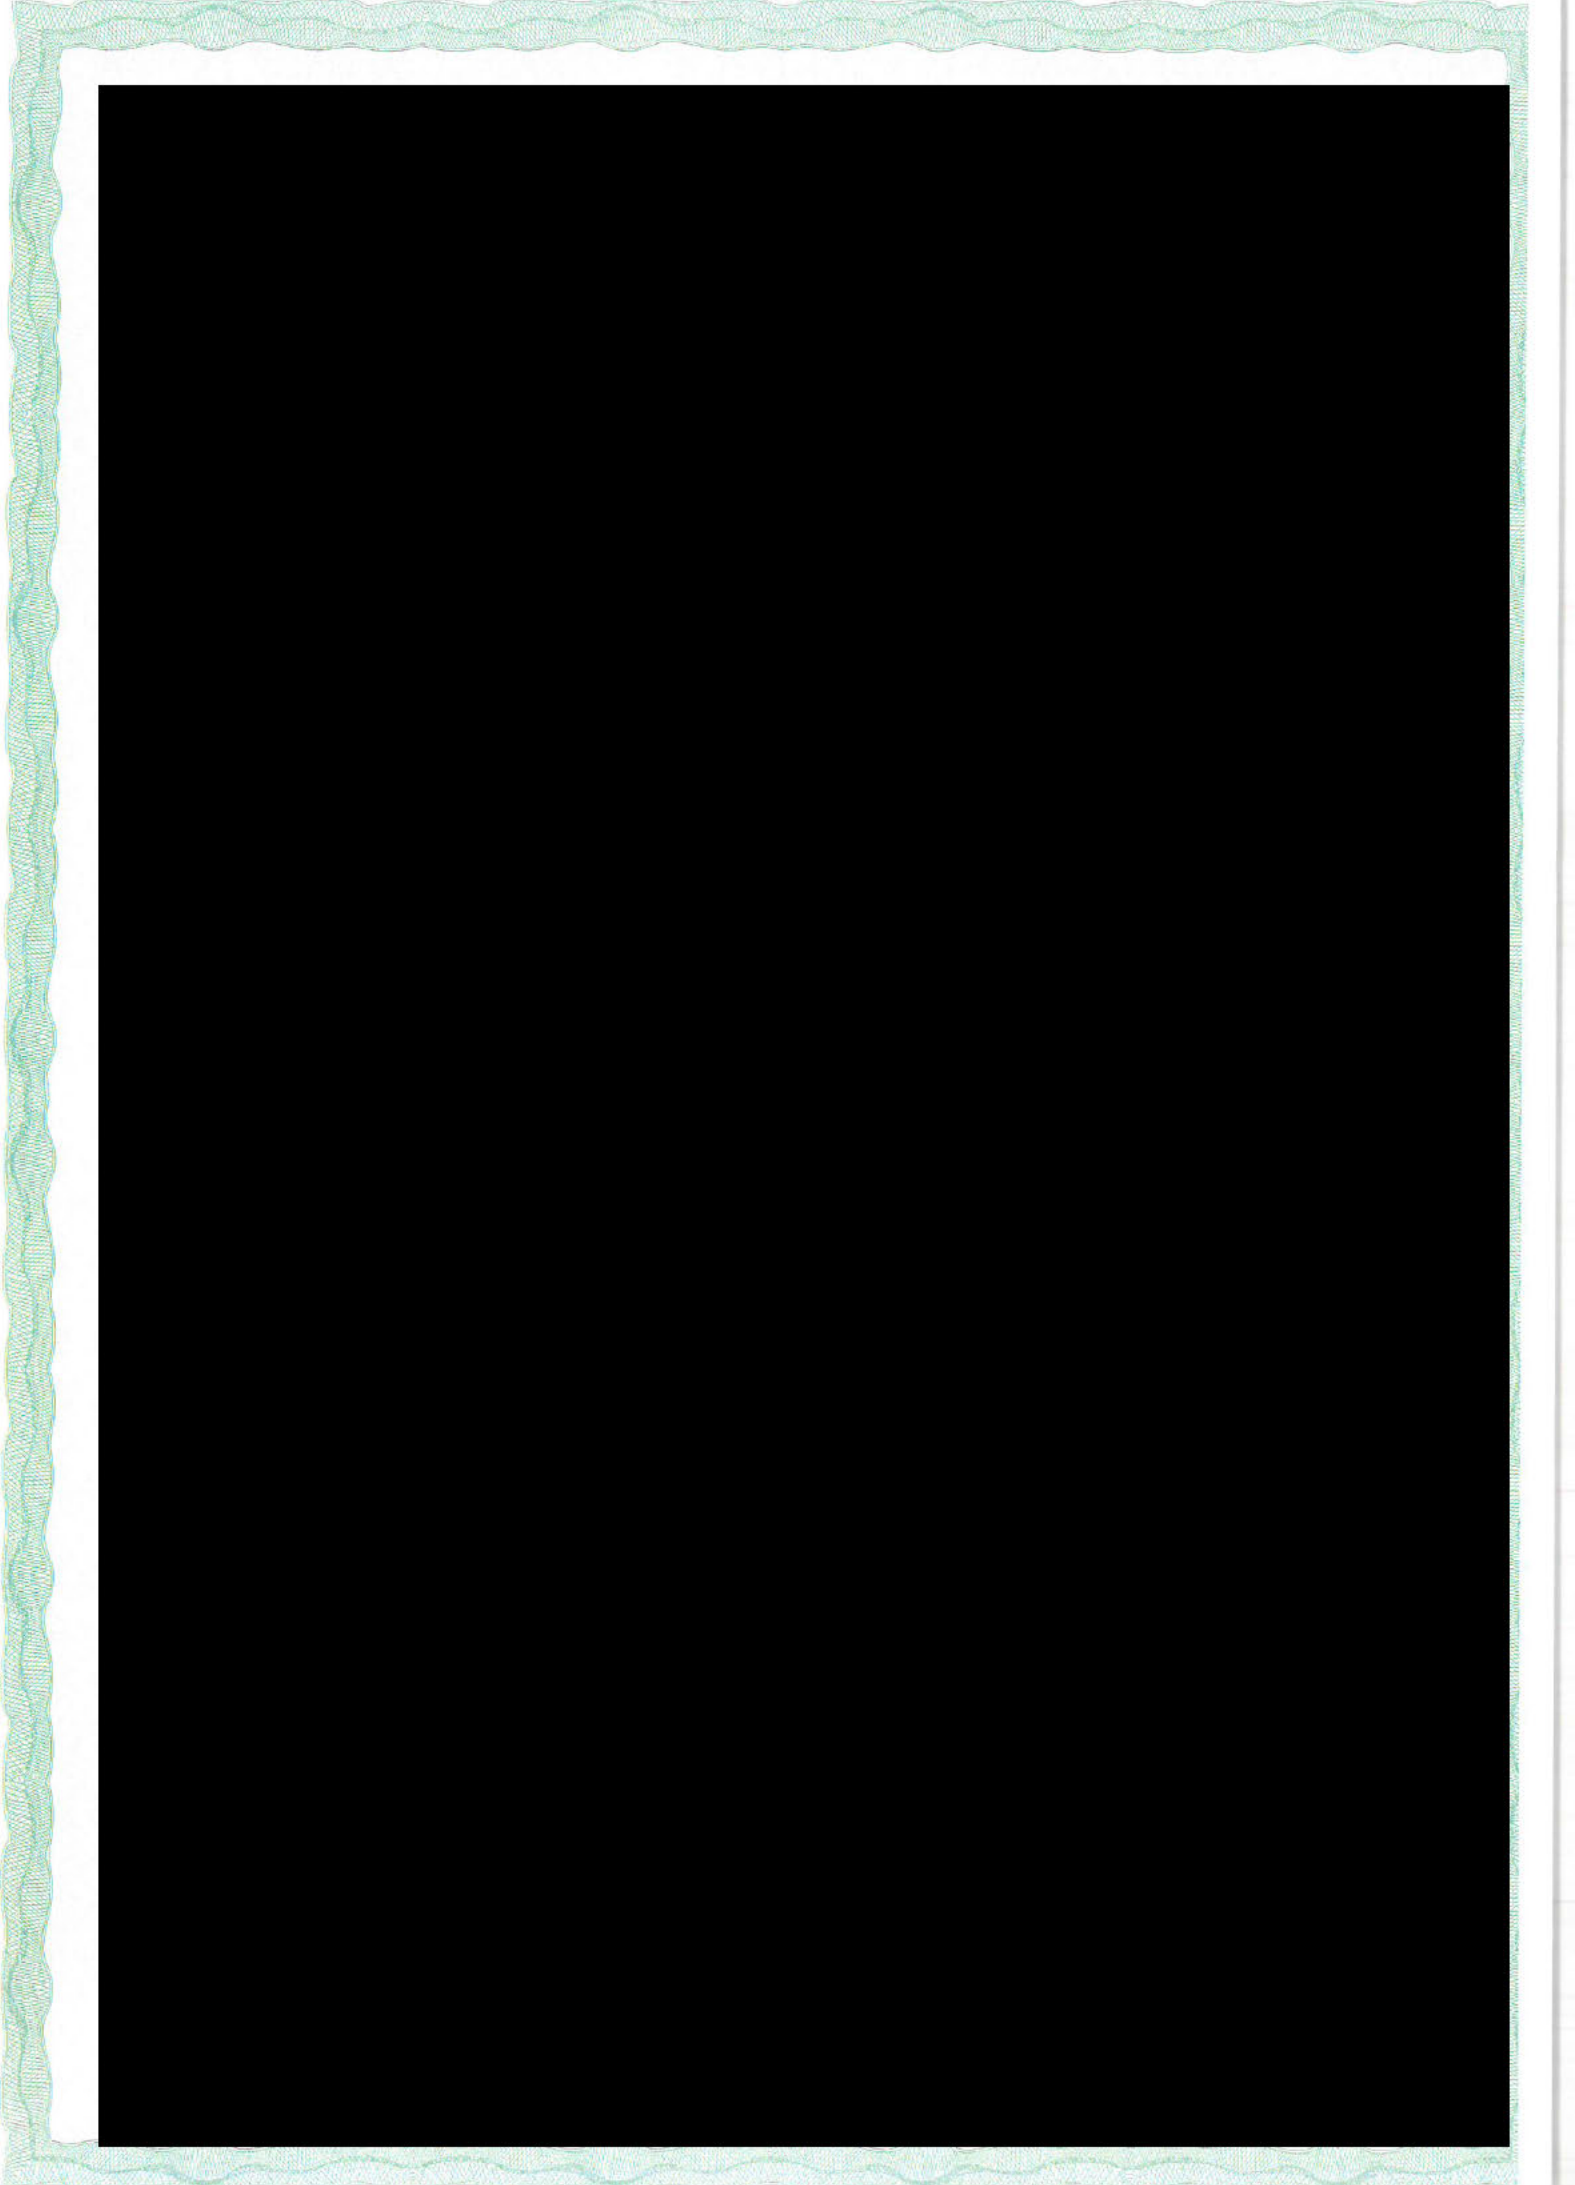






Rozbor asfaltovej zmesi spracúvanej za horúca




Rozbor asfaltovej zmesi spracúvanej za horúca


VYHLÁSENIE O PARAMETROCH




7. Deklarované parametre:



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



7. Deklarované parametre:



Slovenská sporiteľňa, a. s.


Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

tel.č. 02/ 486 26258
obchodne.financovanie@slsp.sk

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23
974 00 Banská Bystrica
IČO: 37 828 100

Bratislava
26.9.2018

Záruka č. [REDACTED]



Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 09.09.2013

Obec Beladice

Obec Beladice


Obecný úrad, Gaštanová 167, 951 75 Beladice


Číslo: 12/2013-002-RB


V Beladiciach dňa 09.4.2013


Vec: EUROVIA SK, a.s., Sídlo: Osloboditeľov 66, Košice 040 17, IČO: 31 651 518 - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obaľovacie zariadenie asfaltových zmesí Beladice“

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE












Rozhodnutie sa doručí - účastník konania:



Na vedomie - dotknutý orgán:

8. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám.E.Štúra 1, Bratislava 10948/2009-3.4/vt
9. OÚŽP v Nitre, SP Zl.Moravce
Z/10/00132F21, Z/10/00130F22, Z/10/00133F33, Z/10/00131F27, Z/2012/00045/F22; Z/2010/00992F33; Z/2012/00043F33;
10. Obvodný pozemkový úrad v Nitre, Štefánikova 88, Nitra 2012/01216
11. Obvodný banský úrad, Prievozská 30, Bratislava
12. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, Nitra 3068/618/2012/2.2./K
13. Reg. úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, Nitra A/2012/02267; PPL/A/2012/03276
14. OR Hasičského a ZZ Zl.Moravce, ul.i.mája 1A, Zlaté Moravce ORHZ ZM1-276 a 283 2012
15. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J.Pavla II. č.8, Nitra
16. SPP - Distribúcia AS LC Nitra , Pieskova 32, Nitra
17. Západoslovenská energetika AS, Čulenova 6, Bratislava



Osvedčujem, že tento odpis /kópia/ listiny skladajúca sa z 6 strán, 3 listov doslovne súhlasí s originálom /osvedčeným odpisom/ listiny, z ktorej bola vyhotovená skladajúcej sa z 6 strán / 3 listov. Ide o odpis úplný/čiastočný. V predloženej listine boli vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty
Na odpise/kópii boli vykonané tieto opravy nezhôd s predloženou listinou

2

V Košiciach, dňa

21-09-2018



VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTÍ

