


# VÝKAZ OKIEN A DVERÍ

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
| POLOŽKA             | 01                    | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5400 / 2120           | SEGMENTOVÉ OSEMDIELNE OKNO SO ŠTYRMI SKLOPNÝMI A ŠTYRMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI SEGMENTAMI |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ OSEMDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

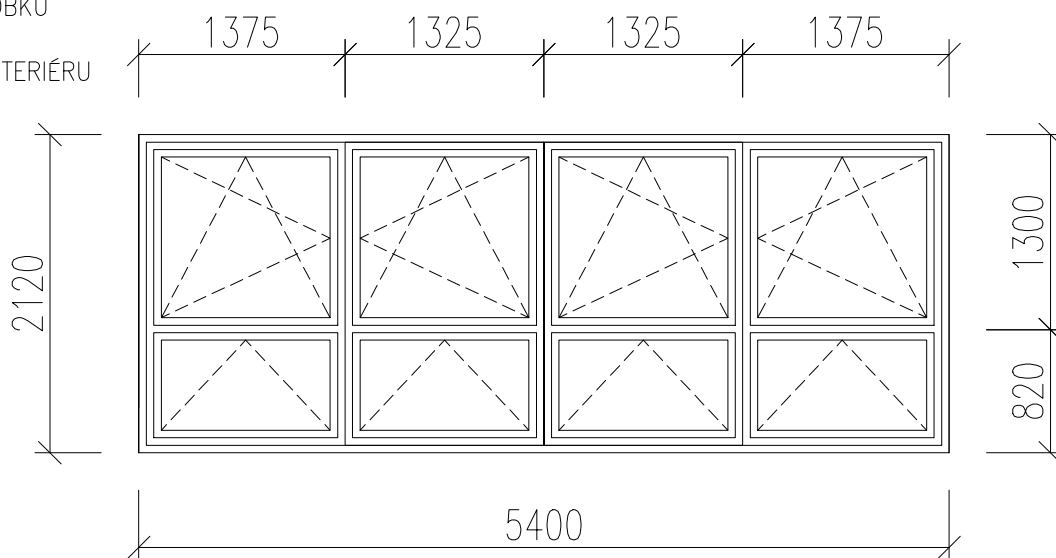

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 3    | -    | -    | -    | 3              |


|                  |  |         |  |
|------------------|--|---------|--|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |  |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, SKLOPNÉ  |         |  |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |  |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |  |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA, /DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                    |         |  |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |  |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                      |                            |
|---------------------|----------------------|----------------------------|
| POLOŽKA             | 02                   | POPIS:                     |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 2400 / 950           | DVOJDIELNE SKLOPNÉ         |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ DOJDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

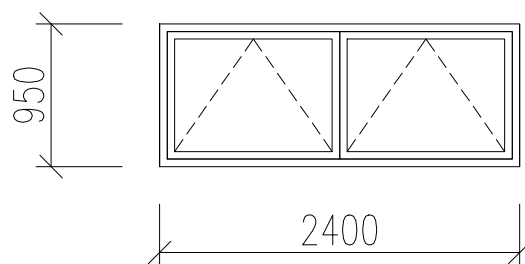

|            |  | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|-------|------|------|------|------|----------------|
|            |  | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP |  | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                      |                            |
|---------------------|----------------------|----------------------------|
| POLOŽKA             | 03                   | POPIS:                     |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 2000 / 950           | DVOJDIELNE SKLOPNÉ         |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ DOJDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

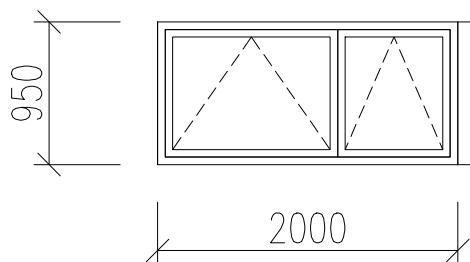

|            |  | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|-------|------|------|------|------|----------------|
|            |  | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP |  | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                      |   |
|---------------------|----------------------|---|
| POLOŽKA             | 04                   | POPIS:<br><br>DVOJDIELNE OTVÁRAVO-SKLOPNÉ,SKLOPNÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 1400 / 2100          |   |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ DOJDIELNE |   |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

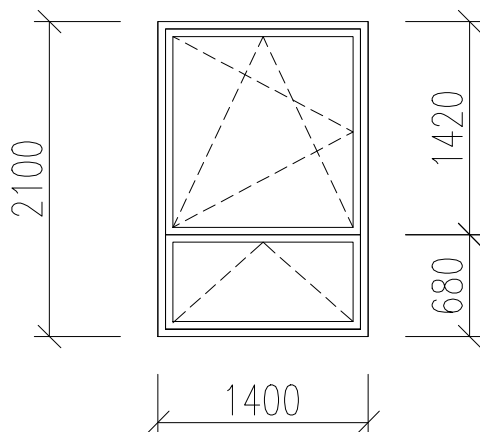

|            |  | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|-------|------|------|------|------|----------------|
|            |  | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP |  | -     | 3    | -    | -    | -    | 3              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ   |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |                                |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| POLOŽKA             | 05                    | POPIS:                         |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 2550 / 930            | SEGMENTOVÉ TROJDIELNE, SKLOPNÉ |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ TROJDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA     |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

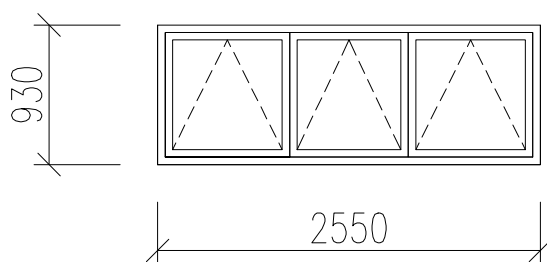

|            |  | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|-------|------|------|------|------|----------------|
|            |  | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP |  | -     | 2    | -    | -    | -    | 2              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                        |   |
|---------------------|------------------------|---|
| POLOŽKA             | 06                     | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5300 / 2400            | SEGMENTOVÉ DESAĎDIELNE, S DVOMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI<br>ĎSMIMI FIXNÝMI SEGMENTAMI |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ DESAĎDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

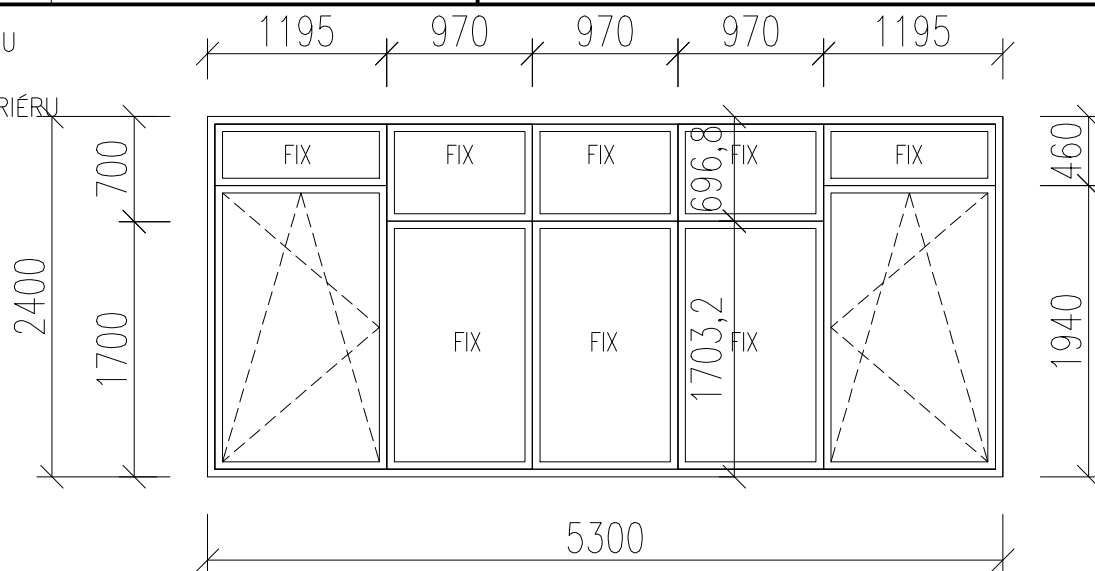

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | -    | 5    | -    | -    | 5              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, FIX, PÁKOVÉ OTVÁRANIE  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
| POLOŽKA             | 07                    | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5400 / 960            | SEGMENTOVÉ ŠEŠŤDILEN, SO ŠTYRMI SKLOPNÍMI A ŠTYRMI<br>FIXNÝMI SEGMENTAM |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ ŠEŠŤDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

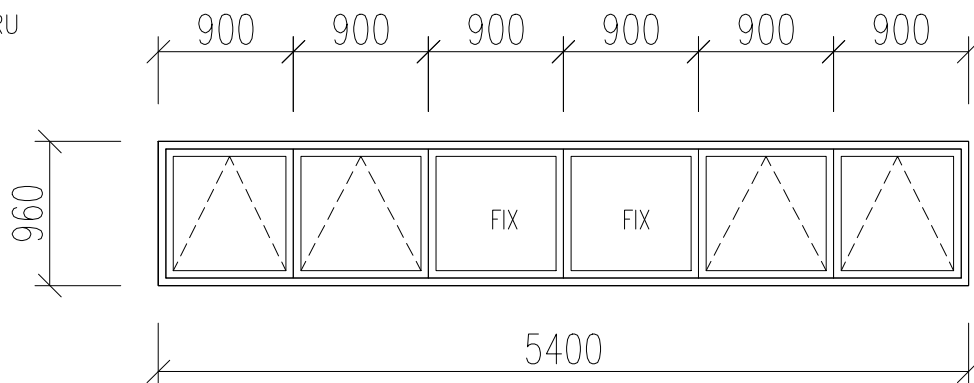

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | FIX, SKLOPNÉ   |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |




**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |  |
|---------------------|-----------------------|--|
| POLOŽKA             | 08                    | POPIS:   |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5300 / 720            | SEGMENTOVÉ ŠEŠŤDILEN, S DVOMI SKLOPNÍMI A TROMI<br>FIXNÝMI SEGMENTAM |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ ŠEŠŤDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA   |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

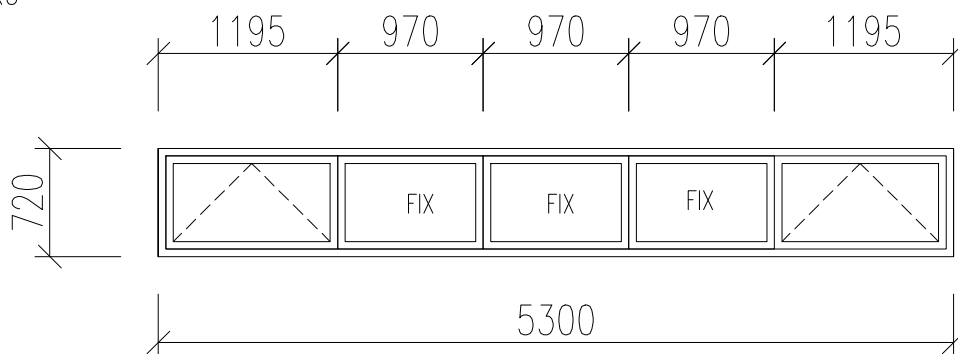

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 5    | -    | -    | -    | 5              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | FIX, SKLOPNÉ   |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
| POLOŽKA             | 09                    | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5400 / 2420           | SEGMENTOVÉ OSEMDIELNE OKNO SO ŠTYRMI SKLOPNÝMI<br>AŠTYRMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI SEGMENTAMI |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ OSEMDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

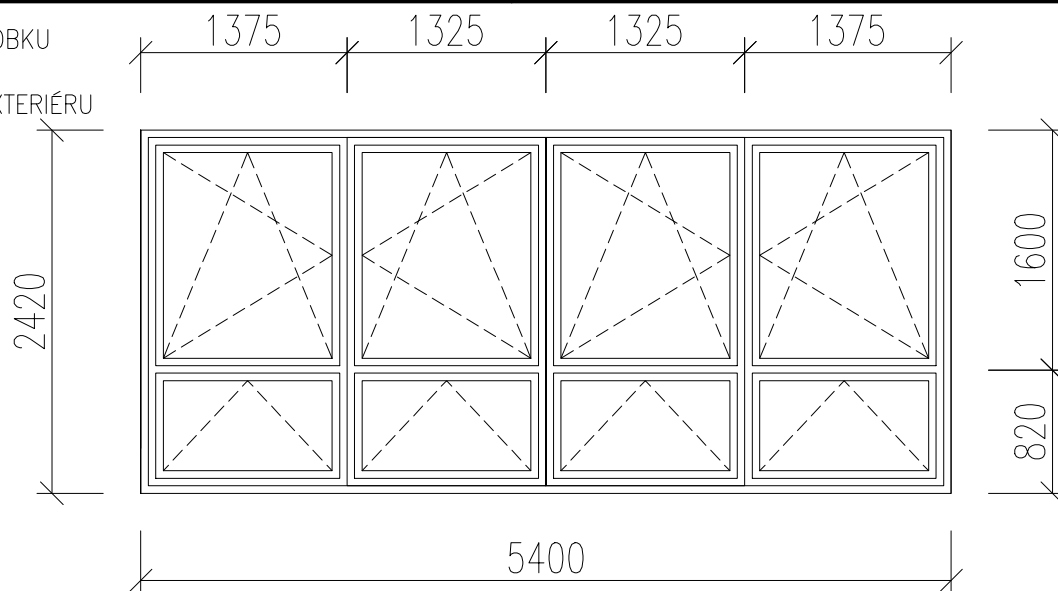

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 13   | 1    | 5    | 16   | 35             |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                      |                                     |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| POLOŽKA             | 010                  | POPIS:                              |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 1400 / 2420          | DVOJDIELNE OTVÁRAVO-SKLOPNÉ,SKLOPNÉ |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ DOJDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA          |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

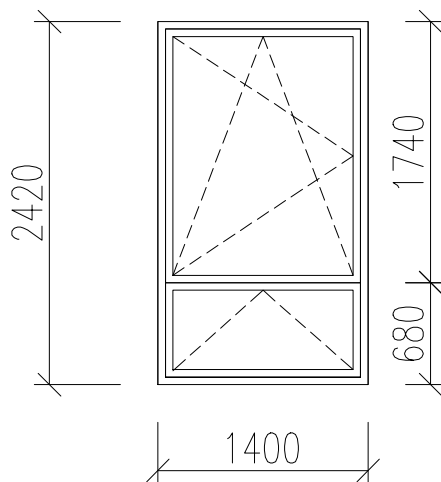

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
| POLOŽKA             | 011                   | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 4840 / 2420           | SEGMENTOVÉ OSEMDIELNE OKNO S TROMI SKLOPNÝMI,<br>TROMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI A DVOMI FIXNÝMI<br>SEGMENTAMI |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ OSEMDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

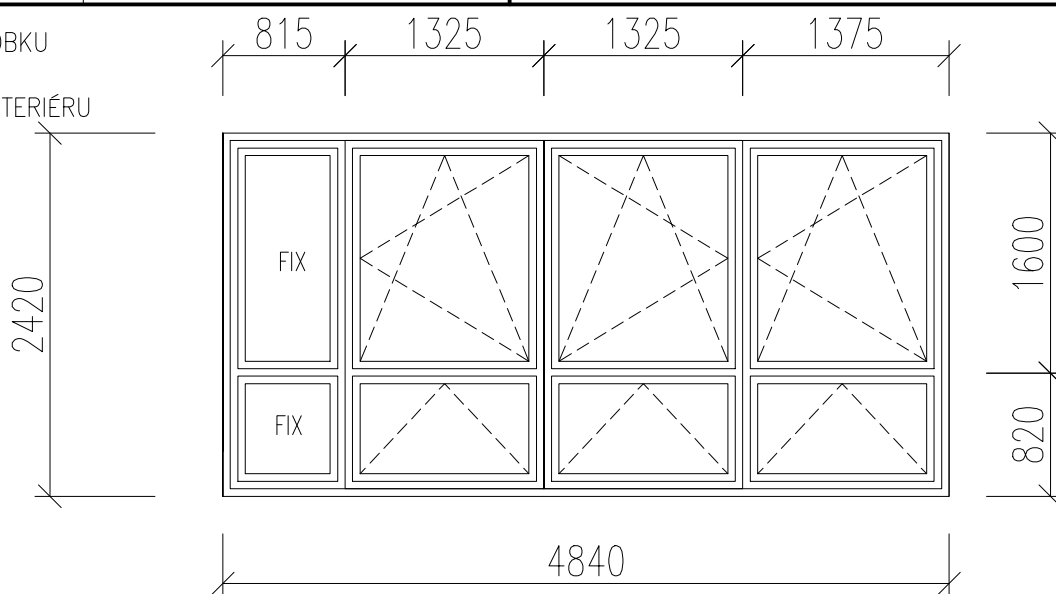

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | FIX, OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, SKLOPNÉ   |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |                                  |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| POLOŽKA             | 012                   | POPIS:                           |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 1190 / 2920           | TROJDIELNE OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, FIX |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ TROJDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA       |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

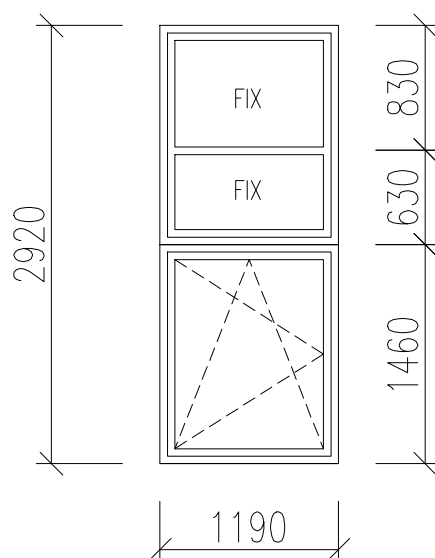

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | -    | 4    | 4    | -    | 8              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ   |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
| POLOŽKA             | 013                   | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5440 / 3060, 2420     | SEGMENTOVÁ DESAĎIELNA FASÁDA, S DVERAMI, TROMI<br>FIXNÝMI, TROMI SKLOPNÝMI A TROMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI<br>SEGMENTAMI |
| FASÁDA              | SEGMENTOVÁ DESAĎIELNA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

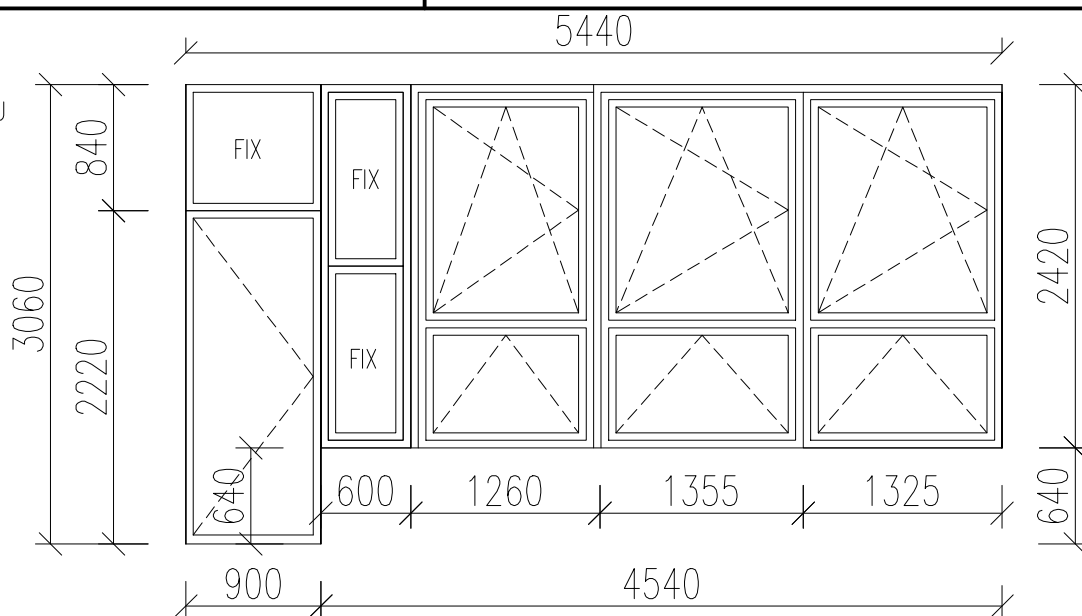

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ   |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                        |                                      |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| POLOŽKA             | 014                    | POPIS:                               |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 2650 / 2420            | ŠTVORDIELNE OTVÁRAVO-SKLOPNÉ,SKLOPNÉ |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ ŠTVORDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA           |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

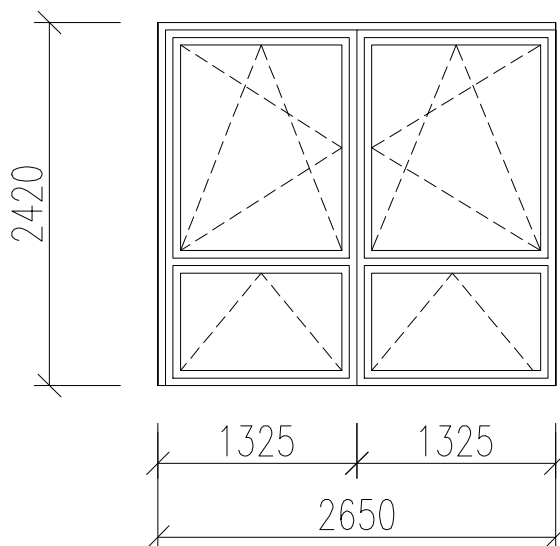

|            |  | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|-------|------|------|------|------|----------------|
|            |  | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP |  | -     | 2    | -    | -    | -    | 2              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ   |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
| POLOŽKA             | 015                   | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5600 / 3060, 2420     | SEGMENTOVÁ DESAĎIELNA FASÁDA, S DVERAMI, TROMI<br>FIXNÝMI, TROMI SKLOPNÝMI A TROMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI<br>SEGMENTAMI |
| FASÁDA              | SEGMENTOVÁ DESAĎIELNA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

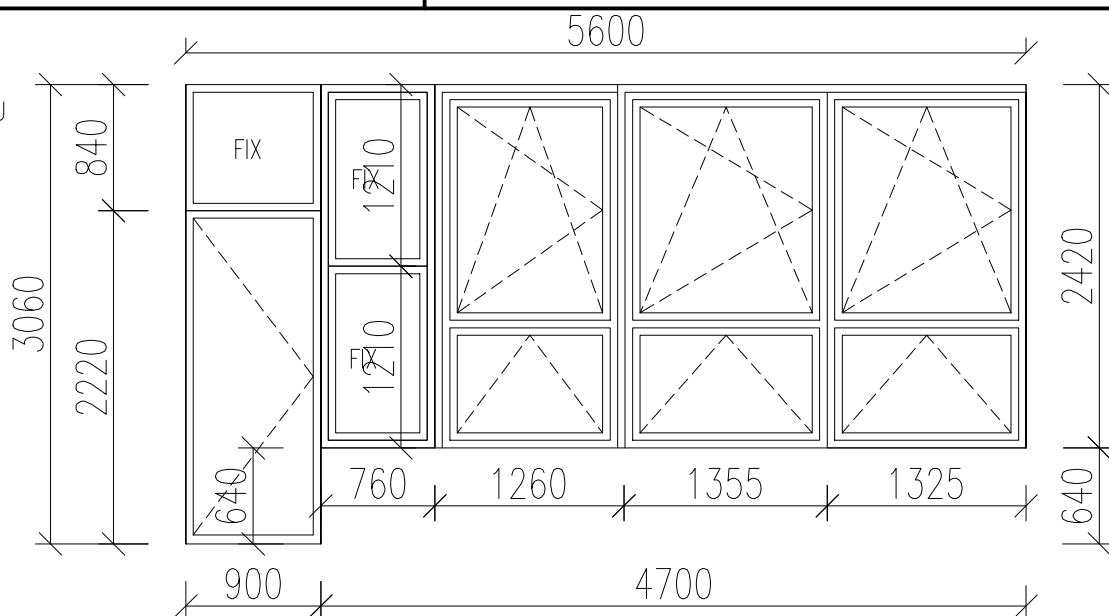

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ   |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |




**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                        |   |
|---------------------|------------------------|---|
| POLOŽKA             | 016                    | POPIS:<br>SEGMENTOVÁ ŠTVORDIELNA FASÁDA, S DVERAMI, JEDNÝM<br>FIXNÝM, JEDNÝM SKLOPNÝM A JEDNÝM<br>OTVÁRAVO-SKLOPNÝM SEGMENTOM<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5600 / 3060, 2420      |   |
| FASÁDA              | SEGMENTOVÁ ŠTVORDIELNA |   |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

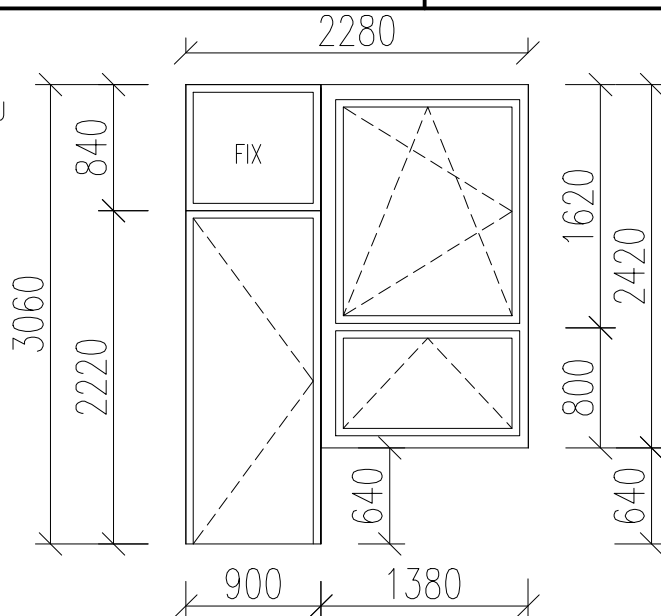

|            |  | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|-------|------|------|------|------|----------------|
|            |  | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP |  | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ   |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                        |                                      |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|
| POLOŽKA             | 017                    | POPIS:                               |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 2700 / 2420            | ŠTVORDIELNE OTVÁRAVO-SKLOPNÉ,SKLOPNÉ |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ ŠTVORDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA           |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

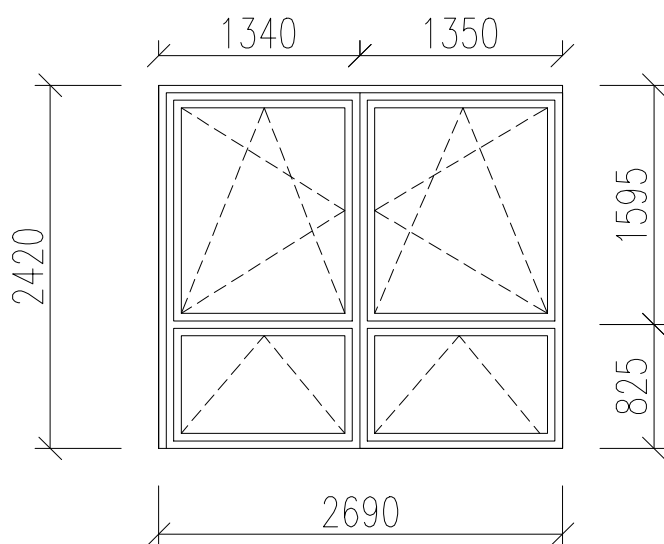

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ   |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                      |                            |
|---------------------|----------------------|----------------------------|
| POLOŽKA             | 018                  | POPIS:                     |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 2400 / 920           | DVOJDIELNE SKLOPNÉ         |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ DOJDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

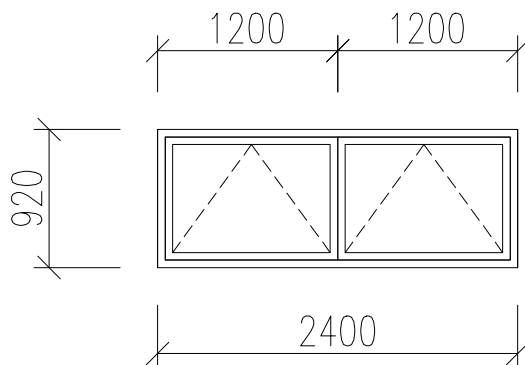

|            |  | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|-------|------|------|------|------|----------------|
|            |  | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP |  | -     | 2    | 4    | 2    | 2    | 10             |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                      |  |
|---------------------|----------------------|--|
| POLOŽKA             | 019                  | POPIS:   |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 4795 / 925           | SEGMENTOVÉ PÄŤDIELNE, S PIATIMI SKLOPNÝMI SEGMENTAMI |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ PÄŤDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA                           |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

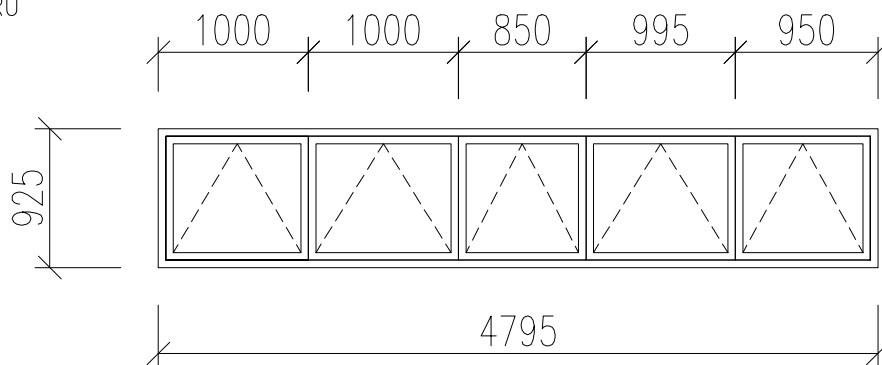

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |  |
|---------------------|-----------------------|--|
| POLOŽKA             | 020                   | POPIS:   |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5500 / 925            | SEGMENTOVÉ ŠEŠŤDILEN, SO ŠIESTIMI SKLOPNÍMI<br>SEGMENTAM |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ ŠEŠŤDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA                               |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

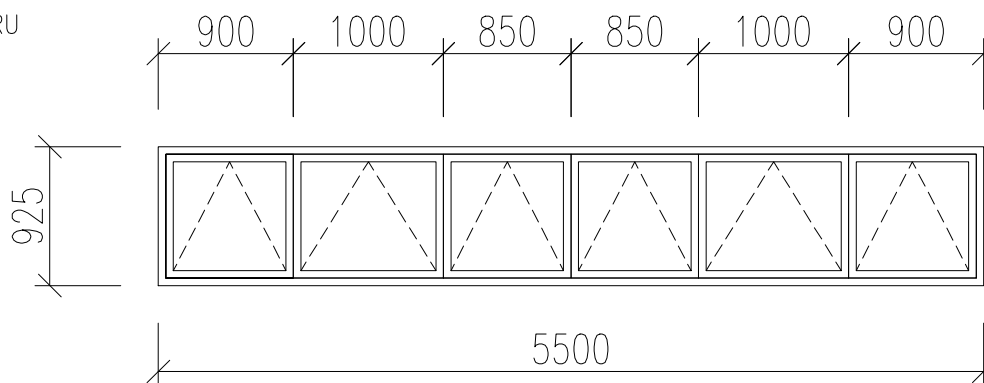

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 4    | -    | -    | -    | 4              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |  |
|---------------------|-----------------------|--|
| POLOŽKA             | 021                   | POPIS:   |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5100 / 3060, 2420     | SEGMENTOVÁ OSEMDIELNA FASÁDA, S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI, JEDNÝM FIXNÝM, TROMI SKLOPNÝMI A TROMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI SEGMENTAMI |
| FASÁDA              | SEGMENTOVÁ OSEMDIELNA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA   |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

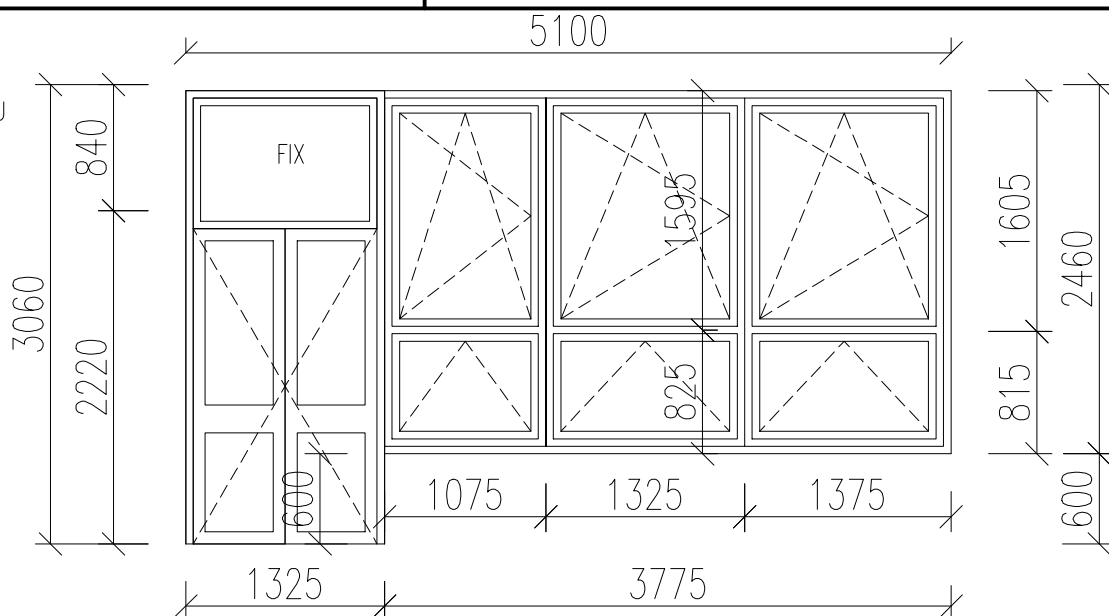

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |


|                  |  |         |  |
|------------------|--|---------|--|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |  |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, FIX  |         |  |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |  |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |  |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA, /DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                    |         |  |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |  |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |  |
|---------------------|-----------------------|--|
| POLOŽKA             | 022                   | POPIS:   |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5100 / 3060, 2420     | SEGMENTOVÁ OSEMDIELNA FASÁDA, S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI, JEDNÝM FIXNÝM, TROMI SKLOPNÝMI A TROMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI SEGMENTAMI |
| FASÁDA              | SEGMENTOVÁ OSEMDIELNA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA   |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

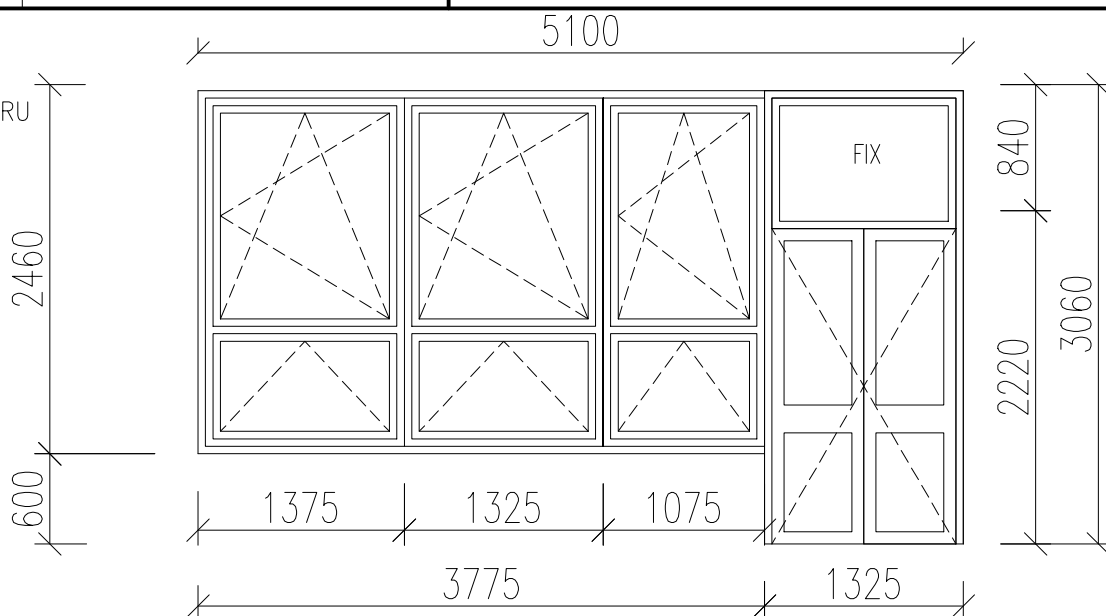

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |


|                  |  |         |  |
|------------------|--|---------|--|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |  |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, FIX  |         |  |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |  |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |  |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA, /DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |  |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |  |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
| POLOŽKA             | 023                   | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5515 / 3020           | SEGMENTOVÁ OSEMDIELNA FASÁDA, S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI, TROMI SKLOPNÝMI A TROMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI SEGMENTAMI |
| FASÁDA              | SEGMENTOVÁ OSEMDIELNA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

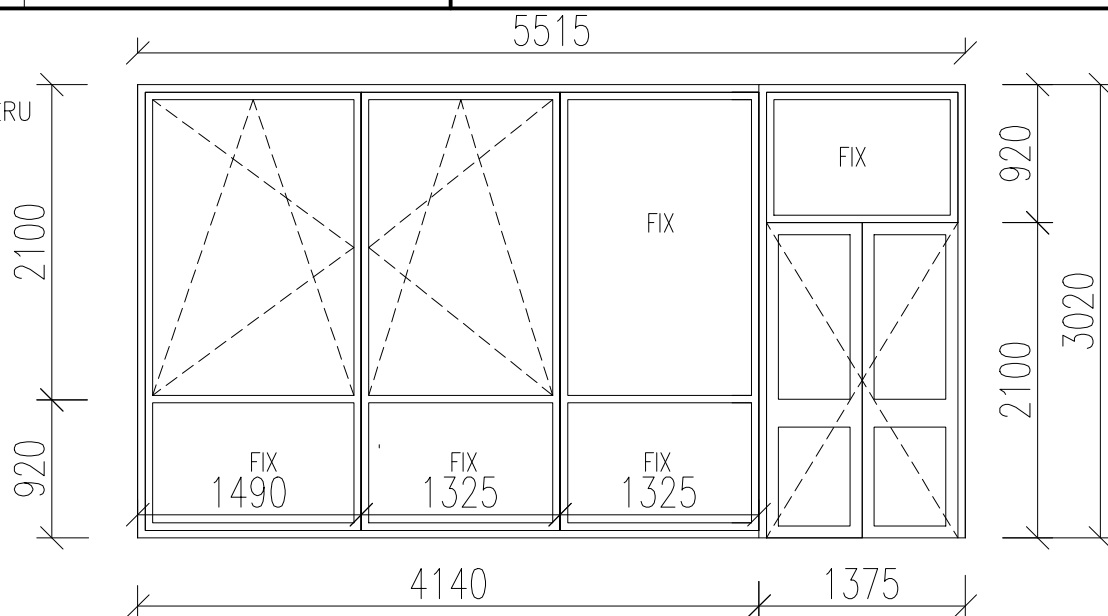

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |

|                  |  |         |  |
|------------------|--|---------|--|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |  |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, FIX  |         |  |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |  |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |  |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA, /DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                    |         |  |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |  |




AKCIA:  
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE

|                     |                      |                                  |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| POLOŽKA             | 024                  | POPIS:                           |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 1550 / 3020          | DVOJDIELNE OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, FIX |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ DOJDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA       |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

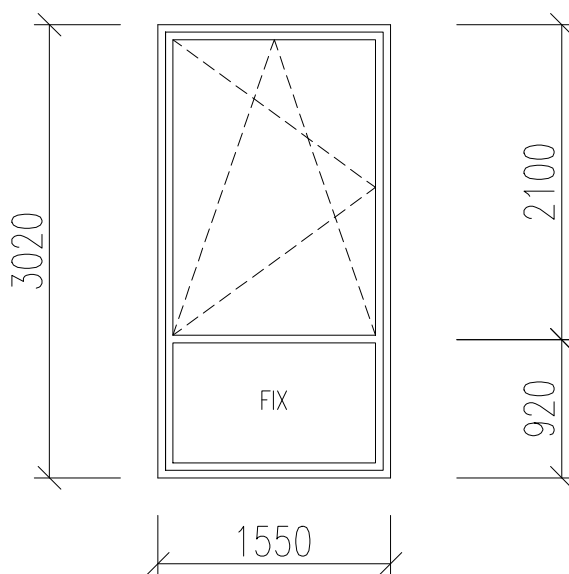

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 2    | -    | -    | -    | 2              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, FIX  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| POLOŽKA             | 025                    | POPIS:   |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 7605 / 3020            | SEGMENTOVÁ DESAĎDIELNA FASÁDA, S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI, DVOMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI A SIEDMIMISKLOPNÝMI SEGMENTAMI |
| FASÁDA              | SEGMENTOVÁ DESAĎDIELNA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA   |

SCHÉMA VÝROBKU POHLAD Z EXTERIÉRU

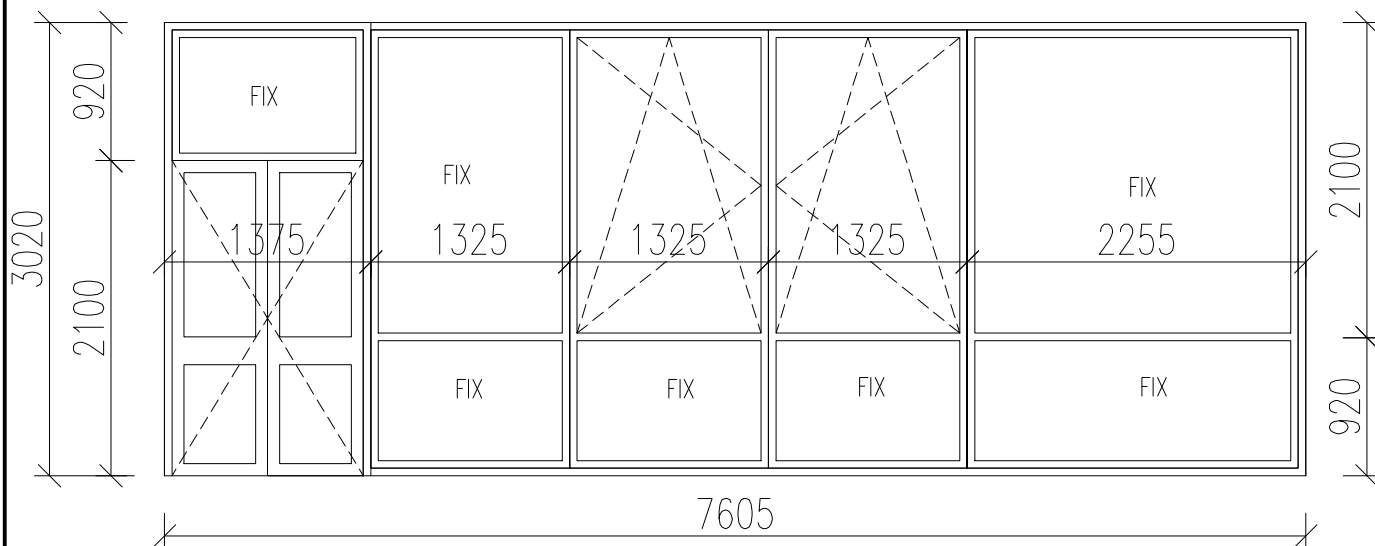


|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |

|                  |  |         |  |
|------------------|--|---------|--|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |  |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, FIX  |         |  |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |  |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |  |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA, /DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                    |         |  |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |  |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                          |  |
|---------------------|--------------------------|--|
| POLOŽKA             | 027                      | POPIS:   |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5470 / 3200              | SEGMENTOVÉ DVANÁŠŤDIELNA FASÁDA SO ŠTYRMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI A ôSMIMI FIXNÝMI SEGMENTAMI |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ DVANÁŠŤDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA   |

SCHÉMA VÝROBKU POHLAD Z EXTERIÉRU

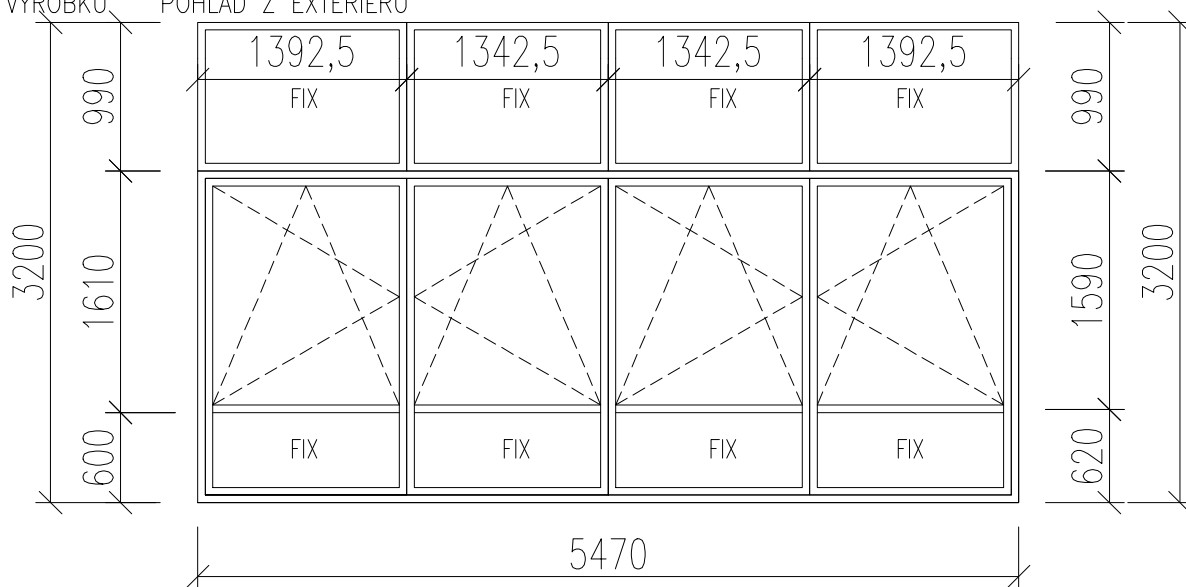

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 2    | -    | -    | -    | 2              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, FIX  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                      |   |
|---------------------|----------------------|---|
| POLOŽKA             | 028                  | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 4445 / 1830          | SEGMENTOVÉ PÄŤDIELNE, S TROMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI A DVOMI FIXNÝMI SEGMENTAMI |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ PÄŤDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

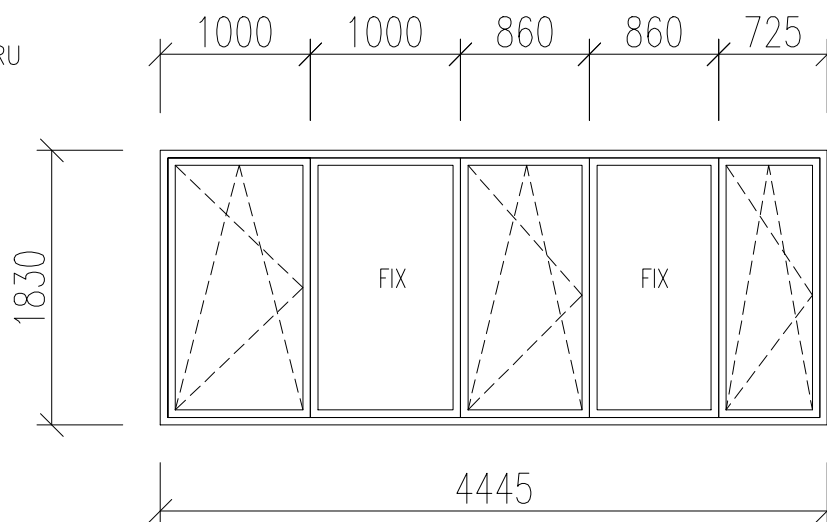

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | -    | 1    | -    | -    | 1              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
| POLOŽKA             | 029                   | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 5500 / 1830           | SEGMENTOVÉ ŠEŠŤDIELNE, S TROMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI<br>A TROMI FIXNÝMI SEGMENTAMI |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ ŠEŠŤDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

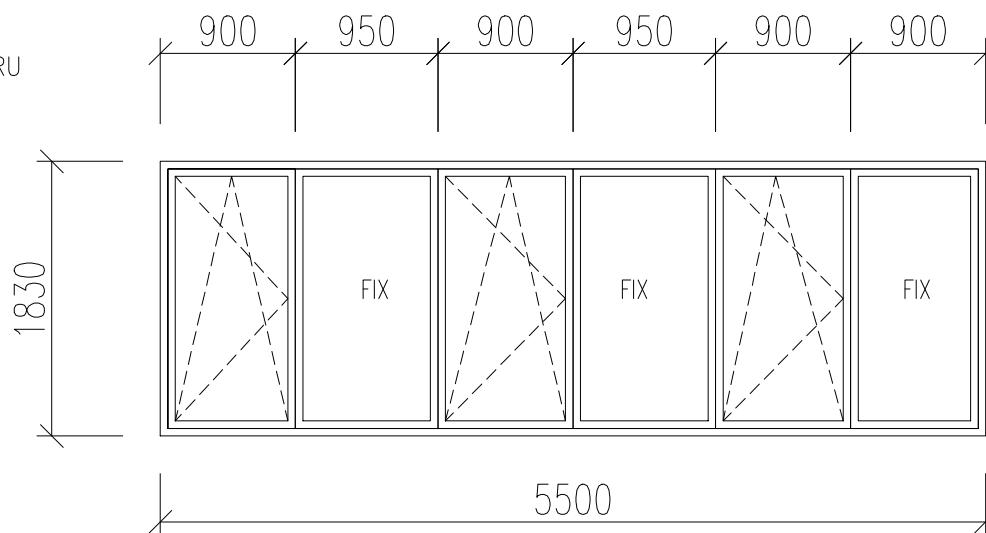


|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | -    | 4    | -    | -    | 4              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                        |   |
|---------------------|------------------------|---|
| POLOŽKA             | 030                    | POPIS:<br><br>SEGMENTOVÉ ŠTVORDIELNE, S JEDNÝM OTVÁRAVO-SKLOPNÝM A TROMI FIXNÝMI SEGMENTAMI<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 1190 / 4690            |   |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ ŠTVORDIELNE |   |

SCHÉMA VÝROBKU  
POHLAD Z EXTERIÉRU

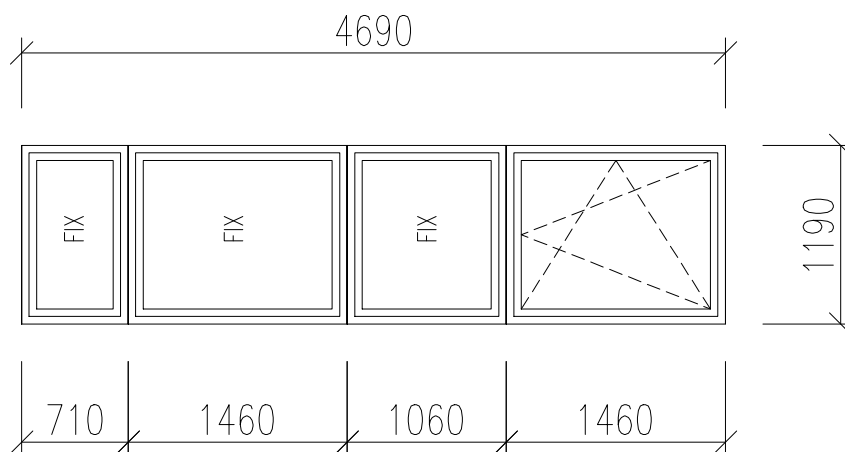

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | -    | -    | -    | 4    | 4              |

|                  |  |         |  |
|------------------|--|---------|--|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |  |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |  |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |  |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |  |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA, /DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                    |         |  |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |  |


|  |
|--|
|  |
|--|

AKCIA:  
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE

|                     |               |                            |
|---------------------|---------------|----------------------------|
| POLOŽKA             | 031           | POPIS:                     |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 1190 / 1460   | JEDNOKRÍDLOVÉ FIXNÉ        |
| OKNO                | JEDNOKRÍDLOVÉ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU



|            |  | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|-------|------|------|------|------|----------------|
|            |  | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP |  | -     | 4    | -    | -    | -    | 4              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |


|  |
|--|
|  |
|--|

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
| POLOŽKA             | 032                   | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 4780 / 2420           | SEGMENTOVÉ OSEMDIELNE OKNO SO ŠTYRMI SKLOPNÝMI<br>AŠTYRMI OTVÁRAVO-SKLOPNÝMI SEGMENTAMI |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ OSEMDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

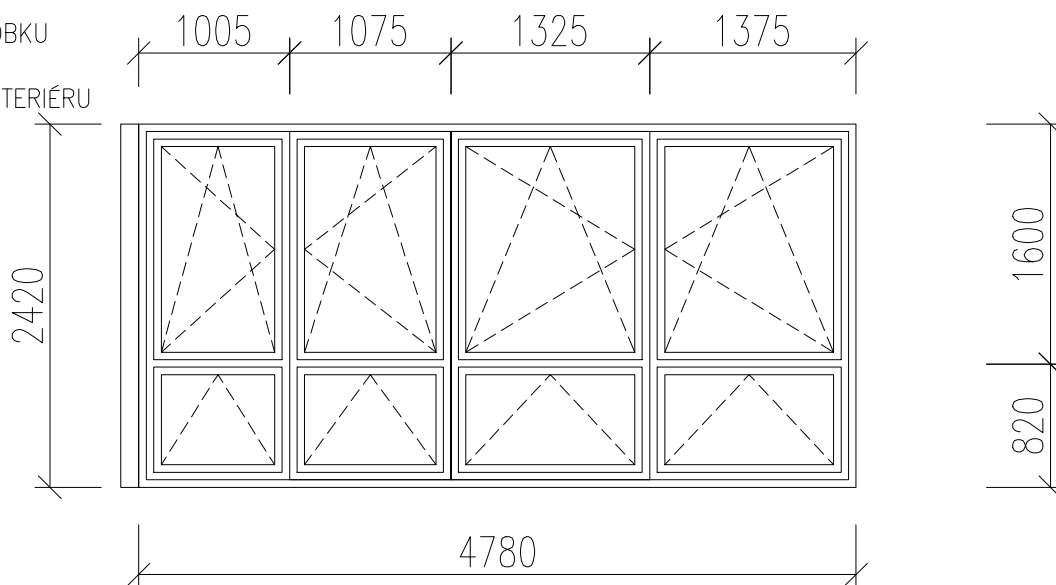

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | -    | 1    |      |      | 1              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                 |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |




AKCIA:  
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE

|                     |               |                            |
|---------------------|---------------|----------------------------|
| POLOŽKA             | 033           | POPIS:                     |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 650 / 580     | JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ      |
| OKNO                | JEDNOKRÍDLOVÉ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU



|            |  | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|-------|------|------|------|------|----------------|
|            |  | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP |  | 2     | -    | -    | -    | -    | 2              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | -  |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                        |   |
|---------------------|------------------------|---|
| POLOŽKA             | 034                    | POPIS:  |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 2660 / 580             | SEGMENTOVÉ ŠTVORDIELNE, S TROMI FIXNÝMI SEGMENTAMI<br>A JEDNÝM SKLOPNÝM |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ ŠTVORDIELNE | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

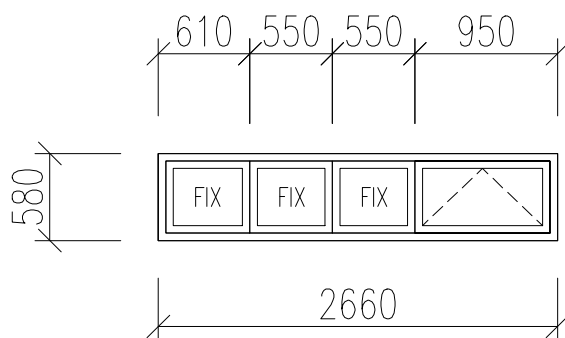

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | 2     | -    | -    | -    | -    | 2              |


|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY – SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | -  |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
| POLOŽKA             | 035                    | POPIS:<br><br>SEGMENTOVÉ PÄŤDIELNE, S DVOMI FIXNÝMI SEGMENTAMI A DVOMI SKLOPNÝMI<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 2660 / 580             |  |
| OKNO                | SEGMENTOVÉ ŠTVORDIELNE |  |

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

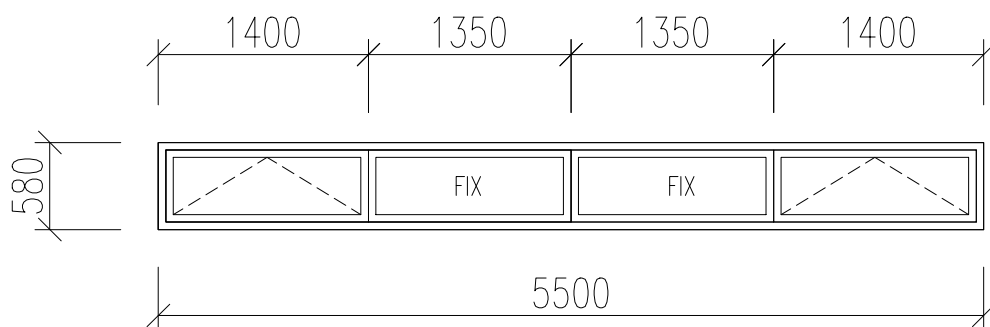


|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | 3     | -    | -    | -    | -    | 3              |

|                  |  |         |   |
|------------------|--|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$                      |         |   |
| OTVÁRANIE        | SKLOPNÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                 |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ |         |   |
| FARBA            | BIELA  | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | -  |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |         |   |

|  |
|--|
|  |
|--|

AKCIA:  
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍCKA 25, ZLATÉ MORAVCE

|                     |                          |  |
|---------------------|--------------------------|--|
| POLOŽKA             | D1                       | POPIS:   |
| ROZMER OKNA<br>/mm/ | 17410 / 3020             | SEGMENTOVÁ TRIDSAŤDIELNA FASÁDA, S DVOMI<br>DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI, DVADSIATIMIŠTYRMI<br>FIXNÝMI,ŠTYRMI SKLOPNÝMI SEGMENTAMI |
| FASÁDA              | SEGMENTOVÁ TRIDSAŤDIELNA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA   |

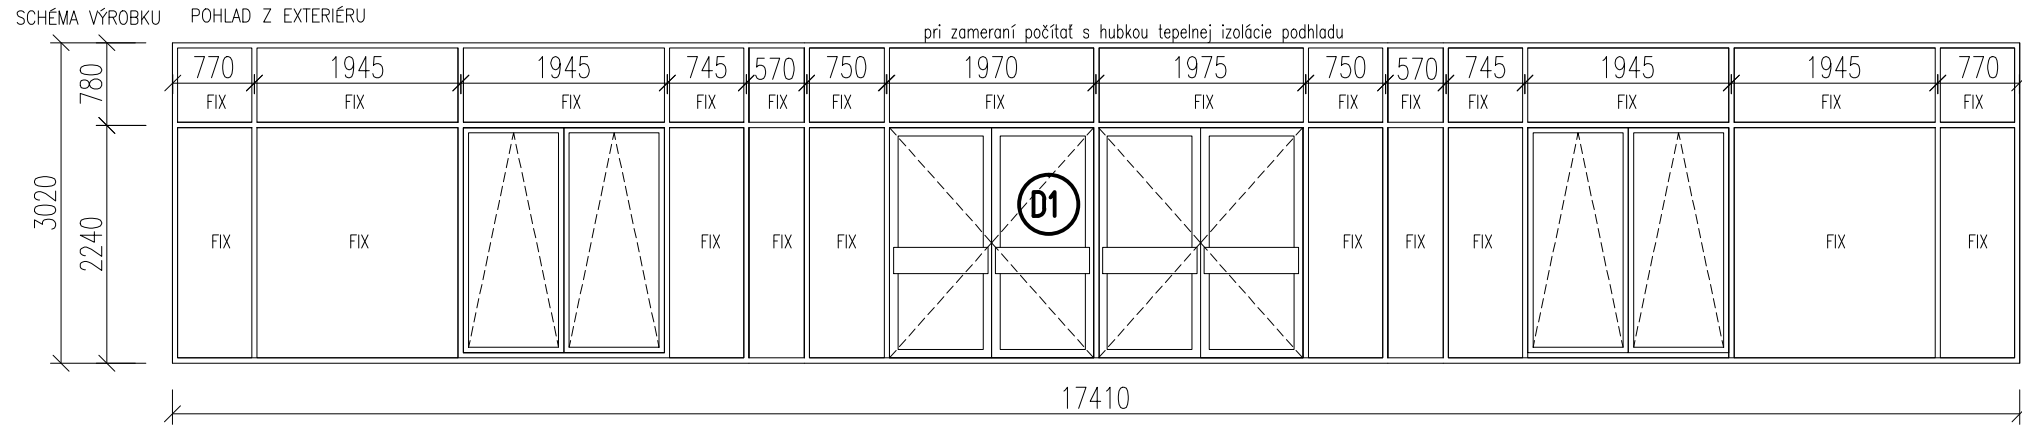

|            | POČET |      |      |      |      | CELKOM<br>(KS) |
|------------|-------|------|------|------|------|----------------|
|            | 1.PP  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP |                |
| POLOHA: NP | -     | 1    | -    | -    | -    | 1              |


|                  |   |         |   |
|------------------|---|---------|---|
| RÁM              | PLASTOVÝ S OCELOVOU VYSTUHOU – 6–KOMOROVÝ, Uf= 0,92 W/m2K, PRE ČASŤ DVERÍ 5–KOMOROVÝ Uf=1,3 W/m2K |         |   |
| OTVÁRANIE        | OTVÁRAVO – SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ  |         |   |
| KOVANIE          | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,                |         |   |
| ZASKLENIE        | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4–14–4–14–4<br>Ug=0,6W/m2K                      |         |   |
| FARBA            | BIELA   | PARAPET | PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA,<br>/DODÁVKA S OKNAMI/ |
| VNÚTORNÁ ŽALÚZIA | VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ<br>ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA                                |         |   |
| POZNÁMKA         | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE   |         |   |

AKCIA:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE

|                      |                          |  |
|----------------------|--------------------------|--|
| POLOŽKA              | ⓁD2                      | POPIS:<br>EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE Z PLASTOVÝCH PROFILOV, SO SVETLÍKOM<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER DVERÍ<br>/mm/ | 1510/3000                |  |
| DVERE                | EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ |  |

SCHÉMA VÝROBKU  
POHLAD Z EXTERIÉRU

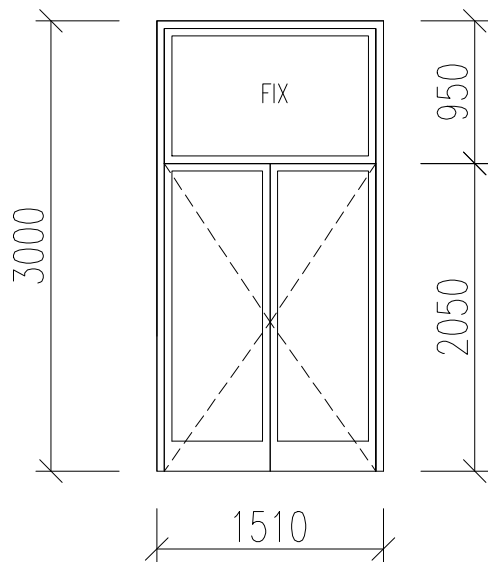


|            |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|------|------|------|------|------|----------------|
| POLOHA: NP |  | -    | 1    | -    | -    | -    | 1              |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| ZÁRUBEŇ                 | PLASTOVÁ S VÝSTUŽNÝM PROFILOM  | FARBA:<br>BIELA                          |
| RÁM                     | PLASTOVÝ – 5-KOMOROVÝ, Uf= 1,3 W/m2K   |  |
| PRAH                    | bez prahu  |  |
| KOVANIE                 | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>PÁNTY,GULA-KLUČKA, ŠTÍTY-SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ | ZÁMOK ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU |
| SAMOZATVÁRAČ            | SO SAMOZATVARAČOM  |  |
| STAVAČ KRÍDLA/PODLAHOVÝ | –  |  |
| ZASKLENIE               | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>Ug=0,6W/m2K         |  |
| POZNÁMKA                | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE  |  |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                      |                           |  |
|----------------------|---------------------------|--|
| POLOŽKA              | ⓓ3                        | POPIS:<br>EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE Z PLASTOVÝCH PROFILOV, ZATEPLENÉ |
| ROZMER DVERÍ<br>/mm/ | 965/2100                  |  |
| DVERE                | EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA   |

SCHÉMA VÝROBKU  
 POHLAD Z EXTERIÉRU

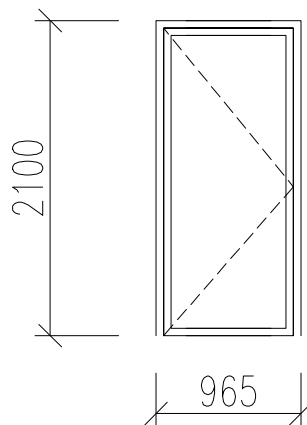


|            |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|------|------|------|------|------|----------------|
| POLOHA: NP |  | -    | 1    | -    | -    | -    | 1              |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| ZÁRUBEŇ                 | PLASTOVÁ S VÝSTUŽNÝM PROFILOM   | FARBA:<br>BIELA                             |
| RÁM                     | PLASTOVÝ – 5-KOMOROVÝ, $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$                              |   |
| PRAH                    | bez prahu   |   |
| KOVANIE                 | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>PÁNTY, GULA-KLUČKA, ŠTÍTY-SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ | ZÁMOK ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU<br>VLOŽKOU |
| SAMOZATVÁRAČ            | SO SAMOZATVARAČOM   |   |
| STAVAČ KRÍDLA/PODLAHOVÝ | -   |   |
| ZASKLENIE               | -   |   |
| POZNÁMKA                | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE   |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                      |                          |  |
|----------------------|--------------------------|--|
| POLOŽKA              | Ⓓ5                       | POPIS:<br>EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE Z PLASTOVÝCH PROFILOV, SO SVETLÍKOM |
| ROZMER DVERÍ<br>/mm/ | 5925/3250                |  |
| DVERE                | EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA   |

SCHÉMA VÝROBKU  
 POHLAD Z EXTERIÉRU

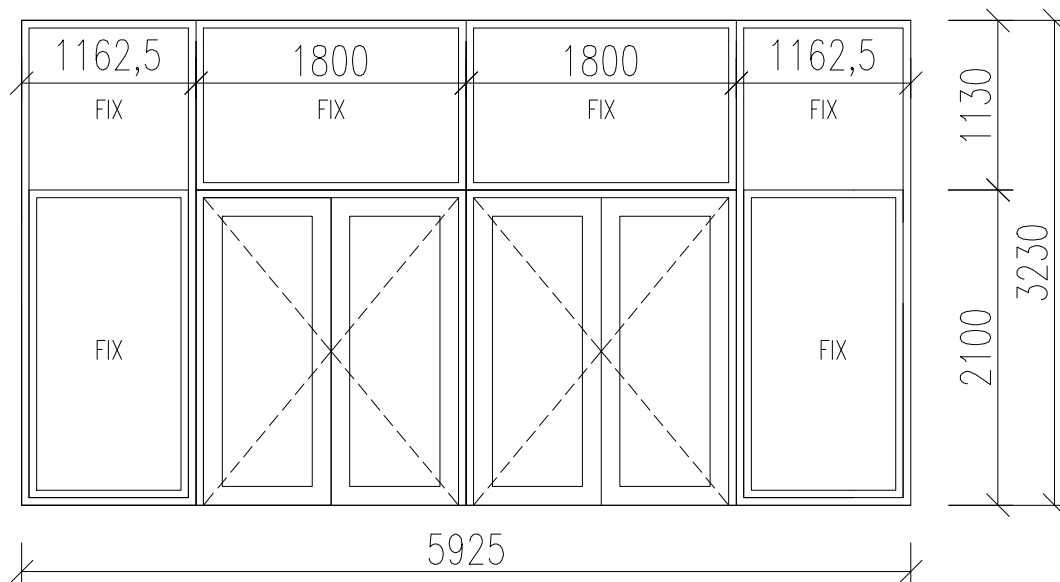


|            |  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | CELKOM<br>(KS) |
|------------|--|------|------|------|------|------|----------------|
| POLOHA: NP |  | -    | 1    | -    | -    | -    | 1              |


|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| ZÁRUBEŇ                 | PLASTOVÁ S VÝSTUŽNÝM PROFILOM   | FARBA:<br>BIELA                             |
| RÁM                     | PLASTOVÝ S OCELOVOU VÝSTUHOU – 6-KOMOROVÝ, $U_f = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,<br>PRE ČASŤI DVERÍ 5-KOMOROVÝ $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ |   |
| PRAH                    | bez prahu   |   |
| KOVANIE                 | ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD<br>PÁNTY, GULA-KLUČKA, ŠTÍTY-SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ   | ZÁMOK ZADLABÁVACÍ S CYLINDRICKOU<br>VLOŽKOU |
| SAMOZATVÁRAČ            | SO SAMOZATVARAČOM   |   |
| STAVAČ KRÍDLA/PODLAHOVÝ | -   |   |
| ZASKLENIE               | TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO S POKOVENOU MIKROVRSTVOU 4-14-4-14-4<br>$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  |   |
| POZNÁMKA                | PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE   |   |

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| POLOŽKA        | Ⓢo1        | POPIS:<br>PEVNÉ ZASKLENIE<br>SENDVIČOVÝ PANEL HLADKÝ , NEPRIEHLADNÝ, hr.40mm<br>/statický spojovací profil/<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER<br>/mm/ | 950 / 2440 |   |
| POČET<br>/ks/  | 2          |   |

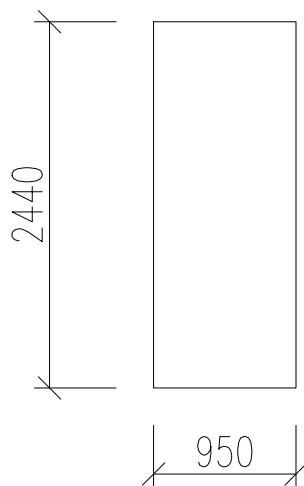


|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| POLOŽKA        | Ⓢo2        | POPIS:<br>PEVNÉ ZASKLENIE<br>SENDVIČOVÝ PANEL HLADKÝ , NEPRIEHLADNÝ, hr.40mm<br>/statický spojovací profil/<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER<br>/mm/ | 620 / 2420 |   |
| POČET<br>/ks/  | 27         |   |

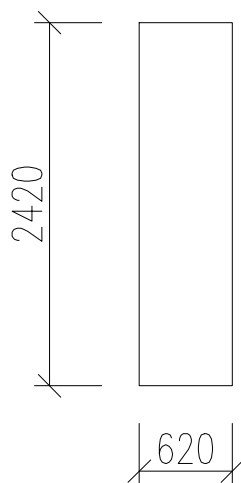




**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| POLOŽKA        | So3       | POPIS:<br>PEVNÉ ZASKLENIE<br>SENDVIČOVÝ PANEL HLADKÝ , NEPRIEHLADNÝ, hr.40mm<br>/statický spojovací profil/<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER<br>/mm/ | 600 / 920 |   |
| POČET<br>/ks/  | 13        |   |




|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| POLOŽKA        | So4        | POPIS:<br>PEVNÉ ZASKLENIE<br>SENDVIČOVÝ PANEL HLADKÝ , NEPRIEHLADNÝ, hr.40mm<br>/statický spojovací profil/<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER<br>/mm/ | 620 / 2100 |   |
| POČET<br>/ks/  | 13         |   |

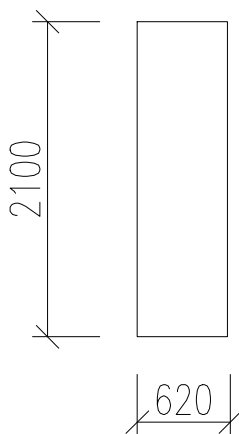


**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| POLOŽKA        | ⊙5        | POPIS:<br>PEVNÉ ZASKLENIE<br>SENDVIČOVÝ PANEL HLADKÝ , NEPRIEHLADNÝ, hr.40mm<br>/statický spojovací profil/<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER<br>/mm/ | 600 / 720 |   |
| POČET<br>/ks/  | 10        |   |



|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| POLOŽKA        | ⊙6         | POPIS:<br>PEVNÉ ZASKLENIE<br>SENDVIČOVÝ PANEL HLADKÝ , NEPRIEHLADNÝ, hr.40mm<br>/statický spojovací profil/<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER<br>/mm/ | 620 / 2400 |   |
| POČET<br>/ks/  | 12         |   |

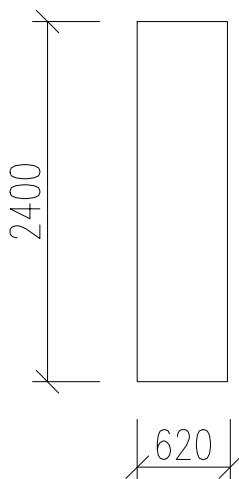

**AKCIA:**  
**ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZŠ ROBOTNÍČKA 25, ZLATÉ MORAVCE**

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| POLOŽKA        | So7        | POPIS:<br>PEVNÉ ZASKLENIE<br>SENDVIČOVÝ PANEL HLADKÝ , NEPRIEHLADNÝ, hr.40mm<br>/statický spojovací profil/<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BIELA |
| ROZMER<br>/mm/ | 1190 / 600 |   |
| POČET<br>/ks/  | 10         |   |

