



TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Ponuka Schindler

We Elevate





Schindler

Schindler výtahy a eskalátory a.s.

Od **Alojz Fiala**
Mobil **+421910 705 005**
E-mail **alojz.fiala@schindler.com**
Číslo ponuky **0303680913**
Dátum **2. apríla 2025**
Predmet **Ponuka Schindler pre projekt TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA**

Dovoľujeme si Vám predložiť ponuku na dodávku a montáž výtahovej technológie. Veríme že naša ponuka splní všetky Vaše požiadavky a očakávania. V prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa neváhajte kedykoľvek obrátiť.

Za spoločnosť Schindler výtahy a eskalátory a.s.


Schindler®
výtahy a eskalátory a.s.
Kerndžicova 8, 921 03 Bratislava
IČO: 31402828, IČ DPH: SK2020338419

Alojz Fiala
Obchodný zástupca

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Obsah ponuky

**Schindler****Zákazník**

	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Kontaktná osoba	Fersterová
Telefón / Mobil	593 56 344 02
E-mail	Fersterova@bratislava.sk
Číslo zákazníka	2021680

Projekt

Názov projektu	TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA
Adresa projektu	Gessayova ulica 6, 851 03 Bratislava
Typ budovy	Komerčný objekt
Číslo projektu	814088430

Schindler

	Schindler výtahy a eskalátory a.s.
Kontaktná osoba	Alojz Fiala
Telefón / Mobil	+421910 705 005
E-mail	alojz.fiala@schindler.com
Číslo ponuky	0303680913

Obsah ponuky

Obsah ponuky	2
Prehľad projektu	3
Ponuka produktu	4
Technická špecifikácia a dekorácia	5
Cenová kalkulácia	10
Platobné podmienky a záruka	11
Ostatné	13
Referenčné výkresy	
Stavebná pripravenosť	
Rozsah technickej dokumentácie	
Servis	
Schindler Ahead	
Schindler Plan & Design	

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Prehľad projektu



Schindler

Pozícia	Názov budovy	Produktový rad	Počet
00100	Building - V1	Schindler 3000 - 900 kg ,2 st. ,1.0 m/s	1



TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Ponuka produktu - Schindler 3000



Schindler

Flexibilné riešenie, ktoré zjednocuje vzhľad a funkčnosť.
Schindler 3000 je všestranný výťah s veľmi širokou škálou dizajnu.



Najnovšie technológie a vysoký komfort,
bezkontaktný senzor zabezpečuje presné vyrovnanie kabíny s nástupiskom pre bezpečný a plynulý pohyb cestujúcich a nákladu.




Flexibilita dizajnu,
rozmerov kabíny, nízka priehlbeň a hlava šachty. Možnosť aplikácie vlastného dizajnu zákazníka a zároveň veľmi jednoduchá zmena dizajnu v budúcnosti.



Inovatívna technológia
pohonu s použitím frekvenčného meniča s rekuperáciou elektrickej energie ako štandard.



Produkt je šetrný k životnému prostrediu.

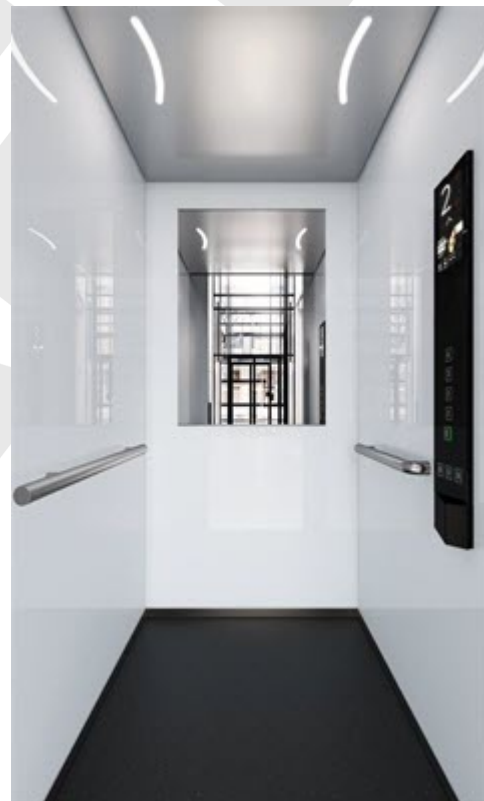

Zrieknutie sa zodpovednosti: Špecifikácie, možnosti a farby sa môžu meniť. Všetky kabíny a možnosti uvedené v ponuke sú len ilustračné a môžu sa líšiť od originálu.

Schindler je jedným z popredných svetových dodávateľov výťahov a eskalátorov. Spoločnosť sa špecializuje na najmodernejšie technológie, ktoré sú navrhnuté a starostlivo testované na bezpečnosť, pohodlie, efektivitu a spoľahlivosť.

Využite naše plánovacie digitálne nástroje a odborné poradenstvo obchodného tímu pre jednoduché navrhnutie technického riešenia a získanie všetkých potrebných podkladov. Váš objekt bude profitať z výťahov so sviežim dizajnom a tichou prevádzkou, ktorý bude zárukou tichého a útulného prostredia.

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Schindler 3000



Schindler

Hlavné parametre

Parameter	Voľba
Pozícia 100	
Nosnosť / Počet osôb	900 kg / 12
Rýchlosť	1.0 m/s
Počet staníc / nástupísk	2 / 2 (0, 1)
Hlavná stanica	1 (0)
Zdvih	3.3 m
Strojovňa	Riešenie bez strojovne (MRL)
Hlava šachty	2950 mm (pod spodnú hranu stropu šachty, bez montážneho nosníka/montážneho prvku)
Prieľbina	820 mm
Šachta: šírka x hĺbka	1600 mm x 2050 mm
Šachta	Betón
Kabína: šírka x hĺbka x výška	1200 mm x 1700 mm x 2100 mm
Dvere: šírka x výška	900 mm x 2000 mm
Kabinové dvere	Automatické 2-panelové s otváraním doprava (T2R)

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA Schindler 3000



Schindler

Technická špecifikácia

Parameter	Voľba
Svetelná clona	Fotoclona - pre maximálnu ochranu
Požiarna odolnosť šacht. dverí	EW30
Umiestnenie protiváhy	Vpravo
Zachytávače na protiváhe	Nie
Počet vstupov do kabíny	1
Pohon kabínových dverí	Varidor 15
Riadenie	Riadenie so zberom smerom do hlavnej stanice 1KA
Umiestnenie rozvádzača (pozícia)	Rozvádzač integrovaný v ľavej časti rámu šachtových dverí
Umiestnenie rozvádzača (lokalita)	Nástupisko na podlažie 2 na strane 1
Menovitý výkon motora PMN	5.7 kW
Hlavný prívod - typ	TN-S (3L+PE+N)
Hlavný prívod - napätie / frekvencia	400 V 50 Hz
Prívod šachtového osvetlenia	230 V
Počet jázd za hodinu	120
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou	STN EN 81-20/50 Plný súlad s normou STN EN81-73
Inštalačná metóda	Montáž bez lešenia

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Schindler 3000



Schindler

Parameter	Voľba
Typ frekvenčného meniča	Rekuperačný VAF0XX
Alarmy a komunikačné vlastnosti	Telemonitoring CLSD Ahead Ready - GSM brána je integrovaná v rámci CUBE (pre správnu funkčnosť telealarmu je nutné použiť SIM kartu zhotoviteľa) Detekcia pre vyslobodenie cestujúcich v nástupisku Systém núdzového volania z kabíny Vzdialený monitoring Alarm na kabíne
Možnosti ovládania	Automatický návrat do hlavnej stanice Automatické zatvorenie dverí po stanovenom čase Ukazovateľ úrovně pozície kabíny súčasťou ovládacieho panela v kabíne Gong v kabíne (zvukový signál pri príchode kabíny do stanice) Ukazovateľ nasledujúceho smeru jazdy v kabíne Ukazovateľ nasledujúceho smeru jazdy na nástupisku Batériový dojazd pre zjazd do najbližšej stanice v prípade výpadku elektrického prúdu Požiarna riadenie BR1 - po rozopnutí bezpečnostného kontaktu buď signálom z EPS alebo kľúčom v hlavnej stanici, zide výťah do hlavnej stanice, otvorí dvere a je vylúčený z prevádzky, pokiaľ má privod el. energie. (Výťah nemá vlastný zdroj energie.) Výťah s rekuperačným frekvenčným meničom rekuperuje (vytvára energiu) aj v evakuačnom respektíve požiarnom režime. Pre prevádzku výťahu v týchto režimoch je nutné zaistiť spotrebovanie tejto energie. Externý kontakt + kľúčový spínač

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Schindler 3000




Schindler



[Kliknite alebo naskenujte pre zobrazenie kabíny online](#)

Špecifikácie dekorácie

	01 Strop kabíny	LED Line Lakovaný Pure White RAL 9010
	02 Povrchová úprava kabínových dverí	Nerezová oceľ brúsená "Lucerne" AISI441
	03 Bočné steny kabíny	Lagoon Blue
	04 Zadná stena kabíny	Cotton White
	05 Podlaha kabíny	Čierna guma zrnitá Áno - trieda R9
	06 Tvar a povrchová úprava okopu	Zapustený Hliník, eloxovaný sivý
	07 Ovládací panel v kabíne	Linea 100 Ovládací panel v kabíne na polovičnú výšku
	08 Povrchová úprava 1. typu rámu šachtových dverí	Nerezová oceľ brúsená "Lucerne" AISI441
	09 Madlo	Rovné, Nerezová oceľ brúsená AISI304 Zadná stena
	10 Zrkadlo	Zrkadlo na celú výšku, uprostred steny

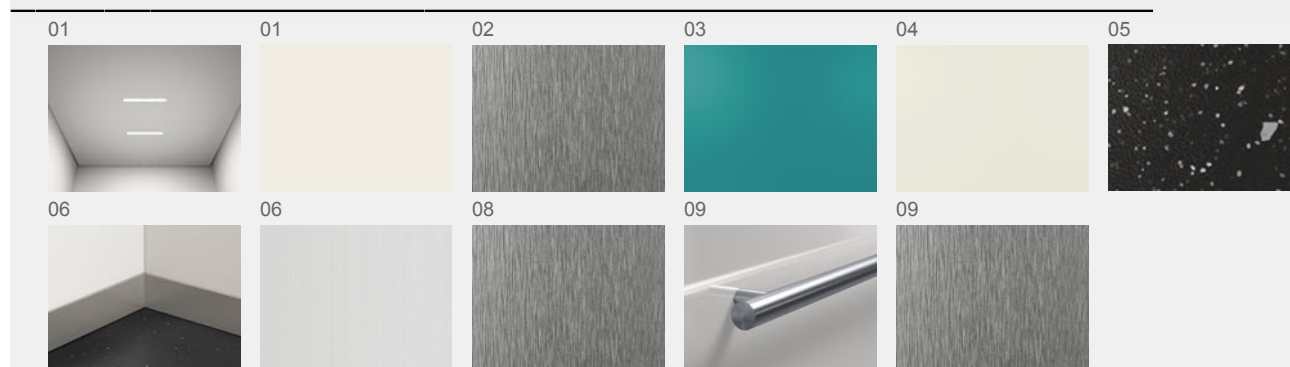

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Schindler 3000



Schindler

Špecifikácie dekorácie

Dekorácia	Voľba
Osvetlenie kabíny	Automaticky zapnuté / vypnuté
Povrchová úprava rámu kabínových dverí	Nerezová ocel' brúsená AISI441
Ovládací panel v kabíne	Nerezová ocel' brúsená AISI304 Sklenený displej čierny Maticový displej 205 mm
Popis tlačidiel	Mechanické tlačidlá Nerezová ocel' AISI304 brúsená čierna
Verzia ovládacieho panela na nástupisku	Linea 100 Bodový Matrix displej - nízke rozlíšenie Nerezová ocel' brúsená AISI304 Čierny sklenený displej Čierne tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele AISI304 Zapustený Ukazovateľ polohy kabíny na všetkých nástupiskách Indikátory príchodu a nasledujúcej jazdy
Prah kabínových dverí	Hliník
Prah šachtových dverí	Hliníkový prah
Rozmer rámu šachtových dverí	120 mm x 60 mm

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Cenová kalkulácia

**Schindler**

Pozícia	Názov budovy	Produktový rad	Počet	Cena
00100		Schindler 3000	1	25 900,00 €
Celková cena bez DPH				25 900,00 €

Ponuka obsahuje

- dodávku a montáž zariadenia v rozsahu priloženej technickej špecifikácie
- zhotovenie technickej a sprievodnej dokumentácie
- dopravu na stavbu
- ekologickú likvidáciu nenávratných obalov
- vykonanie predpísaných skúšok
- zaškolenie obsluhy
- uvedenie do prevádzky
- vydanie vyhlásenia o zhode podľa zákona č. 56/2018 Z.z. v aktuálnom znení

Ponuka neobsahuje

- zabezpečenie stavebnej pripravenosti podľa podkladov zhotoviteľa tzn. hlavne výstavbu šachty vrátane odvetrania, vrátane začistenia špaliet dverných otvorov po montáži dverí
- dodávku a inštaláciu certifikovaných montážnych závesov/hosníkov podľa podkladu zhotoviteľa
- zhotovenie prívodu el. prúdu
- prostredie pre prevádzku výťahov v teplotnom rozsahu +5° až +40°C podľa STN EN 81 (musí byť zabezpečené objednávateľom)
- náklady na zariadenie staveniska (pokiaľ nebolo dohodnuté inak)

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Lehoty, Platobné podmienky



Schindler

Termíny realizácie

Dodacia lehota materiálu

Pozícia - 00100

Materiál dodaný na stavbu - 16 týždňov od úhrady 1.faktúry a obdržania odsúhlaseného dispozičného výkresu

Čas montáže

Pozícia - 00100

cca 5 týždňov po odovzdaní stavebnej pripravenosti (líšia sa podľa technickej špecifikácie jednotlivých typov produktov)

Platobné podmienky

Platnosť ponuky

- 1 Lehota na prijatie tejto ponuky je 30 dní od dátumu jej vyhotovenia.
- 2 Túto ponuku je možné odvolať aj počas lehoty na jej prijatie.
- 3 Na vznik práv a povinností zmluvných strán sa v prípade jej prijatia vyžaduje následné uzatvorenie písomnej zmluvy.

Platobné míľniky

Splatnosti faktúr

30.00 %	splatnosť 15 dní	Po podpise zmluvy
50.00 %	splatnosť 15 dní	Pred začiatkom montážnych prác
20.00 %	splatnosť 15 dní	Po ukončení montáže

- Úhrada prvej faktúry je podmienkou zadania do výroby.
- Úhrada druhej faktúry je podmienkou začatia montáže.
- Úhrada konečnej faktúry je podmienkou pre odovzdanie zariadenia a dokumentácie pre kolaudačné konanie.

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Záruka



Schindler

Záruka

Pre záruku za kvalitu diela platí ustanovenie podľa § 563 Obchodného zákonníka. Podmienkou platnosti záruky je používanie zariadenia v súlade s technickými podmienkami výrobcu, dodržiavanie návodov na používanie výťahu, ktorý sa používa na účel, pre ktorý bol projektovaný a dodaný. Záručná doba je 24 mesiacov od začiatku skutočného použitia zariadenia objednávatelom, najneskôr od vykonania overenia zhody pred uvedením do prevádzky bez závad na strane zhotoviteľa (alebo ak dielo bolo dokončené a k overeniu zhody pred uvedením do prevádzky nedošlo meškáním stavby alebo iným dôvodom na strane objednávatela od oznámenia o dokončení diela). Záručná doba sa celkovo predĺži na 36 mesiacov, pokiaľ toto zariadenie bude po celú dobu záruky v odbornej servisnej starostlivosti zhotoviteľa na základe podpísania servisnej zmluvy. Záručná doba na vykonané montážne práce na výťahoch je **60 mesiacov**.


TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Ostatné

Referenčné výkresy	13
Stavebná pripravenosť	15
Rozsah technickej dokumentácie	16
Servis	17
Schindler Ahead	18
Schindler Plan & Design	19

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Referenčné výkresy - Pozícia 00100

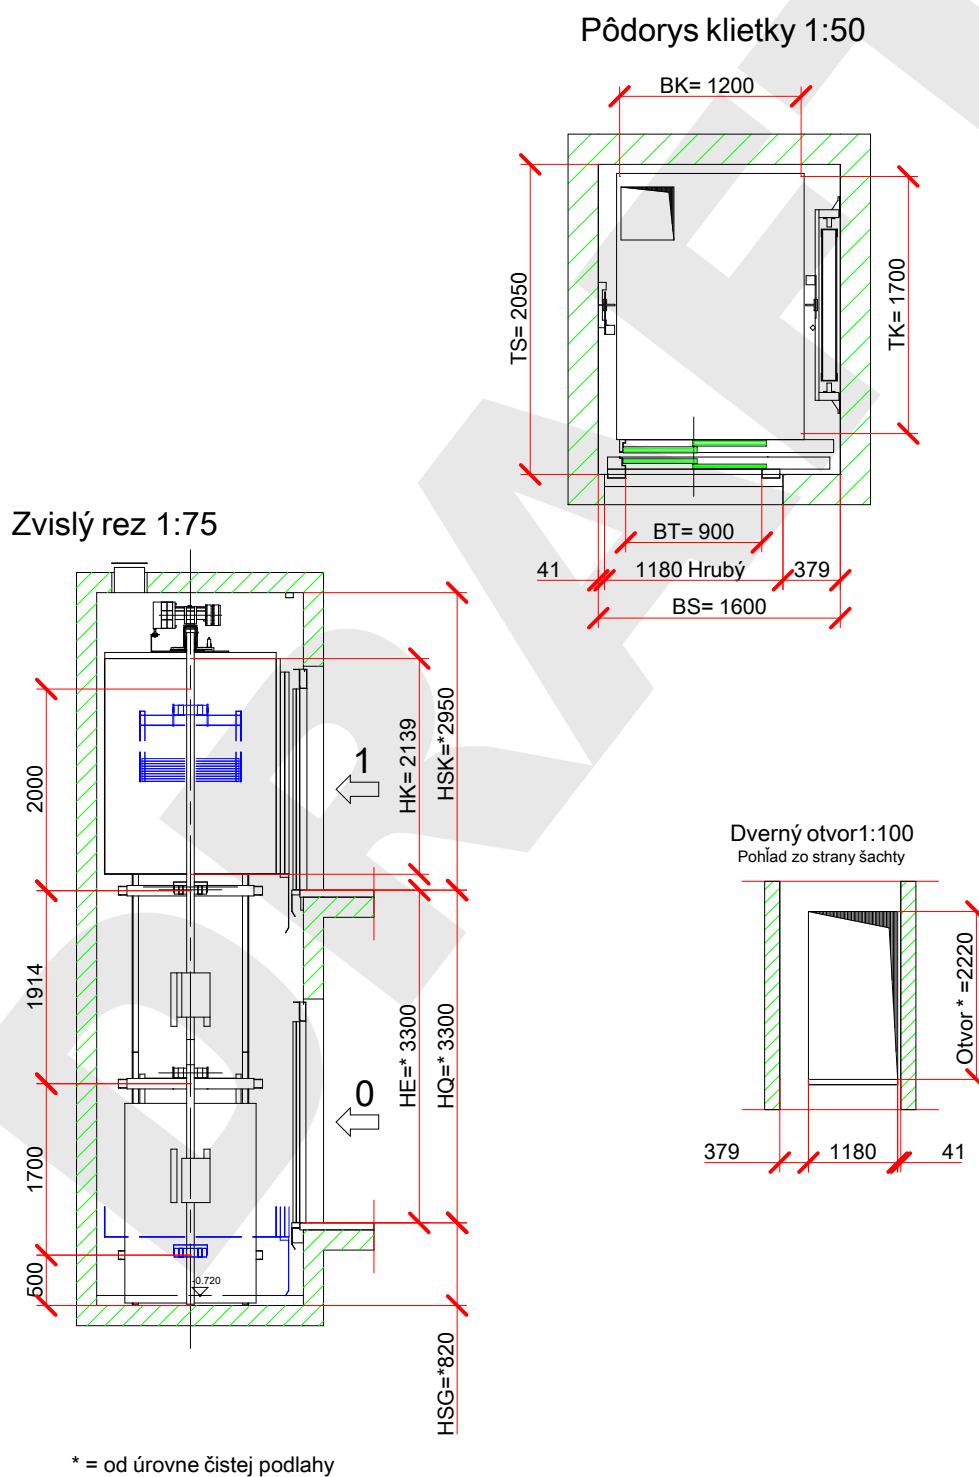

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Stavebná pripravenosť



Schindler

Stavebná pripravenosť (zaist'uje objednávatel')

- Výťahová šachta musí byť vždy pred zahájením montáže výťahu suchá a bezprašná.
- Rozmery šachty a umiestnenie stavebných otvorov (montážnych bodov) musí zodpovedať dispozičným výkresom spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a.s.
- Pre každý výťah bude v blízkosti výťahovej šachty vyhradený bezpečný uzamykateľný skladovací priestor v rozmeroch min. 20 m² / 1 výťah pre jeho bezpečné uskladnenie.
- Transportné cesty a priestory pred vstupmi do výťahovej šachty musia byť vždy osvetlené, upratané a otvory zabezpečené zábranami.
- Pred začatím a po celú dobu montáže výťahu musí byť k dispozícii konečné pripojenie k elektrickému prúdu. Stavba zaistí, aby tento prívod elektrickej energie (3 x 400 V / 50 Hz) bol dodaný na miesto, kde bude umiestnený výťahový rozvádzač.

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA

Rozsah technickej dokumentácie

Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie výťahu

Sprievodná technická dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) obsahuje:

- Návod na používanie a údržbu
- Technický popis zariadenia
- Dispozičný výkres zariadenia
- Elektrické schémy
- Vyhlásenie o zhode zariadenia a certifikáty v zmysle platnej legislatívy
- Knihu výťahu

Informatívny charakter ponuky

Táto ponuka, vrátane výkresovej časti, má iba informatívny charakter. Ku vzniku zmluvného vzťahu je potrebné uzatvorenie písomnej Zmluvy o dielo, za ktorú nie je považované iba písomné prijatie tejto ponuky.


Presná technická dokumentácia / dispozičný výkres, bude spracovaná po uzatvorení Zmluvy o dielo.

Pre bližšie informácie kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu spoločnosti Schindler výťahy a eskalátory a.s..

Priebežná inovácia produktu môže mať vplyv na konečné technické prevedenie a vzhľad zariadenia.

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA Servis

24hodinový dispečing



- Dispečing 24 hodín denne,
7 dní v týždni, 365 dní v roku
- Reagujeme okamžite, pošleme Vám
najbližšieho servisného technika
- Naši operátori čakajú na Vaše
požiadavky, analyzujú Vaše hlásenia
- Neustále sme Vám nablízku, s nami
vo výťahu nezostanete nikdy sami
- Vyslobodenie do 1 hodiny
od nahlásenia poruchy

Rozsiahla servisná sieť v SR



- Viac ako **70 servisných mobilných pracovníkov** po celej SR
- Niekoľko desiatok samostatných servisných stredísk

Servisné riešenie

V prípade záujmu Vám radi pripravíme podmienky odborného servisu v podobe samostatnej ponuky.
Servis bude riešený samostatnou zmluvou uzatvorenou v priebehu realizácie diela v súlade s touto ponukou.

Náhradné diely

Zhotoviteľ bude zabezpečovať náhradné diely po dobu 20 rokov od dátumu uvedenia do prevádzky príslušných výťahových inštalácií Schindler. To sa nevzťahuje na moduly obsahujúce elektronické komponenty. Pri ukončení ich dostupnosti alebo podpory iných náhradných dielov zo strany externých dodávateľov, ponúkne Zhotoviteľ Objednávateľovi platená opatrenia, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie prevádzky inštalácie / inštalácií.

Schindler výťahy a eskalátory a.s.

Dátum

02.04.2025

Ponuka č.

0303680913

Servisné stredisko Bratislava


Projekt č.

814088430

Zákazník

2021680

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY CVČ BA Schindler Ahead

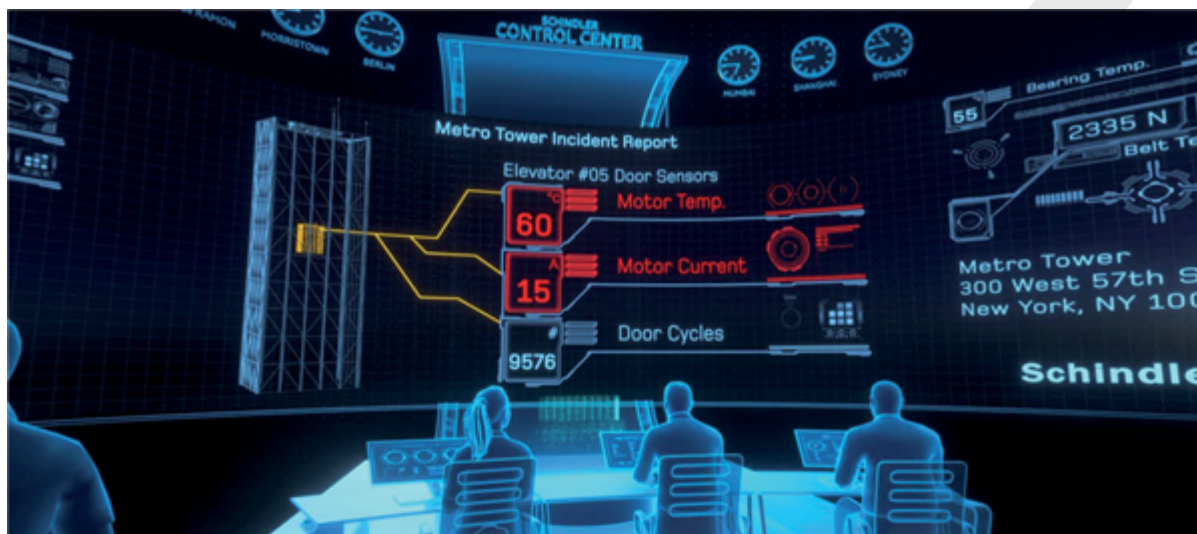

Schindler Ahead

Vytvorené pre dnešok, pripravené na budúcnosť

Moderné technológie vo vašich službách

Schindler Ahead Core je základom prepojení, ktoré umožňujú vzdialený monitoring a detailné analýzy výťahov, eskalátorov aj pohyblivých chodníkov. Ponúka neustály monitoring zariadení a zdieľanie dát, ktoré majú majitelia, správcovia a obyvatelia budov, ale aj zodpovední zástupcovia spoločnosti Schindler neustále k dispozícii. Výsledkom je napríklad prediktívna údržba, prispievajúca k minimalizácii nečakaných porúch a odstávok.

Nepretržitá prevádzka

Hlas a dáta sú obojsmerne prenášané bezdrôtovo cez 4G/LTE sieť, ktorá je v prevádzke aj pri výpadku napájania po dobu kapacity záložného zdroja. Systém pracuje prostredníctvom hardvérového zariadenia CUBE, ktoré prináša inteligentné a prepojené riešenie.




Služby **Schindler Ahead** nie sú zahrnuté v ponuke, môžu byť predmetom osobného rokovania.

Novinka Schindler Digital Plan: Návrh riešenia za pár minút

Schindler Digital Plan je on-line konfigurátor, ktorý po zadaní základných parametrov spracuje jednoduchú prepravnú analýzu, navrhne najlepšie riešenie a vypracuje tendrovú špecifikáciu spolu s detailnou výkresovou dokumentáciou. Užitočným pomocníkom je najmä pre architektov a projektantov.



- Systém spracuje jednoduchú prepravnú analýzu a sám navrhne optimálne riešenie
- V ďalšom kroku ho môžete bližšie špecifikovať a upraviť podľa vlastných požiadaviek, nech sa už týkajú technických parametrov, vlastností výťahu či dizajnu
- V záverečnej fáze systém umožní vypracovanie tendrovej špecifikácie, a tiež detailnú výkresovú dokumentáciu pre stiahnutie vo formáte dwg a pdf

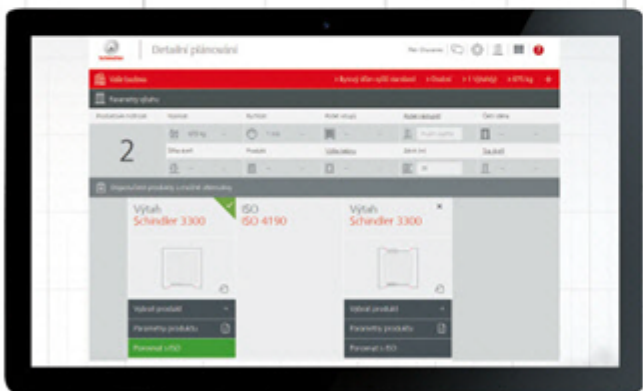

digitalplan.schindler.com

