


VZOROVÝ PRIEČNY REZ
FIGURA STL PRÍPOJKY

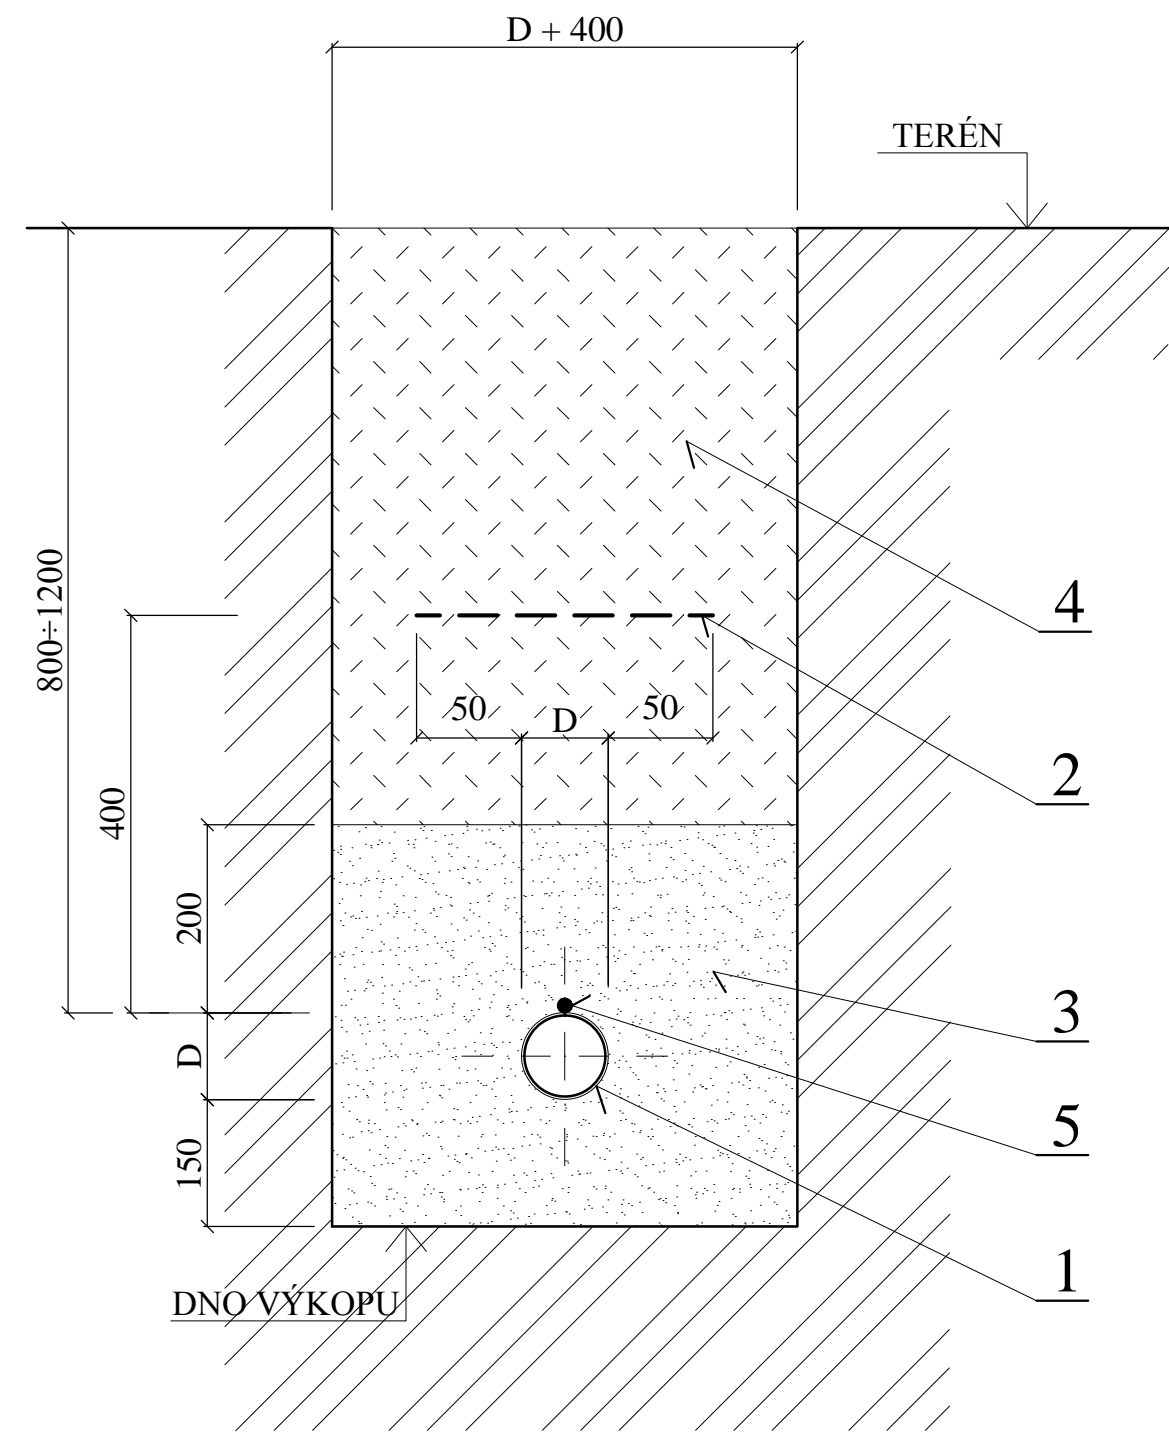

LEGENDA:

- 1 STL plynová prípojka d 32 PE, PE 100, SDR 11, PN 90 kPa
- 2 Výstražná fólia žltej farby s nápisom "PLYN"
- 3 Podsyp a obsyp pieskový - nemechanicky zhutnený
- 4 Zásyp ryhy vytáženou zeminou
- 5 Signalizačný vodič CE, min. 4 mm²

Hl. inž. projektu	Ing. arch. Štefan Müller	KRAGA SPOL. S R.O. 925 42 TRSTICE č.346 e-mail: gabriel.kralik@kraga.sk tel.: +421 918 697 880	
Kreslil	Ing. Gabriel Králik		
Zodp. projektant	Ing. Gabriel Králik		
Investor	Mesto Žarnovica	Dátum:	10.2017
Objekt	D5 - SO 05 Prípojka plynu	Stupeň:	PS SP
Stavba	Obnova Horného kaštieľa		Por. číslo: P - 2
Miesto, parc. číslo	Žarnovica, parc. č. 1531	Mierka:	1 : 5
Obsah výkresu	Priečny rez pripojovacieho plynovodu	Formát:	2x A4