



- LEGENDA FITNES PRVKOV:
- FP1 - PRECVICOVANIE CHODZIE
 - FP2 - ELIPSOVITE ZARIADENIE
 - FP3 - VESLOVANIE
 - FP4 - SURFOVACIE ZARIADENIE
 - FP5 - NATAHOVACIE ZARIADENIE
 - FP6 - SLAPACIE ZARIADENIE
 - FP7 - SLAPACIE ZARIADENIE
 - FP8 - SLAPACIE ZARIADENIE
 - FP9 - WORKOUT ZOSTAVA
- Opis a príklady navrhovaných fitness prvkov sú uvedené v technickej správe.

DETAIL PÁTKY PRE KOTVENIE STĽPOV SIEŤE
M 1:20

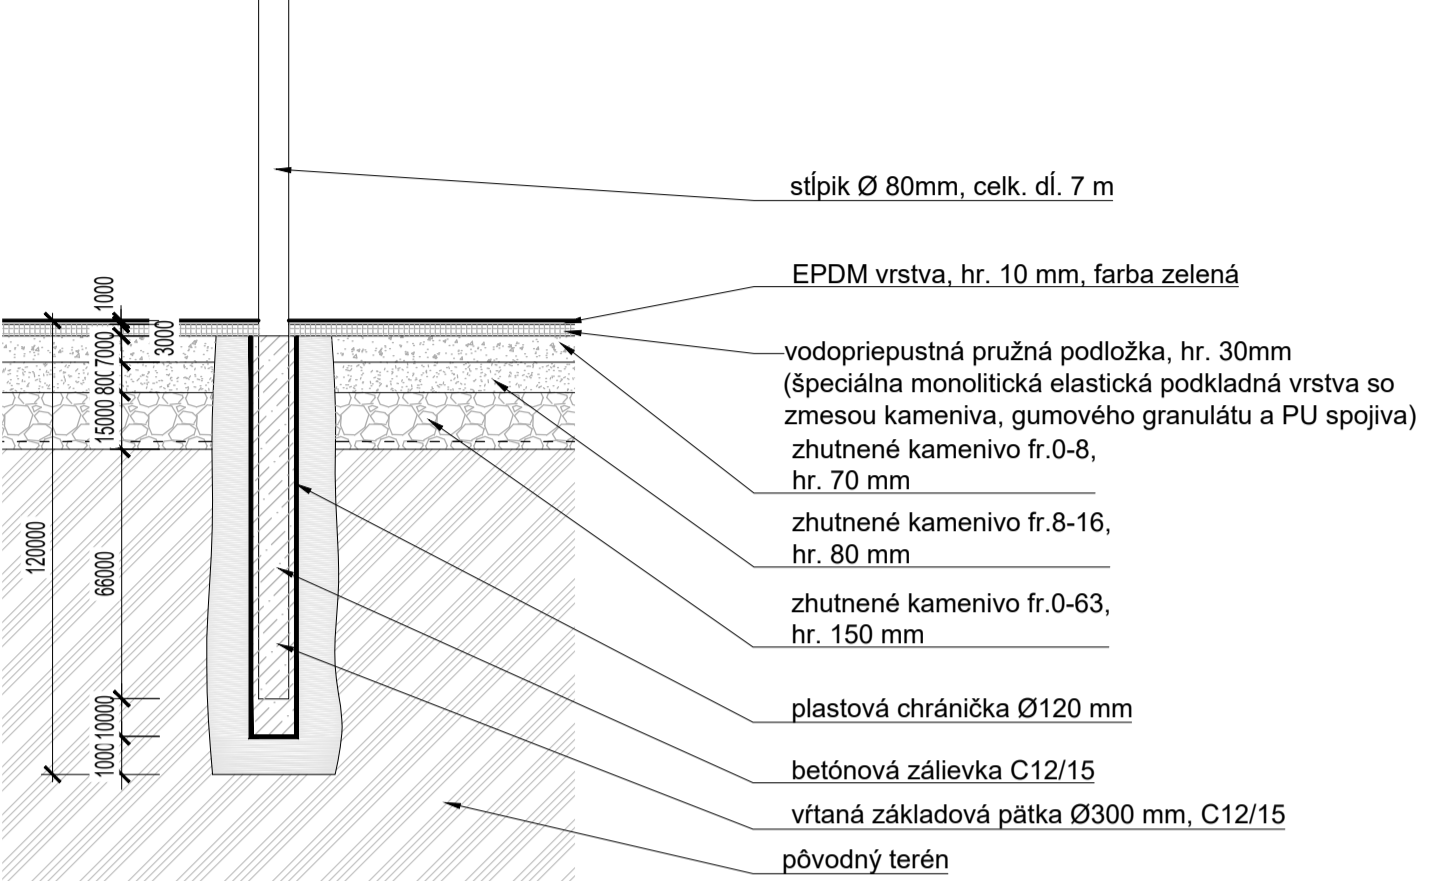

DETAIL PÁTKY PRE KOTVENIE STĽPOV VOLEJBALOVEJ SIEŤE
M 1:5

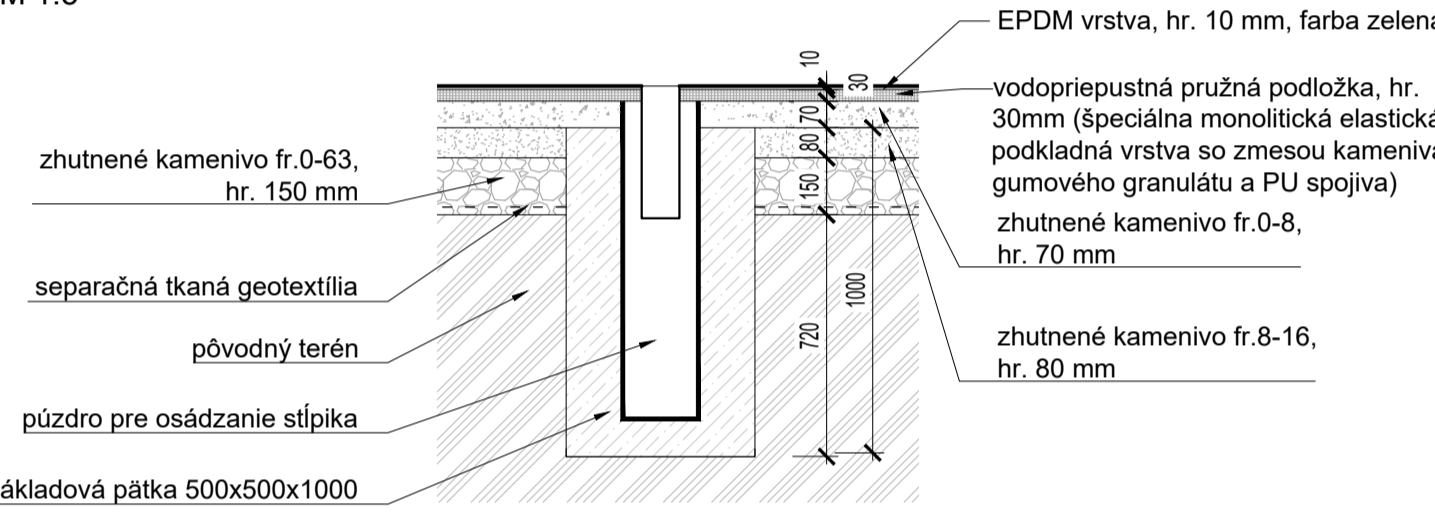

SKLADBY NAVRHOVANÝCH ŠPORTOVISK			
S1	EPDM VRSTVA, hr. 10 mm, farba červená	S2	EPDM VRSTVA, hr. 10 mm, farba sv. zelená
	- VODOPRIEP. PRUŽ. POLOŽKA, hr. 30 mm		- VODOPRIEP. PRUŽ. POLOŽKA, hr. 30 mm
	- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.0-8, hr. 70 mm		- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.0-8, hr. 70 mm
	- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.8-16, hr. 80 mm		- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.8-16, hr. 80 mm
S3	- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.0-63, hr. 150 mm	S4	EPDM VRSTVA, hr. 10 mm, farba zelená
	- SEPARAČNÁ TKANÁ GEOTEXTÍLIA 200 g/m²		- VODOPRIEP. PRUŽ. POLOŽKA, hr. 30 mm
	- PŮVODNÝ TERÉN, E _{adm} > 30 MPa		- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.0-8, hr. 70 mm
	- PŮVODNÝ TERÉN, E _{adm} > 30 MPa		- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.0-8, hr. 70 mm
S5	EPDM VRSTVA, hr. 10 mm, farba sv. zelená	S6	EPDM VRSTVA, hr. 10 mm, farba zelená
	- VODOPRIEP. PRUŽ. POLOŽKA, hr. 30 mm		- VODOPRIEP. PRUŽ. POLOŽKA, hr. 30 mm
	- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.0-8, hr. 70 mm		- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.0-8, hr. 70 mm
	- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.8-16, hr. 80 mm		- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.8-16, hr. 80 mm
S7	- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.0-63, hr. 150 mm	S8	EPDM VRSTVA, hr. 10 mm, farba zelená
	- SEPARAČNÁ TKANÁ GEOTEXTÍLIA 200 g/m²		- VODOPRIEP. PRUŽ. POLOŽKA, hr. 30 mm
	- PŮVODNÝ TERÉN, E _{adm} > 30 MPa		- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.0-8, hr. 70 mm
	- PŮVODNÝ TERÉN, E _{adm} > 30 MPa		- ZHUTNENÉ KAMENIVO fr.0-8, hr. 70 mm

FUNKČNÝ PROJEKTANT, UPOVĚŘENÁ ZODP.				AUTORIZOVANÁ PRÁCA	
AUTOR				PROJEKTANT	
Ing. Miroslav Schröner				Ing. Miroslav Schröner	
PROJEKTANT				VÝKONNÝ PROJEKTANT	
Ing. Miroslav Schröner				Ing. Martin Kováčik	
INVESTOR					
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava					
NÁZOV STAVBY					
ZŠ Gorkého - športový areál					
MESTO STAVBY					
Mesto Trnava					
DOK. STAVBY					
Novostavba					
PROJEKT					
Architektúra					
OBRÁZKY VÝSTUPU					
Pôdorys športovísk					
FUNKČNÝ PROJEKTANT, UPOVĚŘENÁ ZODP.				AUTORIZOVANÁ PRÁCA	
AUTOR				PROJEKTANT	
Ing. Miroslav Schröner				Ing. Miroslav Schröner	
PROJEKTANT				VÝKONNÝ PROJEKTANT	
Ing. Miroslav Schröner				Ing. Martin Kováčik	
INVESTOR					
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava					
NÁZOV STAVBY					
ZŠ Gorkého - športový areál					
MESTO STAVBY					
Mesto Trnava					
DOK. STAVBY					
Novostavba					
PROJEKT					
Architektúra					
OBRÁZKY VÝSTUPU					
Pôdorys športovísk					