

## Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria a výkaz výmer

<b>BRATISLAVA</b>		MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY SEKCIA VÝSTAVBY ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY
Obchodné meno uchádzača:		
Sídlo uchádzača:		
Štatutárny zástupca:		
IČO:		
IČ DPH:		
Telefónne číslo:		
E-mailová adresa:		
Daňový stav:		

**Príloha:**

**Stavba:**

**Objekt:**

**Výkaz výmer**

Rekonštrukcia osvetlenia lávky – Most SNP - Viedenská strana


Osvetlenie lávky na viedenskej strane mosta

P.Č.	Skrátený popis	Výmera 0301_Most SNP	MJ	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
<b>02 Demontážne práce</b>						
0021	demontáž svetidla	284	ks	12,23 €	3 472,49 €	
0022	demontáž pripojenia svetidiel	435	m	3,02 €	1 312,42 €	
0023	demontáž napojenia skriniek	260	m	3,02 €	784,44 €	
0024	demontáž AcDur	55	ks	7,06 €	388,21 €	
0025	demontáž výzbroje skriniek PR	3	ks	7,06 €	21,18 €	
0026	demontáž kábla AYKY 4x25	1400	m	1,28 €	1 789,60 €	
0299	Podiel pridružených výkonov	6	%	77,68 €	466,10 €	
<b>Spolu:</b>					<b>8 234,43 €</b>	bez DPH
<b>03 Montážne práce</b>						
0031	montáž svetidiel	284	ks	17,47 €	4 960,70 €	
0032	predmontáž svetidiel	284	ks	6,03 €	1 713,69 €	
0033	montáž skriniek ISVO	8	ks	34,30 €	274,39 €	
0034	montáž skrine riadenia	2	ks	174,83 €	349,66 €	
0035	montáž rozvodov svetidiel	960	m	0,98 €	945,14 €	
0036	montáž pripojení od ISVO	24	ks	10,08 €	242,00 €	
0037	oprava nosných krytov - systém uzatvárania	284	ks	31,08 €	8 826,42 €	
0038	konštrukčná úprava uchytenia svetidiel	284	ks	8,73 €	2 480,35 €	
0039	montáž trubiek 16mm	520	m	1,22 €	635,81 €	
0310	montáž trubiek 16mm(riadenie)	520	m	1,22 €	635,81 €	
0311	zaťahovanie káblov na pôvodné a nové trubky	2440	m	0,49 €	1 201,11 €	
0312	zaťahovanie káblov na pôvodné a nové trubky (riadenie)	1420	m	0,49 €	699,01 €	
0313	montáž výzbroje skriniek PR	12	ks	31,76 €	381,10 €	
0314	montáž výzbroje skriniek PR(riadenie)	8	ks	47,64 €	381,10 €	
0399	Podiel pridružených výkonov	6	%	237,26 €	1 423,58 €	
<b>Spolu:</b>					<b>25 149,87 €</b>	bez DPH
<b>04 Materiál</b>						
0041	kábel CYKY 5Cx2,5mm	520	m	2,34 €	1 214,99 €	
0042	kábel ovládaci 2-linka (riadenie)	520	m	1,00 €	520,66 €	
0043	trubka UPMR turbo	520	m	1,11 €	576,66 €	
0044	trubka (riadenie)	520	m	1,11 €	576,66 €	
0045	kábel ovládaci 2-linka priebežný cez trám mosta z RH1 do PR	960	m	1,00 €	961,22 €	
0046	skriňa IP65 pre umiestnenie ovládania /riadiaceho modulu	1	ks	968,00 €	968,00 €	
0047	riadiaci prvok/modul/programovanie	1	ks	27 375,86 €	27 375,86 €	
0048	vstupné oživenie systému	1	ks	1 587,93 €	1 587,93 €	
0049	kábel H 07 RN-F 5G 1,5 (aj riadenie)	960	m	3,82 €	3 668,33 €	
0410	skrinka ISVO ( SPP 0. D)	8	ks	36,46 €	291,67 €	
0411	odbočovacie konektory / AcDur	284	ks	10,16 €	2 886,58 €	
0412	záмок AL D	568	ks	4,26 €	2 421,97 €	
0413	výzbroj skriniek PR	3	ks	405,35 €	1 216,05 €	
0499	Podružný materiál	6	%	442,67 €	2 656,00 €	
<b>Spolu:</b>					<b>46 922,59 €</b>	bez DPH
<b>05 Iné práce</b>						
0051	projekt elektro - silnoprúd	1	kpl	3 872,00 €	3 872,00 €	
0052	svetelnotechnický projekt + riadenie	1	kpl	1 936,00 €	1 936,00 €	
0053	dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	hod	1 452,00 €	1 452,00 €	
0054	východisková revízia	1	kpl	2 904,00 €	2 904,00 €	
0055	manipulácia na vedení	1	kpl	2 904,00 €	2 904,00 €	
0056	dopravné náklady	1	kpl	242,00 €	242,00 €	vrátane dopravy svetidiel zo skladu na Technickej ul
0057	adresácia svetidiel, programovanie svetelných scén	1	kpl	4 840,00 €	4 840,00 €	
0599	Podiel pridružených výkonov	6	%	181,50 €	1 089,00 €	
<b>Spolu:</b>					<b>19 239,00 €</b>	bez DPH
<b>Rekapitulácia</b>						
02	Demontážne práce				8 234,43 €	bez DPH
03	Montážne práce				25 149,87 €	bez DPH
04	Materiál				46 922,59 €	bez DPH
05	Iné práce				19 239,00 €	bez DPH
<b>Cena celkom v eur bez DPH</b>					<b>99 545,89 €</b>	bez DPH
<b>výška DPH</b>					<b>19 909,18 €</b>	
<b>Cena celkom v eur s DPH</b>					<b>119 455,07 €</b>	s DPH

# Průmyslová svítidla

## LED

### TPL 36

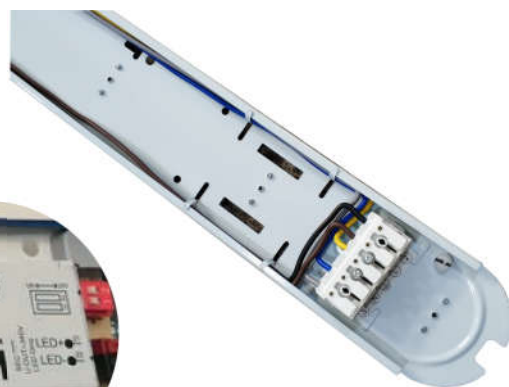

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	TPL 36	TPL 36N	TPL 36 DALI	TPL 36N DALI
Zdroj světla	Sanan 2835 / LG 2835		LG 2835	
Předřadník	OSRAM			
Příkon	nastavitelný přepínačem na předřadníku 21 / 26 / 31 / 36 W		36 W	
Světelný tok	5 040 lm			
Měrný výkon	140 lm/W			
Barva světla	4 000 / 5 000 / 6 500 K			
Index podání barev	Ra >80			
Úhel vyzařování	120°			
Vstupní napětí	220 – 240 V AC, 50 / 60Hz			
Certifikace	CE, RoHS, ENEC			
Krytí	IP66			
Účinník	PF > 0,9			
Mechanická odolnost	IK08			
Provozní teplota	-20°C ~ +40°C	-0°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-0°C ~ +40°C
Rozměry	1220 x 100 x 82 mm			
Hmotnost	1,95 kg	2,17 kg	1,95 kg	2,17 kg
Nouzové provedení	ne	ano - 3 hod 4W	ne	ano - 3 hod 4W
DALI	ne		ano	
Materiál tělesa	PC			
Životnost	L70B50 50 000 hod při 25°C			
Svorkovnice pro Průběžnou montáž	2 x 5P třífázové zapojení	2 x 4P jednofázové zapojení	2 x 5P jednofázové zapojení	2 x (4P + 2P) jednofázové zapojení