


TVAR KROVU
PÔDORYS
M 1:50

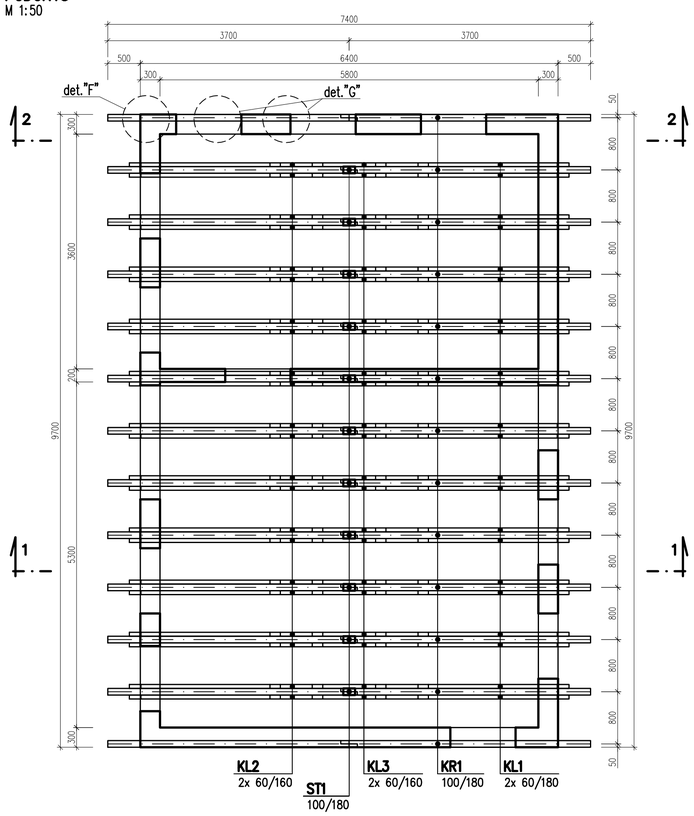


REZ 2–2
REZ KROVOM V MIESTE ŠTÍTOVEJ STENY
M 1:50

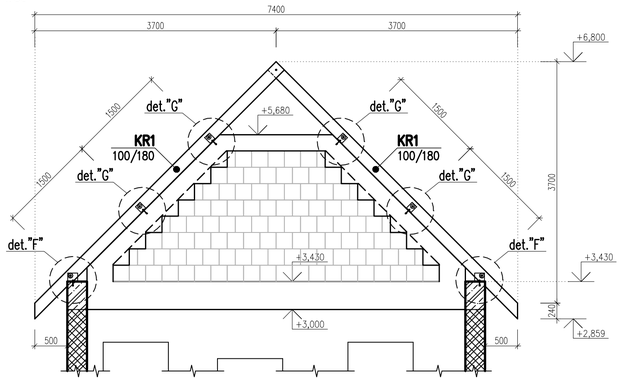


REZ 1–1
PRIEČNY REZ KROVOM
M 1:50

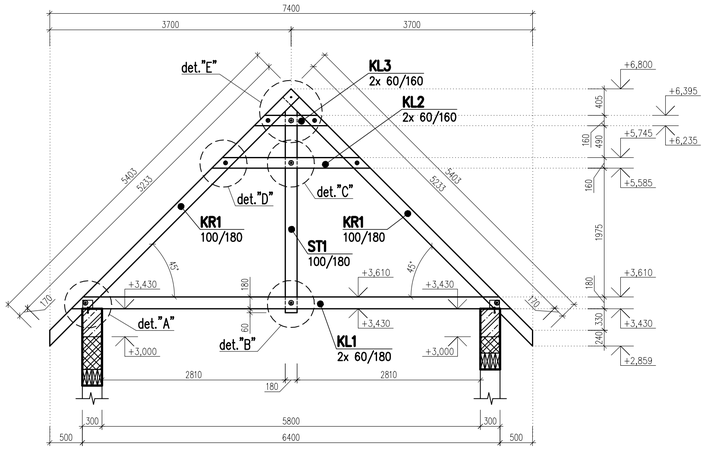


DETAIL "A"
REZ A–A
M 1:10

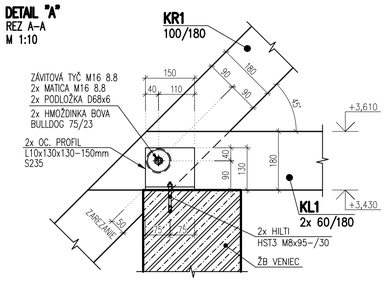


DETAIL "A"
PÔDORYS
M 1:10

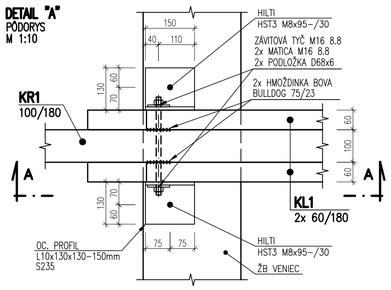


DETAIL "B"
POHĽAD B1
M 1:10




DETAIL "B"
REZ B2–B2
M 1:10




DETAIL "C"
POHĽAD C1
M 1:10




DETAIL "C"
REZ C2–C2
M 1:10




DETAIL "D"
POHĽAD D1
M 1:10

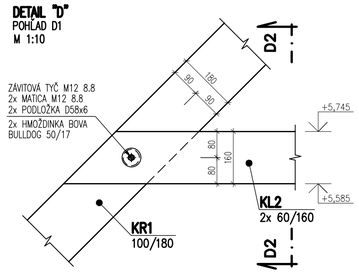


DETAIL "D"
REZ D2–D2
M 1:10




DETAIL "E"
POHĽAD
M 1:10

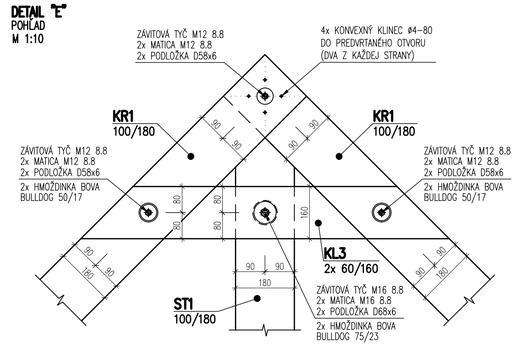


DETAIL "F"
REZ F–F
M 1:10

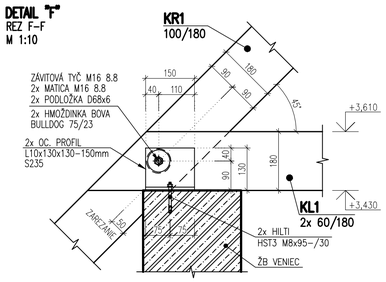


DETAIL "F"
PÔDORYS
M 1:10

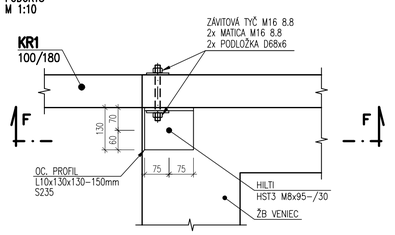

DETAIL "G"
POHĽAD G1
M 1:10



DETAIL "G"
REZ G2–G2
M 1:10



VÝKAZ REZIVA KROVU

OZNAČ.	NÁZOV	POČET	ŠÍRKA [mm]	VÝŠKA [mm]	DĹŽKA [mm]	OBJEM JEDEN KUS [m3]	OBJEM CELKOVO [m3]	MATERIÁL	POZNÁMKA
KR1	KROKVA 100/180	13	100	180	5450	0.098	1.275	DREVO TR. C22	
KL1	KLIEŠTINA 2x 60/180	11	60	180	6750	0.146	1.604	DREVO TR. C22	
KL2	KLIEŠTINA 2x 60/160	11	60	160	2450	0.047	0.517	DREVO TR. C22	
KL3	KLIEŠTINA 2x 60/160	11	60	160	1150	0.022	0.243	DREVO TR. C22	
ST1.1	STĹPIK 100/180	11	100	180	3200	0.058	0.634	DREVO TR. C22	
SPOLU:			–	–	–		4.273	–	–

– V ROVNE KROKIEV A SPODNÝCH KLIEŠTÍN JE PLNÝ ZÁKLOP Z DOSIEK OSB3 hr.25mm
– VÝKAZ REZIVA JE LEN PRE NOSNÚ ČASŤ STROPU, VÝKAZ REZIVA JE POČÍTANÝ BEZ REZERVY
– VO VÝKAZE NIE JE ZAHRNUTÉ CELOPLOŠNÉ PLNÉ DEBNENIE, LATOVANIE A PODBÍJANIE

PÔDORYS REZ

- NOSNÉ TVÁRNICE POROTHERM 30 KOMBI PROFI DRYFIX PEVNOSTI P12 NA MUROVACIU PENU – hr. 300mm
- NOSNÉ TVÁRNICE POROTHERM 20 PROFI DRYFIX PEVNOSTI P12 NA MUROVACIU PENU – hr. 200mm
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETÓNU
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA Z PROSTÉHO BETÓNU

POZNÁMKY:

- VO VÝKRESE NEVYZNAČENÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY – PRIERAZY, DRÁŽKY, ATĎ., ZREALIZOVAŤ PODĽA PROJEKTU STAVEBNEJ ČASTI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ – PO KONZULTÁCII SO STATIKOM !!!

BETÓN STN EN 206–1–C25/30–XC1 (SK)–Cl 0,4–Dmax16–S3
OCEĽ – B 500(B)
KRYTIE – 25mm

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	
Ing. Hildebrand UŽOVČ	Ing. Róbert KÁDAR	Ing. Pavol BONDOR	PK ISA group, s.r.o. STATIKA A DYNAMIKA STAVIEB tel: +421 903 818 579, +421 908 112 387
INVESTOR:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ		
MIESTO:	BANSKÁ BYSTRICA, K.Ú. SÁSOVÁ		
NÁZOV STAVBY:	SO 03 – OVČÍN	POČET A4	8 x A4
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POD BÁNOŠOM – MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA		DÁTUM PRVEJ REV.	12/2020
k.ú SÁSOVÁ, č.p. 2364/4, 2364/5, 2364/19, 2364/45		STUPEŇ	RP
ČASŤ PROJEKTU:	STATIKA	MIERKA:	VÝKRES ČÍSLO:
NÁZOV VÝKRESU:	TVAR KROVU	M 1:50	S – 03