




LEGENDA

- B01 ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OKLADU
- B02 ODSTRÁNENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE, HR. 30MM
- B03 DEMONTÁŽ PARAPETNÝCH DOSIEK
- B04 DEMONTÁŽ ATIKOVÉHO PLECHU
- B05 ODSTRÁNENIE OKIEN
- B06 ODSTRÁNENIE OKLADU Z KABRINCA
- B07 ODSTRÁNENIE POVRCHOVEJ ÚPRAVY STRECHY - ODSTRÁNENIE EXIST. ASFAL. PÁSOV
- B08 ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ BETÓNOVEJ PLOCHY
- B09 ODKOPANIE JESTVUJÚCEHO TERÉNU DO HLBKY PODĽA TYPU REALIZÁCIE SOKLA A VYBÚRANIE OKAPOVÉHO CHODNÍKA (ASFALT/BETÓN/ZEMINA)
- B10 DEMONTÁŽ PERGOLY
- B11 DEMONTÁŽ MREŽI
- B12 DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA
- B13 ODSTRÁNENIE OPORNÉHO MŮRIKU SCHODISKA
- B14 DEMONTÁŽ DVERÍ A ODBÚRANIE OCEĽOVEJ ZÁRUBNE
- B15 ODBÚRANIE EXISTUJÚCICH NENOSNÝCH VRSTVIEK STREŠNÉHO PLÁŠŤA Z ŠKVARO-BETÓNÝCH IZOLAČNÝCH PANELOV A PVC H.I + ODBÚRANIE EXIST. STREŠNEJ VPUSTE
- B16 ODSTRÁNENIE OKAPOVÉHO ŽLABU
- B17 DEMONTÁŽ RADIATORA A PRÍSLUŠNÉHO POTRUBIA. PO DEMONTÁŽI JE NUTNÉ ZASLEPIŤ!
- B18 VYBÚRANIE OTVORU DO NIKY NA OSADENIE DVERÍ
- B19 VYBÚRANIE OTVORU DO STENY NA OSADENIE DVERÍ/OKNA
- B20 VYBÚRANIE OTVORU DO STENY NA OSADENIE KERAMICKÉHO PREKLADU
- B21 ODSTRÁNENIE OKAPOVEJ RŮRY
- B22 DEMONTÁŽ UMÝVADLA
- B23 DEMONTÁŽ VSTAVANEJ SKRINE
- B24 DEMONTÁŽ NADSVETLIKA
- B25 VYBÚRANIE SKLOBETÓNU 1940x615mm
- B26 VYBÚRANIE PRIESTORU PRE T.I. ŠÍRKA 60MM, HLĚKA PODĽA PD
- B27 VYBÚRANIE PODLAHY V MIESTE STUŽOVANIA STROPNÝCH PANELOV
- BS1 VYBÚRANIE MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO SCHODISKA S OCEĽOVÝM ZÁBRADLÍM
- BS2 VYBÚRANIE MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO SCHODISKA

- BS3 VYBÚRANIE MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO SCHODISKA
- BS4 VYBÚRANIE MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO SCHODISKA
- B28 DEMONTÁŽ OCEĽOVEJ BRÁNY
- ODSTRÁNENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE
- BÚRACIE PRÁCE
- JESTVUJÚCI STAV

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY MUSIA BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU ZAMERANÉ DODÁVATEĽOM PRAMO NA STAVBE
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE
- PRI ZISTENÍ PRÍPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI ČASŤAMI PD JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- PRI MONTÁŽNÝCH PRÁČACH JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POSTUPY VÝROBCOV MATERIÁLOV APLIKOVANÝCH PRI VÝSTAVBE
- TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽOV JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A PRVKY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTOM - EKVIVALENCIU POSUĐUJE VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ PODĽA REGISTRA.
- V PRÍPADE VYUŽITIA INÝCH DRUHOV SVETIDIEL JE POTREBNÉ AKTUALIZOVAŤ SVETLOTECHNICKÝ POSUĐOK

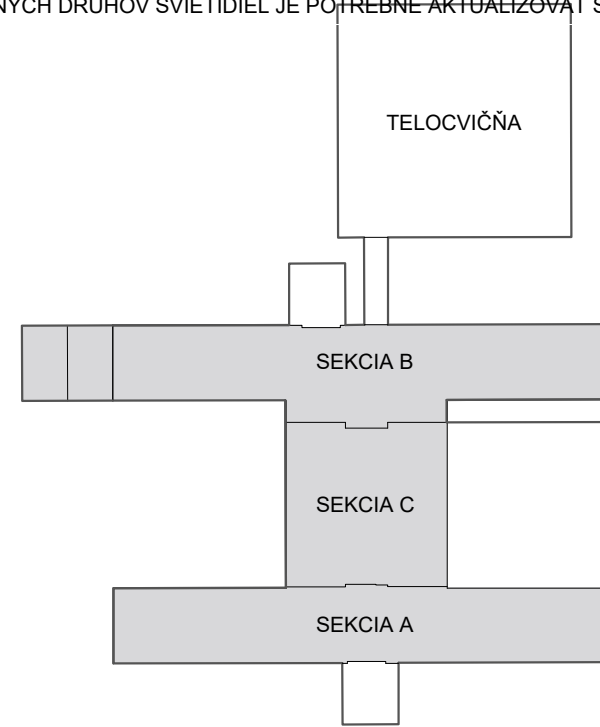

± 0,000 = 222,950 = PRÍZEMIE JESTVUJÚCEHO OBJEKTU - ŠKOLY

AUTORI	Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Ing. arch. JURAJ TALAŠ	Ing. arch. Branislav Banik, autorizovaný architekt, reg. č. 2514 AA
HIP.	Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Pri križi 12, 84102, Bratislava	
VYPRACOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Ing. arch. JURAJ TALAŠ, Ing. arch. TOMÁŠ BEŇA, Ing. arch. ANDREA FURDOVA	
NÁZOV STAVBY	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY ZŠ MALOKARPATSKÉ NÁM. 1, BA - LAMAČ	Malokarpatské námestie 1 Lamač, 841 03 Bratislava
NÁZOV VÝKR.	POHĽAD SV - Búracie práce	Mestská časť Bratislava Lamač Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava

DATUM	JANUÁR 2026	FORMÁT	6x4 1260x297MM	MIERKA	1:100	ZAKÁZKA Č.	PARÉ
ID STAVBY	PSO	01	SO-01	1250	ASR	015	POH
STUPEŇ DOKUMENT. STAVBY	URČENIE STAVBY	STAVEBNÝ OBJEKT	ID PODĽA VÝHLÁŠKY 59/2025	PODROBNÉ ČLENENIE DOKUMENT	ČÍSLO VÝKRESU	NÁZOV DOKUMENTU	REVÍZIA