




LEGENDA

- B01 ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU
- B02 ODSTRÁNENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE, HR. 30MM
- B03 DEMONTÁŽ PARAPETNÝCH DOSIEK
- B04 DEMONTÁŽ ATIKOVÉHO PLECHU
- B05 ODSTRÁNENIE OKIEN
- B06 ODSTRÁNENIE OBKLADU Z KABRINCA
- B07 ODSTRÁNENIE POVRCHOVEJ ÚPRAVY STRECHY - ODSTRÁNENIE EXIST. ASFAL. PÁSOV
- B08 ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEJ BETÓNOVEJ PLOCHY
- B09 ODKOPANIE JESTVUJÚCEHO TERÉNU DO HLBKY PODĽA TYPU REALIZÁCIE SOKLA A VYBÚRANIE OKAPOVÉHO CHODNÍKA (ASFALT/BETÓN/ZEMINA)
- B10 DEMONTÁŽ PERGOLY
- B11 DEMONTÁŽ MREŽI
- B12 DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA
- B13 ODSTRÁNENIE OPORNÉHO MÚRIKU SCHODISKA
- B14 DEMONTÁŽ DVERÍ A ODBÚRANIE OCELOVEJ ZÁRUBNE
- B15 ODBÚRANIE EXISTUJÚCICH NENOSNÝCH VRSTVIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA Z ŠKVARO-BETÓNOVÝCH IZOLAČNÝCH PANELOV A PVC H.I + ODBÚRANIE EXIST. STREŠNEJ VPUSTE
- B16 ODSTRÁNENIE OKAPOVÉHO ŽLABU
- B17 DEMONTÁŽ RADIATORA A PRÍSLUŠNÉHO POTRUBIA. PO DEMONTÁŽI JE NUTNÉ ZASLEPIŤ!
- B18 VYBÚRANIE OTVORU DO NIKY NA OSADENIE DVERÍ
- B19 VYBÚRANIE OTVORU DO STENY NA OSADENIE DVERÍ/OKNA
- B20 VYBÚRANIE OTVORU DO STENY NA OSADENIE KERAMICKÉHO PREKLADU
- B21 ODSTRÁNENIE OKAPOVEJ RÚRY
- B22 DEMONTÁŽ UMÝVADLA
- B23 DEMONTÁŽ VSTAVEJ SKRINE
- B24 DEMONTÁŽ NADSVETLIKA
- B25 VYBÚRANIE SKLOBETÓNU 1940x615mm
- B26 VYBÚRANIE PRIESTORU PRE T.I. ŠÍRKA 60MM, HLĽKA PODĽA PD
- B27 VYBÚRANIE PODLAHY V MIESTE STUŽOVANIA STROPNÝCH PANELOV
- BS1 VYBÚRANIE MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO SCHODISKA S OCELOVÝM ZÁBRADLÍM

- ODSTRÁNENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE
- BÚRACIE PRÁCE
- JESTVUJÚCI STAV

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY MUSIA BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU ZAMERANÉ DODÁVATEĽOM Priamo NA STAVBE
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁČ NA STAVBE
- PRI ZISTENÍ PRÍPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI ČASŤAMI PD JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- PRI MONTÁŽNÝCH PRÁČACH JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POSTUPY VÝROBCOV MATERIÁLOV APLIKOVANÝCH PRI VÝSTAVBE
- TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽOV JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A PRVKY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTOM - EKVIVALENCIU POSUDZUJE VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ PODĽA REGISTRA.
- V PRÍPADNE VYUŽITIA INÝCH DRUHOV SVETIEL JE POTREBNÉ AKTUALIZOVAŤ SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK

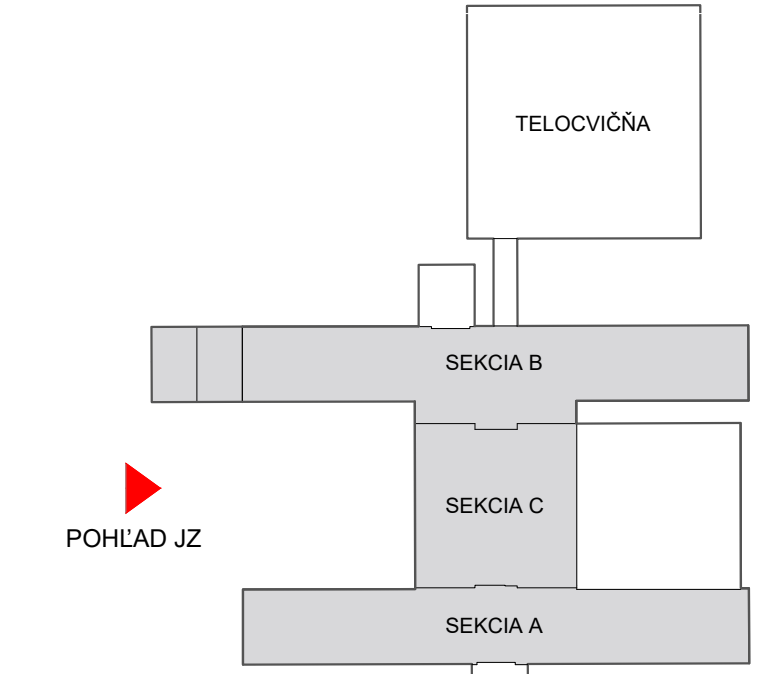

± 0,000= 222,950 = PRÍZEMIE JESTVUJÚCEHO OBJEKTU - ŠKOLY

AUTORI	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Ing. arch. JURAJ TALÁŠ	Ing. arch. Branislav Baník, autORIZOVANÝ architekt, reg. č. 2514 AA
HIP.	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Pri križi 12, 84102, Bratislava	
VYPRACOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Ing. arch. JURAJ TALÁŠ, Ing. arch. TOMÁŠ BEŇA, Ing. arch. ANDREA FURDOVÁ	

NÁZOV STAVBY	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY ZŠ MALOKARPATSKÉ NÁM. 1, BA - LAMAČ	Malokarpatské námestie 1 Lamač, 841 03 Bratislava
NÁZOV VÝKR.	POHĽAD JZ - Búracie práce	Mestská časť Bratislava Lamač Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava

DATUM	JANUÁR 2026	FORMÁT	6x A4 1260x297MM	MIERKA	1:100	ZAKÁZKA Č.	PARÉ
ID STAVBY	PSO	01	SO-01	1250	ASR	016	POH
STUPEŇ DOKUMENT. STAVBY	URČENIE STAVBY	STAVEBNÝ OBJEKT	ID PODĽA VÝHLÁŠKY 59/2025	PODROBNÉ ČLENENIE DOKUMENT	ČÍSLO VÝKRESU	NÁZOV DOKUMENTU	REVÍZIA