


DETAIL BLESKOZVODU – NOVÝ STAV

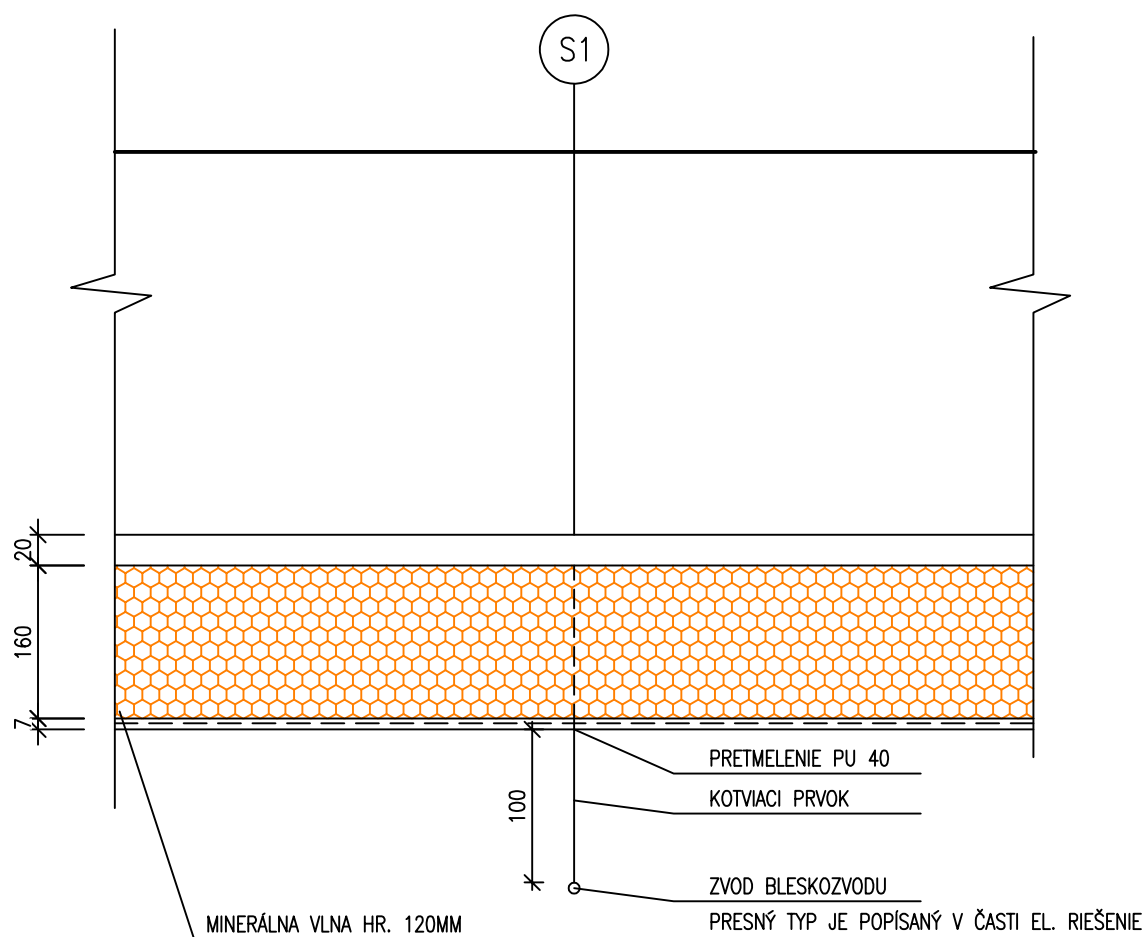

S1

- SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤVÁ OMIETKA ŠTRUKTÚRA ROZTIERANÁ HR. ZRNA – 2 MM
- SILIKÓNOVÝ ZÁKLAD – PENETRÁCIA PCI
- LEPIACA STIERKA (PCI) + PLNOPLOŠNÁ ZATLAČENÁ SKLOTEXTILNÁ TKANINA S PRESAHMI MIN. 100 MM
- TANIEROVÉ HMOŽDINKY SKRUTKOVACIE (POZRI ČASŤ STATIKU)
- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNA, HR. 160 MM
- LEPIACA STIERKA (PCI)
- PENETRÁCIA POVRCHU
- VYSPRAVENÝ POVRCH STIEN, VYPADNUTÉ ČASTI A HRUBÉ NEROVNOSTI VYSPRAVIŤ TEPELNOIZOLAČNOU OMIETKOU
- JESTVUJÚCA MUROVANÁ STENA CDM MM (JESTV. UVOLNENÚ OMIETKU OKLEPAŤ A VYROVNAŤ)
- JESTVUJÚCA VNÚTORNÁ OMIETKA

JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MINIMÁLNE VZDIALENOSTI!!!

VÝSTUŽNÚ MRIEŽKU RIEŠIŤ V ZMYSLE STN 73 2901