


DETAIL MARKÍZY

Z7

- OPLECHOVANIE A1. PLECH HR. 0,8 MM – SPÁJANIE NA DVOJITÚ STOJATÚ DRAŽKU
- POISTNÁ MPVC FÓLIA (FATRAFOL) – POD OPLECHOVANIE
- OSB DOSKA HR. 25MM
- XPS HR. 50MM
- SPÁDOVÝ POTER HR. 30 – 50 MM
- OSEKANIE OMIETKY + VYSPRAVENIE DO 70%
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA
- ZATEPLENIE MINERÁLNOU VLNOU HR. 50 MM
- LEPIACA A VYSTUŽNÁ HMOTA
- SKLOTEXILNÁ MREŽKA
- PODKLADOVÝ NATER
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA ROZOTIERANÁ HR. 2 MM
- OMIETKA NAPodobNENIE POHLADOVEHO BETONU

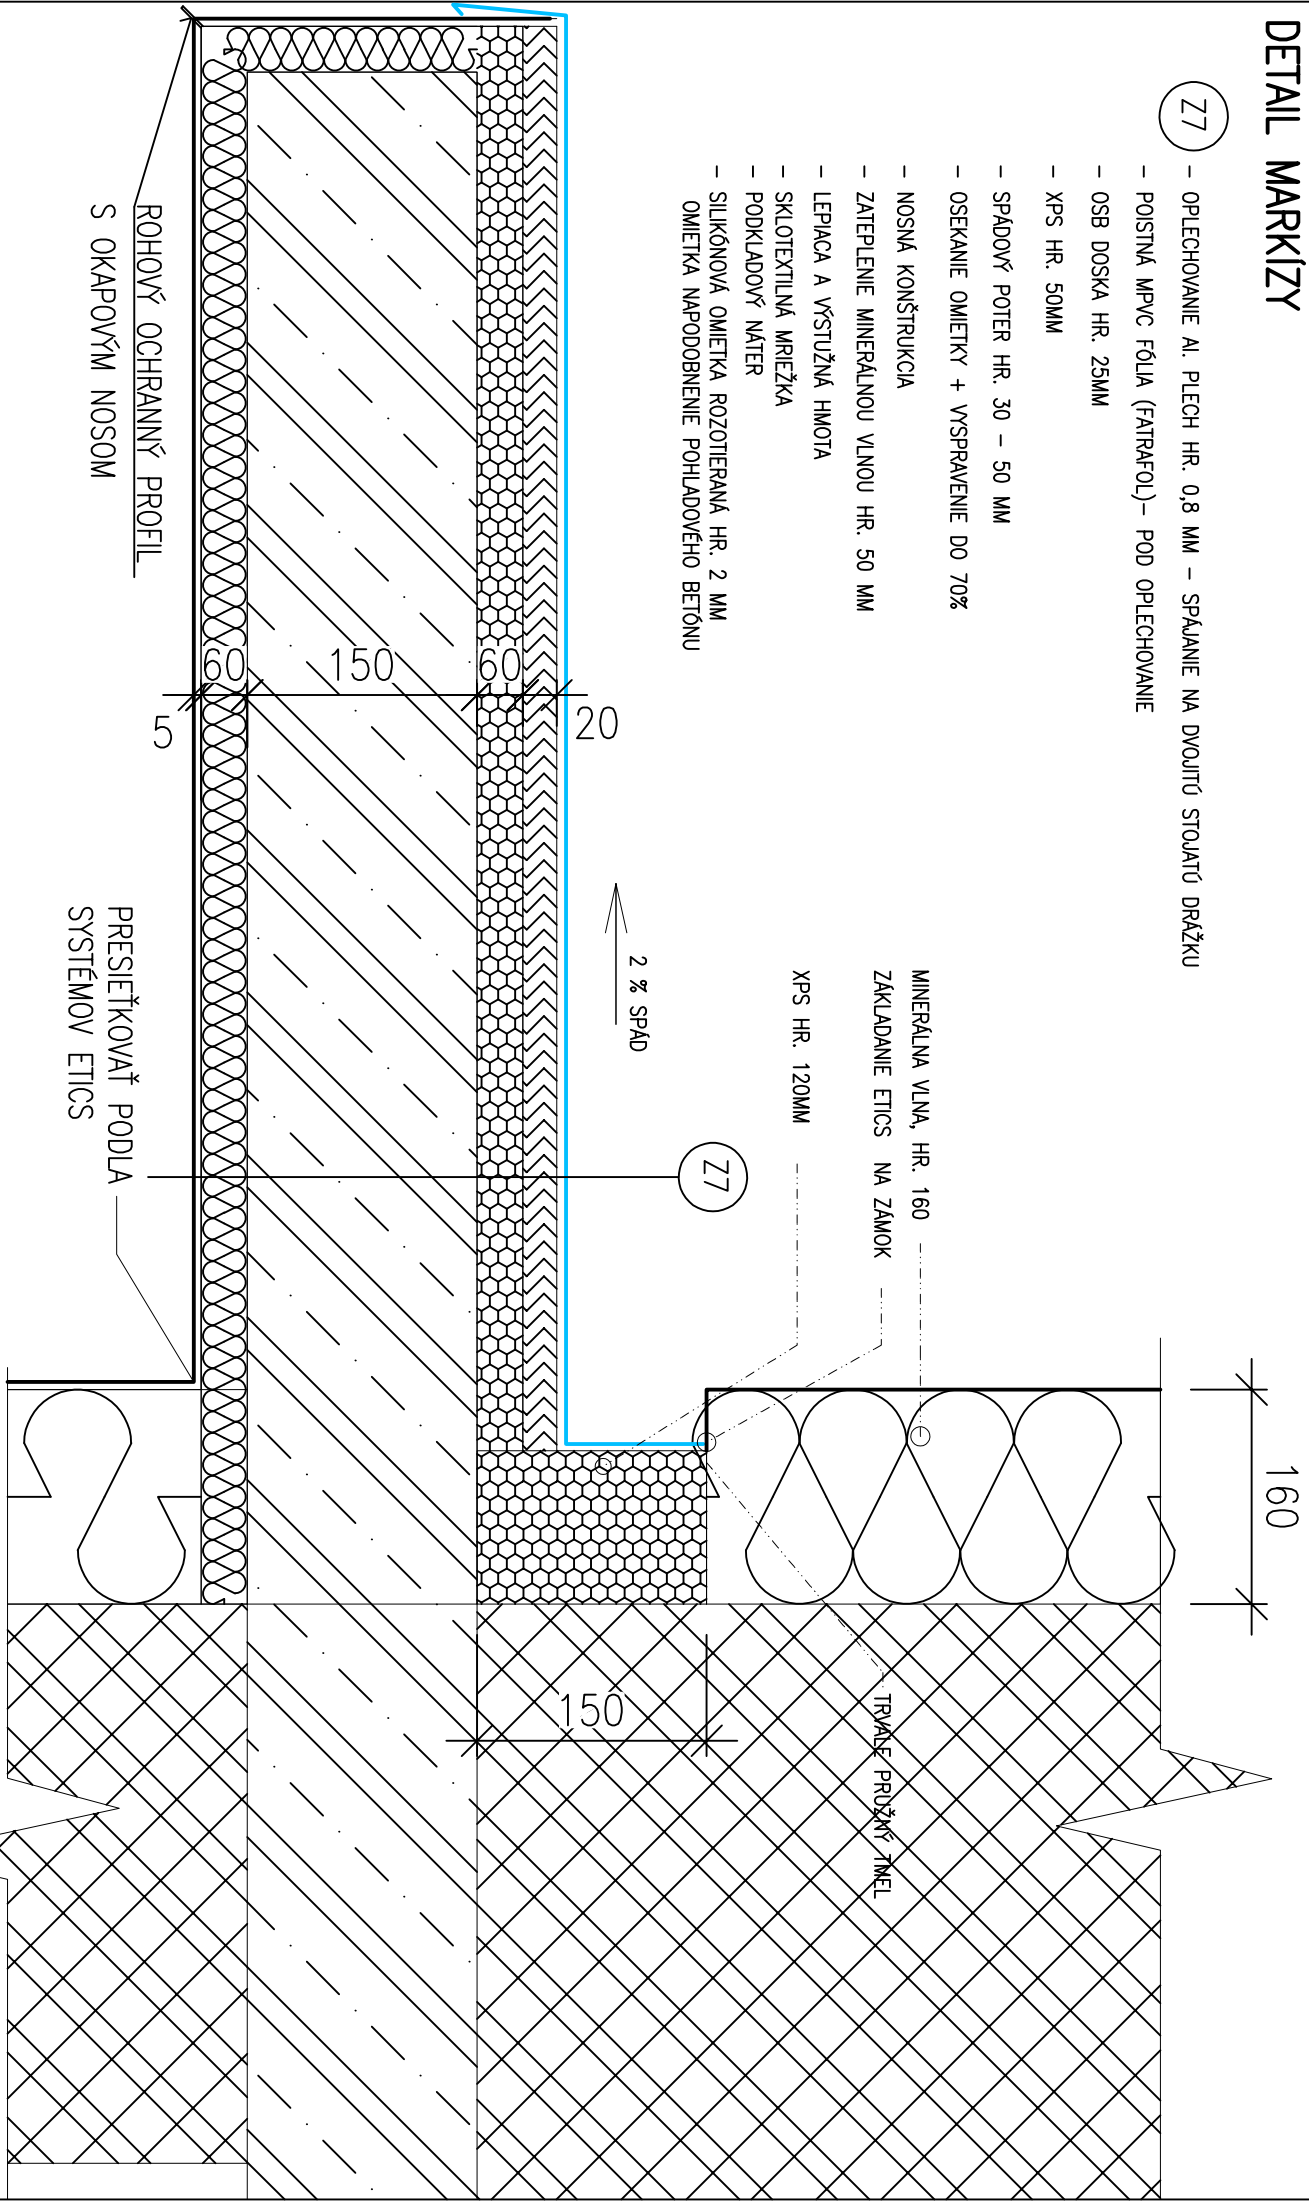

ROHOVÝ OCHRANNÝ PROFIL
S OKAPOVÝM NOSOM

PRESIEŤKOVÁŤ PODLA
SYSTÉMOV ETICS

MINERÁLNA VLNÁ, HR. 160
ZAKLADANIE ETICS NA ZAMOK

XPS HR. 120MM

TRVALE PRUŽNÝ IMEL