


DETAIL MARKÍZY + SCHODISKO

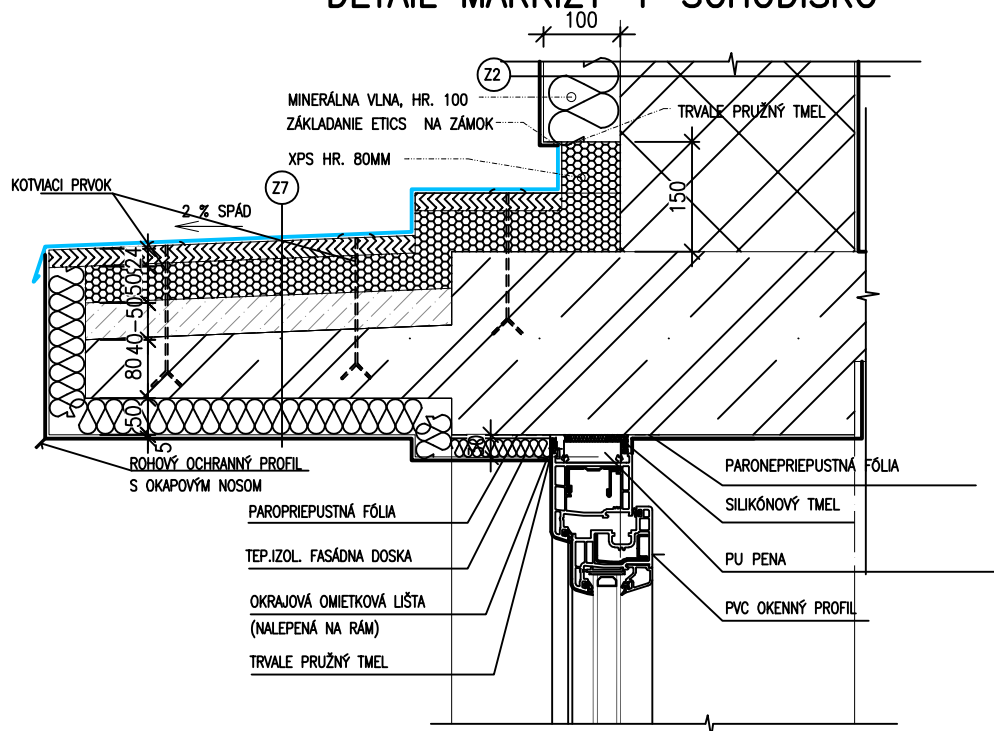

Z7 – OPLECHOVANIE AL. PLECH HR. 0,8 MM – SPÁJANIE NA DVOJITÚ STOJATÚ DRAŽKU

- POISTNÁ MPVC FÓLIA (FATRAFOL) – POD OPLECHOVANIE
- OSB DOSKA HR. 24MM
- XPS HR. 50MM
- SPÁDOVÝ POTER HR. 30 – 50 MM
- OSEKANIE OMIETKY + VYSRAENIE DO 70%
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA
- ZATEPLENIE MINERÁLNOU VLNOU HR. 50 MM
- LEPIACA A VÝSTUŽNÁ HMOTA
- SKLOTEXTILNÁ MREŽKA
- PODKLADOVÝ NÁTER
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA ROZOTIERANÁ HR. 2 MM

Z2 ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, MW, hr. = 100mm, ostenie hr. = 30mm

- SYSTÉM KZS – napr. PCI ALEBO EKIVALENT :
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA ROZTIERANÁ, HR. 2 mm
 - PODKLADNÝ NÁTER
 - SKLOTEXTILNÁ MREŽKA, (napr.: vertex 145g/m2)
 - LEPIACA A VÝSTUŽNÁ HMOTA
 - MINERÁLNA VLNA HR. 100mm
 - LEPIACA A VÝSTUŽNÁ HMOTA
 - PENETRÁCIA POVRCHU
 - OČISTENIE POVRCHU – VAPKOU
 - EXISTUJÚCA OMIETKA – 30% VYSRAVENIE POVRCHU TERMO MALTOU
 - EXISTUJÚCI OBVODOVÝ MÚR