


DETAIL ATIKY S0.01

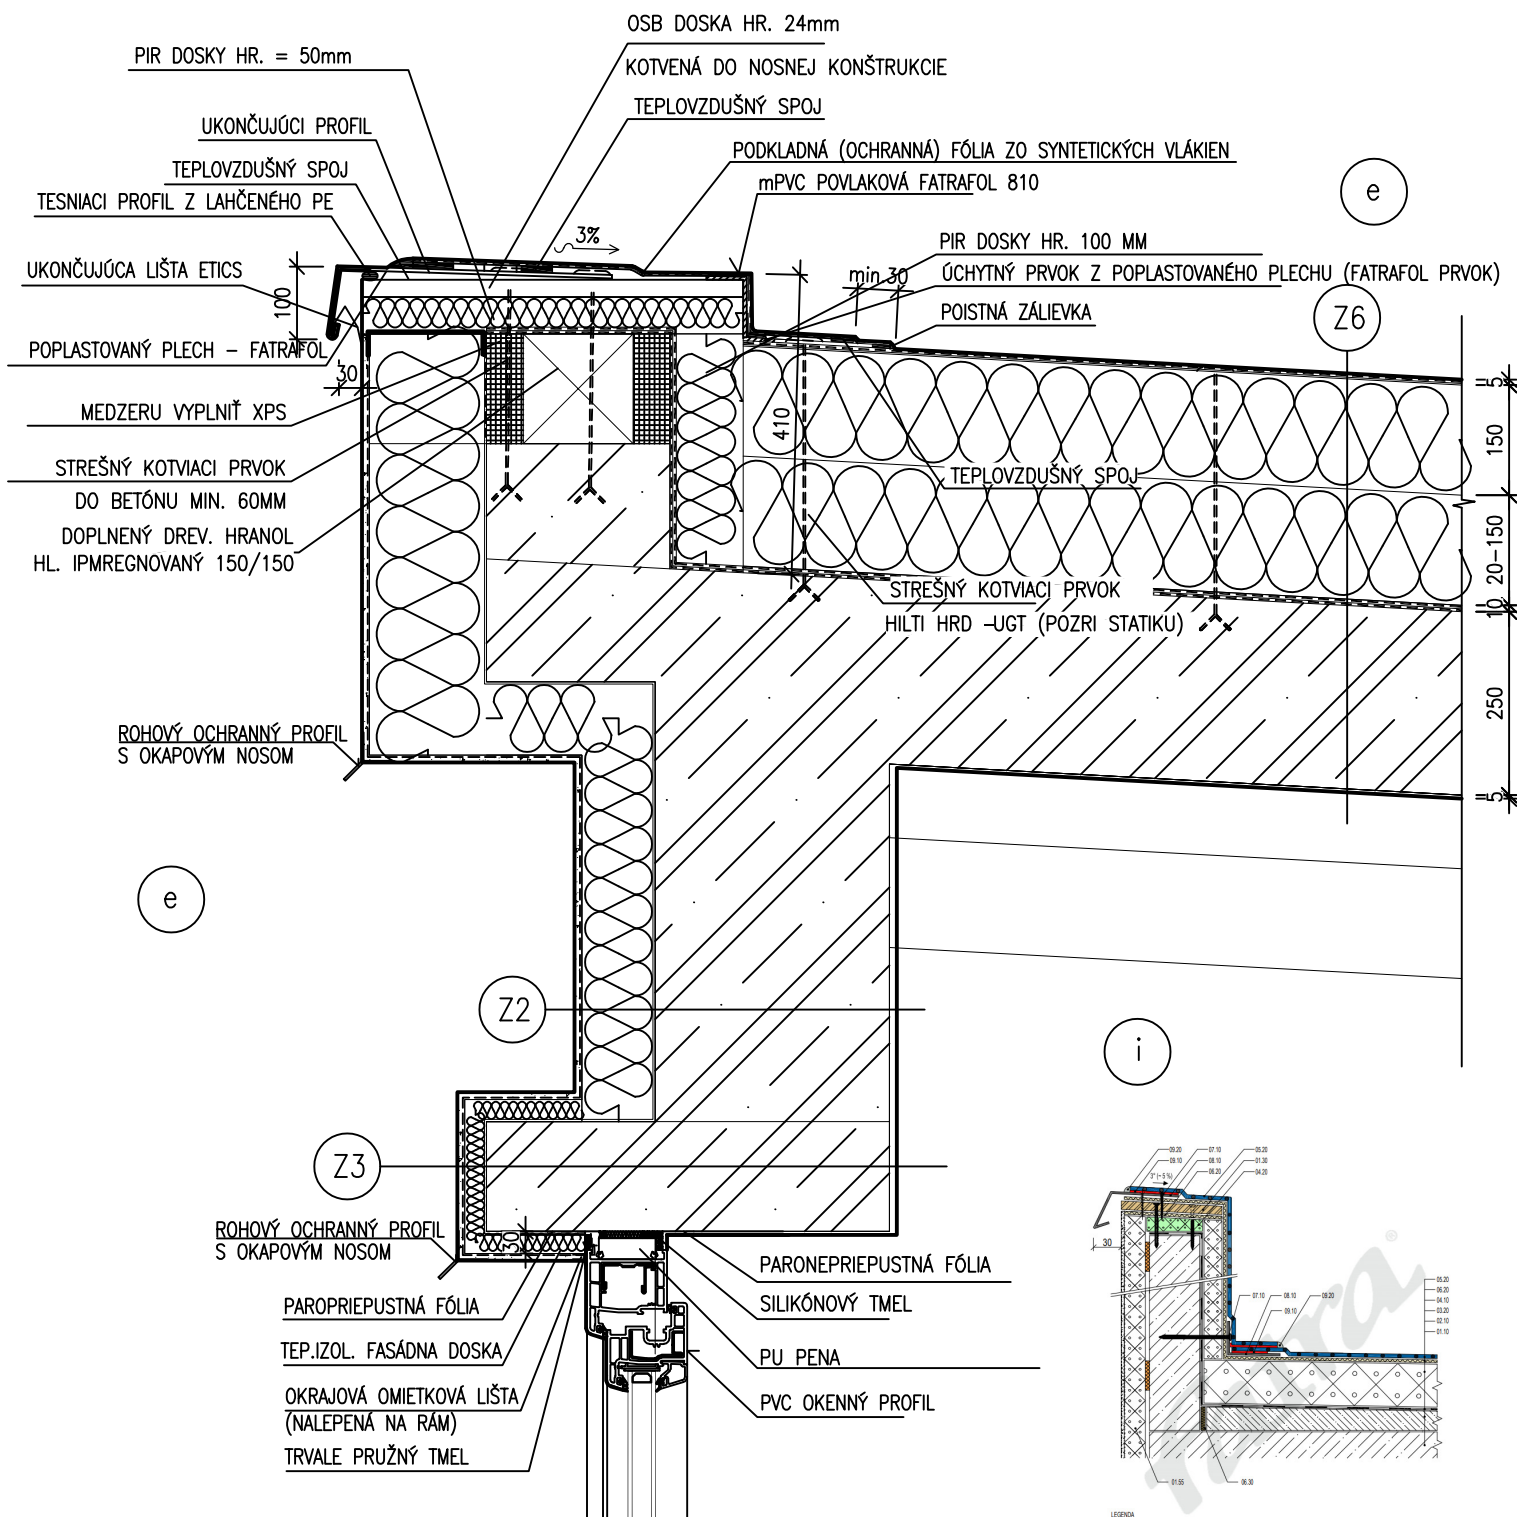

- Z6

 - MECHANICKY KOTVENÁ (VRÁTANE TEPELNEJ ISOLÁCIE) KOTEVNÝ MATERIÁL (POZRI ČASŤ STATIKA)
 - GEOTEXTÍLIA 300 G /M2
 - ZATEPLENIE STRECHY - PIR DOSKOU HR. = 150mm,
 - EPS S SPÁDOVÉ DOSKY HR. = 150mm
 - ASFALTOVÝ PÁS S AL. VÝPLŇOU - PAROZÁBRANA HR. =4 mm
 - PENETRÁCIA
 - JESTVUJÚCI ŽELEZOBETÓNOVÝ STROPNÝ PANEL HR. = 250 MM
 - OMIETKA