



Stredoslovenská  
distribučná

10.6.2020

Vážený zákazník  
Ing. Norbert Vass  
Arm. Gen. L. Svobodu 1  
984 01 Lučenec

Zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Žilina
22.04.2020	4600058517	Kókai / 0850 166 007	04.06.2020

**Vec: Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s.**

K Vašej požiadavke zo dňa 22.04.2020 – **Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky** si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra **Lučenec ul. Sládkovičova č. 8 KN 1963/1** sa **nachádzajú** nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10.metrov**, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu **1.meter**), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor **1 meter** od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov..
3. **Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.**
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. **Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.**
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z **príslušného strediska údržby EZ** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.



## Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky

### ZOZNAM PRÍLOH:

A: TECHNICKÁ SPRÁVA

B: VÝKRESOVÁ PRÍLOHA

1. PREHLADNÁ SITUÁCIA

2. TECHNICKÁ SITUÁCIA

3. POZDĹŽNY PROFIL

4. DETAIL VODOMERNEJ A KANALIZAČNEJ ŠACHTY

5. DETAIL ULOŽENIA POTRUBIA VO VÝKOPE

6. DOPRAVNÉ ZNAČENIE

C: DOKLADOVÁ PRÍLOHA




Hlavný projektant:	Zodp. projektant:	Vypracoval:			
Ing. Molnár Peter	Ing. Molnár Peter				
Investor: Domov sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka č. 271/1, Lučenec 984 01					
Stavba:	<b>Zariadenie podporovaného bývania na ul. Sládkovičova č.8 v Lučenci</b>		Dátum:	Č. sady: <b>2</b>	
			02/2020		
Obsah:	Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky		Stupeň: P.S.	Č. výkr.	Arch. č. 2020/06




**Vytvorené cez katastrálny portál**

4. marca 2020 13:40

Katastrálne územie: Lučenec

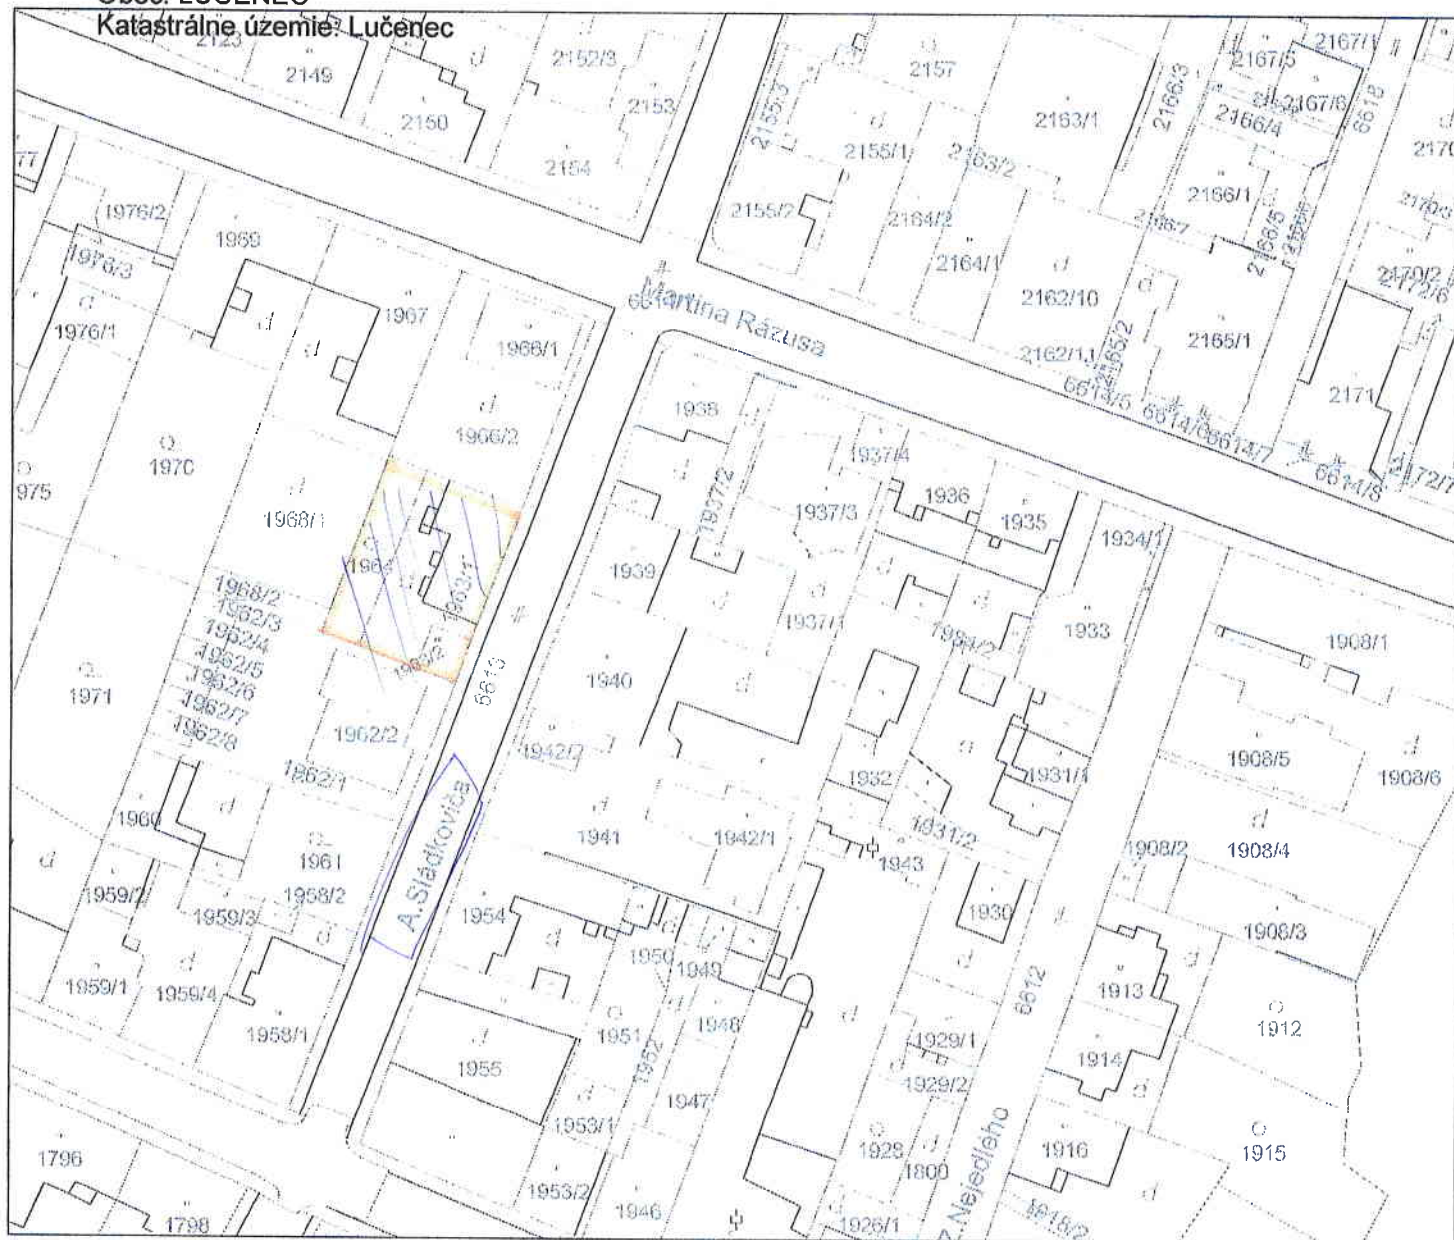

SCALE 1 : 1 000



2





