


PŮDORYS SKUTKOVÉHO STAVU

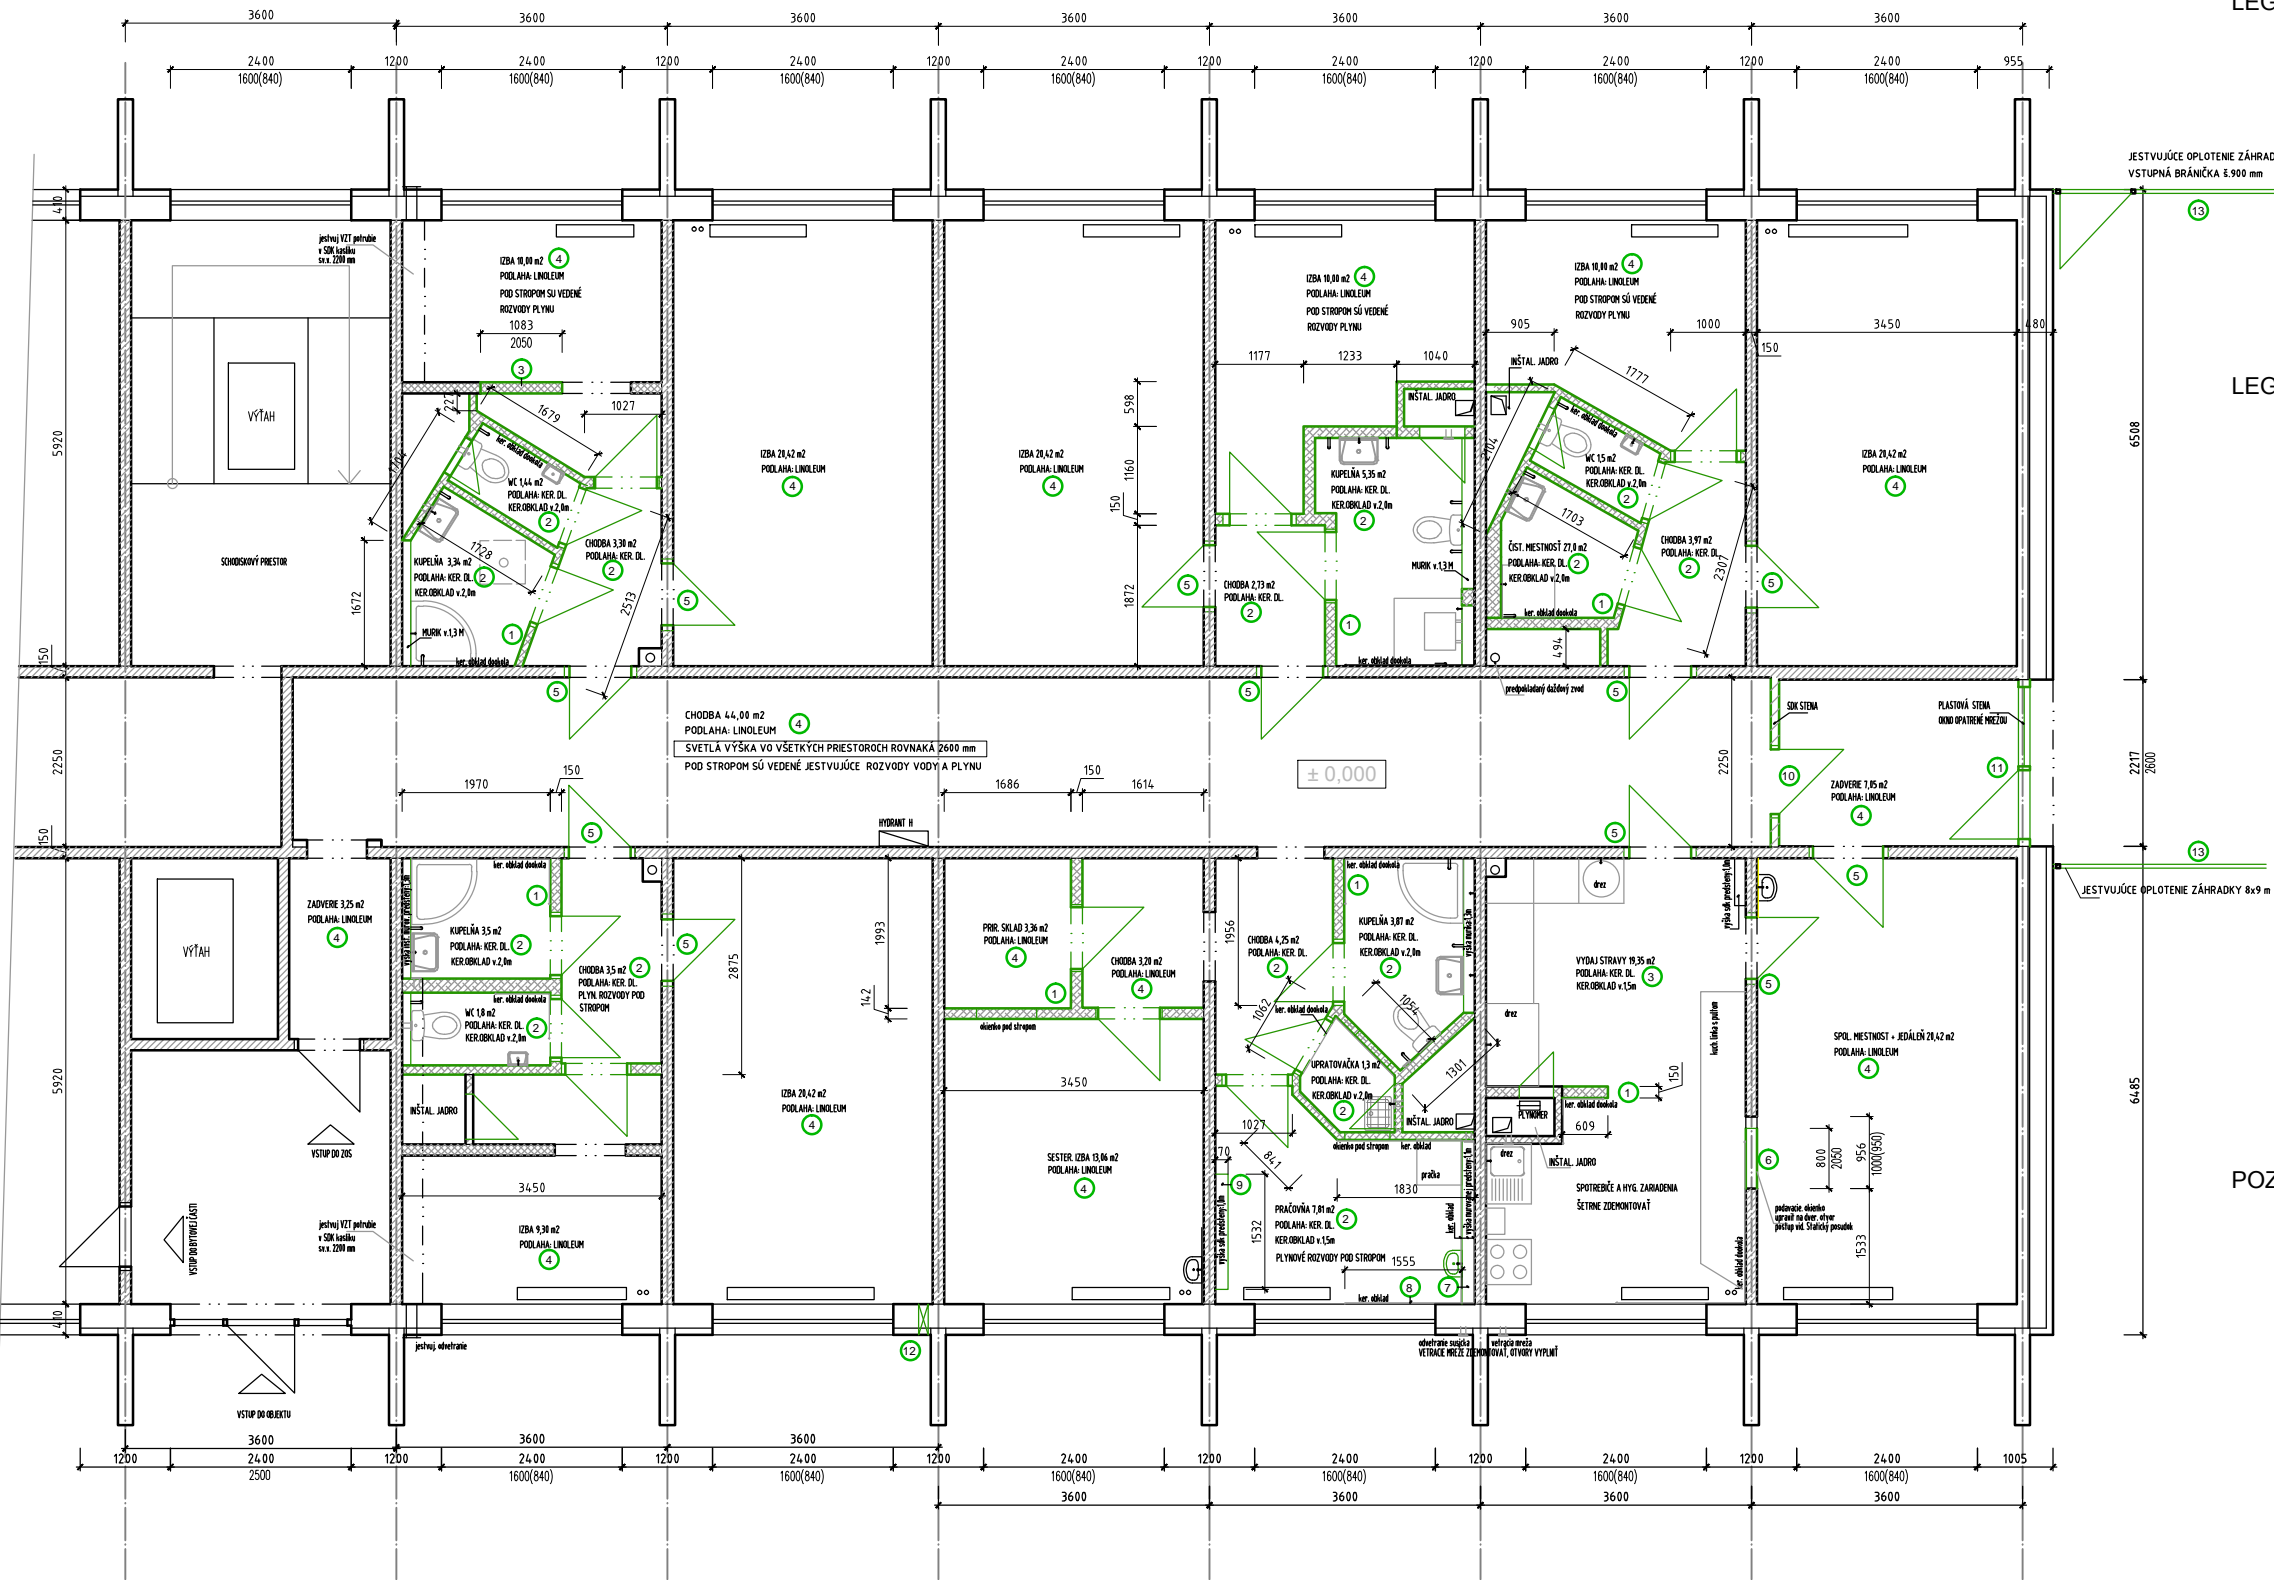

LEGENDA MATERIÁLŮV

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
- OBVODOVÝ TROSKOPEMZOBETÓNOVÝ PLÁŠŤ HR. 320 mm + ZATEPLENIE
- VNÚTORNÉ DELIACE ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ STENY HR. 140 mm
- VNÚTORNÉ DELIACE SIPOREKOVÉ PRIEČKY
- VNÚTORNÉ DELIACE PRIEČKY Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
- STROPNÉ KONŠTRUKCIE - ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ PANEĽY
- BÚRACIE PRÁCE - BP

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- 1 - VYVEŠTÍ ZO ŽÁRUBNÍ DVERNÉ KRÍDLA
- ZDEMONTOVAŤ VŠETKY MADLA (s spaľnou montáž)
- SANITU ODPOJIŤ OD CENTRÁLNYCH ROZVODOV, JEDNOTLIVÉ KUSY VRÁTANE SPRCHOVÝCH BOXOV OPATRNĚ A ŠETRNE ZDEMONTOVAŤ, (možnosť spaľného využitia)
- VZT POTRUBIE
- EL. ROZVODY
- VYBÚRAŤ MURIVO Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC V CELOM ROZSAHU, VRÁTANE KER. OBKLADOV, ŽÁRUBNÍ, PRESVETLOVACÍCH OKENOK
- 2 - VYBÚRAŤ KERAMICKÚ DLAŽBU V PRIESTORE CHODBY A V HYG. PRIESTORCH VRÁTANE PODKLADNÉHO POTERU
- 3 - VYBÚRAŤ OTVOR V SIPOREKOVEJ DELIACEI STENE POSTUPOM URČENÝM V STATICKOM POSÚDENÍ
- 4 - ODSTRÁNIŤ LINOLEUM V MIESTNOSTI
- 5 - ZDEMONTOVAŤ OCELOVÉ ŽÁRUBNE V DVERNÝCH OTVORCH VSTUPOV DO JEDNOTL. BUNIEK (č. overi 800/1970)
- 6 - VYBÚRAŤ PARAPETNÉ MURIVO OKENNÉHO OTVORU V DELIACEI STENE POSTUPOM URČENÝM V STATICKOM POSÚDENÍ
- 7 - VYBÚRAŤ MUROVANÚ PŘEDSADENÚ STĚNU, UMÝVADLO ZDEMONTOVAŤ, JEDNOTLIVÉ ROZVODY ZRUŠIŤ
- 8 - OSEKAŤ KERAMICKÝ OBKLAD
- 9 - ZDEMONTOVAŤ PŘEDSADENÚ SDK STĚNU, ROZVODY ZRUŠIŤ
- 10 - SDK STĚNU ZDEMONTOVAŤ AK JESTVUJÚCA KONŠTRUKCIA STĚNY DOVOLÍ HORNÚ ČASŤ PONECHAŤ, JE POTREBNÉ VYMENIŤ LEN SPODNÚ ČASŤ SO ŠIRŠÍM DVERNÝM OTVOROM
- 11 - VSTUPNÚ PLASTOVÚ STĚNU ZDEMONTOVAŤ.
- 12 - V OBVODOVEJ STĚNE ZREALIZOVAŤ OTVOR PRE OSADENIE VZT POTRUBIA (VID. ČASŤ VZTI)
- 13 - JESTVUJÚCE DREVĚNÉ OPLATENIE VRÁTANE VSTUPNEJ BRÁNIČKY ZDEMONTOVAŤ DL. 25 M

POZNÁMKY

NÁVRH + ZODP. PROJEKTANT: Ing. Dana Knappová	STAVEBNÍK: Mesto Košice, Tr. SNP48/A, 040 11 Košice	Ing. Dana Knappová autorský projekt 4405711 Kontrola: projektových stavieb NČO 40795527 - ENČ 107312642	
VYPRACOVAL: Ing. Dana Knappová	MIESTO STAVBY: Košice, Juhová tr. 23, okres Košice IV k.ú. Juhové Mesto	p.č. 1210/22	08 - 07/2020
STAVBA :	STAVEBNOTECHNICKÉ OPRAVY HYGIENICKEHO ZÁZEMIA ZOS Juhová tr. 23 Košice v prepájajú na KARANTÉNNE CENTRUM v krízovom období	FORMÁT: 2 x A4	DÁTUM : 08. 2020
PROFESIA :	A ARCHITEKTURA	MERKA: 1 : 50	STUPEŇ PO: JP
VÝKRES :	SKUTKOVÝ STAV + BÚRACIE PRÁCE	ČÍSLO VÝKRESU :	A - 02

s.v.min 2400 (dop. 2600)