

TRÁVOBYLINNÉ SPOLOČENSTVO TZ1

skr.	latinský názov	slovenský názov	ks / SPOLU	TZ1 A	TZ1 B	TZ1 C	TZ1 D	TZ1 E	TZ1 F	TZ1 G	výška (cm)	doba a farba kvitnutia							
trvalky			m2	48 m2	15 m2	27 m2	30 m2	19 m2	15 m2	7 m2		I	II	IV	V	VI	VII	IX	X
DE	Deschampsia cespitosa	metlica	24	7	2	4	5	3	2	1	50 / 100								
GCB	Geranium cantabrigiense 'Bokovo'	poľost	44	13	4	8	8	5	4	2	30								
MC	Malva coccinea	bezohľenec	24	7	2	4	5	3	2	1	50 / 80								
VMA	Vinca minor 'Alba'	zimozelen	870	269	81	146	162	103	81	38	20								
VMP	Vinca minor 'Atropurpurea'	zimozelen	408	130	41	73	81	51	41	19	20								
trvalky celkom ks:			1358	416	130	235	261	165	130	61									

OKRASNÁ KOMUNITNÁ ZÁHRADA KZ1 (existujúce druhy Yucca sp., Mahonia sp. na ploche ponechať a prispôbiť výsadbu!)

skr.	latinský názov	slovenský názov	ks / SPOLU	KZ1 A	KZ1 B	KZ1 C	KZ1 D	KZ1 E	KZ1 F	KZ1 G	KZ1 H	výška (cm)	doba a farba kvitnutia							
trvalky			m2	62,5 m2	17,5 m2	16,5 m2	15,0 m2	12,5 m2	13,5 m2	1,5 m2	14,5 m2		I	II	IV	V	VI	VII	IX	X
AD	40% Aster dumosus 'Monte Cassino', alt. 'Krioline', 'Schneelisse', 40% Aster dumosus 'Peter Harrison'	astra	48	5	7	7	6	5	6	5	5	3040								
IS	50% Iris sibirica 'White Swan' (alt. 'Mrs. Rowle'), 40% Iris sibirica 'Spectabilis Rose' (alt. 'Vine Chem')	iris	58	6	9	8	8	6	7	6	6	6070								
YF	Yucca filamentosa	juka	9	1	2	1	1	1	1	1	1	50150								
VMA	Vinca minor 'Alba'	zimozelen	494	56	79	70	68	86	61	52	52	20								
VMP	Vinca minor 'Atropurpurea'	zimozelen	296	34	47	42	41	34	36	31	31	20								
trvalky celkom ks:			901	102	144	128	124	102	111	95	95									
obľubovány a hľadané rastliny																				
GA	Salix purpurea - mix	brebetka	435	63	88	78	75	63	68	58	58	1520								
NR	Neris - mix: Neris, Rubus, Rhipsalis, Thalictrum, Adonis, Ranunculus	neris	157	23	32	28	27	23	24	21	21	3040								
spolu ks (obľubovány a hľadané):			592	86	120	106	102	86	92	79	79									

ZOZNAM RASTLINNÉHO MATERIÁLU  
STROMY


Ozn.	latinský názov	slovenský názov	množ.	jedn.
APL	Acer platanoides	javor	5	ks
SJ	Sophora japonica	sofara	2	ks
TC	Tilia cordata	lípa	4	ks
spolu ks:			11	

KRY, PÔDOPOKRYVNÉ RASTLINY

Ozn.	latinský názov	slovenský názov	množ.	jedn.
AML1	Amelanchier lam. arctii	muchovník	5	ks
AML2	Amelanchier lam. arctii	muchovník	1	ks
PLK	Prunus laurocerasus 'Kleopatra'	vavrinovec	31	ks
HM1	Hydrangea macrophylla 'Coco', 'Snowball', alt. 'First White', 'Soeur Therese'	hortenzia	22	ks
HM2	Hydrangea macrophylla 'love', alt. 'The Bride', 'Fantasia'	hortenzia	22	ks
HM3	Hydrangea macrophylla 'Libelle' alt. 'Hobella'	hortenzia	15	ks
PHI	Philadelphus 'Belle Etoile' alt. 'Dame Blanche', 'Lemoinei'	pajazmín	5	ks
RA	Ribes alpinum 'Schmidt'	ríbezľa	453	ks
SV	Syringa vulgaris MIX 'Alba', 'Monique Lemoine', 'Mme Lemoine', 'Schöne von Moskau', 'General Pershing'	orgován	10	ks
VMA	Vinca minor 'Alba'	zim ozelen	219	ks
VMP	Vinca minor 'Atropopurpurea'	zim ozelen	60	ks
spolu ks:			843	

LEGENDA

- hranica riešeného územia
- navrh. jestv. polohopis budovy kataster
- 10 pôvodný strom
- TC navrhovaný strom
- K1 existujúce kry - solitérne, skupiny
- PHI SV navrhované solitérne / vieckmenné kríky
- SV navrhované kríky / živý plot
- TZ1 pôdopokryvné spoločenstvo
- VM pôdopokryvné rastliny
- KZ okrasné komunitné záhrady
- trávna zmes na tienisté stanoviisko
- trávna zmes na slnečné stanoviisko
- mulčovací kameň
- ochrana koreňovej zóny existujúcich stromov
- oceľová pásovina
- dažďový prietah
- ochranné debnenie stromu počas výstavby
- PZ-výkopy(džabaty)
- ochrana voči prerastaniu koreňov

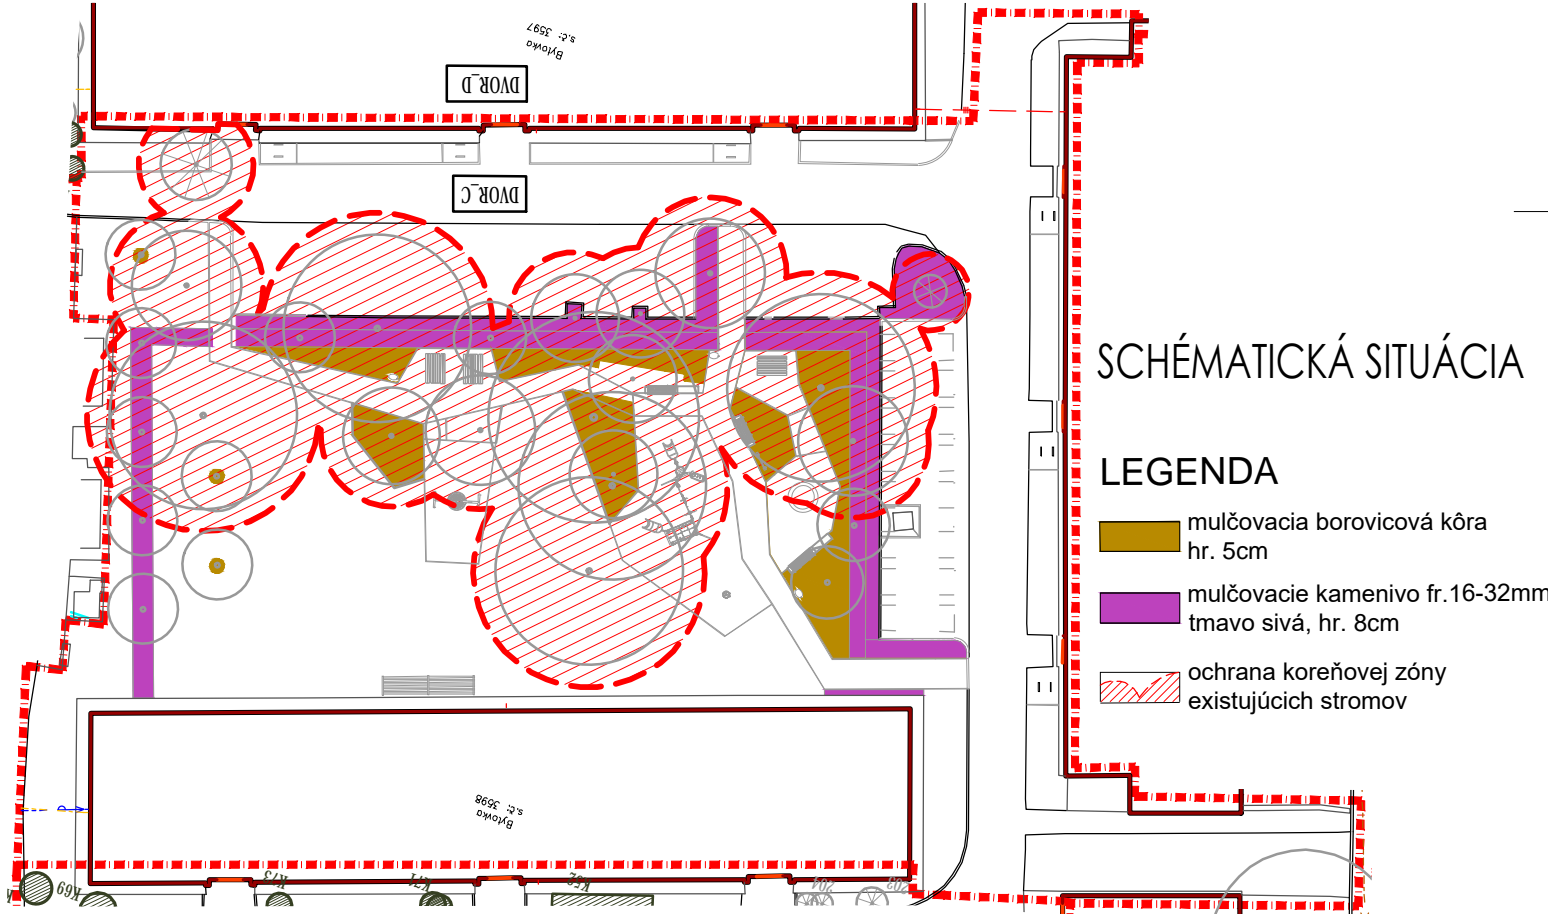

SCHÉMATICKÁ SITUÁCIA

LEGENDA

- mulčovací borovicová kôra hr. 5cm
- mulčovací kameň fr.16-32mm tmavo sivá, hr. 8cm
- ochrana koreňovej zóny existujúcich stromov

Poznámka:  
-Výkopové práce v koreňovej zóne stromov budú realizované ručne alebo technológiou pneumatického rýľu  
- Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.  
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.  
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !  
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadáním do výroby overiť premeraním na stavbe !  
±0,000=147,00 m n.m.

Č. REVÍZIE

DÁTUM

VYPRACOVAL

POPIS ZMENY

NÁZOV STAVBY

MESTO STAVBY

Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Kollárovej po Sládkovičovu ulicu - DVOR C

k.ú. Trnava, mestská časť Trnava – Západ, p.č. 883/1-3, 856/1, 879/1, 880, 8799, 8796/1

STUPEŇ PROJEKTU

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY

INVESTOR

MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava

PEČATKA

AUTOR DIELA - GENERÁLNY PROJEKTANT

ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ  
ATELIER DUMA .s.ro., Sereďská 66, 917 05 Trnava  
www.atelierduma.sk

ATELIER DUMA

PROFESIA

KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASŤ

Ing. Magdaléna Horňáková \_\_ autorizovaný krajinný architekt 0014KA

VYPRACOVAL

Ing. Magdaléna Horňáková, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová

STAVEBNÝ OBJEKT

SO 03 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY

DÁTUM

4/2018

VÝKRES Č.

02

NÁZOV VÝKRESU

OSADZOVAČÍ PLÁN

SADA

ČÍSLO ZÁKAZKY

STUPEŇ PROJEKTU

STAVEBNÝ OBJEKT

FORMÁT

MERKA

3517 DSP/RP SO 03 6xA4

1:200

© Atelier DUMA s.r.o., SEREĎSKÁ 66, 917 05 TRNAVA

WWW.ATELIERDUMA.SK - INFO@ATELIERDUMA.SK