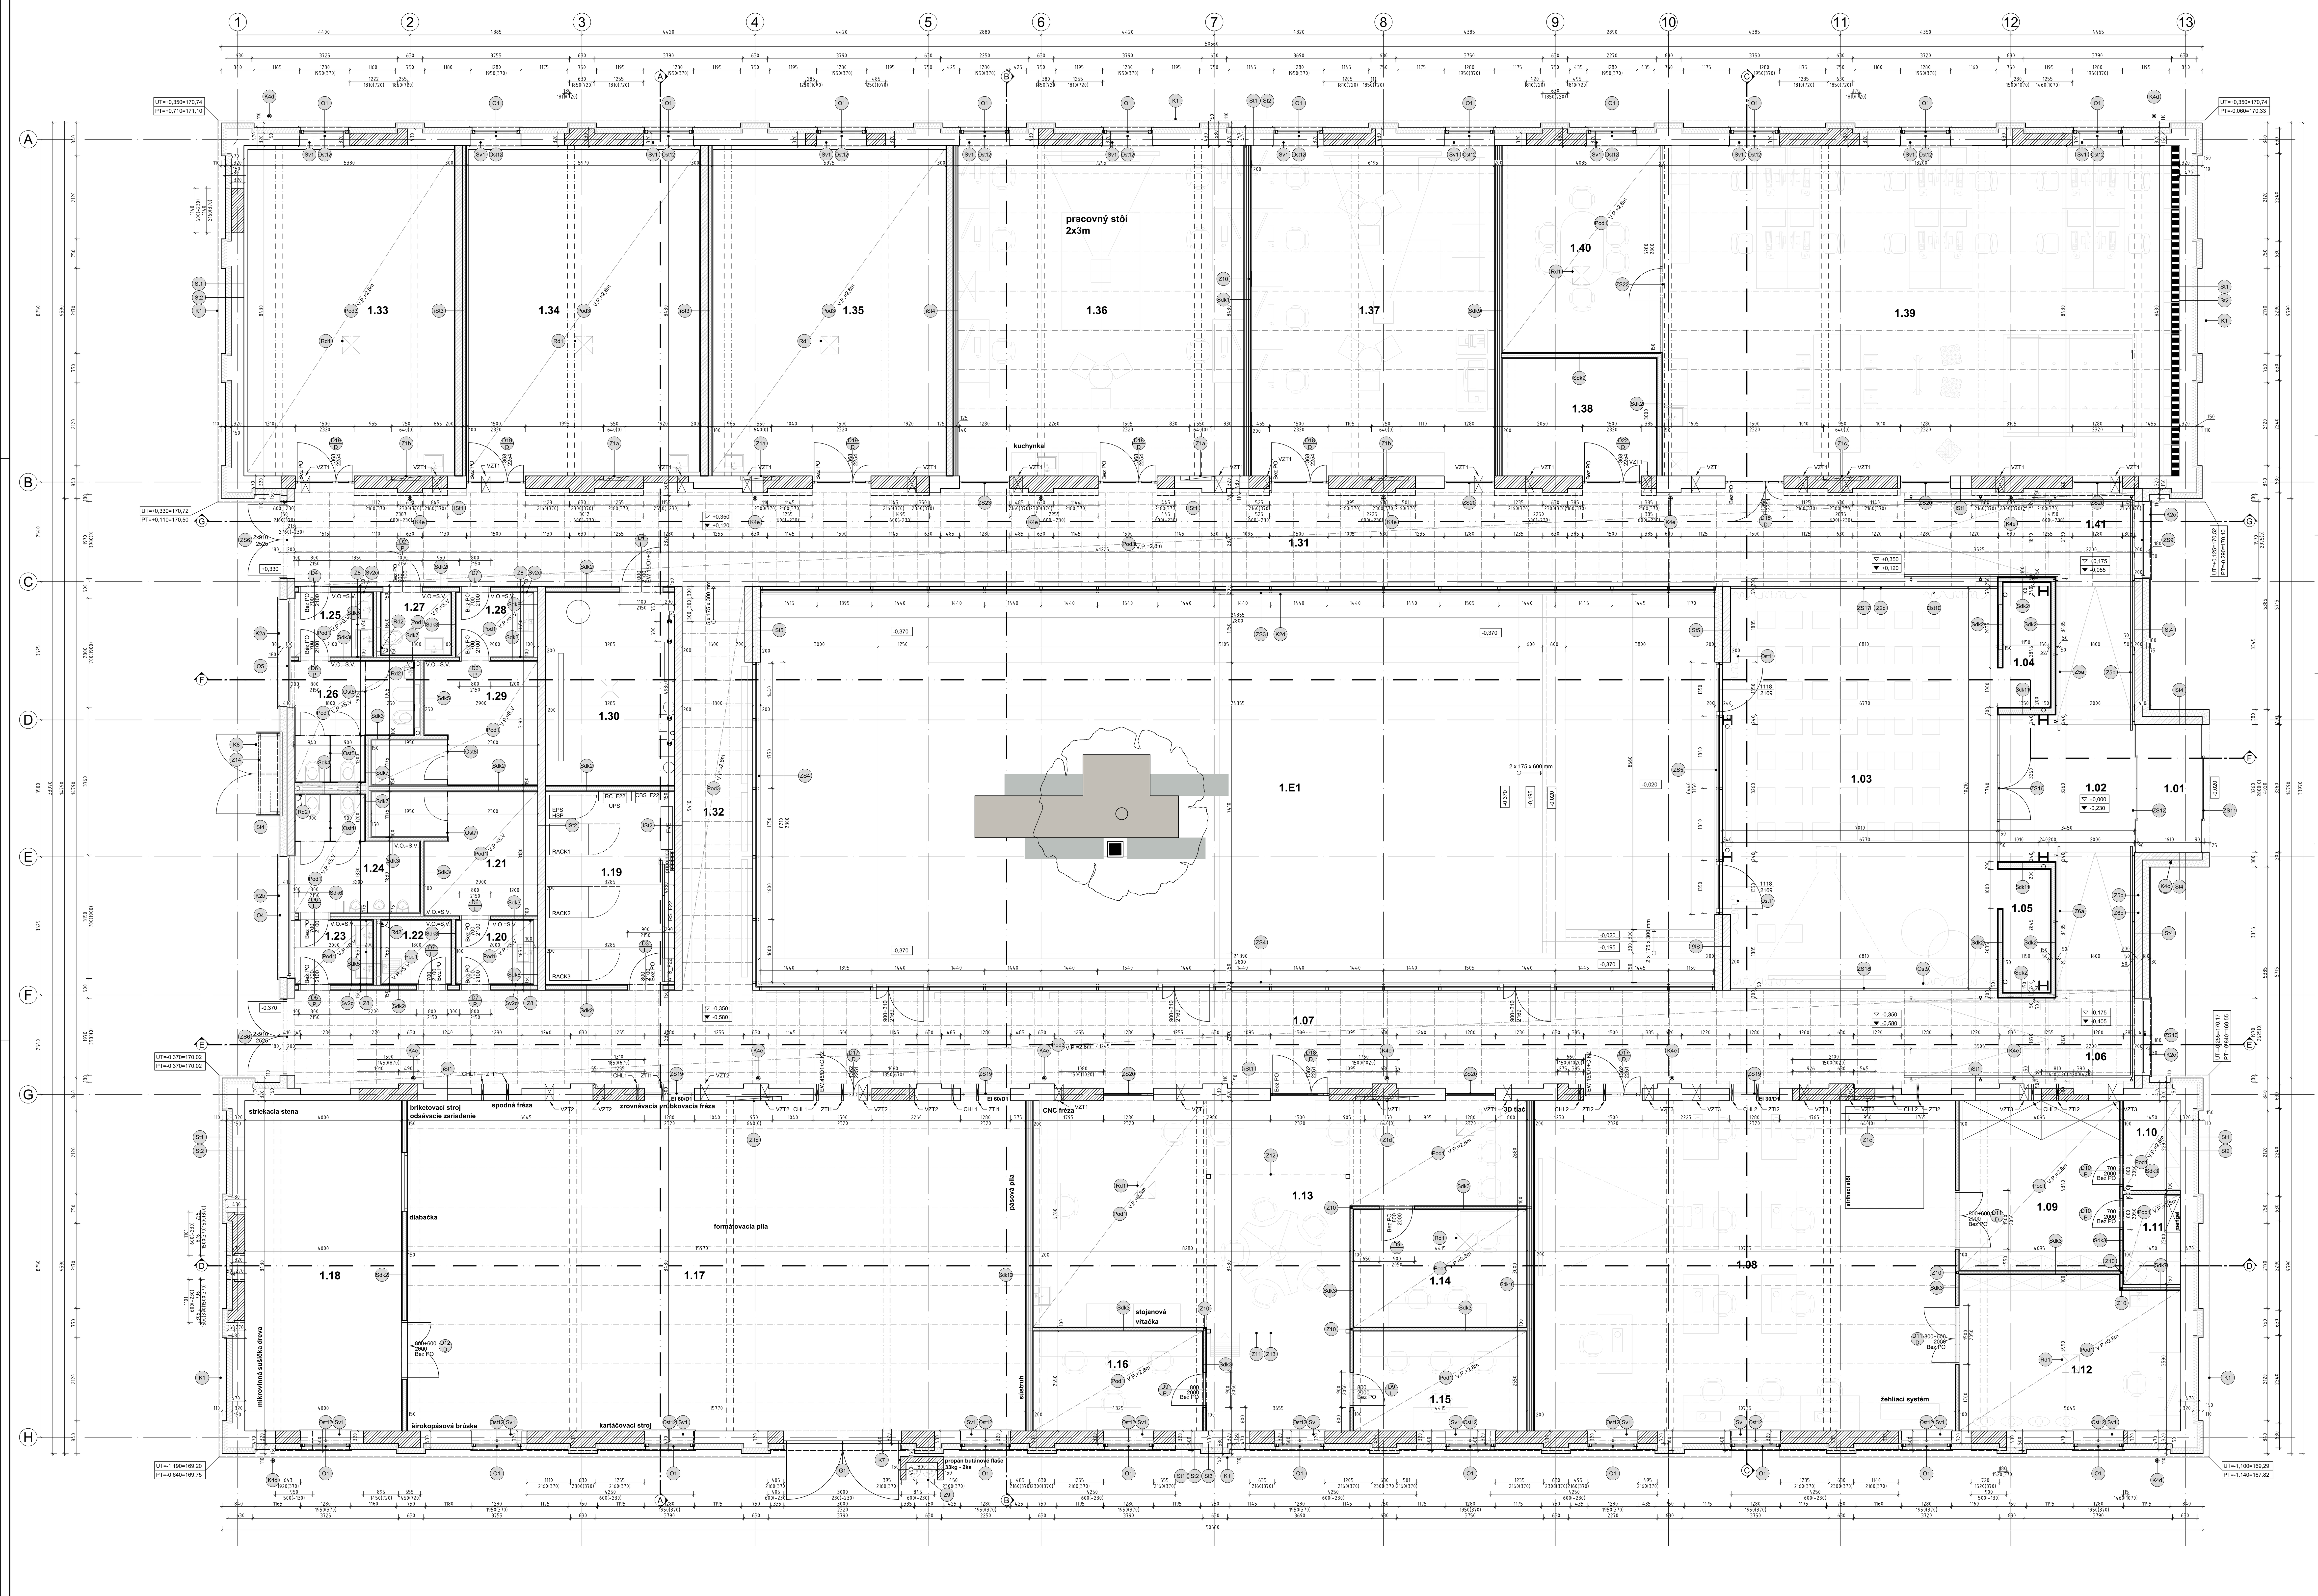

Legenda miestností SO02									
Č.m.	Názov miestnosti	Plocha /m2/	Podlaha			Steny		Strop	
			Ozn.	Povrch	Sokel	Povrch	Úprava	Povrch	Úprava
1.01	Zádverie	5.18	P6	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	ŽB stena pohľadová	impregnačný silikátový náter	ŽB doska. pohľadová	impregnačný silikátový náter
1.02	Vstup	11.94	P6	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	SDK dosky	maľba/biela	drevené debnenie	ochranný náter
1.03	Multifunkčná sála	71.50	P3	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	ŽB stena pohľadová SDK dosky	impregnačný silikátový náter maľba/biela	drevené debnenie	ochranný náter
1.04	Sklad	3.55	P3	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	SDK dosky	maľba/biela	drevené debnenie	ochranný náter
1.05	Sklad	3.55	P3	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	SDK dosky	maľba/biela	drevené debnenie	ochranný náter
1.06	Rampa	19.40	P6	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	ŽB stena pohľadová tehla PP SDK dosky	impregnačný silikátový náter vosková impregnácia maľba/biela	kovový kazetový podhľad drevené debnenie	- ochranný náter
1.07	Hlavný komunikačný priestor	95.34	P6	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	tehla PP SDK dosky	vosková impregnácia maľba/biela	kovový kazetový podhľad	-
1.08	Textilná dielňa	90.51	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky tehla PP	maľba/biela maľba/biela vosková impregnácia	SDK dosky	maľba/biela
1.09	Sklad	17.78	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky	maľba/biela maľba/biela	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.10	Sklad	3.32	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky	maľba/biela maľba/biela	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.11	Práčovňa	3.35	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky	maľba/biela maľba/biela	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.12	Návrhársky kútik	21.91	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky	maľba/biela maľba/biela	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.13	Šperkárska dielňa	68.51	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky tehla PP	maľba/biela maľba/biela vosková impregnácia	SDK dosky SDK hladký podhľad	maľba/biela maľba/biela
1.14	Dielňa	13.25	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	SDK dosky	maľba/biela	SDK hladký podhľad	SDK hladký podhľad
1.15	Taviaca miestnosť	11.26	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky	maľba/biela maľba/biela	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.16	Leštiaca miestnosť	11.03	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky	maľba/biela maľba/biela	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.17	Drevárska dielňa	133.05	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky tehla PP	maľba/biela maľba/biela vosková impregnácia	SDK dosky	maľba/biela
1.18	Drevárska dielňa	33.72	P5	antistatický liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky tehla PP	maľba/biela maľba/biela vosková impregnácia	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.19	Dátové centrum	16.20	P7	antistatický liaty epoxid	nerezový plech 10cm	ŽB stena pohľadová SDK dosky	impregnačný silikátový náter maľba/biela	ŽB doska. pohľadová	impregnačný silikátový náter
1.20	Predsieň šatňa muži	3.30	P4	keramická dlažba	-	keramický obklad	-	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.21	Šatňa muži	10.75	P4	keramická dlažba	-	keramický obklad	-	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.22	Upratovačka	2.97	P4	keramická dlažba	-	keramický obklad	-	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.23	Predsieň WC muži	3.30	P4	keramická dlažba	-	keramický obklad	-	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.24	WC muži	8.02	P4	keramická dlažba	-	keramický obklad	-	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.25	Predieň WC ženy	3.30	P4	keramická dlažba	-	keramický obklad	-	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.26	WC ženy	7.97	P4	keramická dlažba	-	keramický obklad	-	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.27	WC imobilný	2.88	P4	keramická dlažba	-	keramický obklad	-	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.28	Predsieň šatňa ženy	3.30	P4	keramická dlažba	-	keramický obklad	-	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.29	Šatňa ženy	10.75	P4	keramická dlažba	-	keramický obklad	-	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.30	Kotolňa	16.20	P6	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	ŽB stena pohľadová SDK dosky	impregnačný silikátový náter maľba/biela	ŽB doska. pohľadová	impregnačný silikátový náter
1.31	Hlavný komunikačný priestor	95.55	P6	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	tehla PP SDK dosky	vosková impregnácia maľba/biela	kovový kazetový podhľad	-
1.32	Chodba	18.16	P6	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	ŽB stena pohľadová	impregnačný silikátový náter	kovový kazetový podhľad	-
1.33	Hudobná skúšobňa	43.41	P2	koberec	-	akustický obklad	-	akustický podhľad	-
1.34	Hudobná skúšobňa	48.56	P2	koberec	-	akustický obklad	-	akustický podhľad	-
1.35	Hudobná skúšobňa s možnosťou nahrávania	48.97	P2	koberec	-	akustický obklad	-	akustický podhľad	-
1.36	Workshopová miestnosť	61.50	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky tehla PP	maľba/biela maľba/biela vosková impregnácia	SDK dosky	maľba/biela
1.37	Ateliér počítačovej grafiky	52.18	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky tehla PP	maľba/biela maľba/biela vosková impregnácia	SDK dosky	maľba/biela
1.38	Sklad	11.82	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky	maľba/biela maľba/biela	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.39	Kancelária	111.28	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky tehla PP	maľba/biela maľba/biela vosková impregnácia	SDK dosky	maľba/biela
1.40	Zasadačka	21.33	P1	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	vápenno cementová omietka SDK dosky	maľba/biela maľba/biela	SDK hladký podhľad	maľba/biela
1.41	Rampa	19.40	P6	liaty epoxid	nerezový plech 10cm	ŽB stena pohľadová tehla PP SDK dosky	impregnačný silikátový náter vosková impregnácia maľba/biela	kovový kazetový podhľad drevené debnenie	- ochranný náter
	Úžitkova plocha 1.NP	1239.21							
1.E1	Átrium	241.36							

R02

Legenda skladieb konštrukcií - viď. výkres N9

Pozn.:
drevené a oceľové konštrukcie medzi osami G a H budú opatrené protipožiarnym náterom s odolnosťou 60 min.
drevené konštrukcie medzi osami A a B budú opatrené protipožiarnym náterom s odolnosťou 15 min.
podrezávanie základov - vyhotovenie HI

Výpis stavebných úprav					
Ozn.	Popis	Rozmer	Počet /ks/	Umiestnenie	Požiarne utesnenie
VZT1	Prieraz pre VZT potrubie	Ø220mm	21	Sdk kapotáž nad žb vencom, os. +3,160	-
VZT2	Prieraz pre VZT potrubie	Ø220mm	6	Sdk kapotáž nad žb vencom, os. +3,160	REI60D1
VZT3	Prieraz pre VZT potrubie	Ø220mm	6	Sdk kapotáž nad žb vencom, os. +3,160	REI30D1
CHL1	Prieraz pre klimatizačné potrubie	Ø50mm	4	Sdk kapotáž nad žb vencom, os. +3,160	REI60D1
CHL2	Prieraz pre klimatizačné potrubie	Ø50mm	4	Sdk kapotáž nad žb vencom, os. +3,160	REI30D1
ZTI1	Prieraz pre potrubie kondenzu	Ø50mm	4	Sdk kapotáž nad žb vencom, os. +3,160	REI60D1
ZTI2	Prieraz pre potrubie kondenzu	Ø50mm	3	Sdk kapotáž nad žb vencom, os. +3,160	REI30D1

výkaz stavebných úprav nezahŕňa prestupy menšie ako 80mm (s vínimkou požiarnych prestupov CHL a ZTI)

Legenda materiálov

- Pôvodné murivo z PP tehly
- Domurovanie muriva z PP tehly
- železobetónové konštrukcie (viď. časť 020_Statika)
- vápenno - pieskové tvárnice (pož. lab. nepriezvučnosť muriva hr. 175 mm (pož. lab. nepriezvučnosť muriva hr. 200 mm
- SDK priečky (viď. výkres "Legeda skladieb konštrukcií")
- Tepelná izolácia (viď. výkres "Legeda skladieb konštrukcií")

LEGENDA POLOŽIEK

- S - označenie položiek skladieb konštrukcií striech, viď výkres č. N9
- St - označenie položiek exteriérových stien, viď výkres č. N9
- A - označenie položiek atík, viď výkres č. N9
- P - označenie položiek podláh, viď výkres č. N9
- iSt - označenie položiek interiérových stien, viď výkres č. N9
- Pod - označenie položiek podhľadov, viď výkres č. N9
- Sdk - označenie položiek sadrokartónových priečok, viď výkres č. N9
- Sp - označenie položiek spevnených plôch, viď výkres č. N9
- O - označenie položiek výplní okenných otvorov, viď výkaz č. V1
- D - označenie položiek výplní dverných otvorov, viď výkaz č. V2
- ZS - označenie položiek zasklených stien, viď výkaz č. V3
- Z - označenie položiek zámočníckych výrobkov, viď výkaz č. V4
- K - označenie položiek klampiarskych výrobkov, viď výkaz č. V5
- Sv - označenie položiek stolárskych výrobkov, viď výkaz č. V6
- Ost - označenie položiek ostatných výrobkov, viď výkaz č. V7
- G - označenie položiek garážových dverí, viď výkaz č. V8
- Rd - označenie revíznych dvierok, viď tabuľku revíznych dvierok

Výpis revíznych dvierok					
Ozn.	Popis	Rozmer	Počet /ks/	Umiestnenie	Požiarne utesnenie
Rd1	Revízne dvierka pre klimatizačné jednotky	450x450mm	8	Sdk podhľad	-
Rd2	Revízne dvierka pre kanalizáciu	150x300mm	4	Sdk priečka	-

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY ROZMERY NA STAVBE ZAMERAŤ A AKTUALIZOVAŤ PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU
- VÝPLNE VONKAJŠÍCH OTVOROV SÚ KÓTOVANÉ NA STAVEBNÝ OTVOR (BLIŽŠÍ POPIS A ROZMERY JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ POZRI VÝKAZ OKIEN A VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH ZASKLAENÝCH STIEN)
- PRI DETAILNOM RIEŠENÍ INŠTALAČNÝCH NÍK, JADIER A PRESTUPOV P.O. ÚSEKMI REŠPEKTOVAŤ PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY, JEHO DELENIE NA POŽIARNE ÚSEKY. PRESTUPY POŽIARNYMI ÚSEKMI VIESŤ CEZ POŽIARNE KLAPKY A OTVORY POŽIARNE UTESNIŤ PODĽA POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI. (POZRI PROJEKT POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI A PROJEKTY PRÍSLUŠNÝCH PROFESIÍ)
- DILATÁCIU STAVBY VYPLNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM, SYSTÉMOVOU HLINÍKOVOU LIŠTOU (DILATAČNÝ PROFIL), TRVALO PRUŽNÝM TMELOM A POVRCHOVOU ÚPRAVOU.
- MUROVANÉ AJ SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE BUDÚ REALIZOVANÉ V UCELENOM SYSTÉME VÝROBCU, VRÁTANE RIEŠENÍ VŠETKÝCH KONŠTRUKČNÝH DETAILOV, JEDNOTLIVÉ TYPY KONŠTRUKCIÍ SÚ POPÍSANÉ V LEGENDE MATERIÁLOV A V SKLADBÁCH KONŠTRUKCIÍ.
- K ZAVESENIU WC A UMÝVADIEL A INÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV NA SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE POUŽIŤ ŠPECIÁLNE NOSIČE A ÚCHYTY, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU ZVOLENÉHO SYSTÉMU SDK KONŠTRUKCIE.
- PRED ZAKLOPENÍM SADROKARTÓNOVÝCH PRIEČOK JE NUTNÉ UROBIŤ VYSTUŽENIE NA ZAVESENIE PREDMETOV. VÝŠKOVÁ POLOHA BUDE UPRESNENÁ PRED REALIZÁCIOU PO DOHODE S INVESTOROM.
- VNÚTORNÉ POVRCHY NÍK ZTI, EL A SLAB OPATRIŤ OMIETKOU A UMÝVATEĽNÝM NÁTEROM.
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN UROBIŤ AJ NAD PODHĽADOM.
- PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÝ PRIESKUM DODÁVATEĽA S PRÍPADNOU AKTUALIZÁCIOU SKUTKOVÉHO STAVU. PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU UPRESNIŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÁC.
- PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE A PRÍPOJKY.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA.
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU.
- PRI PRÁCACH ZABEZPEČIŤ ZNÍŽENIE NEGATÍCNYCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE TECHNICKOU DISCIPLÍNOU (ZNÍŽENIE HLUČNOSTI, PRAŠNOSTI, DODRŽIAVANIE NOČNÉHO KĽUDU) V SÚLADE S NARIADENÍM VLÁDY SR. č.40/2002 Z.z. A č.339/2006 Z.z.
- STAVEBNÍK JE POVINNÝ ZREALIZOVAŤ PRÁCE TAK, ABY NEDOŠLO K OHROZENIU STABILITY STAVBY A NEBOLA OHROZENÁ BEZPEČNOSŤ JEJ UŽÍVANIA.
- POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ A DODRŽIAVAŤ NORMY, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A RIADIŤ SA VYHLÁŠKOU Č. 147/2013 ZB., SÚBP A SBÚ O BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- NA STAVENISKU BUDE ZHOTOVITEĽ V PLNOM ROZSAHU REŠPEKTOVAŤ:
  - ZÁKON Č. 59/84 ZB. O ZÁKLADNÝCH POŽIADAVKÁCH NA BOZP A HYGIENU PRÁCE,
  - VŠEOBECNÉ PLATNÉ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POŽIADAVKY, NORMY PRE DANÝ CHARAKTER PRÁC,
  - ZÁKONNÍK PRÁCE,
  - VYHLÁŠKU Č. 147/2013 ZB. SÚBP A SBÚ O BEZPEČNOSTI PRÁCE,
  - ZÁKON Č. 95/2000 Z. Z. O STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE ĽUDU,
  - ZÁKON Č. 174/68 ZB. O ŠTÁTNOM ODBORNOM DOZORE NAD BEZPEČNOSŤOU PRÁCE, V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV,
  - ZÁKON Č. 256/94 ZB., KTORÝM SA DOPĹŇA A MENÍ ZÁKON Č. 174/68 ZB.
- NA STAVENISKU POČAS PRÍPRAVNÝCH PRÁC, RESP. HLAVNEJ STAVENEJ ČINNOSTI BUDE ZHOTOVITEĽ ODSTRÁNENIA STAVBY REŠPEKTOVAŤ DOHODU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A ZDRAVIA Č. 155/81 MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE PRÁCE ES, NOVELU ZÁKONNÍKA PRÁCE Z 20.10.1993 AKO AJ ZÁKON Č. 275/93 ZB. V SÚLADE S VYHLÁŠKOU MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR.
- TRIEDENIE STAVEBNÉHO ODPADU VYKONAŤ V SÚLADE SO ZÁKONOM Č.284 / 2001 MŽP.



schéma

Upozornenia:
Výkres nemerať. Je potrebné použiť len kóty. Neoddeliteľnou súčasťou výkresu je sprievodná správa, technická správa, všetky špecifikácie a ostatné výkresy projektovej dokumentácie.

±0,000 = 170,39 m.n.m.

Názov stavby
Kreatívne centrum Nitra - Martinský vrch

Miesto stavby
Dobšinského 2888, 2889, 2890, 2891, Nitra 949 01, p.č.: 4450/82, 4450/83, 4450/84, 4450/85, 4450/268, k.ú. Zobor

Stupeň PD
Realizačná projektová dokumentácia

Investor
Mesto Nitra
Štefánikova tr. 60
949 01 Nitra

Generálny projektant
Mesto Nitra
Štefánikova tr. 60
949 01 Nitra
Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin, Ing. arch. Mojmír Jankovič

Profesia
010 Architektúra a Stavebná časť
Mesto Nitra
Štefánikova tr. 60
949 01 Nitra
Ing. Róbert Donoval, Ing. arch. Pavol Zibrin, Ing. arch. Mojmír Jankovič

Číslo paré
Pečiatka a podpis

Mierka 1:50
0 0.5 1 2 3m

Revízia 02

Dátum Január 2021

Formát 1520.00 x 841.00 MM

Stavebný Objekt SO 02

Zdrojový súbor 004_06_A_BlokF22_Podorys 1NP - navrhovany stav_R02

Obsah výkresu
Pôdorys 1.NP - navrhovaný stav

Poradie výkresu
N2