

Všetkým zájemcom

V Nitre dňa 24.2.2021

VEC

Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie – VIII.

Verejný obstarávateľ, Mesto Nitra, (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Ú. v. EÚ zo dňa 4.12.2020 pod zn. 2020/S 237-581969 a vo Vestníku ÚVO č. 257/2020 zo dňa 7.12.2020 pod č. 44395 – MSP verejné obstarávanie s názvom „**Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch**“ (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“).


Verejnému obstarávateľovi doručili zájemcovia žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktoré verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené odpovede v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje, že dňa 25.2.2021 primerane predĺži aj lehotu na predkladanie ponúk, o čom bude všetkých záujemcov informovať aj v systéme Josephine.

Otázka č. 1

PISOÁROVÉ STIENKY

V pôdorysoch projektu sú v sanitárnych priestoroch navrhované PISOÁROVÉ STIENKY ktoré nie sú vykázané vo Výpise prvkov ani vo Výkaze výmer, prosíme doplniť ak majú byť predmetom dodávky.

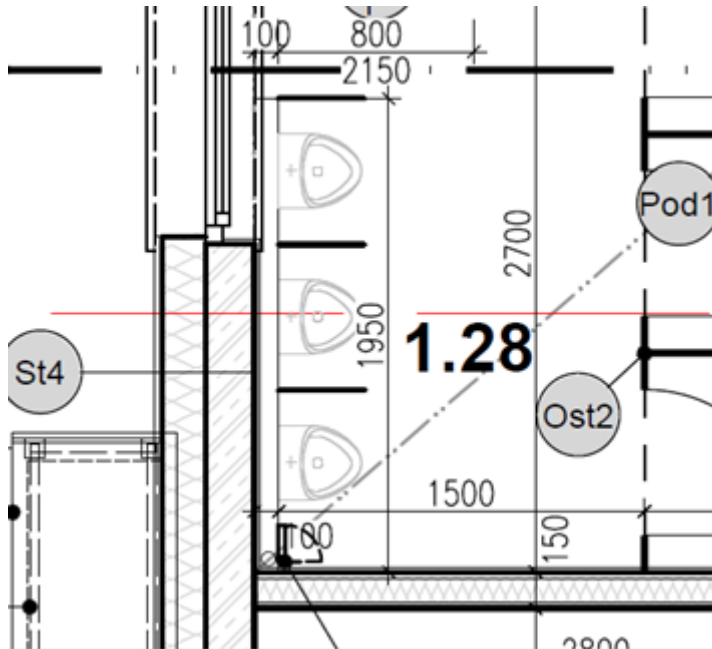

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pisoárové stienky sú súčasťou výkazu projektu interiéru spolu s ostatným vybavením hygienického zázemia, a teda nie sú predmetom dodania v rámci tohto verejného obstarávania, preto sa nenaceňujú a nie sú súčasťou výpisu prvkov a ani výkazu výmer.

Otázka č. 2

ZATEPLENIE pod úrovňou terénu

Exteriérové steny St 2, St 8 a St 9 v objektoch SO 01 aj SO 02 majú nesúlad medzi informáciami vo Výpise skladieb konštrukcií a Výkazom výmer.

Jedná sa o časti stien POD TERÉNOM, kde sú vo Výkaze výmer navrhované skrutkovacie kotvy (technicky nesprávne nakoľko porušia hydroizoláciu) a vo Výpise skladieb lepiaca malta.

Vo Výpise skladieb sa tiež neuvádza rozdielna skladba stien NAD TERÉNOM a POD TERÉNOM (tu sa uvádza aj sklotextilná mriežka a omietka, čo pod úroveň terénu určite nepatrí), prosíme doplniť.

St2_POD_TERENOM_Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 150 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy

St2	-	silikátová omietka	3 mm
	-	lepiaca malta vystužená sklotextilnou mriežkou	6 mm
	-	tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu	150 mm
	-	lepiaca malta	5 mm
	-	murovaná existujúca stena z PP tehly úroveň parapetu	480 mm
	-	vápenno cementová omietka	20 mm

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V rámci PD sa vykazovali skladby obvodových stien. Vo výkaze výmer si verejný obstarávateľ pomohol rozdelením priteplenia základov podľa polohy, na ktorú stenu nadväzujú. Tu kotvy samozrejme nie sú potrebné, nakoľko je tepelná izolácia pod terénom. Exteriérová omietka je tiež vo výkaze výmer rátaná v samostatnej položke, len v nadzemnej časti.

Otázka č. 3

OCEĽOVÉ LANKÁ

Odpoveď na otázku 27 vo vysvetlení č. 4 nie je postačujúca pre návrh, realizáciu a nacenenie daných položiek.

Jedná sa o položky:

SO 01

D	M	Práce a dodávky M	0,00
D	21-M	Elektromontáže	0,00

276	K	210251413,1	Oceľové lanká pre svietidlá – napínané, spec vid PD	m	742,56		0,00
	VV		707,2*1,05		742,56		
	VV		Súčet		742,56		

SO 02

D	M	Práce a dodávky M	0,00
D	21-M	Elektromontáže	0,00

292	K	210251413,1	Oceľové lanká pre svietidlá – napínané, spec vid PD	m	456,54		0,00
	VV		434,8*1,05		456,54		
	VV		Súčet		456,54		

Otázka č. 27

Objekt SO 02_04 Nové konštrukcie Blok F2.2:

Žiadame doplniť špecifikáciu k položke por. č. 289 – Oceľové lanká pre svietidlá – napínané.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Bez špecifikácie - najtenšie oceľové lanká schopné uniesť navrhnuté svietidlá bez priehybu

Opätovne žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie požiadaviek na dané konštrukcie – oceľové lanká nakoľko bez technickej špecifikácie nie je možné dané konštrukcie naceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ zadal minimálne požiadavky, ktoré musí daný výrobok spĺňať. Technické prevedenie určí dodávateľ.

Otázka č. 4

Silikátový náter

Verejný obstarávateľ aktualizoval položky (názov zo silikátového na silikónový náter), ale iba v objekte SO 01, v objekte SO 02 táto zmena neprebehla, je to takto v poriadku, netreba doplniť zmenu aj do druhého objektu?

SO 01

257	K	783831110,1	Impregnačný silikónový náter ŽB stropov, spec vid PD	m2	40,35			<i>vysvetlenie 3 zmena popisu položky</i>
258	K	783833020,1	Impregnačný silikónový náter ŽB stien, spec vid PD	m2	192,93			<i>vysvetlenie 3 zmena popisu položky</i>

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, pre odstránenie pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že táto zmena platí aj pre objekt SO02.

Otázka č. 5

Vzhľadom na nedostatočné zodpovedanie otázky č. 23 vo vysvetlení zo dňa 9.2.2021 žiadame o vysvetlenie požiadavky verejného obstarávateľa. Podľa informácií výrobcov sa hliníkové obložkové zárubne nevyrábajú pol. č. "249 M 55331000460,1 Zárubňa hliníková obložková šxv 1900x2320 mm, ks 10,00" vo VV 04 - Nové konštrukcie Blok F2.2 . Hliníkové dvere sa vyrábajú iba vrátane hliníkovej rámovej zárubne. Obložkové zárubne sú iba drevené potiahnuté hliníkovou fóliou. Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ pre predmetnú položku požaduje "Doplniť špecifikáciu položky, prípadne technický list" žiadame o vysvetlenie resp. opravu popisu položky vo výkaze výmer

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V odpovedi na otázku č. 23 vo vysvetlení zo dňa 9.2.2021 sa verejný obstarávateľ okrem iného zaoberal spôsobmi rozpočtovania hliníkových dverí, kde sa uviedlo, že sa dajú naceňovať ako komplet alebo samostatne ako krídlo a zárubňa. Zárubňa je samozrejme rámová – tu išlo o chybu v písaní, tzv. „preklep“, vo výkaze výmer.