

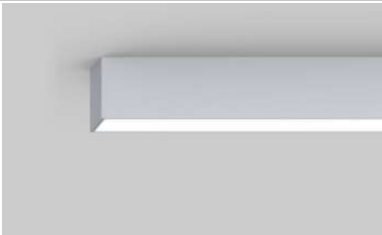

Nám. gen. M. R. ŠTEFÁNKA, 97701 Brezno, Slovensko, e-mail: info@rbld.sk

Projekt:	Krásna hôrka
Časť projektu	B - INFOCENTRUM
Číslo zákazky:	718192 B-R5
Dátum revízie:	26.9.2021
stupeň	OSVETLENIE - pre projekt stavebného povolenia


Obrázok	RPD / INT	Kód produktu	Výrobca	Popis	jedn.	počet
---------	-----------	--------------	---------	-------	-------	-------

INFOCENTRUM


1.01 VSTUPNÁ HALA - INFOCENTRUM

 	RPD	045-112253GH	XAL	"I-S1a, I-S1b, I-S1c" BASO 40 609 HPO SURF DALI 14W e2 LED 3000K 220-240V	ks	12
	RPD	045-112453GH	XAL	BASO 40 1209 HPO SURF DALI 27W e2 LED 3000K 220-240V	ks	0
	RPD	045-112653GH	XAL	BASO 40 1809 HPO SURF DALI 41W e2 LED 3000K 220-240V	ks	7
	RPD	045-112853GH	XAL	BASO 40 2409 HPO SURF DALI 55W e2 LED 3000K 220-240V	ks	3
				OVLÁDANIE: DALI		
				https://www.xal.com/en/surface-luminaires/detail;product_line_tags_contain		



1.01 VSTUPNÁ HALA - INFOCENTRUM - nad recepciu

 	INT	OTY 3P06A.K3S.06	OTYLIGHT	"I-S2" Otylight POP P06 Ø6,0 - 9,5W LED 3000K CRI>90 dimm. IGBT - TRIAC	ks	6
				OVLÁDANIE: fázovo stmievané		

1.01 VSTUPNÁ HALA - INFOCENTRUM - podsvietenie políc

	INT	MAS-014046-OS	LEDECO	"I-S8" LED pás CC drivers,HighDensity 7,7W,112LED,24VDC,3000K,CRItyp 85,del.62.5mm	m	20
	INT	LED ALU-MULTI-2	BARTHELME	Al. profil	m	20
	INT	LED 020509	BARTHELME	Opálový difúzor, plochý nacvakávací	m	20
	INT	VY-525551-END1A	BARTHELME	Plastová koncovka biela, plochá	ks	10
	INT	28001437	TRIDONIC	TRIDONIC DALI Driver LCA 150W 24V one4all SC PRE SP (325x40x31MM)	ks	2
				OVLÁDANIE: DALI		



1.02 PREZENTAČNÁ MIESTNOSŤ

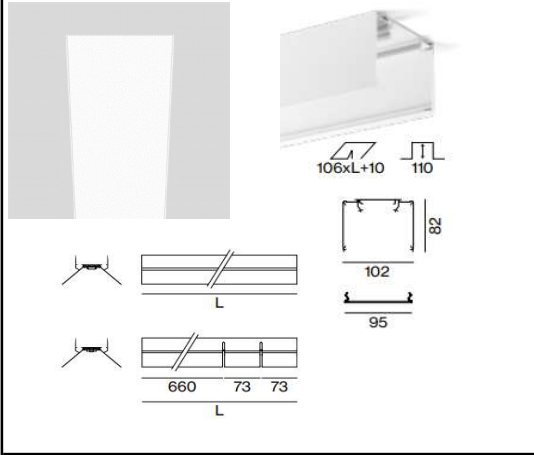
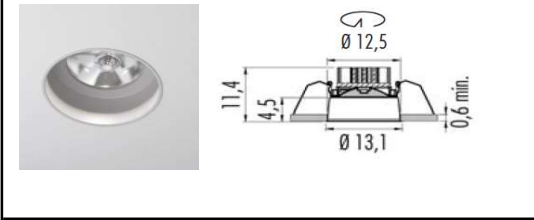

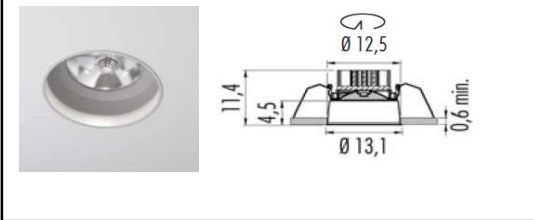
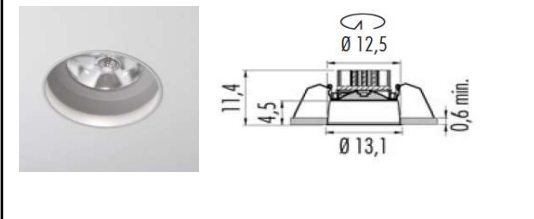
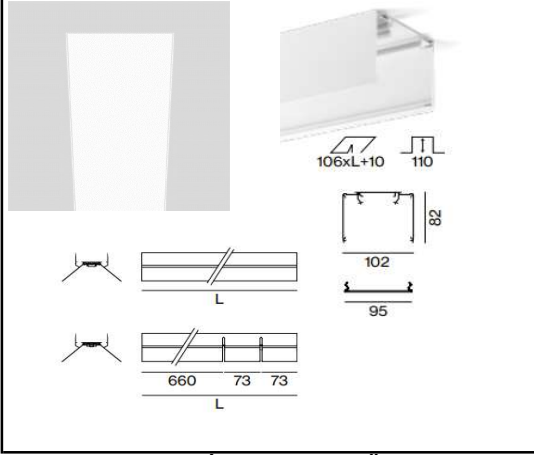


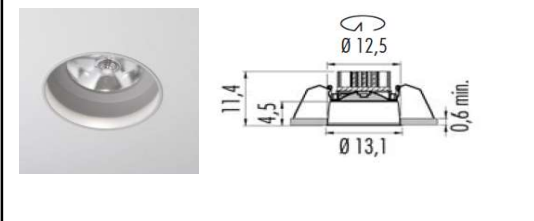
 	INT	OTY 3P07DA5	OTYLIGHT	"I-S3" Pop 07 Dynamic Ø 12,5 - 18,5W, DALI	ks	20
				OVLÁDANIE: DALI		

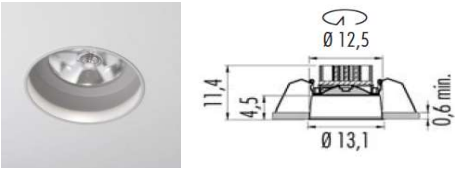
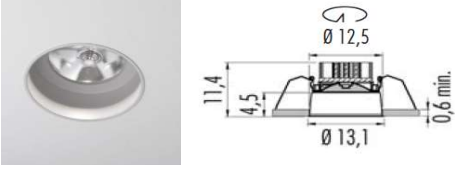

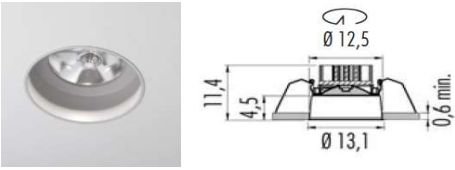
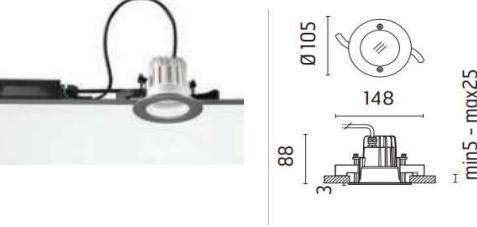
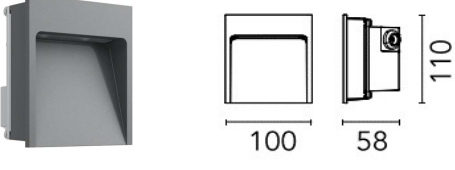
1.03 SKLAD

	RPD	4058075066496	OSRAM	"I-S4" DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	ks	2
	RPD	OSR	OSRAM	Záves	ks	2
				OVLÁDANIE: ON/OFF		

1.04 WC ŽENY

 	RPD	OTY 3PR9S.63L.02	OTYLIGHT	"I-S5" Pop Ring Static Ø 13,1 - 350 - 500 - 700 m/A, LED 12,5W/18,4/27W, IP54	ks	7
	RPD	3KIT.700.1L	OTYLIGHT	LED Driver 700mA	ks	7
				OVLÁDANIE: ON/OFF		

Obrázok	RPD	Kód produktu	Výrobca	Popis	jedn.	počet
1.04 WC ŽENY						
	RPD	036-03067	XAL	MINIMAL 100MM- 3000 TL CHANNEL	ks	1
	RPD	006-12302H	XAL	OPAL COVER 100MM - 2997 HPO	ks	1
	RPD	007-86M4017	XAL	LED INSET 100 1171MM - CRI90 INCL.REFLECTOR 28W e2 LED 3000K 220-240V	ks	1
	RPD	007-86MF017	XAL	LED INSET 100 - 660-1171 á73mm deliteľný FLEX CRI90 INCL.REFLECTOR 28W	ks	1
	RPD	036-13067	XAL	MINIMAL 100 TL END CAPS PAIR	ks	1
	RPD	036-10300	XAL	MINIMAL 100 TL MOUNTING BRACKET 8-25MM	ks	3
				Profil je potrebné osadiť do SDK pred maľovaním a je potrebné ho zasádrovať - bezrámikové riešenie		
				OVLÁDANIE: ON/OFF možnosť nastaviť výkon na svietidle (dip switches)		
				Línia od kraja po kraj cca 1960MM - zamerať na stavbe a vyrobiť napresno		
1.05 WC IMOBILNÍ						
	RPD	OTY 3PR9S.63L.02	OTYLIGHT	Pop Ring Static Ø 13,1 - 350 - 500 - 700 m/A, LED 12,5W/18,4/27W, IP54	ks	2
	RPD	3KIT.700.1L	OTYLIGHT	LED Driver 700mA	ks	2
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
1.05 WC IMOBILNÍ - Nad umývadlami						
	INT	1070735	LED2	QUADRA 586 x 78 mm x H.40 mm, 12W LED 3000K, 960lm, IP44	ks	1
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
1.06 UPRATOVAČKA						
	RPD	OTY 3PR9S.63L.02	OTYLIGHT	Pop Ring Static Ø 13,1 - 350 - 500 - 700 m/A, LED 12,5W/18,4/27W, IP54	ks	1
	RPD	3KIT.700.1L	OTYLIGHT	LED Driver 700mA	ks	1
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
1.07 WC MUŽI						
	RPD	OTY 3PR9S.63L.02	OTYLIGHT	Pop Ring Static Ø 13,1 - 350 - 500 - 700 m/A, LED 12,5W/18,4/27W, IP54	ks	6
	RPD	3KIT.700.1L	OTYLIGHT	LED Driver 700mA	ks	6
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
1.07 WC MUŽI						
	RPD	036-03067	XAL	MINIMAL 100MM- 3000 TL CHANNEL	ks	1
	RPD	006-12302H	XAL	OPAL COVER 100MM - 2997 HPO	ks	1
	RPD	007-86M2017	XAL	INS 100 571MM CRI90 INCL.REFLECTOR NO WIRING TH. 14W e2 LED 3000K 220	ks	1
	RPD	007-86MF017	XAL	LED INSET 100 - 660-1171 á73mm deliteľný FLEX CRI90 INCL.REFLECTOR 28W	ks	1
	RPD	036-13067	XAL	MINIMAL 100 TL END CAPS PAIR	ks	1
	RPD	036-10300	XAL	MINIMAL 100 TL MOUNTING BRACKET 8-25MM	ks	3
				Profil je potrebné osadiť do SDK pred maľovaním a je potrebné ho zasádrovať - bezrámikové riešenie		
				OVLÁDANIE: ON/OFF možnosť nastaviť výkon na svietidle (dip switches)		
				Línia od kraja po kraj cca 1480MM - zamerať na stavbe a vyrobiť napresno		
1.08 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ						
	RPD	OSR 4058075066458	OSRAM	DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	ks	2
	RPD	OSR	OSRAM	Záves	ks	2
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
1.09 SERVEROVŇA						
	RPD	OSR 4058075066458	OSRAM	DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	ks	1
	RPD	OSR	OSRAM	Záves	ks	1
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
1.10 HYGIENA						
	RPD	OTY 3PR9S.63L.02	OTYLIGHT	Pop Ring Static Ø 13,1 - 350 - 500 - 700 m/A, LED 12,5W/18,4/27W, IP54	ks	2
	RPD	3KIT.700.1L	OTYLIGHT	LED Driver 700mA	ks	2
				OVLÁDANIE: ON/OFF		

Obrázok	RPD	Kód produktu	Výrobca	Popis	jedn.	počet
1.11 ŠATŇA						
				"I-S5"		
	RPD	OTY 3PR9S.63L.02	OTYLIGHT	Pop Ring Static Ø 13,1 - 350 - 500 - 700 m/A, LED 12,5W/18,4/27W, IP54	ks	3
	RPD	3KIT.700.1L	OTYLIGHT	LED Driver 700mA	ks	3
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
1.12 DENNÁ MIESTNOSŤ						
				"I-S5"		
	RPD	OTY 3PR9S.63L.02	OTYLIGHT	Pop Ring Static Ø 13,1 - 350 - 500 - 700 m/A, LED 12,5W/18,4/27W, IP54	ks	5
	RPD	3KIT.700.1L	OTYLIGHT	LED Driver 700mA	ks	5
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
1.12 DENNÁ MIESTNOSŤ						
				"I-S8"		
	INT	MAS-014046-OS	LEDECO	LED pás CC drivers,HighDensity 7,7W,112LED,24VDC,3000K,CRItyp 85,del.62.5mm	m	5
	INT	LED ALU-MULTI-2	BARTHELME	Al. profil	m	5
	INT	LED 020509	BARTHELME	Opálový difúzor, plochý nacvakávací	m	5
	INT	VY-525551-END1A	BARTHELME	Plastová koncovka biela, plochá	ks	5
	INT	28001437	TRIDONIC	TRIDONIC DALI Driver LCA 150W 24V one4all SC PRE SP (325x40x31MM)	ks	1
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
1.13 CHODBA						
				"I-S5"		
	RPD	OTY 3PR9S.63L.02	OTYLIGHT	Pop Ring Static Ø 13,1 - 350 - 500 - 700 m/A, LED 12,5W/18,4/27W, IP54	ks	5
	RPD	3KIT.701.50	OTYLIGHT	LED Driver 700mA, DALI	ks	5
				OVLÁDANIE: DALI		
EXTERIÉR PRED VSTUPOM						
				"I-S13"		
	RPD	ARE 536006	ARES	Leila105 - Stainless Steel Frame - 45° CoB LED / 9W / Total power 12W / CRI>80 / 2	ks	1
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
EXTERIÉR NÁPIS - LOGO						
				"I-S10"		
	RPD	FLO F4351033	FLOS	MY WAY 110x100 3K ANT	ks	1
	RPD	FLO F4301000	FLOS	Box for installation	ks	1
	RPD	FLO F990C00A000	FLOS	CONNETTORE 2 VIE 4 POLI IP68 ACQUA STOP	ks	1
				OVLÁDANIE: ON/OFF		
EXTERIÉR NÁPIS - LOGO						
				"I-S9"		
	RPD	LOGO	LOGO	Podsvietenie nápisu - vid' projekt LOGO	cca	1
				OVLÁDANIE: ON/OFF		