

- MINERÁLNA VLNA

fasáda 16cm


ostatné časti 3cm
- XPS POLYSTYRÉN

sokel 10cm a 3cm

zatepl. prekladov 5cm
- MINERÁLNA VLNA

izolácia strechy 45cm (v 3 vrstvách)
- EPS POLYST. 150

izolácia podlahy hr.25cm äv 2 vrstvách)
- ŽB KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÉ POROBETÓNOVÉ PRIEČKOVKY hr. 15cm a 10cm
- NAVRHOVANÉ NOSNÉ POROBETÓNOVÉ MURIVO hr.30cm
- BETÓN PROSTÝ
- BETÓN VYSTUŽENÝ
- DEBNIACE TVÁRNICE hr. 30cm
- ŠTRKOVÉ LÔŽKO
- NASYANÁ ZEMINA
- PÓVODNÝ TERÉN

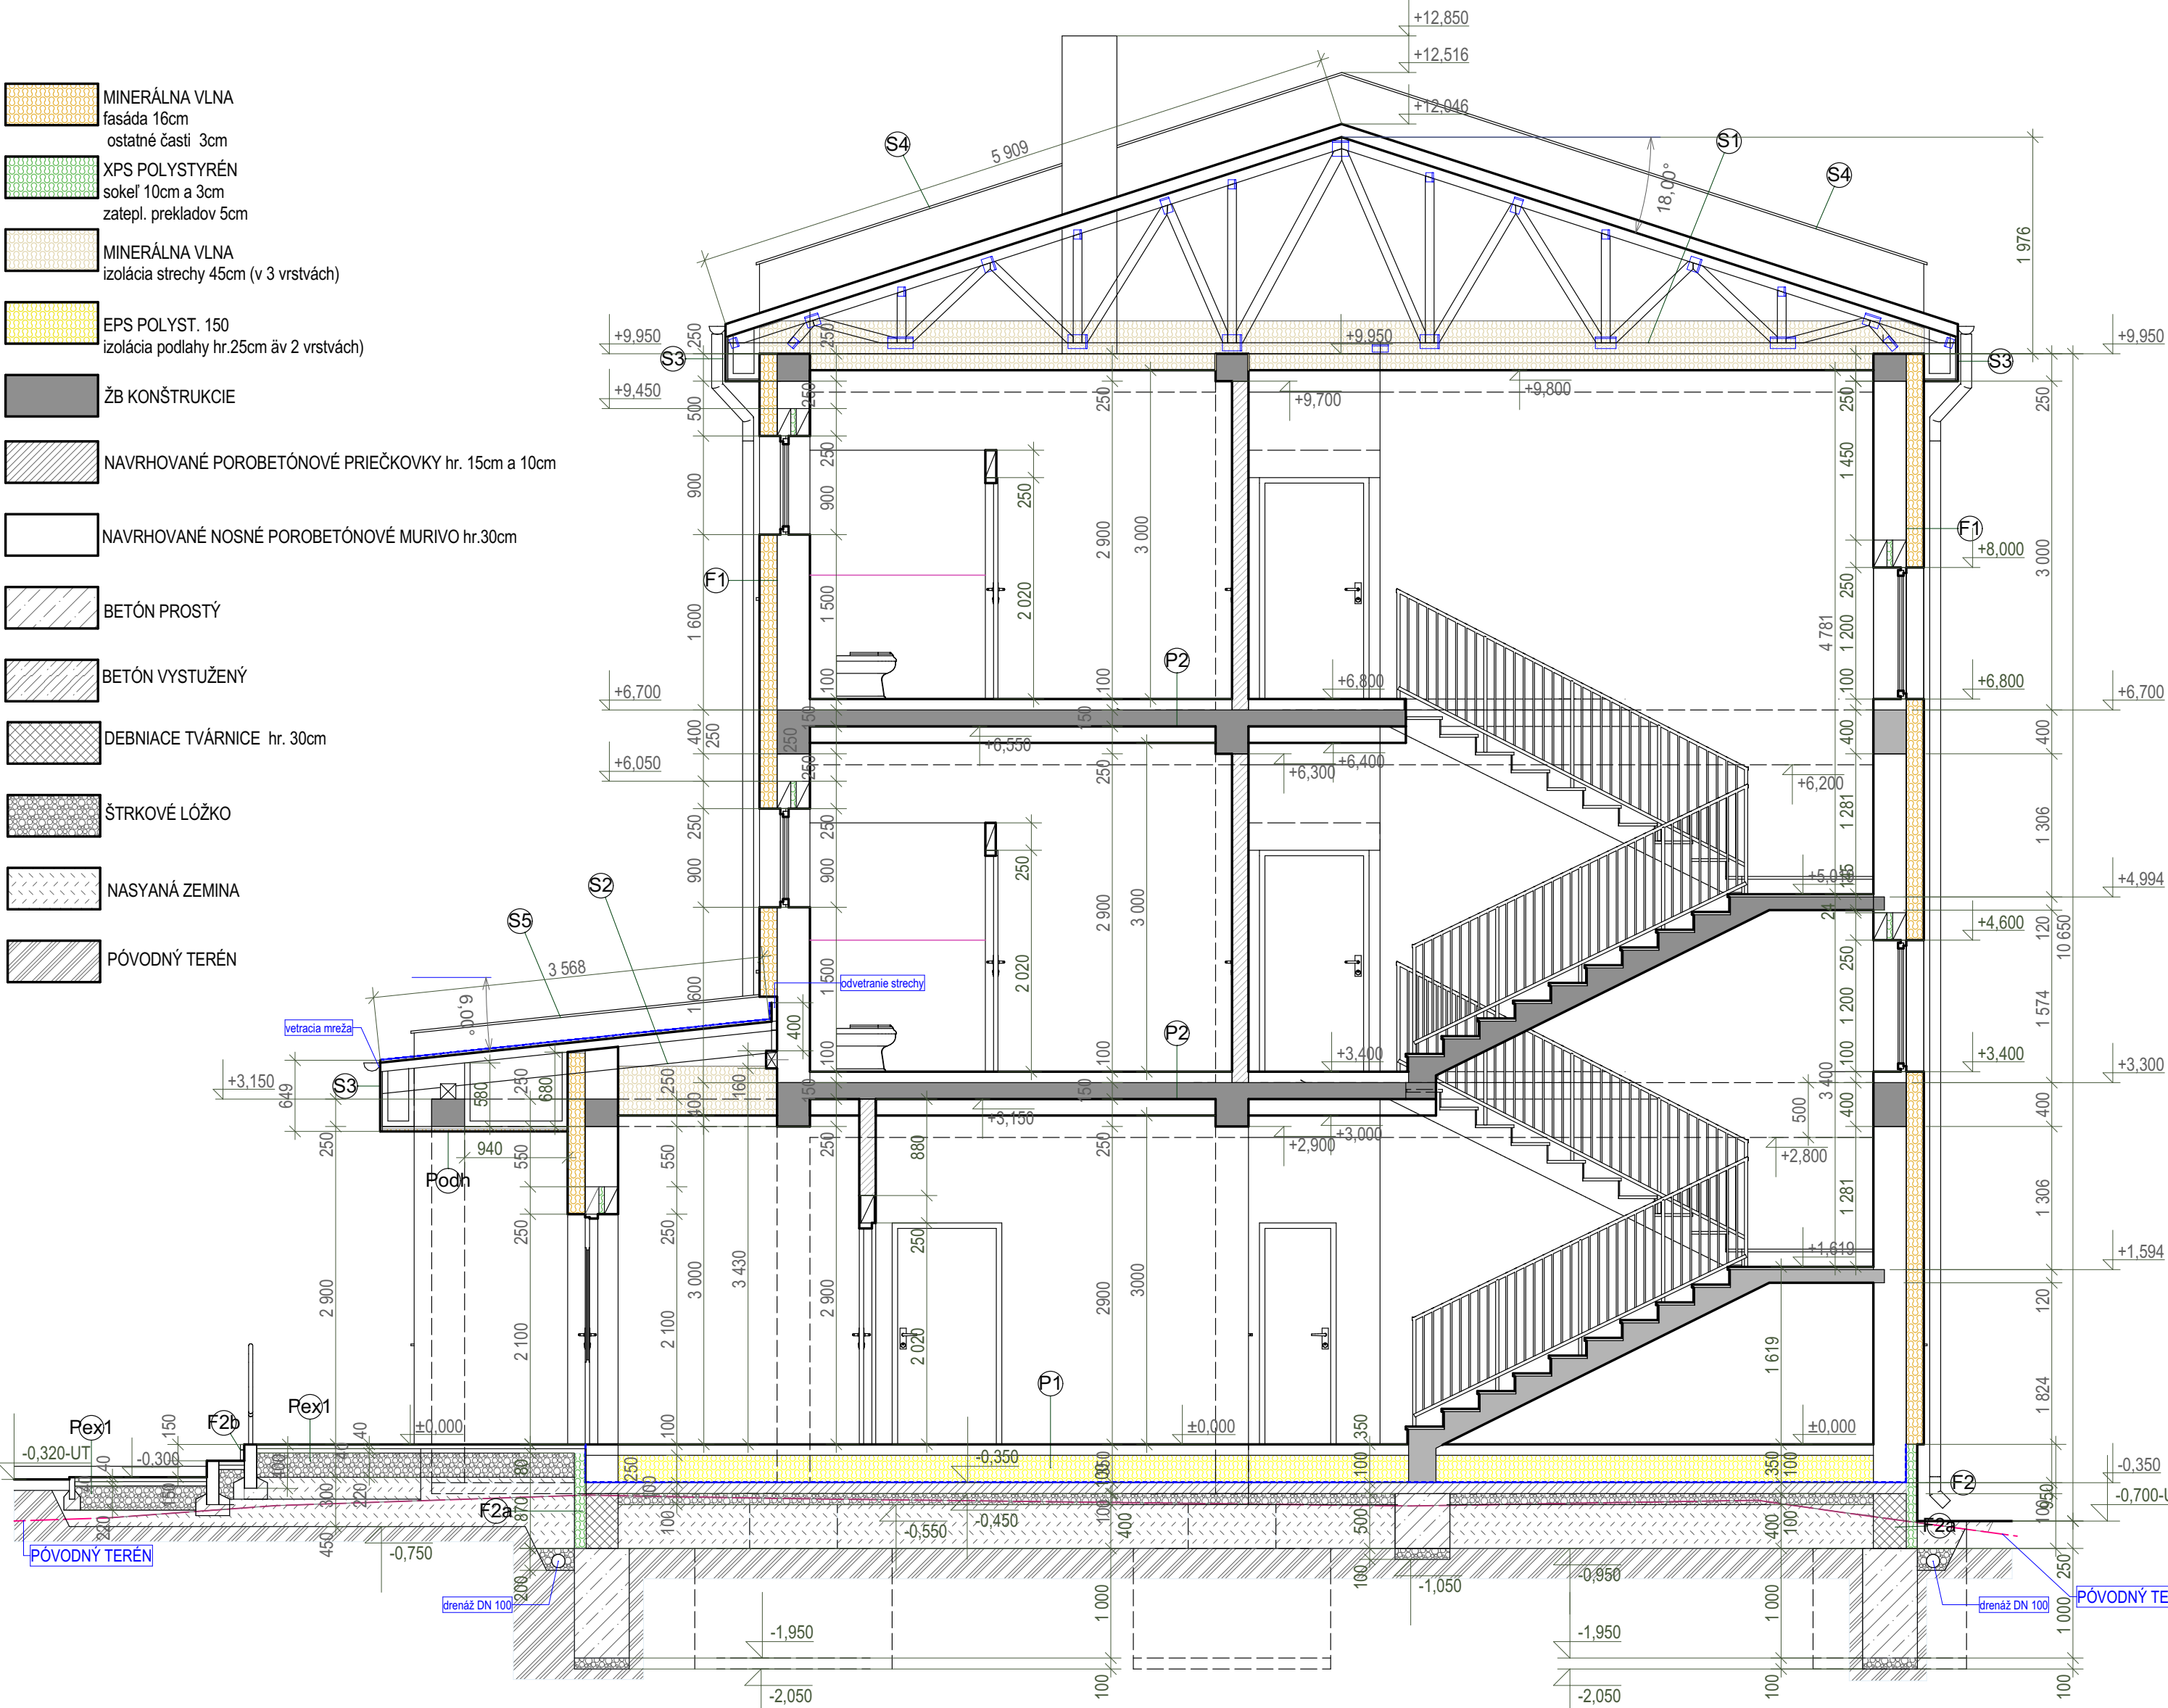

- S1**

SKLADBA STRECHY -VAZNIKOVY KROV

LAKOPLASTOVANÝ PLECH

LATY 5x5cm

KONTRALATY 5X5cm

DIFÚZNA FÓLIA

VAZNIKOVY KROV

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLNY 45cm (v3 vrstvách)

OCEĽOVÁ PODKONŠTRUKCIA

PAROZÁBRANA

SADROKARTÓN 1X RFhr.15,0mm (s poz odoln. 30min.)
- S2**

SKLADBA PULTOVEJ STRECHY

POVLAKOVÁ KRYTINA Z MAKČENÉHO PVC (hr.min.1,5mm)

GEOTEXTÍLIA 300g/m2

OSB 3 hr.22mm

LATY 8x5cm

DIFÚZNA FÓLIA

DREVENÝ KROV

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLNY 45cm (v 3 vrstvách)

OCEĽOVÁ PODKONŠTRUKCIA

PAROZÁBRANA

SADROKARTÓN RF 15mm (s poz odoln. 30min.)

(v m.č.3.13 použiť RF 15mm - impregnovaný)
- S3**

SKLADBA STRECHY PRI OKAPE

OSB hr.15mm

LAKOPL. TRAPÉZ. PLECH T8

(PRI PRESAHU POMOCNÁ KONŠTR. Z LÁT 5X3cm NA KAŽDEJ KROKVE)
- S4**

SKLADBA PRI ATIKE (STRECHA S1)

LAKOPLASTOVANÝ PLECH r.š. 590mm

OSB hr.15mm / š-460mm KOTVENÁ ROZPERNÝMI KOTVAMI DO MURIVA

MURIVO ATIKY
- S5**

SKLADBA PRI ATIKE (STRECHA S2)

ZÁVETERNÁ LIŠTA VILPLANYL r.š. 250mm

POVLAKOVÁ KRYTINA Z MAKČ. PVC

GEOTEXTÍLIA 300g/m2

OSB hr.15mm / š-460mm KOTVENÁ ROZPERNÝMI KOTVAMI DO MURIVA

MURIVO ATIKY
- Podh**

ÚPRAVA PODHLADU NAD VSTUPOM

OSB hr.15mm

PENETRÁCIA VHODNÁ NA OSB

OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 3cm DO LEPIACEJ MALTY

KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, DO OSB

VYROVN. VRSTVA LEP. MALTYSKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²

PENETRAČNÝ NÁTER

STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm
- P1**

PODLAHA V 1NP

PVC, ALT. KER. DLAŽBA

LEPIDLO NA PVC, LEPIDLO NA KER. DL.

CEMENTOVÝ POER 8cm

EPS 150 POLYST. hr.5cm

EPS 100 POLYST. hr.20cm

PVC FÓLIA

HYDROIZOLÁCIA (ASFALTOVÁ)

ASFALTOVÁ PENETRÁCIA

PODKLADNÝ BETÓN 10cm+KARI SIEŤ 100*100*6mm

ŠTRKOVÉ LÔŽKO 10cm

NASYPANÁ ZEMINA (štrkdrvna)

PÓVODNÝ TERÉN
- P2**

PODLAHA V 2NP a 3NP

PVC, ALT. KER. DLAŽBA

LEPIDLO NA PVC,ALT. LEPIDLO NA KER. DL.

CEMENTOVÝ POTER 7,5cm

ŽB DOSKA 15cm

OCEĽOVÁ PODKONŠTRUKCIA

SADROKARTÓN 12,5mm
- F1**

ÚPRAVA FASÁDY V MIESTE NAVRHOVANÉHO MURIVA (ETICS)

STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm

PENETRAČNÝ NÁTER

VYROVN. VRSTVA LEP. MALTYSKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²

KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ

OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 16cm DO LEPIACEJ MALTYS

PENETRÁCIA
- F1a**

ÚPRAVA FASÁDY MIMO STYKU S INTERIÉROM (ETICS)

STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm

PENETRAČNÝ NÁTER

VYROVN. VRSTVA LEP. MALTYSKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²

KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ

OSADENIE DOSIEK Z MINERÁL. VLNY hr. 3cm DO LEPIACEJ MALTYS

PENETRÁCIA
- F1b**

ÚPRAVA FASÁDY BEZ ZATEPLENIA (presah atiky nad rovinou strechy)

STIERKA SILIKÓNOVÁ 1,5mm

PENETRAČNÝ NÁTER

VYROVN. VRSTVA LEP. MALTYSKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²

PENETRÁCIA
- F2**

SOKEĽ NAD ÚROVŇOU TERÉNU

STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMENKOV 2mm

PENETRAČNÝ NÁTER

VYROVN. VRSTVA LEP. MALTYSKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²

KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ

OSADENIE DOSIEK KPS hr. 10cm DO LEPIACEJ MALTYS

PENETR. NÁTER
- F2a**

SOKEĽ POD ÚROVŇOU TERÉNU

NOPOVÁ FÓLIA

KOTVENIE DOSIEK, KOTVY S PRÍDAVNÝM TANIEROM, RESP. ZÁPUSTENÉ

OSADENIE DOSIEK XPS hr. 10cm a 3cm DO LEPIACEJ MALTYS

PENETR. NÁTER
- F2b**

SOKEĽ NAD ÚROVŇOU TERÉNU - ZVISLÉ ČASTI RAMPY

STIERKA Z PREFARBENÝCH KAMENKOV 2mm

PENETRAČNÝ NÁTER

VYROVN. VRSTVA LEP. MALTYSKLOTEXT. SIEŤKA 145g/m²

PENETRÁCIA
- P-ex1**

PODLAHA - EXTERIÉR (OKAPOVÝ CHODNÍK)

BETÓNOVÉ PLATNE hr.4cm

ŠTRKOVÉ LÔŽKO fr.4/8mm /hr.4cm

ŠTRKOVÉ LÔŽKO fr.0/63mm/ hr.22cm

(okap. chodník vymedziť park. obrubníkom 5*20*100cm

vyrovnnávie schody betón. palisádami 11,5x11,5x40cm)
- P-ex2**

PODLAHA - EXTERIÉR (RAMPA)

BETÓNOVÉ PLATNE hr.4cm (PROTIŠMYKOVÉ)

FLEXIBILNÉ LEPIDLO


BETÓN PROSTÝ hr.-VID REZ RAMPOU

KARI SIEŤ 100*100*6mm

ŠTRKOVÉ LÔŽKO hr.10cm

NASYPANÁ ZEMINA

(zvislé časti upraviť marmolitom -skladba F2b)

POZNÁMKA: KONKRÉTNÝ TYP VÝROBKU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT					
PROJEKTANT:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		D.D.-ARCH s.r.o HENCOCVE 1836 09302 VRANOV NAD TOPLŤOU MOBIL:0918 683 103	
ING. ARCH. D, DVORJAK		ING. ARCH. D, DVORJAK			
					
OBECNÝ ÚRAD: VECHEC					
INVESTOR:		OBEČ VECHEC, HLAVNÁ 133/32, 09412		STUPEŇ	SP
NÁZOV VÝKRESU: VÝSTAVBA MŠ V OBCI VECHEC MIESTO STAVBY: VECHEC OBJEKT: SO 01 -HLAVNÝ OBJEKT diel ASR				FORMÁT:	4A4
				DÁTUM:	03/2019
DRUH VÝKRESU: REZ AA - NAVRHOVANÝ STAV				MIERKA: 1:50	Č.V. 9