



## PÔDORYS STOJISKA


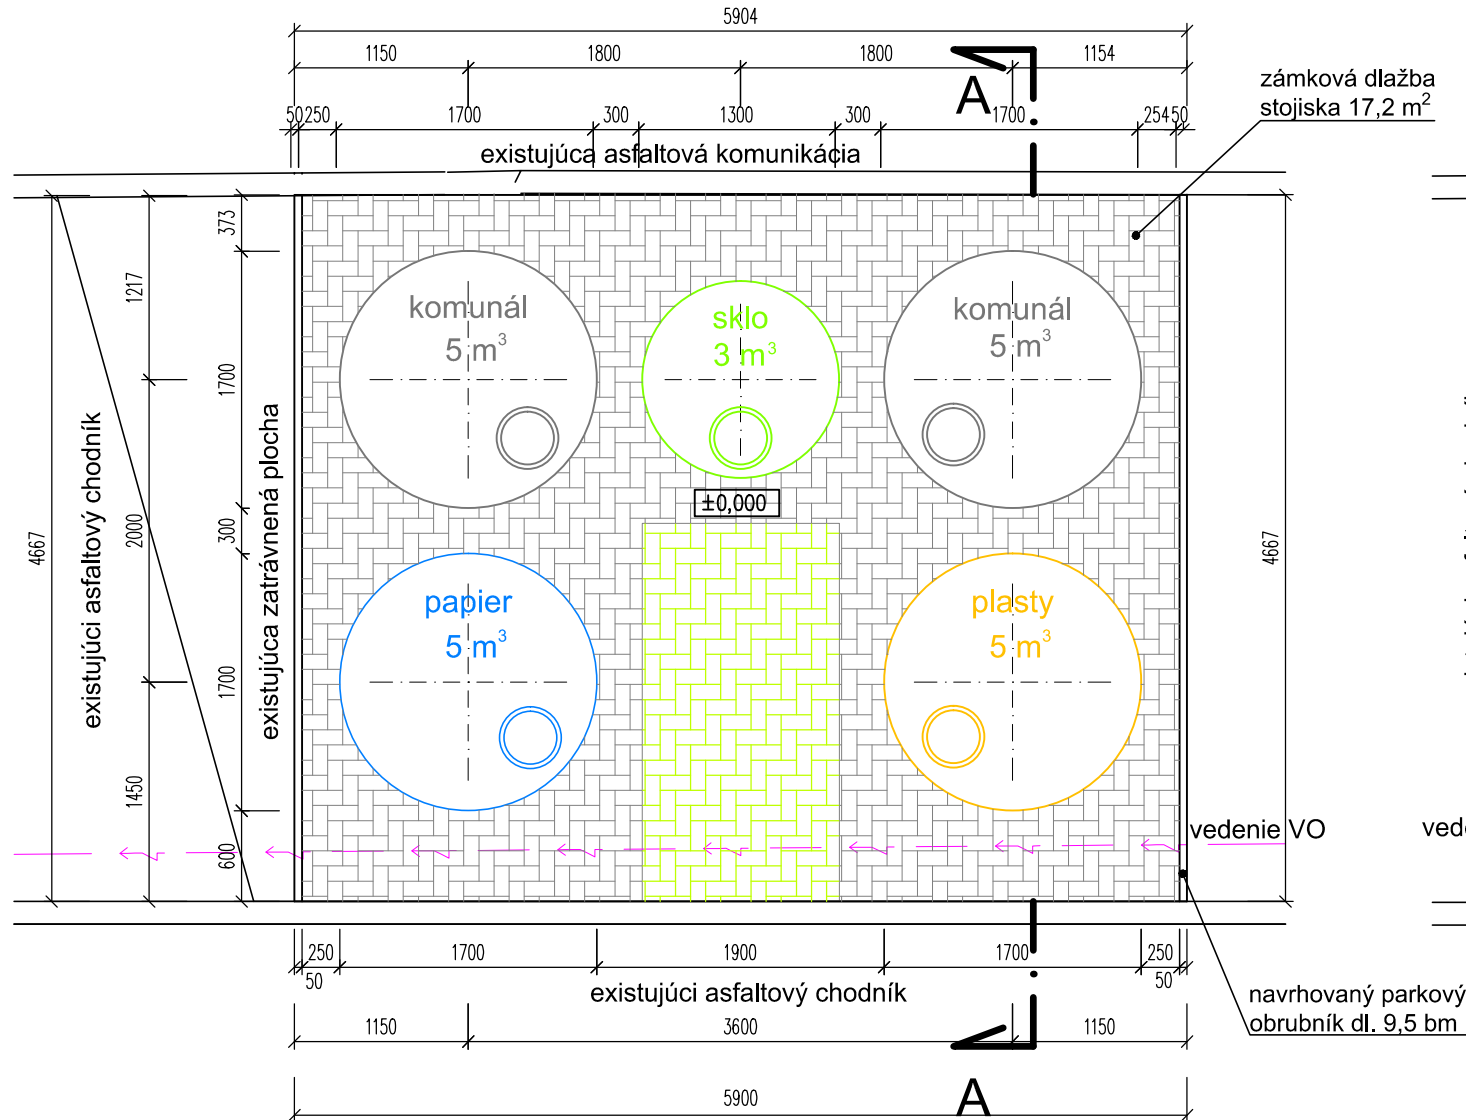


## VÝKOPY

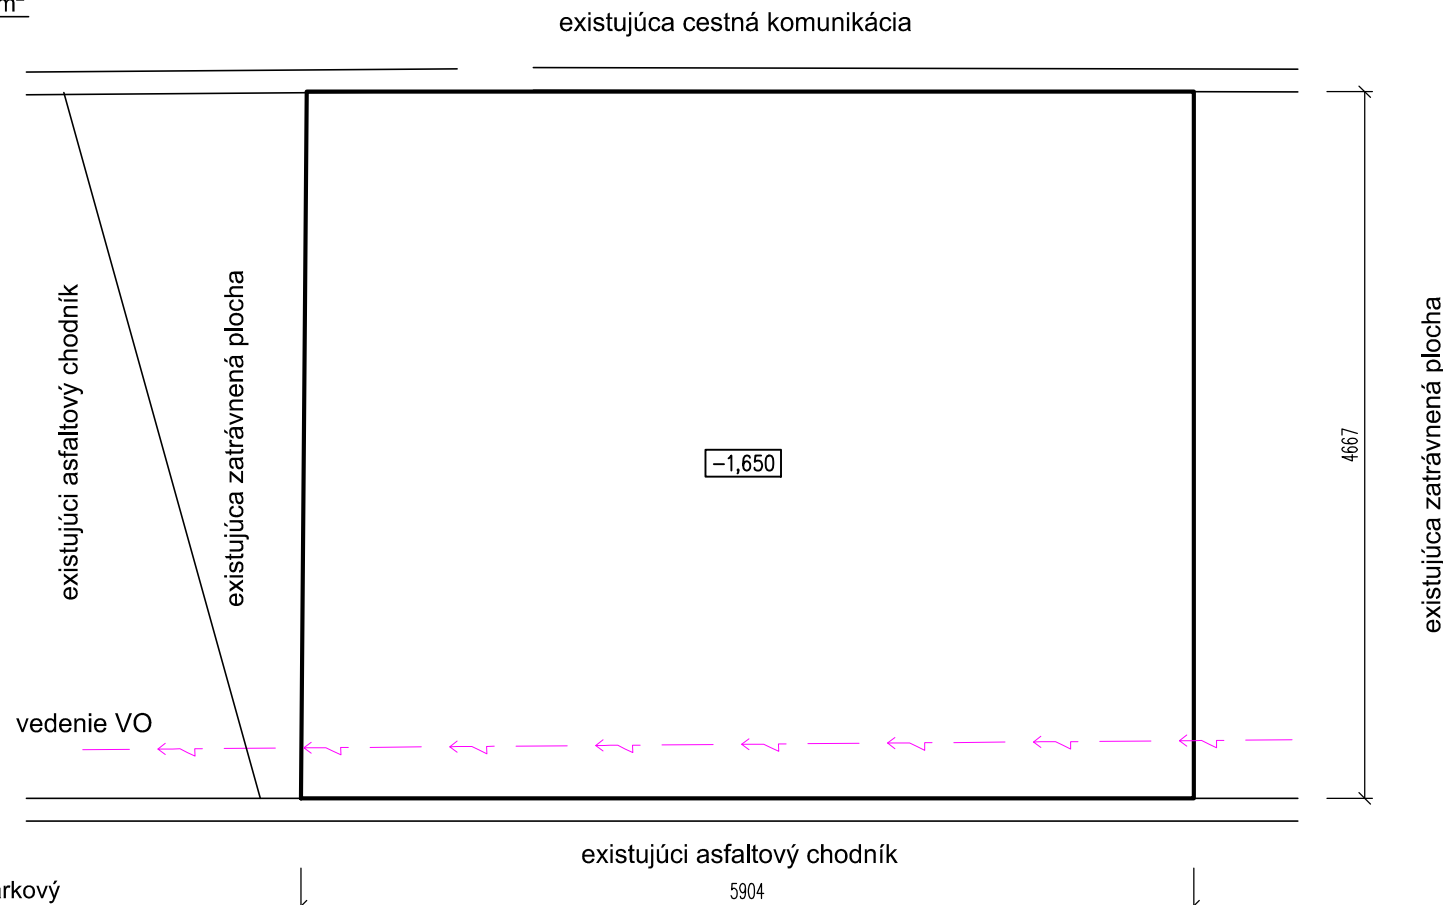

## PRIEČNY REZ A - A

BET. ZÁMKOVÁ EKO DLAŽBA	60mm
PODKLADNÉ LÔŽKO - ŠTRKODRVA fr. 0-4mm	20mm
ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0-32mm	100mm
(ZHUTNENIE $E_{def2} = 40$ MPa)	
SPOLU	180mm
ZÁSYPI JAMY ZHUTENOU ŠTRKODRVOU fr. 0-32mm	1320mm
HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 250mm	
LÔŽKO ZO ZHUTNEJ ŠTRKODRVEY fr. 0-32mm	150-200mm
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN	

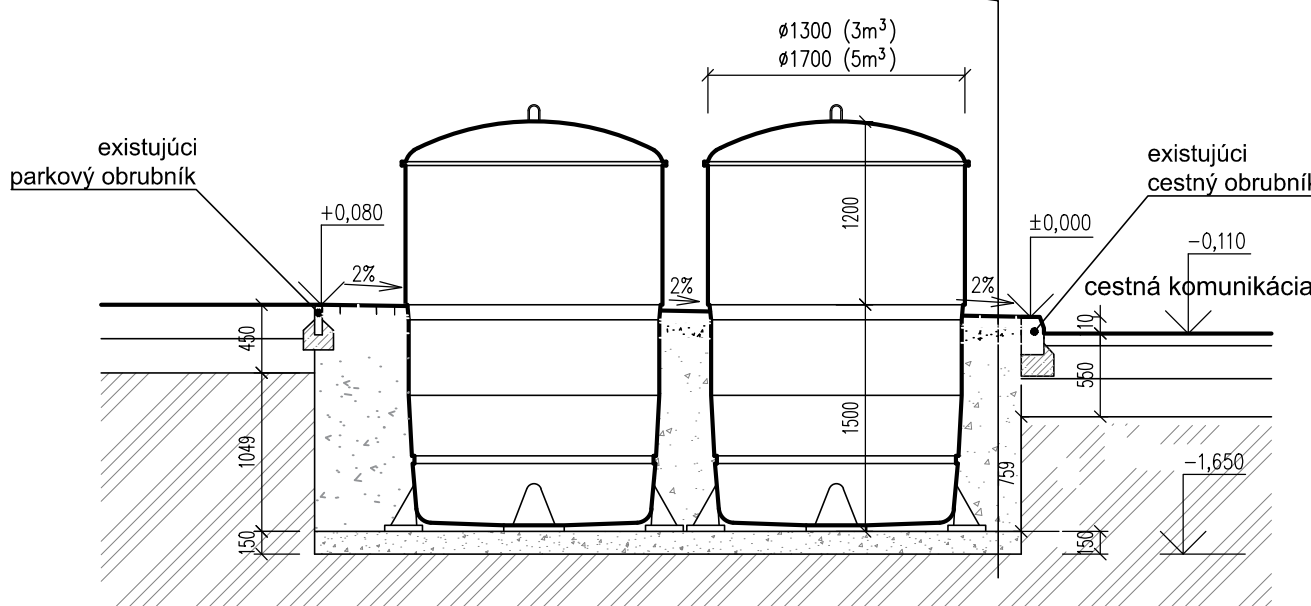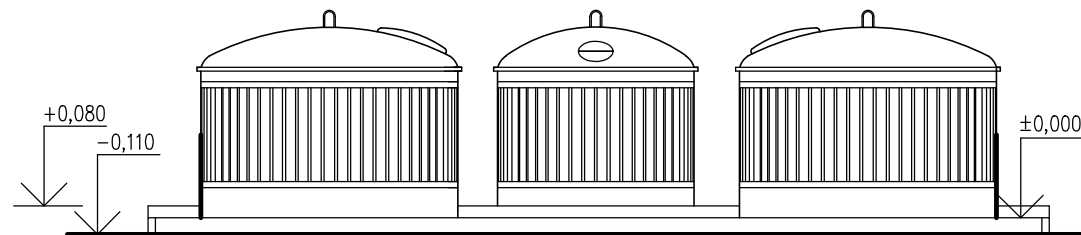

## VÝPIS STOJÍSK

Stojisko		počet polopodzemných kontajnerov na odpad			
		komunál	plasty	papier	sklo
označenie	lokalita	5 m³	5 m³	5 m³	3 m³
Stojisko 32	Hlboká 5	2	1	1	1

## POZNÁMKA

- PODKLAD PRE TÚTO DOKUMENTÁCIU TVORÍ TECHNICKÁ MAPA MESTA TRNAVA
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, A TO AJ NEZISTENÝCH Z POSKYTNUTÝCH PODKLADOV
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNOM PÁSME INŽINIERSKÝCH SIETÍ BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
- ODHADOVANÁ TRIEDA ŤAŽITELNOSTI ZEMINY PODLA STN 73 3050: 3. TRIEDA

- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH OSADENIA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNETOV POSTUPOVAŤ PODLA TECHNICKÝCH LISTOV RESP. NÁVODU NA OSADENIE, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM
- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH ULOŽENIA BETÓNEVEJ DLAŽBY A OBRUBNÍKOV, JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODLA KLADAČSKÝCH NÁVODOV PRE JEDNOTLIVÉ PRVKY, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM


## LEGENDA

### STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV

- stojisko - zámková dlažba
- prístupová plocha - zámková dlažba

### VEREJNÉ INŽINIERSKÉ SIETE

- verejné osvetlenie



PEČIATKA A PODPIS	PARÉ Č.

PROJEKT k ohláseniu drobnej stavby			Ing. Róbert KOVÁČIK autorizovaný stavebný inžinier Hanzlikovská 24 911 05 TREŇČÍN	
HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik	Ing. R. Kováčik		
MÚ: Trnava	OKRES: Trnava	FORMÁT:	3x A4	
INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava		DÁTUM:	07/2018	
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave - II. etapa		ÚČEL:	Projekt D.S.	
		PROFESIA:	Stavebná	
		Č. ZÁKAZKY:	12/18 RK	
		Č. REVÍZIE:	00	
B. VÝKRESY		MIERKA	Č. VÝKRESU	
Výkres Stojiska 32 (Hlboká 5)		1 : 50	B.19	