



POHĽAD ZHORA:

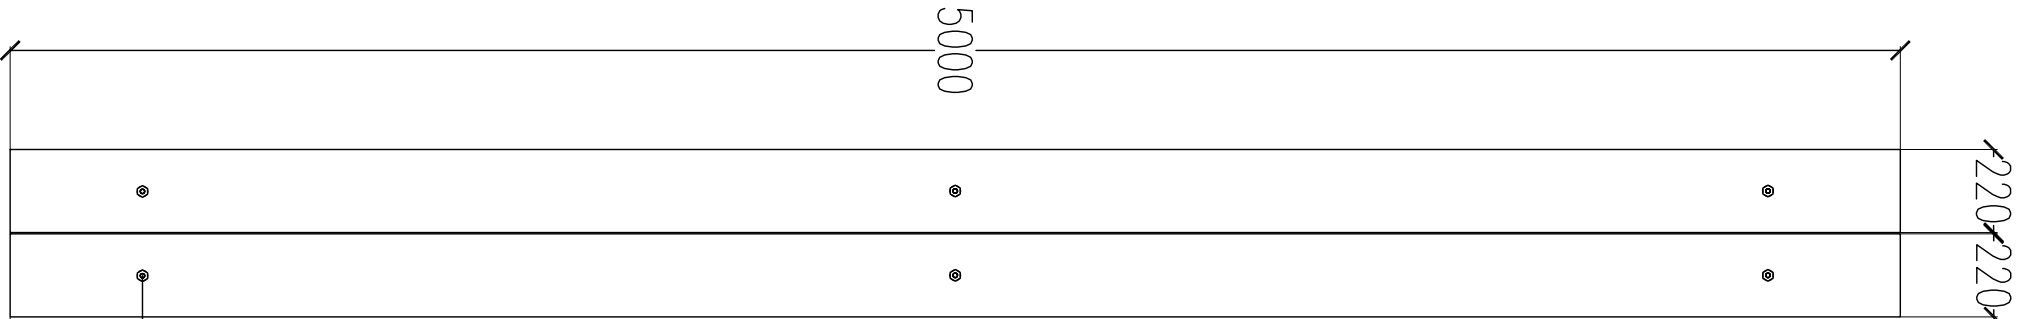


REZ A-A' :

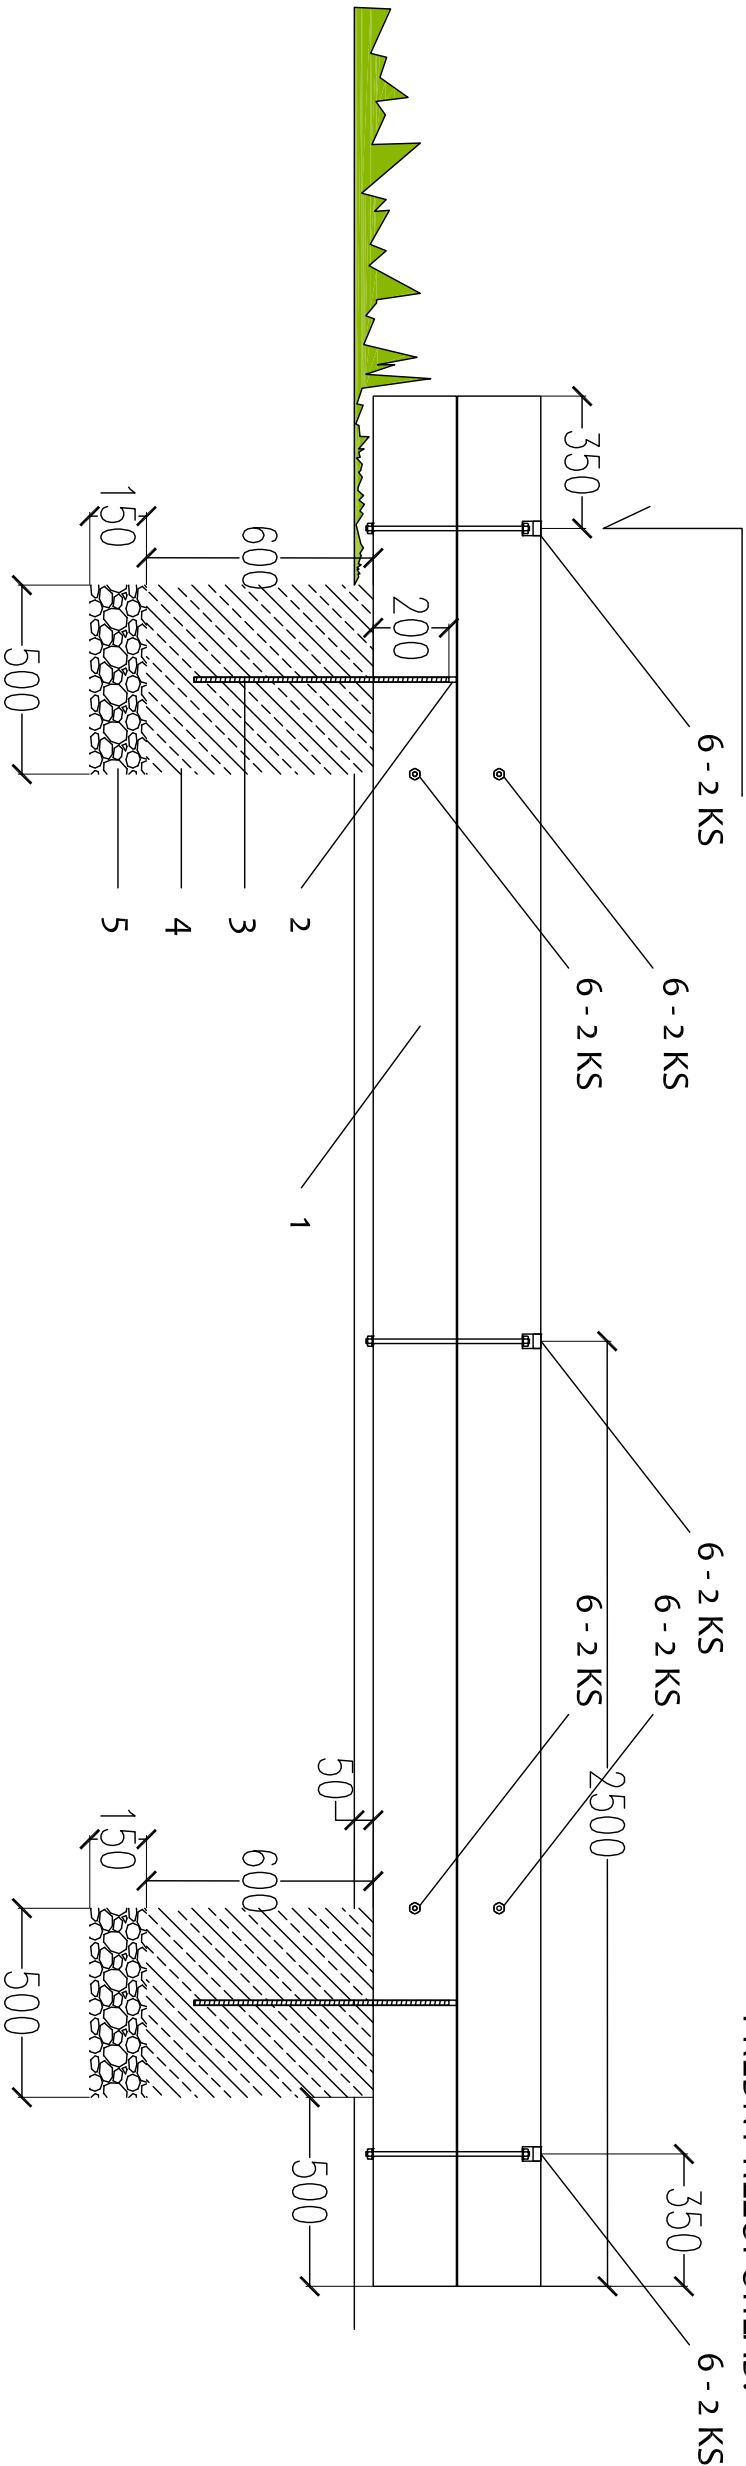

PREDNÝ REZOPOHĽAD:

REZ A-A' M 1:10

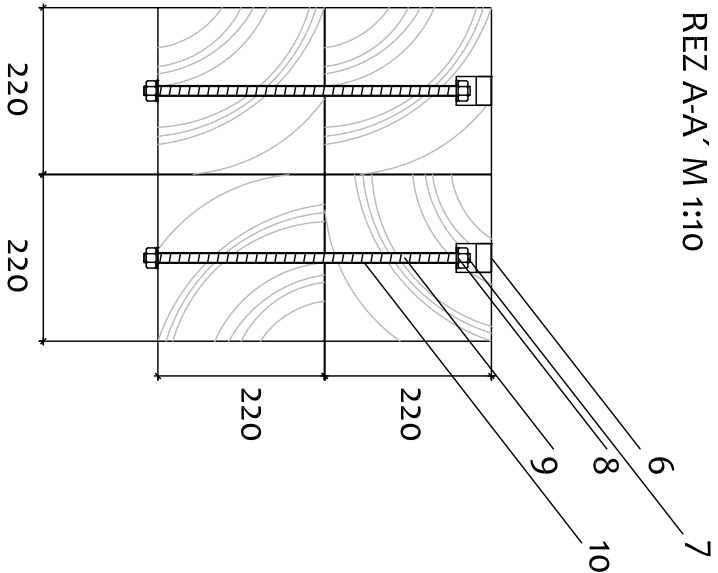

- 6 - AGÁTOVÁ ZÁTKA, 38 x 20 MM - 14 KS
- 7 - MATICA D934 PRESNÁ, ZN M12 - 22 KS
- 8 - PODLOŽKA D125 PLOCHÁ ZN M12 - 22 KS
- 9 - ZÁVITOVÁ TYČ PRIEMERU 12MM, 1 M DIN975 ZN M12 - 10KS
- 10 - PREDVŔTANÝ OTVOR O PRIEMERE 14 MM

SPOTREBA MATERIÁLU NA JEDEN KUS SEDACIEHO BLOKU

- 1 - AGÁTOVÝ HRANOL, SUŠENÝ, ODKÔRENÝ, ROZMEROV 220 x 220 x 5000 MM - 4 KS
- HRANOL OŠETRENÝ ROZTOKOM Z BORITEJ SOLI
- 2 - PREDVŔTANÝ OTVOR O PRIEMERE 14 MM - 2 KS
- 3 - ROXOR DĹŽKY 650-670 MM, PRIEMERU 12 MM, BETONÁRSKA OCEĽ; 6 BM/KS - 1/6 KS
- 4 - BETÓN B20, ZÁKLADOVÁ PÄTKA ROZMEROV 500 x 600 MM - 2 KS
- 5 - ŠTRKOVÁ DRENÁŽ, FR. 32-64, ROZMEROV 500 x 150 MM - 2 KS

| | |
|----------------|---------------------------------------------------|
| PROJEKT: | REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU MIKOVÍNIOHO ULICA V NITRE |
| MIESTO STAVBY: | MESTO NITRA, parc. č. 7565, 7566/1 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|-----------|--|
| STUPEŇ PROJEKTU | | | | PROJEKT PRE REALIZÁCIU | | | |
| PROJEKTANT ČASŤI PROJEKTU | | | | AUTOR ČASŤI | | PEČIATKA | |
| Ing. Katarína Tomanová Porubčíňová | | | | Ing. Katarína Tomanová Porubčíňová | | | |
| INVESTOR | | | | VYPRACOVALA | | | |
| Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda č. 60, 949 01 NITRA | | | | Ing. Katarína Tomanová Porubčíňová | | | |
| ČASŤ PROJEKTU | | | | KRAJINNO - ARCHITEKTONICKÉ ÚPRAVY | | | |
| NÁZOV VÝKRESU | | | | TECHNICKÝ VÝKRES - SEDACIE BLOKY | | DÁTUM | |
| STUPEŇ PROJEKTU | | | | STAVEBNÝ OBJEKT | | VÝKRES Č. | |
| PDR | | | | KAÚ | | 07 | |
| | | | | 07 | | FORMÁT | |
| | | | | | | 2 x A4 | |
| | | | | | | MIERKA | |
| | | | | | | 1 : 20 | |
| | | | | | | 08/2018 | |
| | | | | | | 07 | |