



STLP - S2.1 , M 1:15
dlzka 1,75m -3ks

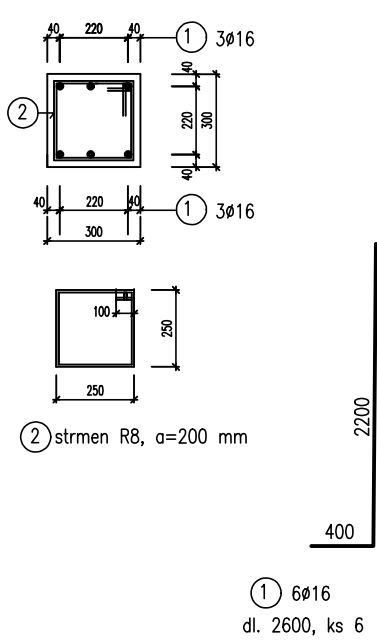


STLP - S2.2 , M 1:15
dlzka 4,0m -4ks

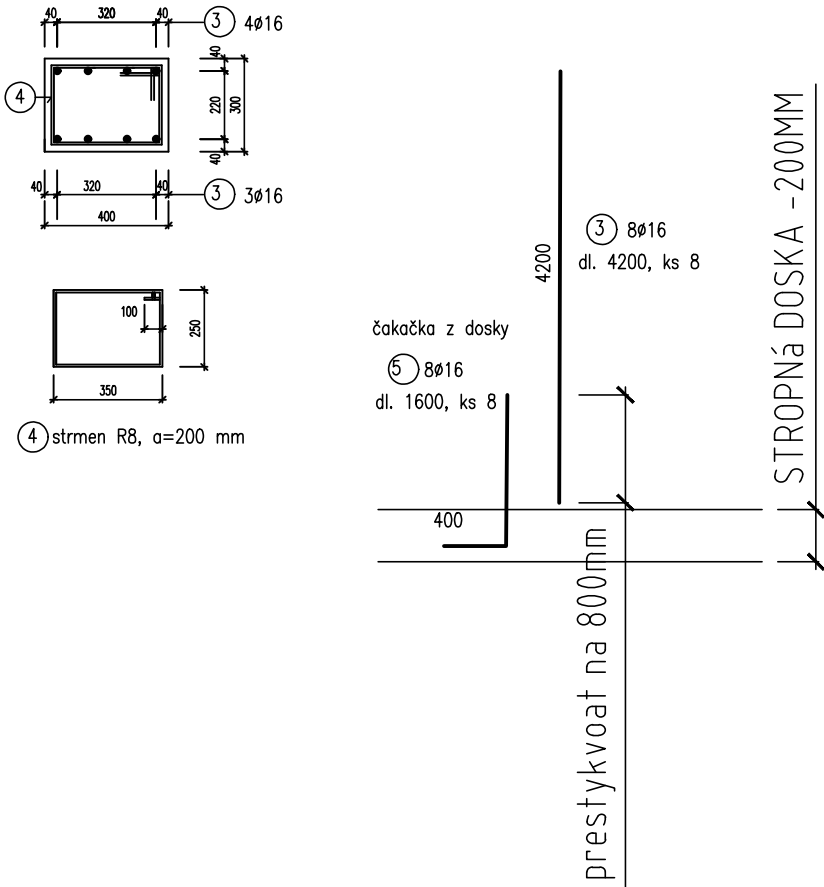

Výkaz výstuže		STAVBA: 2NP STLPY						
		OBJEKT: NOCLAHAREN		OCEL: 10505(R)				
		Z. Č. :		spodný povrch				
	Pol.	φ	dĺžka	ks		DĹŽKA	(m)	
		mm	mm		R8	R10	R12	R16
2NP STLPY	1	R16	2600	6				
	2	R8	1200	10	12,00			
	3	R16	4200	8				33,60
	4	R8	1400	20	28,00			
	5	R16	1600	8				12,80
DĹŽKA SPOLU m					40,00	0,00	0,00	46,40
NA PRESTRIH				5%	2,00	0,00	0,00	2,32
CELKOVÁ DĹŽKA m					42,00	0,00	0,00	48,72
HMOTNOSŤ 1m					0,395	0,617	0,888	1,578
CELKOVÁ HMOTNOSŤ					16,6	0,0	0,0	76,9
HMOTNOSŤ SPOLU kg					10505(R)			93kg

Betón: C20/25, XC1–CI0,4–Dmax 16–S3
Výstuž B 500B (10 505 (R))
krytie: 25mm
STN EN 1992 1–1 Eurokód 2

Zodp. proj:	Ing. Martin Blaško		
ING. MARTIN BLAŠKO	ING. MARTIN BLAŠKO		
OBEC: p.č. 149/1, 149/2– Trenčín	Format:	A3	
INVESTOR: Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín	Datum:	11/2018	
OBJEKT: Rekonštrukcia noclahárne a nízkoprahového den. centra	Ucel:	R.P.	
1.3 BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE–2NP	Zak. c.:		
	Por. c.v.:	7	
	Meritko: 1:25	List c.: 1	
VÝKRES VÝSTUŽE STLPOV – 2NP			