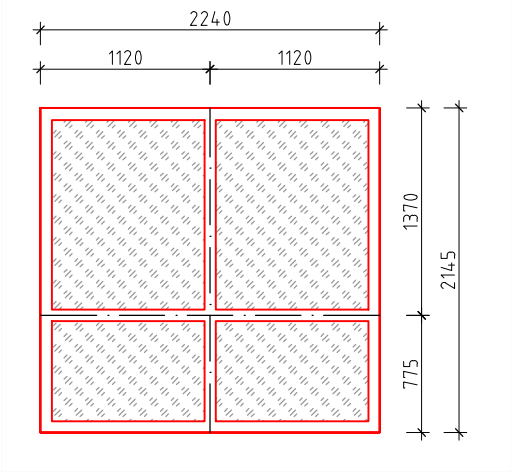


NÁZOV:		OKNO		OZNAČENIE:		01	
NÁČRT:							
							
POPIS:		PLASTOVÉ OKNO BEZ OTVÁRAVÝCH KRÍDEL, S BEZPEČNOSTNÝM ZASKLENÍM					
OTVÁRANIE:		PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE - 4x				PODLAŽIE	POČET [ks]
ROZMER:		2240 x 2145 mm				1.NP	1
MATERIÁL, KONŠTRUKCIA:		OKENNÉ PLASTOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, BIELEJ FARBY				2.NP	-
						3.NP	-
						4.NP	-
ZASKLENIE:		TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO - ČÍRE, Z VNÚTORNEJ STRANY ZDVOJENÁ TABUĽA SKLA S VLOŽENOU BEZP. FÓLIOU (VSG)					
PARAMETRE:		U _F ≤ 1,0 W/(m².K) U _G ≤ 0,6 W/(m².K)					
KOVANIE:		BEZ KOVANIA				SPOLU	1
ZÁBRADLIE:		-					
PARAPET VNÚTORNÝ:		PLASTOVÁ PAREPETNÁ DOSKA, BIELA FARBA ROZMER: 2240 x 350 mm					
PARAPET VONKAJŠÍ:		ELOXOVANÝ HLINÍK HR. 1,8 mm, BIELA FARBA - POLOŽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV K1					
POŽIARNA ODOLNOSŤ:		-					
POZNÁMKA:		PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE SÚČASŤ DODÁVKY PAROTESNÁ A PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA FAREBNOSŤ A PROFILY ZOSÚLADIŤ Z EXISTUJÚCIMI OKENNÝMI KONŠTRUKCIAMI					

NÁZOV:		OKNO		OZNAČENIE:		02	
NÁČRT:							
POPIS:		PLASTOVÉ OKNO BEZ OTVÁRAVÝCH KRÍDEL, DVE KRÍDLA S BEZPEČNOSTNÝM SKLOM					
OTVÁRANIE:	PEVNÉ ZASKLENIE - 2x PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE - 2x		PODLAŽIE	POČET [ks]			
ROZMER:	2280 x 2145 mm		1.NP	1			
MATERIÁL, KONŠTRUKCIA:	OKENNÉ PLASTOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, BIELEJ FARBY		2.NP	-			
ZASKLENIE:	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO - ČÍRE, Z VNÚTORNEJ STRANY ZDVOJENÁ TABUĽA SKLA S VLOŽENOU BEZP. FÓLIOU (VSG)		3.NP	-			
PARAMETRE:	$U_F \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_G \leq 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$		4.NP	-			
KOVANIE:	BEZ KOVANIA		SPOLU		1		
ZÁBRADLIE:	-						
PARAPET VNÚTORNÝ:	PLASTOVÁ PAREPETNÁ DOSKA, BIELA FARBA ROZMER: 2280 x 350 mm						
PARAPET VONKAJŠÍ:	ELOXOVANÝ HLINÍK HR. 1,8 mm, BIELA FARBA - POLOŽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV K1						
POŽIARNA ODOLNOSŤ:	-						
POZNÁMKA:	PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE SÚČASŤ DODÁVKY PAROTESNÁ A PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA FAREBNOSŤ A PROFILY ZOSÚLADIŤ Z EXISTUJÚCIMI OKENNÝMI KONŠTRUKCIAMI						


NÁZOV:		OKNO		OZNAČENIE:		03	
NÁČRT:							
POPIS:		PLASTOVÉ OKNO S DVOMI PEVNÝMI KRÍDLAMI S BEZPEČNOSTNÝM ZASKLENÍM, S DVOMI SKLOPNÝMI KRÍDLAMI, S RUČNÝM OVLÁDANÍM					
OTVÁRANIE:		SKLOPNÉ - 2x, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE - 2x				PODLAŽIE	POČET [ks]
ROZMER:		2240 x 3130 mm				1.NP	-
MATERIÁL, KONŠTRUKCIA:		OKENNÉ PLASTOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, BIELEJ FARBY				2.NP	1
						3.NP	-
						4.NP	-
ZASKLENIE:		TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO - ČÍRE, Z VNÚTORNEJ STRANY ZDVOJENÁ TABUĽA SKLA S VLOŽENOU BEZP. FÓLIOU (VSG)				SPOLU1	
PARAMETRE:		U _F ≤ 1,0 W/(m².K) U _G ≤ 0,6 W/(m².K)					
KOVANIE:		CELOOVBODOVÉ: PÁKOVÉ OVLÁDANIE BIELA FARBA					
ZÁBRADLIE:		-					
PARAPET VNÚTORNÝ:		PLASTOVÁ PAREPETNÁ DOSKA, BIELA FARBA ROZMER: 2240 x 350 mm					
PARAPET VONKAJŠÍ:		ELOXOVANÝ HLINÍK HR. 1,8 mm, BIELA FARBA - POLOŽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV K4					
POŽIARNA ODOLNOSŤ:		-					
POZNÁMKA:		PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE SÚČASŤ DODÁVKY PAROTESNÁ A PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA FAREBNOSŤ A PROFILY ZOSÚLADIŤ Z EXISTUJÚCIMI OKENNÝMI KONŠTRUKCIAMI					

NÁZOV:		OKNO		OZNAČENIE:		04	
NÁČRT:							
POPIS:		PLASTOVÉ OKNO BEZ OTVÁRAVÝCH KRÍDEL, S BEZPEČNOSTNÝM ZASKLENÍM					
OTVÁRANIE:	PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE - 4x		PODLAŽIE	POČET [ks]			
ROZMER:	2240 x 3120 mm		1.NP	-			
MATERIÁL, KONŠTRUKCIA:	OKENNÉ PLASTOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, BIELEJ FARBY		2.NP	1			
ZASKLENIE:	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO - ČIRE, Z VNÚTORNEJ STRANY ZDVOJENÁ TABUĽA SKLA S VLOŽENOU BEZP. FÓLIOU (VSG)		3.NP	-			
PARAMETRE:	U _F ≤ 1,0 W/(m².K) U _G ≤ 0,6 W/(m².K)		4.NP	-			
KOVANIE:	BEZ KOVANIA		SPOLU		1		
ZÁBRADLIE:	-						
PARAPET VNÚTORNÝ:	PLASTOVÁ PAREPETNÁ DOSKA, BIELA FARBA ROZMER: 2240 x 350 mm						
PARAPET VONKAJŠÍ:	ELOXOVANÝ HLINÍK HR. 1,8 mm, BIELA FARBA - POLOŽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV K4						
POŽIARNA ODOLNOSŤ:	-						
POZNÁMKA:	PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE SÚČASŤ DODÁVKY PAROTESNÁ A PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA FAREBNOSŤ A PROFILY ZOSÚLADIŤ Z EXISTUJÚCIMI OKENNÝMI KONŠTRUKCIAMI						

NÁZOV:		OKNO		OZNAČENIE:		05	
NÁČRT:							
POPIS:		PLASTOVÉ OKNO S DVOMI PEVNÝMI KRÍDLAMI S BEZPEČNOSTNÝM ZASKLENÍM, S DVOMI SKLOPNÝMI KRÍDLAMI, S RUČNÝM OVLÁDANÍM					
OTVÁRANIE:	SKLOPNÉ - 2x, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE - 2x					PODLAŽIE	POČET [ks]
ROZMER:	2280 x 3120 mm					1.NP	-
MATERIÁL, KONŠTRUKCIA:	OKENNÉ PLASTOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, BIELEJ FARBY					2.NP	1
						3.NP	-
						4.NP	-
ZASKLENIE:	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO - ČÍRE, Z VNÚTORNEJ STRANY ZDVOJENÁ TABUĽA SKLA S VLOŽENOU BEZP. FÓLIOU (VSG)						
PARAMETRE:	U _F ≤ 1,0 W/(m².K) U _G ≤ 0,6 W/(m².K)						
KOVANIE:	CELOOVBODOVÉ: PÁKOVÉ OVLÁDANIE BIELA FARBA					SPOLU	1
ZÁBRADLIE:	-						
PARAPET VNÚTORNÝ:	PLASTOVÁ PAREPETNÁ DOSKA, BIELA FARBA ROZMER: 2280 x 350 mm						
PARAPET VONKAJŠÍ:	ELOXOVANÝ HLINÍK HR. 1,8 mm, BIELA FARBA - POLOŽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV K4						
POŽIARNA ODOLNOSŤ:	-						
POZNÁMKA:	PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE SÚČASŤ DODÁVKY PAROTESNÁ A PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA FAREBNOSŤ A PROFILY ZOSÚLADIŤ Z EXISTUJÚCIMI OKENNÝMI KONŠTRUKCIAMI						

NÁZOV:		OKNO		OZNAČENIE:		07	
NÁČRT:							
POPIS:		PLASTOVÉ OKNO BEZ OTVÁRAVÝCH KRÍDEL, S BEZPEČNOSTNÝM ZASKLENÍM					
OTVÁRANIE:		PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE - 4x				PODLAŽIE	POČET [ks]
ROZMER:		2240 x 2520 mm				1.NP	-
MATERIÁL, KONŠTRUKCIA:		OKENNÉ PLASTOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, BIELEJ FARBY				2.NP	-
ZASKLENIE:		TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO - ČIRE, Z VNÚTORNEJ STRANY ZDVOJENÁ TABUĽA SKLA S VLOŽENOU BEZP. FÓLIOU (VSG)				3.NP	1
PARAMETRE:		$U_F \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_G \leq 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$				4.NP	-
KOVANIE:		BEZ KOVANIA				SPOLU	1
ZÁBRADLIE:		-					
PARAPET VNÚTORNÝ:		PLASTOVÁ PAREPETNÁ DOSKA, BIELA FARBA ROZMER: 2240 x 350 mm					
PARAPET VONKAJŠÍ:		ELOXOVANÝ HLINÍK HR. 1,8 mm, BIELA FARBA - POLOŽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV K4					
POŽIARNA ODOLNOSŤ:		-					
POZNÁMKA:		PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE SÚČASŤ DODÁVKY PAROTESNÁ A PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA FAREBNOSŤ A PROFILY ZOSÚLADIŤ Z EXISTUJÚCIMI OKENNÝMI KONŠTRUKCIAMI					

NÁZOV:		OKNO		OZNAČENIE:		08	
NÁČRT:							
POPIS:		PLASTOVÉ OKNO S DVOMI PEVNÝMI KRÍDLAMI , S DVOMI SKLOPNÝMI KRÍDLAMI, S RUČNÝM OVLÁDANÍM					
OTVÁRANIE:	SKLOPNÉ - 2x, PEVNÉ ZASKLENIE - 2x			PODLAŽIE	POČET [ks]		
ROZMER:	2280 x 2520 mm			1.NP	-		
MATERIÁL, KONŠTRUKCIA:	OKENNÉ PLASTOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, BIELEJ FARBY			2.NP	-		
				3.NP	1		
				4.NP	-		
ZASKLENIE:	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO - ČÍRE						
PARAMETRE:	$U_F \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_G \leq 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$						
KOVANIE:	CELOOVBODOVÉ: PÁKOVÉ OVLÁDANIE BIELA FARBA			SPOLU	1		
ZÁBRADLIE:		-					
PARAPET VNÚTORNÝ:		PLASTOVÁ PAREPETNÁ DOSKA, BIELA FARBA ROZMER: 2280 x 350 mm					
PARAPET VONKAJŠÍ:		ELOXOVANÝ HLINÍK HR. 1,8 mm, BIELA FARBA - POLOŽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV K4					
POŽIARNA ODOLNOSŤ:		-					
POZNÁMKA:		PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE SÚČASŤ DODÁVKY PAROTESNÁ A PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA FAREBNOSŤ A PROFILY ZOSÚLADIŤ Z EXISTUJÚCIMI OKENNÝMI KONŠTRUKCIAMI					

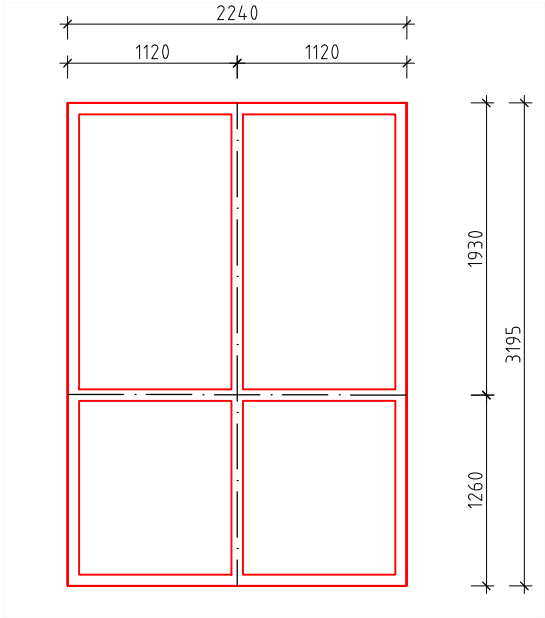NÁZOV:		OKNO		OZNAČENIE:		09			
NÁČRT:									
									
POPIS:		PLASTOVÉ OKNO BEZ OTVÁRAVÝCH KRÍDEL,							
OTVÁRANIE:		PEVNÉ ZASKLENIE - 4x				PODLAŽIE		POČET [ks]	
ROZMER:		2240 x 3195 mm				1.NP		-	
MATERIÁL, KONŠTRUKCIA:		OKENNÉ PLASTOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, BIELEJ FARBY				2.NP		-	
						3.NP		-	
						4.NP		1	
ZASKLENIE:		TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO - ČÍRE							
PARAMETRE:		$U_F \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ $U_G \leq 0,6 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$							
KOVANIE:		BEZ KOVANIA				SPOLU		1	
ZÁBRADLIE:		-							
PARAPET VNÚTORNÝ:		PLASTOVÁ PAREPETNÁ DOSKA, BIELA FARBA ROZMER: 2240 x 350 mm							
PARAPET VONKAJŠÍ:		ELOXOVANÝ HLINÍK HR. 1,8 mm, BIELA FARBA - POLOŽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV K4							
POŽIARNA ODOLNOSŤ:		-							
POZNÁMKA:		PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE SÚČASŤ DODÁVKY PAROTESNÁ A PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA FAREBNOSŤ A PROFILY ZOSÚLADIŤ Z EXISTUJÚCIMI OKENNÝMI KONŠTRUKCIAMI							

NÁZOV:		OKNO		OZNAČENIE:		O10	
NÁČRT:							
POPIS:		PLASTOVÉ OKNO S DVOMI PEVNÝMI KRÍDLAMI A S DVOMI SKLOPNÝMI KRÍDLAMI, S RUČNÝM OVLÁDANÍM					
OTVÁRANIE:	SKLOPNÉ - 2x, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE - 2x		PODLAŽIE		POČET [ks]		
ROZMER:	2280 x 3190 mm		1.NP		-		
MATERIÁL, KONŠTRUKCIA:	OKENNÉ PLASTOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, BIELEJ FARBY		2.NP		-		
ZASKLENIE:	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO - ČÍRE		3.NP		-		
PARAMETRE:	$U_F \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_G \leq 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$		4.NP		1		
KOVANIE:	CELOOVBODOVÉ: PÁKOVÉ OVLÁDANIE BIELA FARBA		SPOLU		1		
ZÁBRADLIE:	-						
PARAPET VNÚTORNÝ:	PLASTOVÁ PAREPETNÁ DOSKA, BIELA FARBA ROZMER: 2240 x 350 mm						
PARAPET VONKAJŠÍ:	ELOXOVANÝ HLINÍK HR. 1,8 mm, BIELA FARBA - POLOŽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV K4						
POŽIARNA ODOLNOSŤ:	-						
POZNÁMKA:	PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE SÚČASŤ DODÁVKY PAROTESNÁ A PAROPRIEPUSTNÁ PÁSKA FAREBNOSŤ A PROFILY ZOSÚLADIŤ Z EXISTUJÚCIMI OKENNÝMI KONŠTRUKCIAMI						