



NÁZOV STAVBY	UMIESTNENIE LÁVKY PRE CYKLISTOV A PEŠÍCH NA HORNOM RYBNÍKU V LOKALITE KAMENNÝ MLYN, PD		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 01.01 ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR		
PRVOK	M 2 - LAVIČKA	POČET	15 ks


REZ 1:25 - OSADENIE NA CHODNÍKU Z ASFALTU

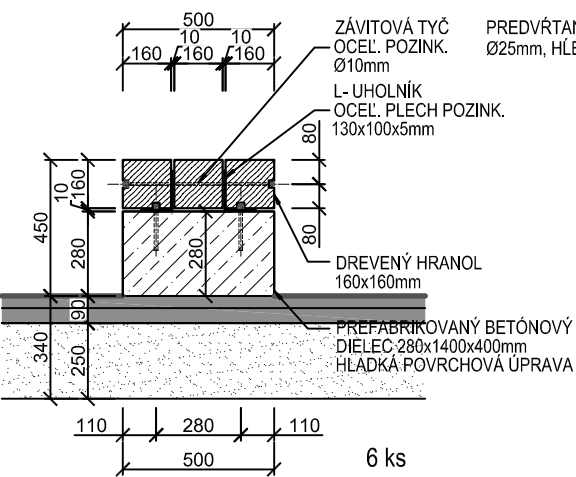


REZ 1:25 - OSADENIE NA PLOCHE S PLASTOVOU
ZATRÁVNŮVACOU ROHOŽOU 1:25

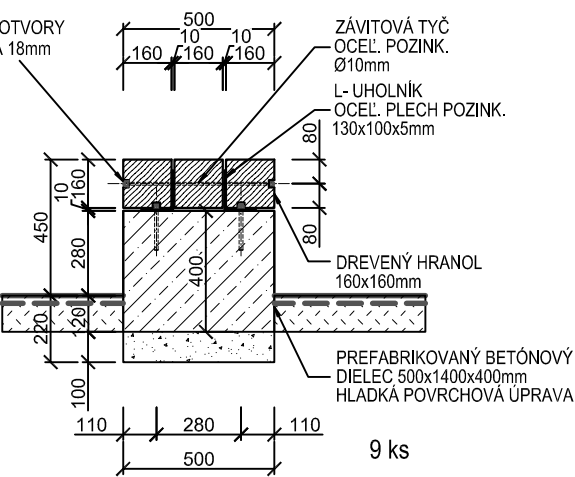


POHĽAD BOČNÝ 1:25




AXONOMETRIA

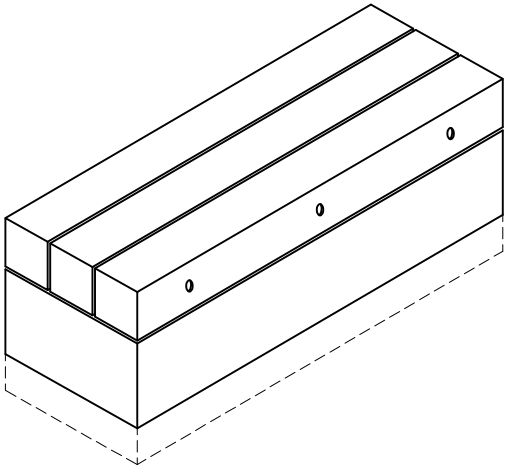

POHĽAD ČELNÝ 1:25

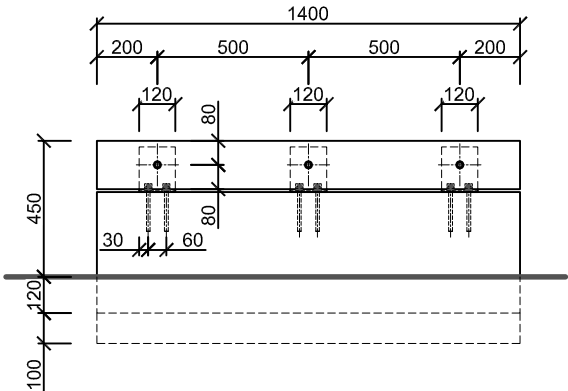

PÔDORYS 1:25

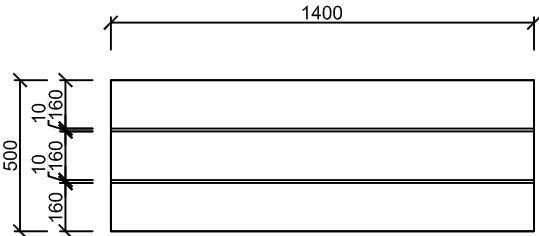

TECHNICKÝ POPIS

Konštrukcie lavičiek sú tvorené z betónových prefabrikátov s rozmermi 1400x400x500mm a 1400x280x500mm (v závislosti od typu umiestnenia), prírodný povrch hladká povrchová úprava. Navrhujú sa s dreveným sedadlom, materiál červený smrek ošetrený olejom bez UV filtra, farba červený smrek. Kotvenie cez závitové tyče. Betónový prefabrikát bude uložený pri verzii osadenia s platovou zatravnňovaciu rohožou na zhutnené štrkové lôžko hr. 100mm, pri verzii osadenia na asfaltovom chodníku sa uložia priamo na povrch chodníka..