

R	regály/ úložný systém
R5	štandardný mobilný regál so závesnými sitami na menšie objekty

štandardný mobilný regál spájateľný, so závesnými sitami na menšie objekty. Manuálne ovládaný priamym pohonom kolies v koľajniciach. S reťazovým pohonom v podvozku aj vo vodiacej koľajnici, ktoré umožňujú plynulý ľahký pohon minimálne 12 bm podvozkov (cca min 10 regálov) naraz. Jedným regálom/ovládaním ručne posuniem až do váhy 35000kg. S možnosťou spájania dvoch podvozkov na fix. mobilné regále s vysokou kvalitou chodu pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

rozmery:	š= 800mm, d= 3600mm, v= 3000mm
konštrukcia:	pevná a odolná oceľová konštrukcia samostojace oceľové rámy na mobilných podvozkoch jazdiacich na koľajniciach
pohon:	priamy pohon kolies (trecí pohon), umožňuje reťaz umiestnená v podlahe pozdĺž koľajníc. poháňané koleso musí byť pre ľahké ovládanie umiestnené na každej koľajnici a regáloch
mobilné podvozky:	oceľové profily s vodiacimi kolesami. kolesá sú vyrobené z ocele a prachotesných guľíkových ložísk,sú bezúdržbové. maximálna výška podvozku je 150mm. podvozky musia mať modulárnu konštrukciu pre možnosť budúceho rozšírenia. po oboch stranách podvozkov musia byť umiestnené nárazníky.nosnosť mobilného podvozku/spodnej police je pri šírke 800mm min 600 kg/ bežný meter
rámy:	bočné oceľové perforované panely
ovládanie:	ovládanie regálov je umožnené pomocou ručnej ergonomickej trojramennej kľuky, ktorá je vhodná pre ovládanie pohybu regálov jednou rukou v akejkoľvek pozícii. potrebná fyzická záťaž a námaha vynaložená na posun regálového bloku je minimálna- maximálne 10kg.
sieťované panely:	dvojitá sieť 50x 50x 3mm v každom ráme, pre umožnenie plastík z každej strany bez obmedzenia (prečnievajúce háčiky) nosnosť: jednostranná 25kg/m2, obojstranná 50kg/m2
háčiky:	súčasťou položky sú systémové nerezové háčiky v dvoch veľkostiach malý háčik Ø 2,5mm /nosnosť 50kg/- 30 kusov veľký háčik Ø 4mm /nosnosť 100kg/- 30 kusov
zavetrenie:	křížové vystuženie potrebné pre tuhosť a stabilitu jednotlivého poľa, ako aj celého systému. zaistenie stability systému v pozdĺžnom smere diagonálami musí spĺňať bezpečnostné požiadavky RAL-RG614
povrchová úprava:	všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povolené z dôvodu emisií znečisťujúcich látok. rámy mobilných podvozkov sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9005.



referenčný výrobok: mobilné archívne regály Artestore Compactus	POČET KUSOV 4ks
---	--------------------


položky R1 až R13 musia byť z rovnakej série od rovnakého výrobcu  
statické a mobilné regály musia mať rovnakú výšku (oba sú umiestnené na podvozku)  
výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ľahko dostupné a vymeniteľné.  
všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti  
pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne  
výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveň má CE označenie  
táto položka musí byť kompatibilná/rovnakého systému ako položka R30- dorovnávacía podlaha s koľajnicami.



podvozok a koľajnice s reťazou



ovládanie

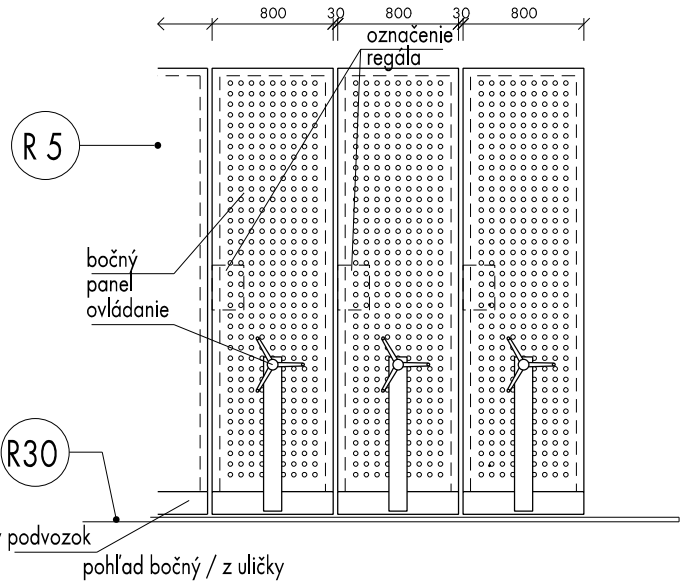

systém dvojitého sita a háčik na vešanie - malý háčik Ø 2,5mm /nosnosť 50kg/  
veľký háčik Ø 4mm /nosnosť 100kg/

