


R	regále/ úložný systém
R20	systém obrazových nosičov výsuvný

rozmerovo variabilný závesný systém na obrazy s výsuvnými sieťovými rámi. Sieťové rámy sú zavesené v horných vodiacich lištách, lišty sú kotvené v samostatnej nosnej oceľovej konštrukcii, nezávislej od okolitých konštrukcií /stropu, stien,.../. Spodné vodiace koleso nevyžaduje vodiace koľajnice. Manuálne posuvné sieťové panely s vysokou kvalitou chodu pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

rozмеры sieťových panelov /nosičov/:	predpoklad 237 kusov- d= cca 3500mm, v= cca 3500mm /spolu cca 5640m2 využiteľnej plochy na vešanie požadovaná celková plocha na vešanie- minimálne 5400 m2 predpoklad 10 kusov- d= min. 6000mm, v= cca 3500mm /spolu cca 380m2 využiteľnej plochy na vešanie požadovaná celková plocha na vešanie- minimálne 340 m2
konštrukcia:	samostatne stojaca oceľová nosná konštrukcia, variabilné rozmery podľa veľkosti miestnosti kotvená len do podlahy /bez potreby kotvenia do stropnej alebo stenovej konštrukcie/ oceľ. stĺpy (80x80mm) s nosníkmi a vodiacimi lištami pre sieťové panely podľa potreby zavetrená v jednotlivých poliach
sieťový panel: /rám/	možnosť vešania obrazov obojstranne obvodový oceľ. rám štvorcového profilu 35x35mm, hr. steny 1,5mm vnútorné výstužné profily 30x30mm, hr. steny 1,5mm dvojitá /z oboch strán rámu/ oceľ. sieťovina s okami 50x50mm, hr. 3mm v každom ráme umožňuje: - zaistiť dostatočnú nosnosť a spájanie rámov do veľkých plôch - flexibilitu pri skladovaní diel - zavesenie obrazov z každej strany bez obmedzenia - zabráňuje poškodeniu obrazov háčikmi, prečnievajúcimi z druhej strany sieťového rámu osová vzdialenosť medzi rámi -300mm /vzdialenosť medzi sieťami 265mm/
háčiky:	súčasťou položky sú systémové nerezové háčiky v dvoch veľkostiach malý háčik Ø 2,5mm /nosnosť 50kg/, množstvo: 1 háčik na 2m2 siete veľký háčik Ø 4mm /nosnosť 100kg/, množstvo: 1 háčik na 2m2 siete
nosnosť:	jednostranná 25kg/m2 obojstranná 50kg/m2
ovládanie:	manuálne vysúvanie jednotlivých panelov pomocou madla, hladký chod bez vibrácií, každý panel má v spodnej časti 1 vodiace koleso, fixované v podlahovom nábehu s brzdou v zaparkovanej polohe, hladký koncový doraz v hornej časti sú panely zavesené vo vodiacich lištách, pohyb pomocou 2 syntetických kolies (bez prachu zo zbrusovania kontaktov oceľ-oceľ) POZOR - jestvujúca podlaha musí byť rovná a hladká, max. odchýlka výšky je 10mm v rámci systému
zavetrenie:	krížové vystuženie potrebné pre tuhosť a stabilitu celého systému - v konkrétnych poliach podľa potreby
povrchová úprava:	všetky povrchy sú pokryté 100% epoxypolyesterovým práškovým náterom v RAL 9002. Pozinkované rámy nie sú povolené z dôvodu emisií znečisťujúcich látok

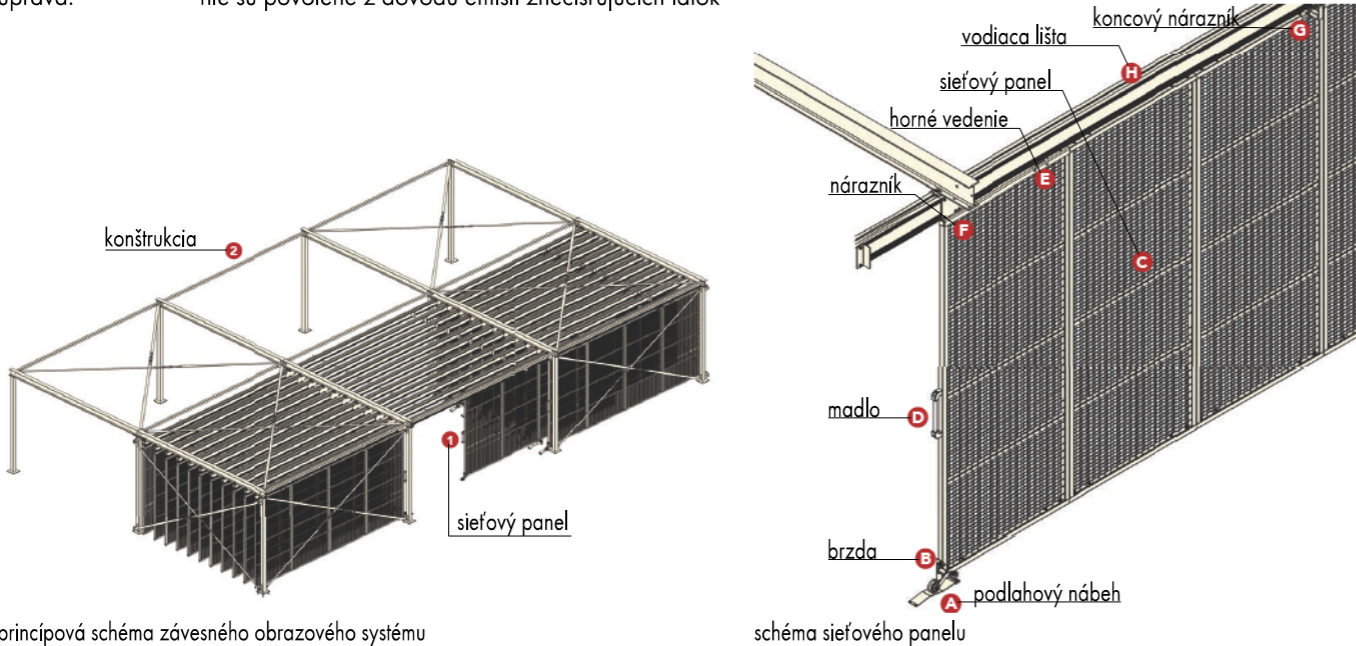

princípová schéma závesného obrazového systému

napríklad ako závesný obrazový systém ArteStore Penda	POČET KUSOV 1 ks
---	-------------------------

položky R20, R21, R22, R23 musia byť z rovnakej série od rovnakého výrobcu
pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne
výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ľahko dostupné a vymeniteľné, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti
výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveň má CE označenie
súčasťou položky je označenie každého sieťového panelu zo strany madla/uličky samolepiacimi písmenami a číslami /každý znak výšky 30mm/
predpokladaný rozsah panelov A001 - A247

