


R	regále/ úložný systém
R22	systém obrazových nosičov výsuvný

rozmerovo variabilný závesný systém na obrazy s výsuvnými sieťovými rámi. Sieťové rámy sú zavesené v horných vodiacich lištách, lišty sú kotvené v samostatnej nosnej oceľovej konštrukcii, nezávislej od okolitých konštrukcií /stropu, stien,.../. Spodné vodiace koleso nevyžaduje vodiace koľajnice. Manuálne posuvné sieťové panely s vysokou kvalitou chodu pri ich vysúvaní a zasúvaní- BEZ VIBRÁCIÍ

- rozмеры сетовых панелей /носителей/: предпослад 10 кусов- d= cca 4700mm, v= cca 3500mm /сполу cca 300m2 вуыжйтелней плочы на веашане поаадованая целковая плоча на веашане- мйнмалне 250 m2
- konštrukcia: samostatne stojaca oceľová nosná konštrukcia, variabilné rozmery podľa veľkosti miestnosti kotvená len do podlahy /bez potreby kotvenia do stropnej alebo stenovej konštrukcie/ oceľ. stĺpy (80x80mm) s nosníkmi a vodiacími lištami pre sieťové panely podľa potreby zavetrená v jednotlivých poliach
- sieťový panel: /rám/ možnosť veashania obrazov obojstranne obvodový oceľ. rám štvorcového profilu 35x35mm, hr. steny 1,5mm vnútorné výstužné profily 30x30mm, hr. steny 1,5mm dvojité /z oboch strán rámu/ oceľ. sieťovina s okami 50x50mm, hr. 3mm v každom ráme umožňuje:
 - zaistiť dostatočnú nosnosť a spájanie rámov do veľkých plôch
 - flexibilitu pri skladovaní diel - zavesenie obrazov z každej strany bez obmedzenia
 - zabráňuje poškodeniu obrazov háčikmi, prečnievajúcimi z druhej strany sieťového rámuosová vzdialenosť medzi rámi -300mm /vzdialenosť medzi sieťami 265mm/
- háčiky: súčasťou položky sú systémové nerezové háčiky v dvoch veľkostiach malý háčik Ø 2,5mm /nosnosť 50kg/, množstvo: 1 háčik na 2m2 siete veľký háčik Ø 4mm /nosnosť 100kg/, množstvo: 1 háčik na 2m2 siete
- nosnosť: jednostranná 25kg/m2 obojstranná 50kg/m2
- ovládanie: manuálne vysúvanie jednotlivých panelov pomocou madla, hladký chod bez vibrácií, každý panel má v spodnej časti 1 vodiace koleso, fixované v podlahovom nábehu s brzdou v zaparkovanej polohe, hladký koncový doraz v hornej časti sú panely zavesené vo vodiacich lištách, pohyb pomocou 2 syntetických kolies (bez prachu zo zbrusovania kontaktov oceľ-oceľ) POZOR - jestvujúca podlaha musí byť rovná a hladká, max. odchýlka výšky je 10mm v rámci systému
- zavetrenie: križové vystuženie potrebné pre tuhosť a stabilitu celého systému - v konkrétnych poliach podľa potreby
- povrchová úprava: všetky povrchy sú pokryté 100% epoxypolyesterovým práškovým náterom v RAL 9002. Pozinkované rámy nie sú povolené z dôvodu emisií znečisťujúcich látok

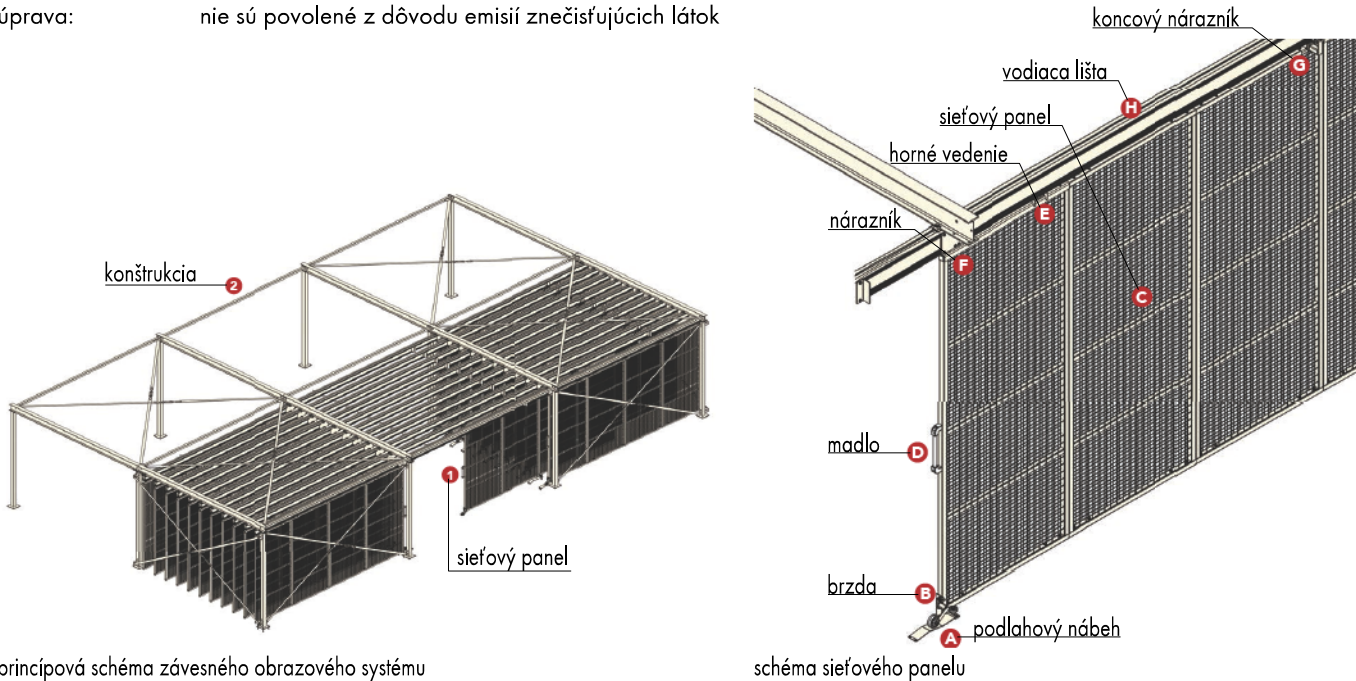


princípová schéma závesného obrazového systému


schéma sieťového panelu

napríklad ako závesný obrazový systém ArteStore Penda	POČET KUSOV 1 ks
---	---------------------

položky R20, R21, R22, R23 musia byť z rovnakej série od rovnakého výrobcu pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ľahko dostupné a vymeniteľné, všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveň má CE označenie súčasťou položky je označenie každého sieťového panelu zo strany madla/uličky samolepiacimi písmenami a číslami /každý znak výšky 30mm/ predpokladaný rozsah panelov 1 - 10

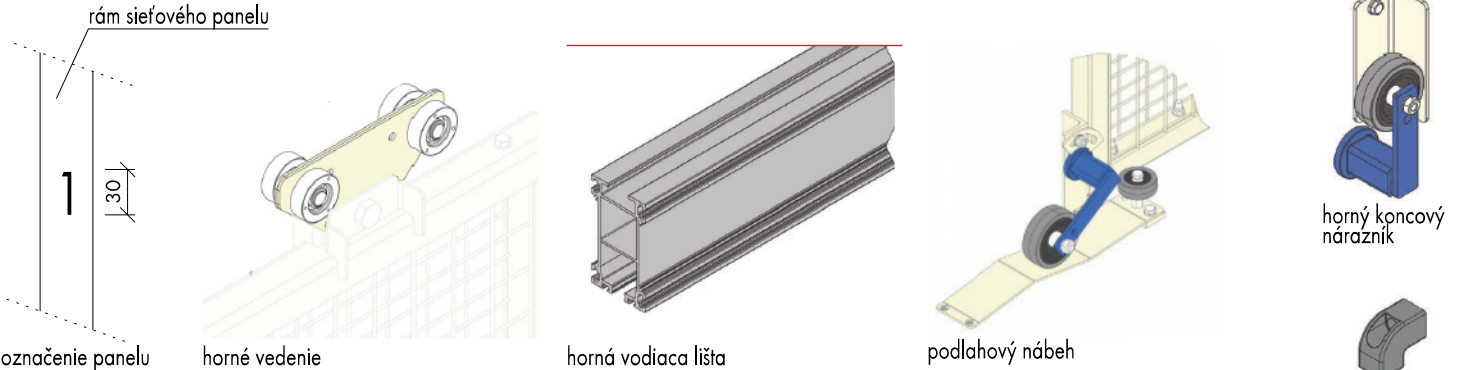

háčik na obrazy- malý háčik Ø 2,5mm /nosnosť 50kg/ veľký háčik Ø 4mm /nosnosť 100kg/

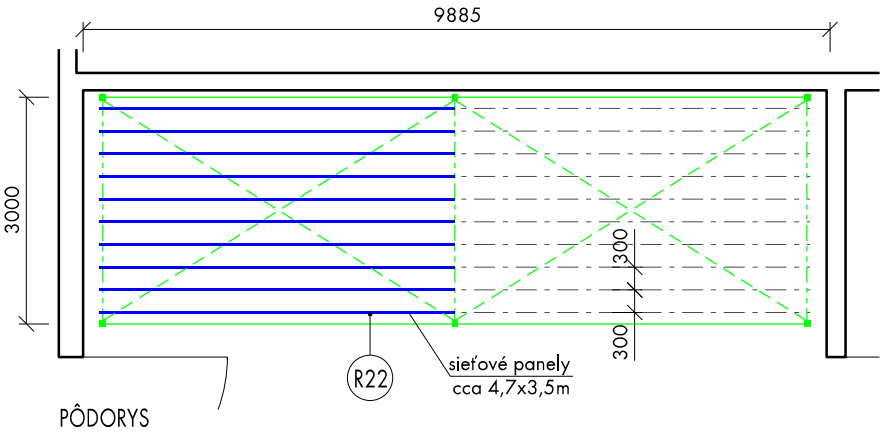

PÔDORYS