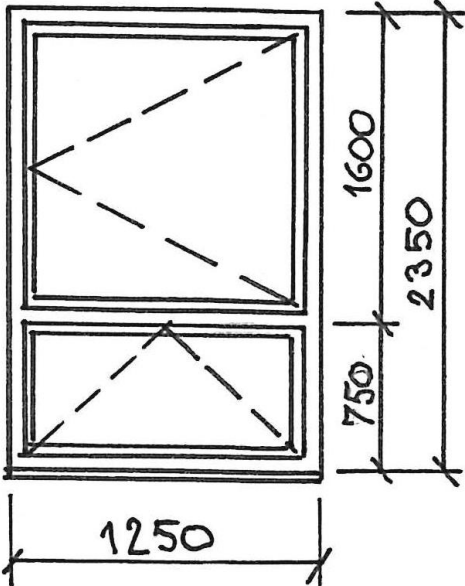
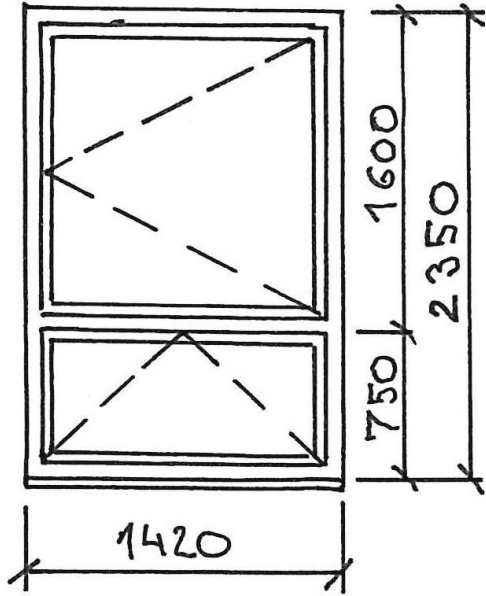
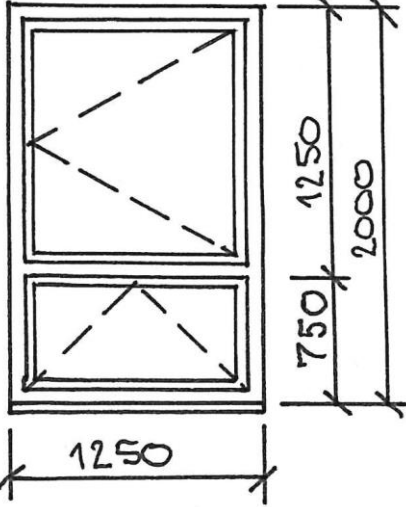
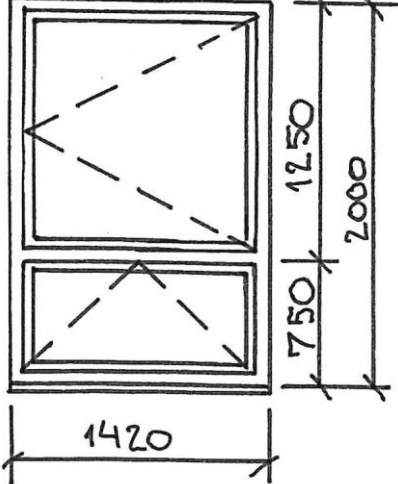


TABUĽKA PLASTOVÝCH VÝROBKOV		list. č. 01	
položka	O1	O2	
orientačný rozmer v mm	1200 x 850	1770 x 850	
schéma			
popis	• sklopné plastové okno, okenný rám s prevetrávacími štrbinami • farba okenných rámov biela, • plastový profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonk. steny plastového profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámkik teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnjej manipulácii. • osadenie difúzných pásiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)	• sklopné plastové dvojokno, okenný rám s prevetrávacími štrbinami • Farba okenných rámov biela, • Plast. profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonkajšej steny plastového profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámkik teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnjej manipulácii. • osadenie difúzných pásiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)	
KS	2.NP	2	4
	3.NP	2	4
	SPOLU	4	8
zasklenie	min. 4-12-4-12-4, izolačné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K, nepriehľadné sklo – dubová kôra	min. 4-12-4-12-4, izolačné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K, nepriehľadné sklo – dubová kôra	
kovanie	kovové s mikrovetraním, súčasť výrobku		kovové s mikrovetraním, súčasť výrobku
vnútorný parapet	Plastová parapetná doska biela		Plastová parapetná doska biela
vonkajší parapet	vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,
zároveň	-		-
poznámka	Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muríva		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muríva

TABUĽKA PLASTOVÝCH VÝROBKOV				list. č. 02	
Položka		O3		O4	
orientačný rozmer v mm		1250 x 2350		1420 x 2350	
schéma					
popis		• dvojkrídlové otváraci-sklpné plast. okno, horné krídlo otváracé, spodné krídlo sklpné, okenný rám s prevetrávacími štrbinami, • farba okenných rámov biela, • plast. profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonk. steny plast. profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámik teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnnej manipulácii, • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)		• dvojkrídlové otváraci-sklpné plast. okno, horné krídlo otváracé, spodné krídlo sklpné, okenný rám s prevetrávacími štrbinami, • farba okenných rámov biela, • plast. profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonk. steny plast. profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámik teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnnej manipulácii, • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, • certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)	
KS		P	L	P	L
	2.NP	6	8	4	2
	3.NP	6	8	4	2
	SPOLU	12	16	8	4
zasklenie		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K	
kovanie		kovové s mikrovetráním, súčasť výrobku		kovové s mikrovetráním, súčasť výrobku, v hornom krídle v 1/3 výšky	
vnútorný parapet		plastová parapetná doska biela		plastová parapetná doska biela	
vonkajší parapet		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,	
poznámka		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muriva		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. Muriva	

TABUĽKA PLASTOVÝCH VÝROBKOV				list. č. 03	
Položka		O5		O6	
orientačný rozmer v mm		1250 x 2000		1420 x 2000	
schéma					
popis		• dvojkrídlové otváraco-sklopné plast. okno, horné krídlo otváracé, spodné krídlo sklopné, okenný rám s prevetrávacími štrbinami, • farba okenných rámov biela, • plast. profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonk. steny plast. profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámik teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnnej manipulácii. • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)		• dvojkrídlové otváraco-sklopné plast. okno, horné krídlo otváracé, spodné krídlo sklopné, okenný rám s prevetrávacími štrbinami, • farba okenných rámov biela, • plast. profil: minimálne 5-komorový, • stavebná hĺbka: min. 80 mm, • hrúbka vonk. steny plast. profilu viac ako 2,8 mm, • dištančný rámik teplý, • celoobvodové kovanie, poistka proti chybnnej manipulácii. • osadenie difúzných pásiiek z oboch strán podľa normy STN 73 3134, certifikát: licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ISO 9001, preukaz zhody (výroba a montáž okien)	
		P	L	P	L
KS	2.NP	3	3	4	4
	3.NP	3	3	5	5
	SPOLU	6	6	9	9
zasklenie		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K		min. 4-12-4-12-4, izolačné priehľadné trojsklo, Ug = 0,8 W/m2K, výplň Argón, max. Uw = 1,0 W/m2K	
kovanie		kovové s mikrovetraním, súčasť výrobku		kovové s mikrovetraním, súčasť výrobku, v hornom krídle v 1/3 výšky	
vnútorný parapet		plastová parapetná doska biela		plastová parapetná doska biela	
vonkajší parapet		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,		vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou,	
poznámka		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. muríva		Styk okna s murivom utesniť z exteriéru paropriepustnou utesňovacou páskou, šírku parapetnej dosky zrealizovať podľa osadenia okna a hr. Muríva	

Vypracoval: Mgr. Rastislav Danák, MsÚ Trnava – odbor investičnej výstavby

V Trnave 26.10.2018