

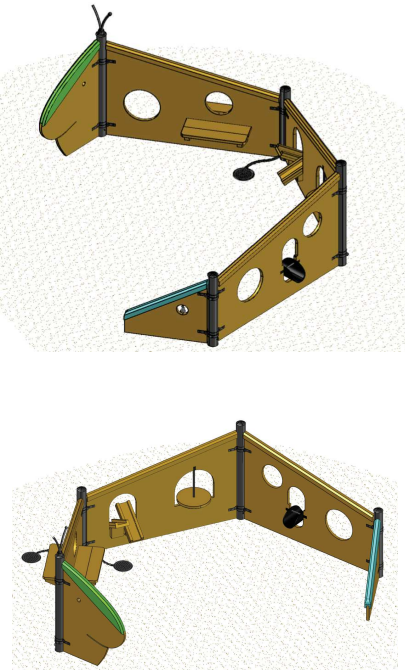








Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
<p><b>A</b></p> <p><b>hojdačka hniezdo</b></p>	1	<p>Ilustračný obrázok: napr. Richter Spielgeräte</p> <p>Farebnosť: prirodzená farba dreva hojdacie hniezdo –čierny okraj + čierny vnútorný výplet</p>  	<p>Hojdačka s hoidacím košom v tvare hniezda.</p> <p>Výška pádu: ≤ 1,5 m VEK: 3+</p> <p>Rozmery: 3,6 x 2,1 x 2,6 m</p> <p>Ochranná zóna: 8 x 4,2 m</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Drevené časti z neimpregnovaného sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva. Priemer nosných stĺpov 15-18 cm. Pričný nosník z pozinkovanej ocele s vystuženými rohovými koncovkami na pripojenie k nosným stĺpom. Bezúdržbový samomazací hoidací mechanizmus, ľahko vymeniteľné ložiská Hoidací kôš s priemerom 100 cm.</p> <p>Všetky časti pre ukotvenie v zemi sú zo žiarovo zinkovanej alebo nerezovej ocele. Použité retiazky z žiarovo zinkovanej ocele zvarané pred galvanizáciou alebo z nerezovej ocele.</p> <p>Záruky: 10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie) 5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceľové konštrukcie 3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu.</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>



Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
<b>B</b>  <b>húsenica</b>	<b>1</b>	<p>Ilustračný obrázok: napr. Richter Spielgeräte Farebnosť : prirodzená farba dreva doplnená o časti nafarbené farebným akrylovým lakom bez rozpúšťadiel so zachovaním viditeľnej štruktúry dreva</p> 	<p>Herná zostava v tvare húsenice zložená z niekoľkých samostatných segmentov. Súčasťou sú 2 naklápacie stolíky na piesok, lopatky, otočný stolík, dopravník na piesok, zvonček</p> <p>Výška pádu: ≤ 0,6 m VEK: 3+ Vhodné i pre najmenšie deti</p> <p>Rozmery: 7,35 x 1,25 x 1,65 m</p> <p>Ochranná zóna: 9,35 x 4 m</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Drevené časti z neimpregnovaného sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva Drevo je bez jadra, pre zníženie náchylnosti k praskaniu a nežiadúcim zmenám tvaru, drevo o hrúbke 4 cm spojené perodrážkou. Spojenie zaisťuje pružnosť a nepriepustnosť (piesok, prach, voda). Ďalej sú použité viacvrstvové dosky zo smrekovca alebo iného tvrdého dreva 3 cm – trojvrstvové, 4 cm – päťvrstvové. Dosky sú lepené tak, aby odolali poveternostným vplyvom a zaisťujú vysokú rozmerovú stabilitu.</p> <p>Použité laná – šesťpramenné s pozinkovaným jadrom a pokryté polyesterovým krytím s vysokou odolnosťou proti oderu.</p> <p>Stĺpy a sitá na piesok z nerezovej ocele. Zvonček z mosadze.</p> <p>Všetky časti pre ukotvenie v zemi sú žiarovozinkované alebo z nerezovej ocele. Použité reťaze z žiarovo zinkovanej ocele zvárané pred galvanizáciou alebo z nerezovej ocele.</p> <p>Záruky: 10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie) 5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceľové konštrukcie 3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu,</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>



Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
<p><b>C</b></p> <p><b>Zvukové vankúše</b></p>	8	<p>Ilustračný obrázok: napr. Richter Spielgeräte Farebnosť: čierna</p>  	<p>Gumové vankúše, ktoré pri doskoku / stlačení vydávajú rozmanité zvukové efekty / tóny. Inštalujú sa v skupinách, tak aby bolo možné preskakovať z jedného na druhý.</p> <p>Výška pádu: ≤ 0,15 m VEK: 3+</p> <p>Rozmery: 55 x 55 x 15 cm</p> <p>Ochranná zóna: podľa usporiadania prvkov, viď príklad rozmiestnenia. Pred inštaláciou konzultovať jednotlivé rozmiestnenie tónov s projektantom.</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Konštrukcia zvukového skákacie vankúša z gumového pásu vystuženého textíliou o celkovej hrúbke 8 mm – guma bez PAU. Vo vnútri konštrukcie je umiestnená vzduchová pružina s píšťalou.</p> <p><b>V prípade nadmernej hlučnosti musí byť možnosť demontáže zvukového zariadenia bez poškodenia vankúša.</b></p> <p>Záruky: 5 mesiacov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceleové konštrukcie 3 roky na ostatné časti</p> 	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu.</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
<p><b>D</b></p> <p><b>Ručná pumpa</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p>Ilustračný obrázok: napr. Richter Spielgeräte</p> <p>Farebnosť: prirodzená farba dreva</p>  	<p>Jednoručná pumpa s dlhou rukoväťou, určená pre zapojenie v zostave pre hru s vodou, prepínací ventil</p> <p>Výška pádu: nie je určená VEK: 6+</p> <p>Rozmery: Rukoväť pumpy Ø 9 cm, dĺžka 2,2 m, výška 40 cm Ochranná zóna: podľa celkového usporiadania zostavy</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Rukoväť pumpy z jaseňového dreva alebo iného tvrdého dreva. Čerpadlo s mechanikou v prevedení z nerezovej ocele umiestnený v betónovej šachte o priemere 100 cm. 1, 2 alebo 3 cestný ventil s otočnou rukoväťou a smerovou šípkou, v prevedení z nerezovej ocele a plastu (typ ventilu podľa odporúčenia výrobcu ku konkrétnej zostave).</p> <p>Záruky: 10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie) 5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo ocelové konštrukcie 3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
<p>E</p> <p><b>Stĺp s kolíznou tryskou</b></p>	1	<p>Ilustračný obrázok</p> <p>Farebnosť: prirodzená farba dreva</p>  	<p>Vysoký stĺp s kolíznou tryskou s plochou rozstreku cca 4 m a šírkou 1 m, určený pre zapojenie v zostave pre hru s vodou</p> <p>Výška pádu: nie je určená VEK: 6+</p> <p>Rozmery: Ø 18/21 cm, výška 400 cm Ochranná zóna: podľa celkového usporiadania zostavy</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Drevené časti zo sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva . Tryska z nerezovej ocele. Kotvenie z žiarovo zinkovej ocele.</p> <p>Záruky: 10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie) 5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceľové konštrukcie 3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>




Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
<p><b>F</b></p> <p><b>stĺp s vertikálnou tryskou</b></p>	<b>1</b>	<p>Ilustračný obrázok: napr. Richter Spielgeräte</p> <p>Farebnosť: prirodzená farba dreva</p> 	<p>Vysoký stĺp s vertikálnou tryskou s výškou rozstreku až 10 m a priemerom 2 m, určený pre zapojenie v zostave pre hru s vodou</p> <p>Výška pádu: nie je určená VEK: 6+</p> <p>Rozmery: Ø 18/21 cm, výška 400 cm Ochranná zóna: podľa celkového usporiadania zostavy</p>	<p>Drevené časti zo sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva . Tryska z nerezovej ocele. Kotvenie z žiarovo zinkovej ocele.</p> <p>Záruky: 10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie) 5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceľové konštrukcie 3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
<p><b>G</b></p> <p><b>stĺp s otočným rotorom</b></p>	1	<p>Ilustračný obrázok Farebnosť: prirodzená farba dreva</p>  	<p>Vysoký stĺp s otočným rotorom s priemerom rozstreku 2,5 m, určený pre zapojenie v zostave pre hru s vodou</p> <p>Výška pádu: nie je určená VEK: 6+</p> <p>Rozmery: Ø 18/21 cm, výška 400 cm Ochranná zóna: podľa celkového usporiadania zostavy</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Drevené časti zo sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva. Tryska z nerezovej ocele. Kotvenie z žiarovo zinkovej ocele.</p> <p>Záruky: 10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie) 5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceľové konštrukcie 3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
H strieľacia pumpa muchotrávka	2	<p>Ilustračný obrázok: napr. Richter Spielgeräte</p> <p>Farebnosť: nerezová oceľ + hlava pumpy s tryskou v RAL 3000;</p>  	<p>Stláčacia pumpa s farebnou striekacou hlavou v tvare a farbe muchotrávky červenej. Pumpa je otočná o 360°, dostrek až 10 m.</p> <p>Výška pádu: nie je určená VEK: 6+</p> <p>Rozmery: Ø 50 cm, výška 85 cm Ochranná zóna: podľa celkového usporiadania zostavy</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Konštrukčné diely – nerezová oceľ V2A Vymeniteľná hlava s tryskou, Pripojenie na tlakovú vodu (1 – 3,5 bar), Ø ¼“</p> <p>Záruky: 10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie) 5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceľové konštrukcie 3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>



NÁZOV A OZNAČENIE V PROJEKTE	POČET KS	VYOBRAZENIE A FAREBNOSŤ	POPIS, TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A ZÁRUKA	MATERIÁLOVÁ ŠPECIFIKÁCIA	MONTÁŽ A SPÔSOB OSADENIA DO TERÉNU
stolička s opierkou a podrúčkami	10	ilustračný obrázok napr. Fermob	Stolička s opierkou a podrúčkami	Konštrukcia z ocelových trubiek. Operadlo a sedák vyrobený z ocelových pásovin, min. 4 ks lamel na sedáku, 2 ks na opierke. Vysoká povrchová ochrana pre exteriérové používanie, antikorozívna povrchová úprava zabezpečujúca, že produkt môže zostať v exteriéri celý rok; prášková farba anti-UV, 100% polyesterová, aplikovaná elektrostaticky a následne vypalovaná.	Prichytenie pomocou kontajnarového zámku, ktorý sa prevlečie otvorom o prímeru 15mm špeciálneho oceového dielu navareného na nohu produktu viď ilustrácie nižšie. Kontajnerový zámok: teleso zámku so zliatiny zinku, povrchová úprava: teleso lakované, reťaz galvanicky pokovaná, dĺžka reťaze 0,5 m, vysoko odolná proti vytrhnutiu. Kotvenie zámku - chemické kotvy do parkového obrubníka/andezitovej kocky. Zámky zapojiteľné do systému hlavného kľúča.
CH		 <p>Farebnosť:</p> 	<p>Minimálna váha: 11 kg</p> <p><b>Rozmery</b> minimálna šírka: 49 cm minimálna celková výška: 88 cm minimálna hĺbka: 57 cm výška sedenia: 49 cm</p> <p><b>Stohovateľnosť</b> po 4 kusech, výška nastohovaných stoličiek max 100 cm</p> <p><b>Záruka</b> minimálne 2 roky</p> <p><b>Prípustná rozmerová oddchýlka:</b> 10 %</p>	<p>Záruka: minimálne 2 roky</p> 	

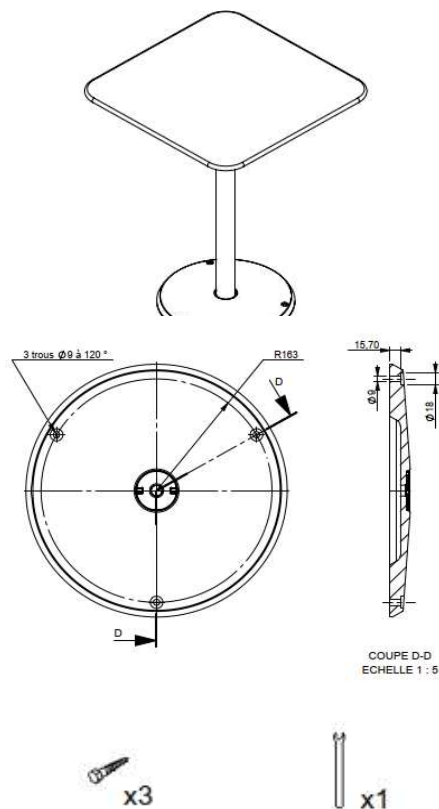OZNAČENIE V PROJEKTE	POČET KS	VYOBRAZENIE A FAREBNOSŤ	POPIS, TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A ZÁRUKA	MATERIÁLOVÁ ŠPECIFIKÁCIA	MONTÁŽ A SPÔSOB OSADENIA DO TERÉNU
stôl	2	<p>ilustračný obrázok: napr. Fermob</p>  <p>Farebnosť:</p> 	<p>stôl</p> <p>Minimálna váha: 23 kg, liatinový podstavec: 13 kg</p> <p><b>Rozmery</b></p> <p>minimálna šírka: 57 cm minimálna celková výška: 73 cm minimálna hĺbka: 57 cm</p> <p><b>Záruka</b></p> <p>minimálne 2 roky</p> <p><b>Prípustná rozmerová odchýlka:</b></p> <p>10 %</p>	<p>Vystužená stolová doska z oceleového plechu, podperné priečniky zo spodnej strany stolovej dosky. Stôl navrhnutý tak, aby bol redukovaný hluk pre maximálne pohodlie. Vysoká povrchová ochrana pre exteriérové používanie, antikorózna povrchová úprava zabezpečujúca, že produkt môže zostať v exteriéri celý rok; prášková farba anti-UV, 100% polyesterová, aplikovaná elektrostaticky a následne vypaľovaná.</p>	

**NÁZOV A OZNAČENIE V  
PROJEKTE**

kreslo s opierkou a  
podrúčkami

**POČET KS VYOBRAZENIE A FAREBNOSŤ**

7

ilustračný obrázok: napr. Fermob



Farebnosť:



**POPIS, TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A  
ZÁRUKA**

Kreslo s opierkou a podrúčkami

Minimálna váha: 14,5 kg

**Rozmery**

minimálna šírka: 70 cm

minimálna celková výška: 72 cm

minimálna hĺbka: 86 cm

výška sedenia: 40,5 cm

**Stohovateľnosť**

po 4 kusoch, výška nastohovaných  
stoličiek max 93 cm

**Záruka**

minimálne 2 roky

**Prípustná rozmerová oddchýlka: 10 %**

**MATERIÁLOVÁ  
ŠPECIFIKÁCIA**

Konštrukcia z ocelových  
trubiek. Operadlo, sedák  
a podrúčky vyrobené z  
ocelových pásovin.




Vysoká povrchová  
ochrana pre exteriérové  
používanie,  
antikoroziívna povrchová  
úprava zabezpečujúca,  
že produkt môže zostať v  
exteriéri celý rok;  
prášková farba anti-UV,  
100% polyesterová,  
aplikovaná  
elektrostaticky a  
následne vypalovaná.

**MONTÁŽ A SPÔSOB OSADENIA DO  
TERÉNU**

Prichytenie pomocou  
kontajnarového zámku, ktorý sa  
prevlečie otvorom o prímeru 15mm  
špeciálneho oceového dielu  
navareného na nohu produktu vid'  
ilustrácie nižšie. Kontajnerový  
zámok: teleso zámku so zliatiny  
zinku, povrchová úprava: teleso  
lakované, reťaz galvanicky pokovaná,  
dĺžka reťaze 0,5 m, vysoko odolná  
proti vytrhnutiu. Kotvenie zámku -  
chemické kotvy do parkového  
obrubníka/andezitovej kocky. Zámky  
zapojiteľné do systému hlavného  
klúča.

Záruka: minimálne 2 roky



NÁZOV A OZNAČENIE V PROJEKTE	POČET KS	VYOBRAZENIE A FAREBNOSŤ	POPIS, TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A ZÁRUKA	MATERIÁLOVÁ ŠPECIFIKÁCIA	MONTÁŽ A SPÔSOB OSADENIA DO TERÉNU
malá stolička s opierkou bez podrúčok	3	<div>ilustračný obrázok: napr. Fermob</div>  <div>Farebnosť:</div> 	<p>Malá stolička s opierkou bez podrúčok</p> <p>Minimálna váha: 1,1 kg</p> <p><b>Rozmery</b></p> <p>minimálna šírka: 33,5 cm</p> <p>minimálna celková výška: 55,5 cm</p> <p>minimálna hĺbka: 36 cm</p> <p>výška sedenia: 30,5 cm</p> <p><b>Stohovateľnosť</b></p> <p>po 3 kusoch, výška nastohovaných stoličiek max 69 cm</p> <p><b>Záruka</b></p> <p>minimálne 2 roky</p> <p><b>Prípustná rozmerová oddchýlka: 10 %</b></p>	<p>Konštrukcia z hliníkových trubiek.</p> <p>Operadlo a sedák vyrobený z hliníkových pásovin, min. 4 ks lamel na sedáku, 2 ks na opierke. Vysoká povrchová ochrana pre exteriérové používanie, hliníková konštrukcia zabezpečujúca, že produkt môže zostať v exteriéri celý rok; prášková farba anti-UV, 100% polyesterová, aplikovaná elektrostaticky a</p>	<p>Prichytenie pomocou kontajnarového zámku, ktorý sa prevlečie otvorom o primeru 15mm špeciálneho oceového dielu navareného na nohu produktu viď ilustrácie nižšie. Kontajnerový zámok: teleso zámku so zliatiny zinku, povrchová úprava: teleso lakované, reťaz galvanicky pokovaná, dĺžka reťaze 0,5 m, vysoko odolná proti vytrhnutiu. Kotvenie zámku - chemické kotvy do parkového obrubníka/andezitovej kocky. Zámky zapojiteľné do systému hlavného kľúča.</p> <div>  </div>

Názov a označenie  
v projekte


L  
  
cyklostojan  
P Á D I V E C

Počet ks

Vyobrazenie a farebnosť

Ilustračné obrázky: napr. Metalco

7

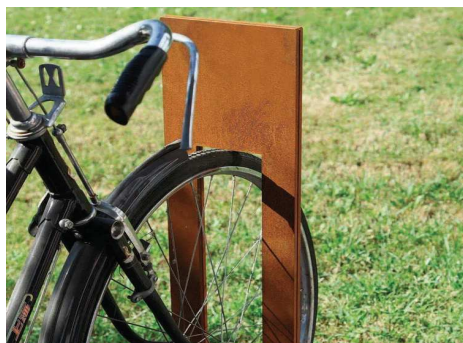



Popis a záruka

Stojan na bicykle dodávaný vo verzii na priskrutkovanie.  
Vyrezaný názov ihriska  
P Á D I V E C do cortenu (vlastný font je pred výrobou potrebné konzultovať podľa grafického návrhu projektanta)  
Prípustná rozmerová odchýlka: 15 %

Záruka: 2 roky  
Hmotnosť: 21 kg

Materiálová špecifikácia




Materiál: corten, s ošetrením povrchu  
Minimálne rozmery v mm:


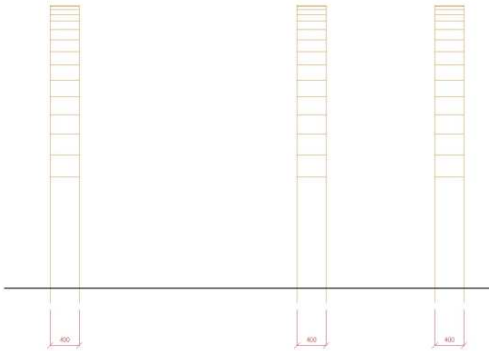
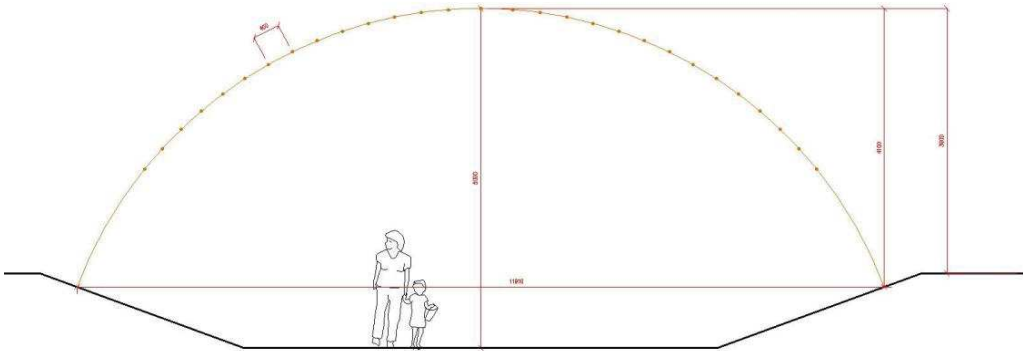


Montáž a spôsob  
osadenia do terénu



Podľa aktuálneho  
montážneho listu  
výrobcu.

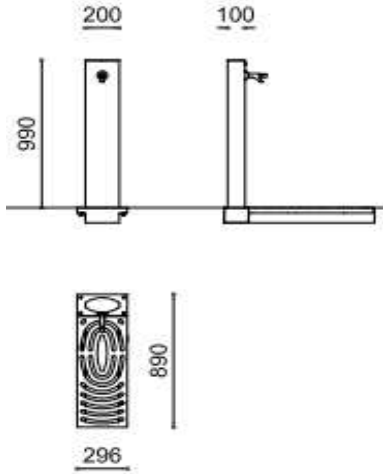
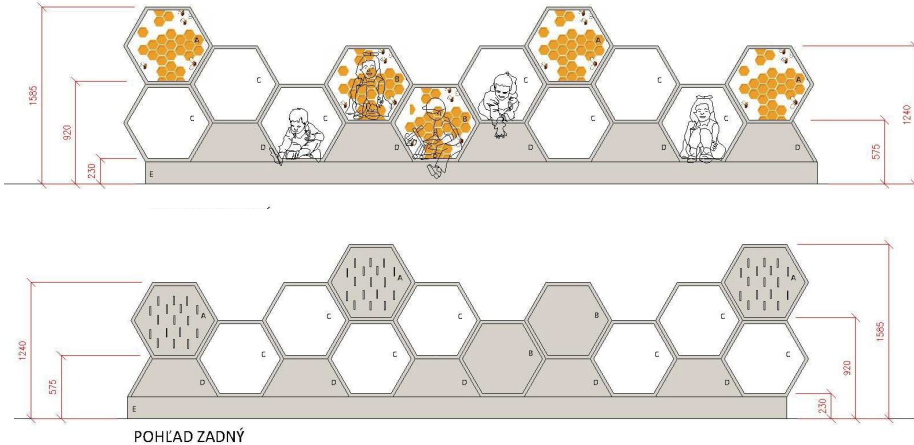

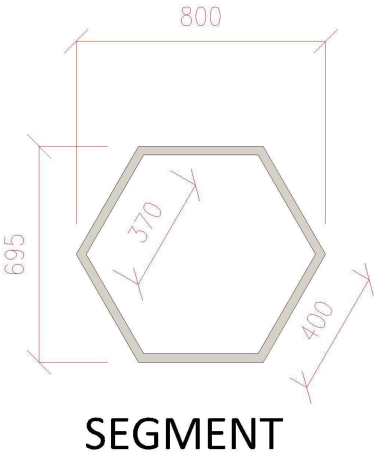
Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť Ilustračný obrázok napr. Metalco	Popis a záruka	Materiálová špecifikácia	Montáž a spôsob osadenia do terénu
<b>M (1.etapa)</b> <b>11 (2.etapa)</b>  <b>Odpadkový kôš</b>  s popolníkom navrchu a tabuľkou piktogramom "aj na psie exkrementy"	4		Celokovový odpadkový kôš v tvare ako na ilustračnom obrázku so strieškou a popolníkom, vnútornou pozinkovanou nádobou, piktogramom 'aj na psie exkrementy' (nie nálepka) . Otvárateľná strieška. Objem: 80 l Prípustná rozmerová odchýlka: 15 %  Záruka: 2 roky Hmotnosť: 22 kg	Materiál: corten, pozinkovaná vnútorná nádoba Minimálne rozmery v mm: 	Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu.  Kotvenie piktogramu: lepidlom na smetný kôš alebo skrutkami
	4			Piktogram aj na psie exkrementy: minimálny rozmer 150x150 mm Grafický návrh piktogramu odsúhlasiť pred realizáciou s projektantom. Spôsob realizácie piktogramu: gravirom Materiál piktogramu: HPL steny - robustné a trvanlivé, vysoko kvalitné panely, ktoré sú vyrobené z vysokotlakového HPL laminátu, UV odolných povrchových farieb . Farba HPL: čierna, farba piktogramu: biela	Kotvenie piktogramu: lepidlom na smetný kôš alebo šróbami


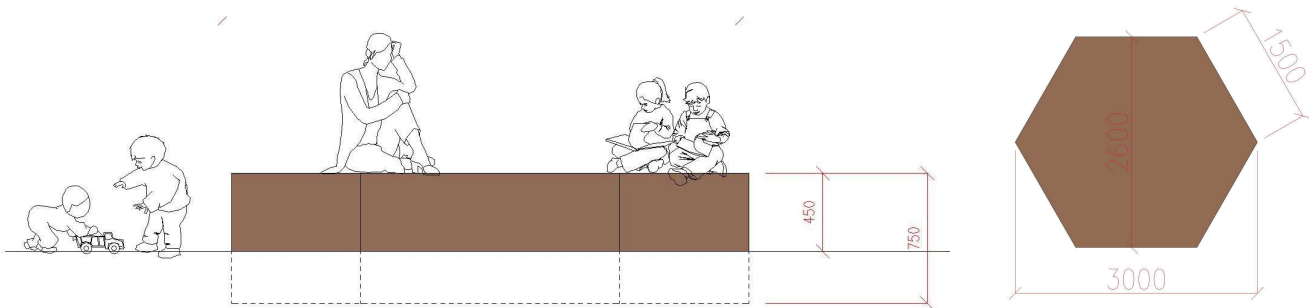
Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis a záruka	Materiálová špecifikácia	Montáž a spôsob osadenia do terénu
<p><b>N</b></p> <p><b>Fontánka</b></p> <p>na pitie a umývanie, s miskou pre psov a piktogramom pitná voda</p>	1	<p>Ilustračné obrázky: napr. Metalco</p>  	<p>Oválna fontána na pitie a umývanie . Kovová konštrukcia fontány je doplnená o nerezovú odtokovú mriežku s nerezovou miskou pre psa. Zo zadnej strany je otvor pre pripojenie vody. Prípustná rozmerová odchýlka: 15 %</p> <p>Hmotnosť: 27,5 kg Záruka: 2 roky</p>	<p>Materiál: corten s ošetrovaním povrchu, nerezová odtoková mriežka, nerezová miska pre psa Minimálne rozmery v mm:</p>  <p>Piktogram pitná vodná: minimálny rozmer 150x150 mm Grafický návrh piktogramu odsúhlasí pred realizáciou s projektantom. Spôsob realizácie piktogramu: gravírom Materiál piktogramu: HPL steny - použité robustné a trvanlivé, vysoko kvalitné panely, ktoré sú vyrobené z vysokotlakového HPL laminátu, UV odolných povrchových farieb . Farba tabuľky:</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu.</p> <p>Pred inštaláciou pítka je dôležité nainštalovať redukčný ventil. Pítka je dodávané bez redukčného ventilu tlaku vody, ktorý je nevyhnutný pre bezporuchovú prevádzku.</p> <p>Kotvenie piktogramu lepidlom na fontánu</p>


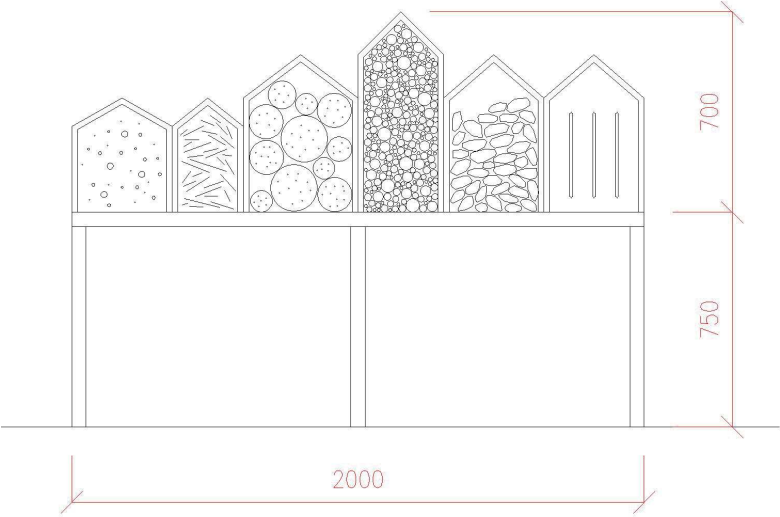
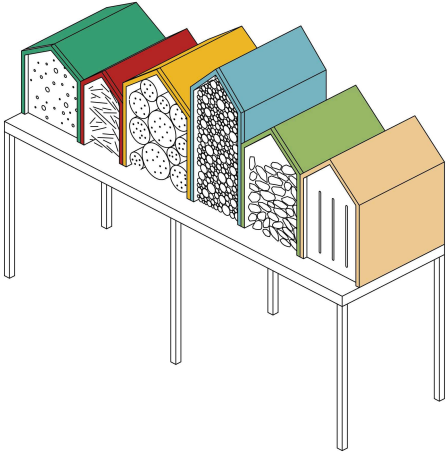
Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis a záruka	Materiálová špecifikácia	Montáž a spôsob osadenia do terénu
<p><b>O</b></p> <p><b>Oblúčková konštrukcia</b></p>	<p><b>3</b></p>	<p>Farebnosť: prirodzená farba cortenovej ocele</p> <p>Ilustračný obrázok:</p>	<p>Oblúčková konštrukcia pre popínavé rastliny.</p> <p>Konštrukciu tvoria 2 hlavné oblúky, prepojené priečkami vo vzdialenosti 40 cm, ktorá je vhodná pre väčšinu popínavých drevín.</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 15 %</p> <p>Záruka: 2 roky</p>	<p>Materiál: corten</p> <p>Rozmery: <b>viď. nákresy a projektová dokumentácia</b></p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p>
<div>  </div> <div>   </div>					



Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis a záruka	Materiálová špecifikácia	Montáž a spôsob osadenia do terénu
<b>P</b> <b>Vyvýšené záhony</b>	<b>kpl</b>	<p>Farebnosť: Prirodzená farba dreva</p> <p>Ilustračný obrázok:</p>	<p>Vyvýšené záhony určené na pestovanie byliniek a nenáročnej zeleniny.</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 15 %</p> <p>Záruka: 2 roky</p>	<p>Drevené časti z neimpregnovaného sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva, hr. min. 50 mm.</p> <p>Vnútorne výstuže zodpovedajúce tlaku mokrej zeminy (drevo alebo oceľ).</p> <p>Vnútoraná ochrana dreva – nopová fólia</p> <p>Rozmery: Rozmery jednotlivých kvetináčov vychádzajú z rastra 1200 x 1200 mm.</p> <p>Záhony majú výšku 400 a 800mm, <b>viď. projektová dokumentácia</b></p> <p>Celková dĺžka stien pre výšku 400 mm: 38,4</p> <p>Celková dĺžka stien pre výšku 800 mm: 74,4 m</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Kotvenie do zeme nie je nutné.</p>
					

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis a záruka	Materiálová špecifikácia	Montáž a spôsob osadenia do terénu
<p><b>Q</b> <b>Úlikové sedenie - stena</b></p>	2	<p>Farebnosť: prirodzená farba dreva, 5 infopanelov v súlade s farebným manuálom (<i>vid'. Technická správa, časť farebnosť</i>)</p> <p>Ilustračný obrázok stena:</p> 	<p>Drevená stena so 6 uholníkových segmentov. 7 segmentov slúži na sedenie 3 segmenty sú kombinácia infotabule a domčeka pre motýle 2 segmenty majú kombinovanú funkciu infopanel / sedenie</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 15 %, za podmienky dodržania najvyššieho bodu na sedenie <b>≤ 60 cm</b></p> <p>Záruka: 2 roky</p>	<p>Drevené časti z neimpregnovaného sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva, hrúbka min. 25 mm</p> <p>Spojenie konštrukčného dreva spojom perodrážka.</p> <p>Spojovací materiál z žiarovo zinkovej alebo nerezovej ocele.</p> <p>Panely (plné a domček pre motýle): HPL s vodovzdornou povrchovou úpravou</p> <p>Infopanely: 3 mm plasto-hliník, polep, frézovanie</p> <p>A / panel s grafikou v prednej časti, panel s vletovými otvormi pre motýle v zadnej časti (napr. 16 otvorov s rozmerom 1x8cm, výplň kôra stromov + konárky)</p> <p>B / panel s grafikou v zadnej časti, zo zadu plný panel (napr. HPL doska)</p> <p>C / obojstranne otvorené</p> <p>D / z oboch strán plné</p> <p>E / 2x hranol 150x200mm dĺžka 6m</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Kotviace prvky z žiarovo zinkovej ocele v betónových pätkách.</p>
<div>  </div>					
<div> <p>Rozmery: <b>vid'. nákresy a proje dokumentácia</b></p> <p>Ilustračný obrázok panel:</p>   </div>					

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis a záruka	Materiálová špecifikácia	Montáž a spôsob osadenia do terénu
<p><b>R</b></p> <p><b>Úlikové sedenie - plošina</b></p>	1	<p>Farebnosť: prirodzená farba dreva</p> <p>Ilustračný obrázok:</p> 	<p>Drevená plošina 6uholníkoého tvaru, s priemerom 3m a stranou 1,5 m</p> <p>Výška nadzemnej časti 45 cm</p> <p>V podzemnej časti musí byť zabezpečené ukotvenie tak, aby pri odhrabaní piesku bola konštrukcia pre deti bezpečná (min. 30 cm)</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 15 %, za podmienky dodržania výšky nadzemnej časti v rozmedzí 40 – 45 cm</p> <p>Záruka: 2 roky</p>	<p>Drevené časti z neimpregnovaného sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva, hrúbka min. 40 mm</p> <p>Spojovací materiál z žiarovo zinkovej alebo nerezovej ocele.</p> <p>Vnútorne vystuženie a rám musí zodpovedať zvýšeným nárokom v hernom priestore pre deti, plocha nesmie pružiť a nesmie hroziť zachytenie prsta medzi jednotlivé konštrukčné prvky v zmysle STN EN 1176</p> <p>Rozmery: <b>viď. nákresy a projektová dokumentácia</b></p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Kotviace prvky z žiarovo zinkovej ocele v betónových pätkách.</p>
					

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis a záruka	Materiálová špecifikácia	Montáž a spôsob osadenia do terénu
<b>S (1.etapa)</b> <b>16 (3.etapa)</b> <b>Hmyzie domčeky</b>	3	Farebnosť: v súlade s farebným manuálom ( <i>vid'. Technická správa, časť farebnosť</i> )  Ilustračný obrázok:	Drevené hmyzie domčeky na vyvýšenej konštrukcii  Výplň a vletové otvory musia byť prispôbené potrebám jednotlivým druhom hmyzu, v prípade nejasností nutná konzultácia s odborníkom  Prípustná rozmerová odchýlka: 15 %  Záruka: 2 roky	Drevené časti z neimpregnovaného sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva, hrúbka min. 25 mm Spojovací materiál z žiarovo zinkovej alebo nerezovej ocele.  Rozmery: <b>vid'. nákresy a projektová dokumentácia</b>	Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu  Kotviace prvky z žiarovo zinkovej ocele v betónových pätkách.
					
					



Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis a záruka	Materiálová špecifikácia	Montáž a spôsob osadenia do terénu
T Infotabula 1	1	<p>Farebnosť: čierna, prípadne iná farba v súlade s farebným manuálom (<i>viď: Technická správa, časť farebnosť</i>), musí však byť zabezpečený dostatočný kontrast pre ľahkú čitateľnosť textu</p> <p>Ilustračný obrázok a ukážka fontu:</p>	<p>Nástrek na betóne <b>s celkovým rozmerom v. 8m, š. 4,</b> vytvorený pomocou šablón, s obsahom ohľadne revitalizácie vnútrobloku a zákonných náležitostí pre detské ihrisko vrátane prevádzkového poriadku.</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p> <p>Záruka: 2 roky</p>	<p>PVC alebo kovové šablóny podľa grafického návrhu s rozmerom 2 x 1 m (obsah a prevedenie nutné konzultovať so správcom detského ihriska a s projektantom), spolu 16 ks</p> <p>Farba vhodná na metličkový betón, stabilná, oteruvzdorná</p> <p>Rozmery: Rozmery jednotlivých šablón 2000 x 1000 mm Veľkosť písma: výška písmena min. 4,5 cm, hrúbka 0,6 cm</p>	Nástrek.

## Revitalizácia vnútrobloku PÁDIWE



Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis a záruka	Materiálová špecifikácia	Montáž a spôsob osadenia do terénu
T Infotabula 2	6	<p>Farebnosť: čierna, prípadne iná farba v súlade s farebným manuálom <i>(vid'. Technická správa, časť farebnosť)</i>, musí však byť zabezpečený dostatočný kontrast pre ľahkú čitateľnosť textu</p> <p>Ilustračný obrázok a ukážka fontu:</p>	<p>Nástrek na betóne s celkovým rozmerom <b>v. 1m, š. 2</b>, vytvorený pomocou šablón, s info obsahom ohľadne jednotlivých častí riešeného územia.</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p> <p>Záruka: 2 roky</p>	<p>PVC alebo kovové šablóny podľa grafického návrhu (obsah a prevedenie nutné konzultovať s projektantom), spolu 6 ks šablón</p> <p>Farba vhodná na metličkový betón, stabilná, oteruvzdorná</p> <p>Rozmery: 2000 x 1000 mm Veľkosť písma: výška písmena min. 4,5 cm, hrúbka 0,6 cm</p>	Nástrek.



Názov a označenie  
v projekte

Počet ks

Vyobrazenie a farebnosť

Popis a záruka

Materiálová špecifikácia

Montáž a spôsob  
osadenia do terénu

V

Bariéra od  
Opatovskej ulice



13

Ilustračný obrázok: napr. Metalco




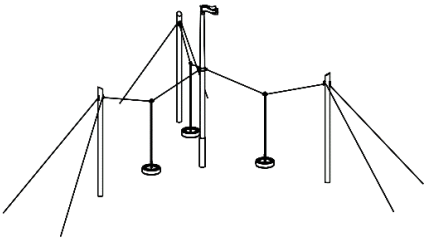
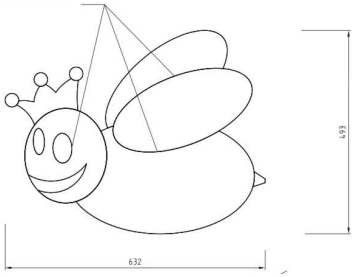
Zábrana vyrobená z  
obdĺžnikového rámu,  
vodorovného zábradlia a dvoch  
pretínajúcich sa zvislých častí s  
rôznymi sklonmi.  
Prípustná rozmerová odchýlka:  
15 %  
Záruka: 2 roky

Materiál: corten  
Minimálne rozmery v mm:

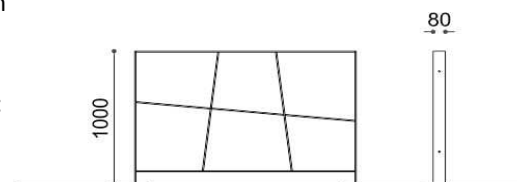
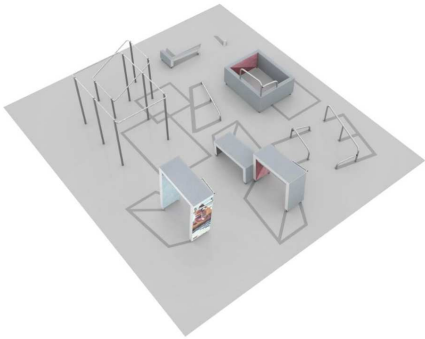
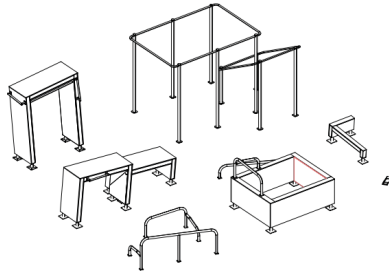













Podľa aktuálneho  
montážneho listu  
výrobca.





Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
1  hojdačka včelia kráľovná	1	<p>Ilustračný obrázok: napr. Richter Spielgeräte Farebnosť: prirodzená farba dreva</p>  	<p>Prvok tvorí tri skrížené laná s kyvadlami zakončenými pneumatikou. Deti sa môžu hojdať, pohupovať, visieť alebo hopsať. Na najvyššom bode hojdačky umiestnená nerezová včelia kráľovná, min. rozmery š. 632 mm x v. 493 mm. <b>Grafický návrh včelej kráľovnej musí schváliť projektant.</b></p> <p>Výška pádu: ≤ 2 m VEK: 6+</p> <p>Rozmery: 12,15 x 14 x 5,6 m</p> <p>Ochranná zóna: 15,35 x 13,3 m</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p> 	<p>Drevené časti z neimpregnovaného sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva. Odkôrované drevo so zachovanými prirodzenými tvarmi kmeňa. Stĺpy sú zrezané ako konštrukčná ochrana dreva. Kývavý pohyb pomocou mosadznej objímky s grafitovým puzdrom so samomazacím efektom. Používa sa dvojité spojenie lana, ktoré absorbuje akékoľvek nepriaznivé zaťaženie lana počas hojdania. Laná sú šesťpramenné s oceleovým jadrom s polyesterovým krytím. Strmienok a spojky do dreva sú zápusťkovo kované. Čisté, ľahké, hladké, mäkké pneumatiky s odstráneným vzorom, špeciálne upravené pre herné zariadenia. Hojdacie kyvadlo s gumovým krytím pre ľahký úchop. Krátkočlanková 6 mm reťaz zvarená pred žiarovým zinkovaním. Spojovací materiál: nerezová oceľ, galvanizovaná oceľ. Kotviace prvky: žiarovo zinkovaná oceľ</p> <p>Záruky: 10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie) 5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceleové konštrukcie 3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu.</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>




Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
2 <b>Parkour</b>	1	<p>Ilustračný obal:</p>  <p>Farebnosť: sivo modrá, staro ružová s textúrou a šedá.</p> <p>Grafický návrh: skaly vystupujúce z vln jazera v abstraktnom prevedení</p>  	<p>Parkour zostava umožňuje behanie, hojkanie a skákanie po stene pre mládež a dospelých. Zostava pokrýva všetky základné parkourové funkcie na malom území. Pozemné značenie zvyšuje jedinečný vzhľad a funkčnosť pri nácviku základných zoskokov a pristátí.</p> <p>Parkour zostava obsahuje:</p> <p>Klietka </p> <p>Dvojité základňa </p> <p>Základňa L </p> <p>Klenba štvorcová </p> <p>Klenba </p> <p>Vysoké zábradlie rohové </p> <p>Nízke zábradlie rohové </p> <p>Rovné zábradlie </p> <p>Dex stupienok </p> <p>Rozmerová špecifikácia zariadenia:  Minimálna výška zariadenia: 2450 mm  Voľná pádová hĺbka / max: ≤ 2450 mm  Minimálna šírka zariadenia: 7470 mm  Minimálna dĺžka zariadenia: 9040 mm  Funkčná plocha: 12000 mm X 11000 mm  Ochranná zóna max.: 120 m2</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p> <p>Veková kategória: 14+</p>	<p>Protišmykový povrch: brezová preglejka s hrúbkou 15 mm s lepením odolným proti poveternostným vplyvom, potiahnutý plastovým protišmykovým povrchom. Vysoko kvalitné potiahnutý podlahový panel, určený pre ťažké použitie ako podlahové krytiny nákladných vozidiel a protišmykové podlahy pre pódia alebo nakladacie doky.</p> <p>Grafika vonkajšej steny: tlač HPL</p> <p>Kovová tyč: Všetky úchyty, tyče a závesné trubky sú vyrobené z pozinkovanej ocelevej trubky: priemer 42 mm a hrúbka 3 mm. Povrchová úprava galvanicky, aby sa optimalizovala čo najlepšia priľnavosť v rôznych poveternostných podmienkach, dosiahlo sa najlepšej doby trvanlivosti a zabránilo sa opotrebovaniu pri používaní. Zvolený materiál je dostatočne robustný pri náročnom používaní.</p> <p>Vnútorne povrchy: lakovaná preglejka - kvalitná preglejka, ktorá sa používa pri dopravných značkách a na vonkajšie použitie.</p> <p>Drevené rámy: drevený rám 150 x 150 mm. Silná štruktúra, ktorá odoláva náročnému použitiu.</p> <p>Základy a upevnenie: Hlboké základy: žiarovo pozinkované konštrukčné oceľové nohy do betónu. Žiadne drevené časti sa nesmú dotýkať zeme.</p> <p>Záruka:  20 rokov  »Oceľové komponenty a konštrukcie</p> <p>10 rokov  »Zachované drevené časti bez kontaktu so zemou  »Betónové diely</p> <p>5 rokov  »Nekonzervované drevené časti  »Plastové a sklenené vlákna</p> <p>3 roky  »Maľované alebo preglejkové dosky s preglejkou</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako ST EN 16899.</p>

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
<p><b>3</b></p> <p><b>Extra veľká dvojhojdačka</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p>Ilustračný obrázok: napr. Richter Spielgeräte</p> <p>Farebnosť: prirodzená farba dreva</p> <p>Sedačky: čierna farba</p>  	<p>Extra vysoká závesná dvojhojdačka s drevenými nosnými stĺpmi a priečnym nosníkom z pozinkovanej ocele</p> <p>Výška pádu: ≤ 3 m VEK: 10+</p> <p>Rozmery: 3,5 x 5,5 x 4,7 m</p> <p>Ochranná zóna: 11,4 x 6,25 m</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Drevené časti z neimpregnovaného sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva.</p> <p>Odkôrované stĺpy s priemerom 18 – 21 cm.</p> <p>Stĺpy sú zrezané ako konštrukčná ochrana dreva.</p> <p>Hojdací kĺb: žiarovo- zinkovaný, s integrovaným klzkým ložiskom a rotačným kĺbom.</p> <p>V rohoch vystužený priečny nosník z pozinkovanej ocele odolný proti pohybu.</p> <p>Krátkočlánková 6 mm reťaz zváraná pred žiarovým zinkovaním.</p> <p>Plastové sedačky : vo veľkosti pre dospelých 25 x 50 cm</p> <p>Spojovací materiál: nerezová oceľ, galvanizovaná oceľ</p> <p>Kotviace prvky zo žiarovo zinkovanej ocele</p> <p>Záruky:</p> <p>10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie)</p> <p>5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceľové konštrukcie</p> <p>3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
4  Hojdacia sieť	1	<p>Ilustračný obrázok: napr. Richter Spielgeräte</p> <p>Farebnosť: prirodzená farba dreva. Laná a lanová hojdacia sieť v čiernej farbe.</p>  	<p>Zavesená hojdacia sieť s dvomi nosníkmi z dreva</p> <p>Výška pádu: ≤ 1,5 m VEK: 4+</p> <p>Rozmery: 5,15 x 1,45 x 2 m</p> <p>Ochranná zóna: 5,7 x 4,5 m</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Drevené časti z neimpregnovaného sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva. Odkôrované stĺpy s priemerom 18-21 cm.</p> <p>Stĺpy sú zrezané ako konštrukčná ochrana dreva.</p> <p>Hojdací kĺb: žiarovo zinkovaný, s integrovaným ložiskom a rotačným kĺbom.</p> <p>Laná a lanová hojdacia sieť z lán šesť alebo štvorpramenných s oceľovým vystužením a polyesterovým alebo polyamidovým krytím</p> <p>Spojovací materiál: nehrdzavejúca oceľ, galvanizovaná oceľ</p> <p>Záruky: 10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie) 5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceľové konštrukcie 3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž
<p>5</p> <p><b>Tieniaca plachta</b></p>	1	<p>Ilustračný obrázok: napr. Laugart</p> <p>Farebnosť: nosné stĺpy: čierna laná: prirodzená farba nehrdzavejúcej ocele plachta: ash blond potlač na plachte: farba v súlade s farebným manuálom (<b>vid'. Technická správa, časť farebnosť</b>)</p>	<p>Plachtový prístrešok tvorený 6 stĺpmi, 6 napínacími lanami a membránou so sieťovou štruktúrou s otvorom. Otvor v membráne nesmie brániť pohybu hlavného nosného stĺpu hojdačky, min. priemer otvoru 1m.</p> <p>Prestrešenie musí byť vhodné na celoročné použitie v exteriéry, bez nutnosti demontáže.</p> <p>Membrána vypnutá v šiestich bodoch na oceľových stĺpoch s vlastným dopínacím a lanovým nerezovým systémom v obvodovom leme.</p> <p>Spodná strana membrány doplnená grafitom podľa návrhu. <b>Grafický návrh je potrebné konzultovať a odsúhlasiť s projektantom.</b></p> <p>Rozmery: Plocha prestrešenia: 122,56 m<sup>2</sup> Pôdorys prestrešenia: 119,85 m<sup>2</sup></p> <p>Ochranná zóna: v súlade s tech. listom pre hojdačku</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Oceľová konštrukcia z oceľových rúr priemer 152/6,3 mm, ktoré budú kotvené do betónových základov chemickými kotvami. Pre zachytenie reakcií z membrány musia byť súčasťou konštrukcie dvojice nerezových lán pre každý stĺp, priemer 14 mm, celkovo 12 ks.</p> <p>Povrchová úprava konštrukcie: polyuretánový náter</p> <p>Plachta / Membrána: (min. 550 g/m<sup>2</sup>) zachytávajúce slnečné žiarenie,</p> <p>Záruky: 5 rokov na oceľové konštrukcie 10 rokov na membrány</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu, spoločné kotvenie pre hojdačku a prístrešok.</p>

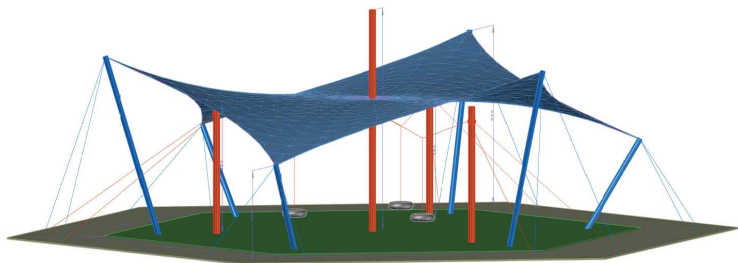

Názov a označenie  
v projekte

6

Otočný gril

Počet ks

1

Vyobrazenie a farebnosť

Ilustračný obrázok: napr. Metalco




Popis a záruka

Otočný vonkajší gril z  
cortenového základu, s  
kamennou doskou a grilom z  
nerezovej ocele.  
Zabezpečenie proti  
odcudzeniu.  
Prípustná rozmerová  
odchýlka: 15 %  
Záruka: 2 roky

Materiálová špecifikácia



Materiál: corten, kamenná doska a gril z  
nerezovej ocele  
Minimálne rozmery v mm:

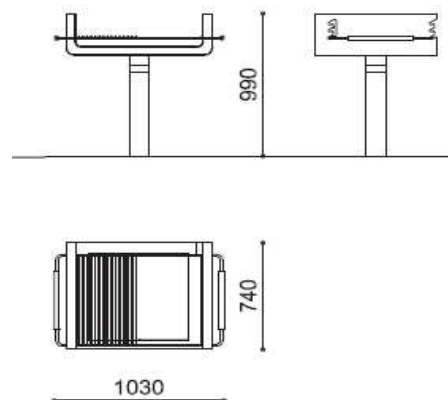


Montáž a spôsob  
osadenia do terénu

Podľa aktuálneho  
montážneho listu  
výrobcu.  
Upevnenie:  
na zabetónovanie

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis a záruka	Materiálová špecifikácia	Montáž a spôsob osadenia do terénu
9 cyklostojan	1	Ilustračné obrázky napr. Metalco Farba: čierna	Špirálová oceľová konštrukcia.  Záruka: 2 roky Hmotnosť: 26 kg Prípustná rozmerová odchýlka: 15 %	Materiál: nerezová oceľ Minimálne rozmery v mm:	Podľa aktuálneho montážneho listu výrobca. Upevnenie k zemi sa vykonáva pomocou špeciálnych závitových tyčí, ktoré sa lepia k zemi.

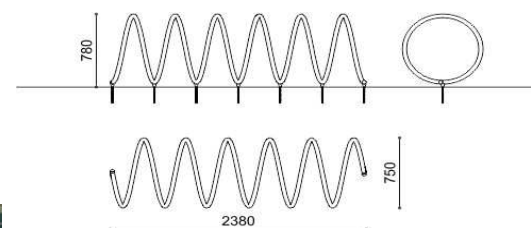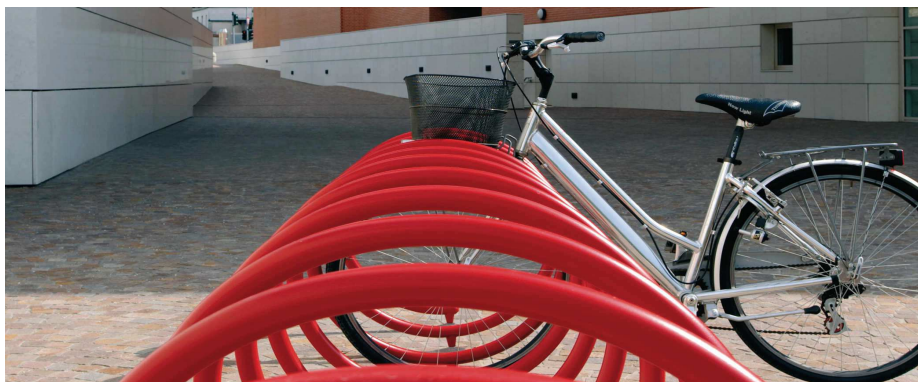

Názov a označenie v projekte	Počet ks	Vyobrazenie a farebnosť	Popis, technická špecifikácia a veková kategória	Materiálová špecifikácia a záruky	Montáž a normy
10 Otočný altánok	2	<p>Ilustračný obrázok: napr. Richter Spielgeräte</p> <p>Farebnosť: prirodzená farba dreva</p>  	<p>Otočný prístrešok / altánok s lavičkami a strechou.</p> <p>Výška pádu: nie je určená VEK: 4+</p> <p>Rozmery: 1,8 x 1,4 x 2,75 m</p> <p>Ochranná zóna: Ø 4,9 m</p> <p>Prípustná rozmerová odchýlka: 10 %</p>	<p>Drevené časti z neimpregnovaného sibírskeho smrekovca alebo iného tvrdého dreva.</p> <p>Spojenie konštrukčného dreva spojom perodrážka.</p> <p>Otočný mechanizmus z žiarovo zinkovej ocele.</p> <p>Kotviace prvky z žiarovo zinkovej ocele.</p> <p>Záruky: 10 rokov na vybrané komponenty herných prvkov (drevené konštrukcie, nerezové konštrukcie) 5 rokov na časti nepodliehajúce mechanickému opotrebovaniu, drevené alebo oceľové konštrukcie 3 roky ostatné časti</p>	<p>Podľa aktuálneho montážneho listu výrobcu</p> <p>Herný prvok musí spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem, platných na Slovensku ako STN EN 1176.</p>