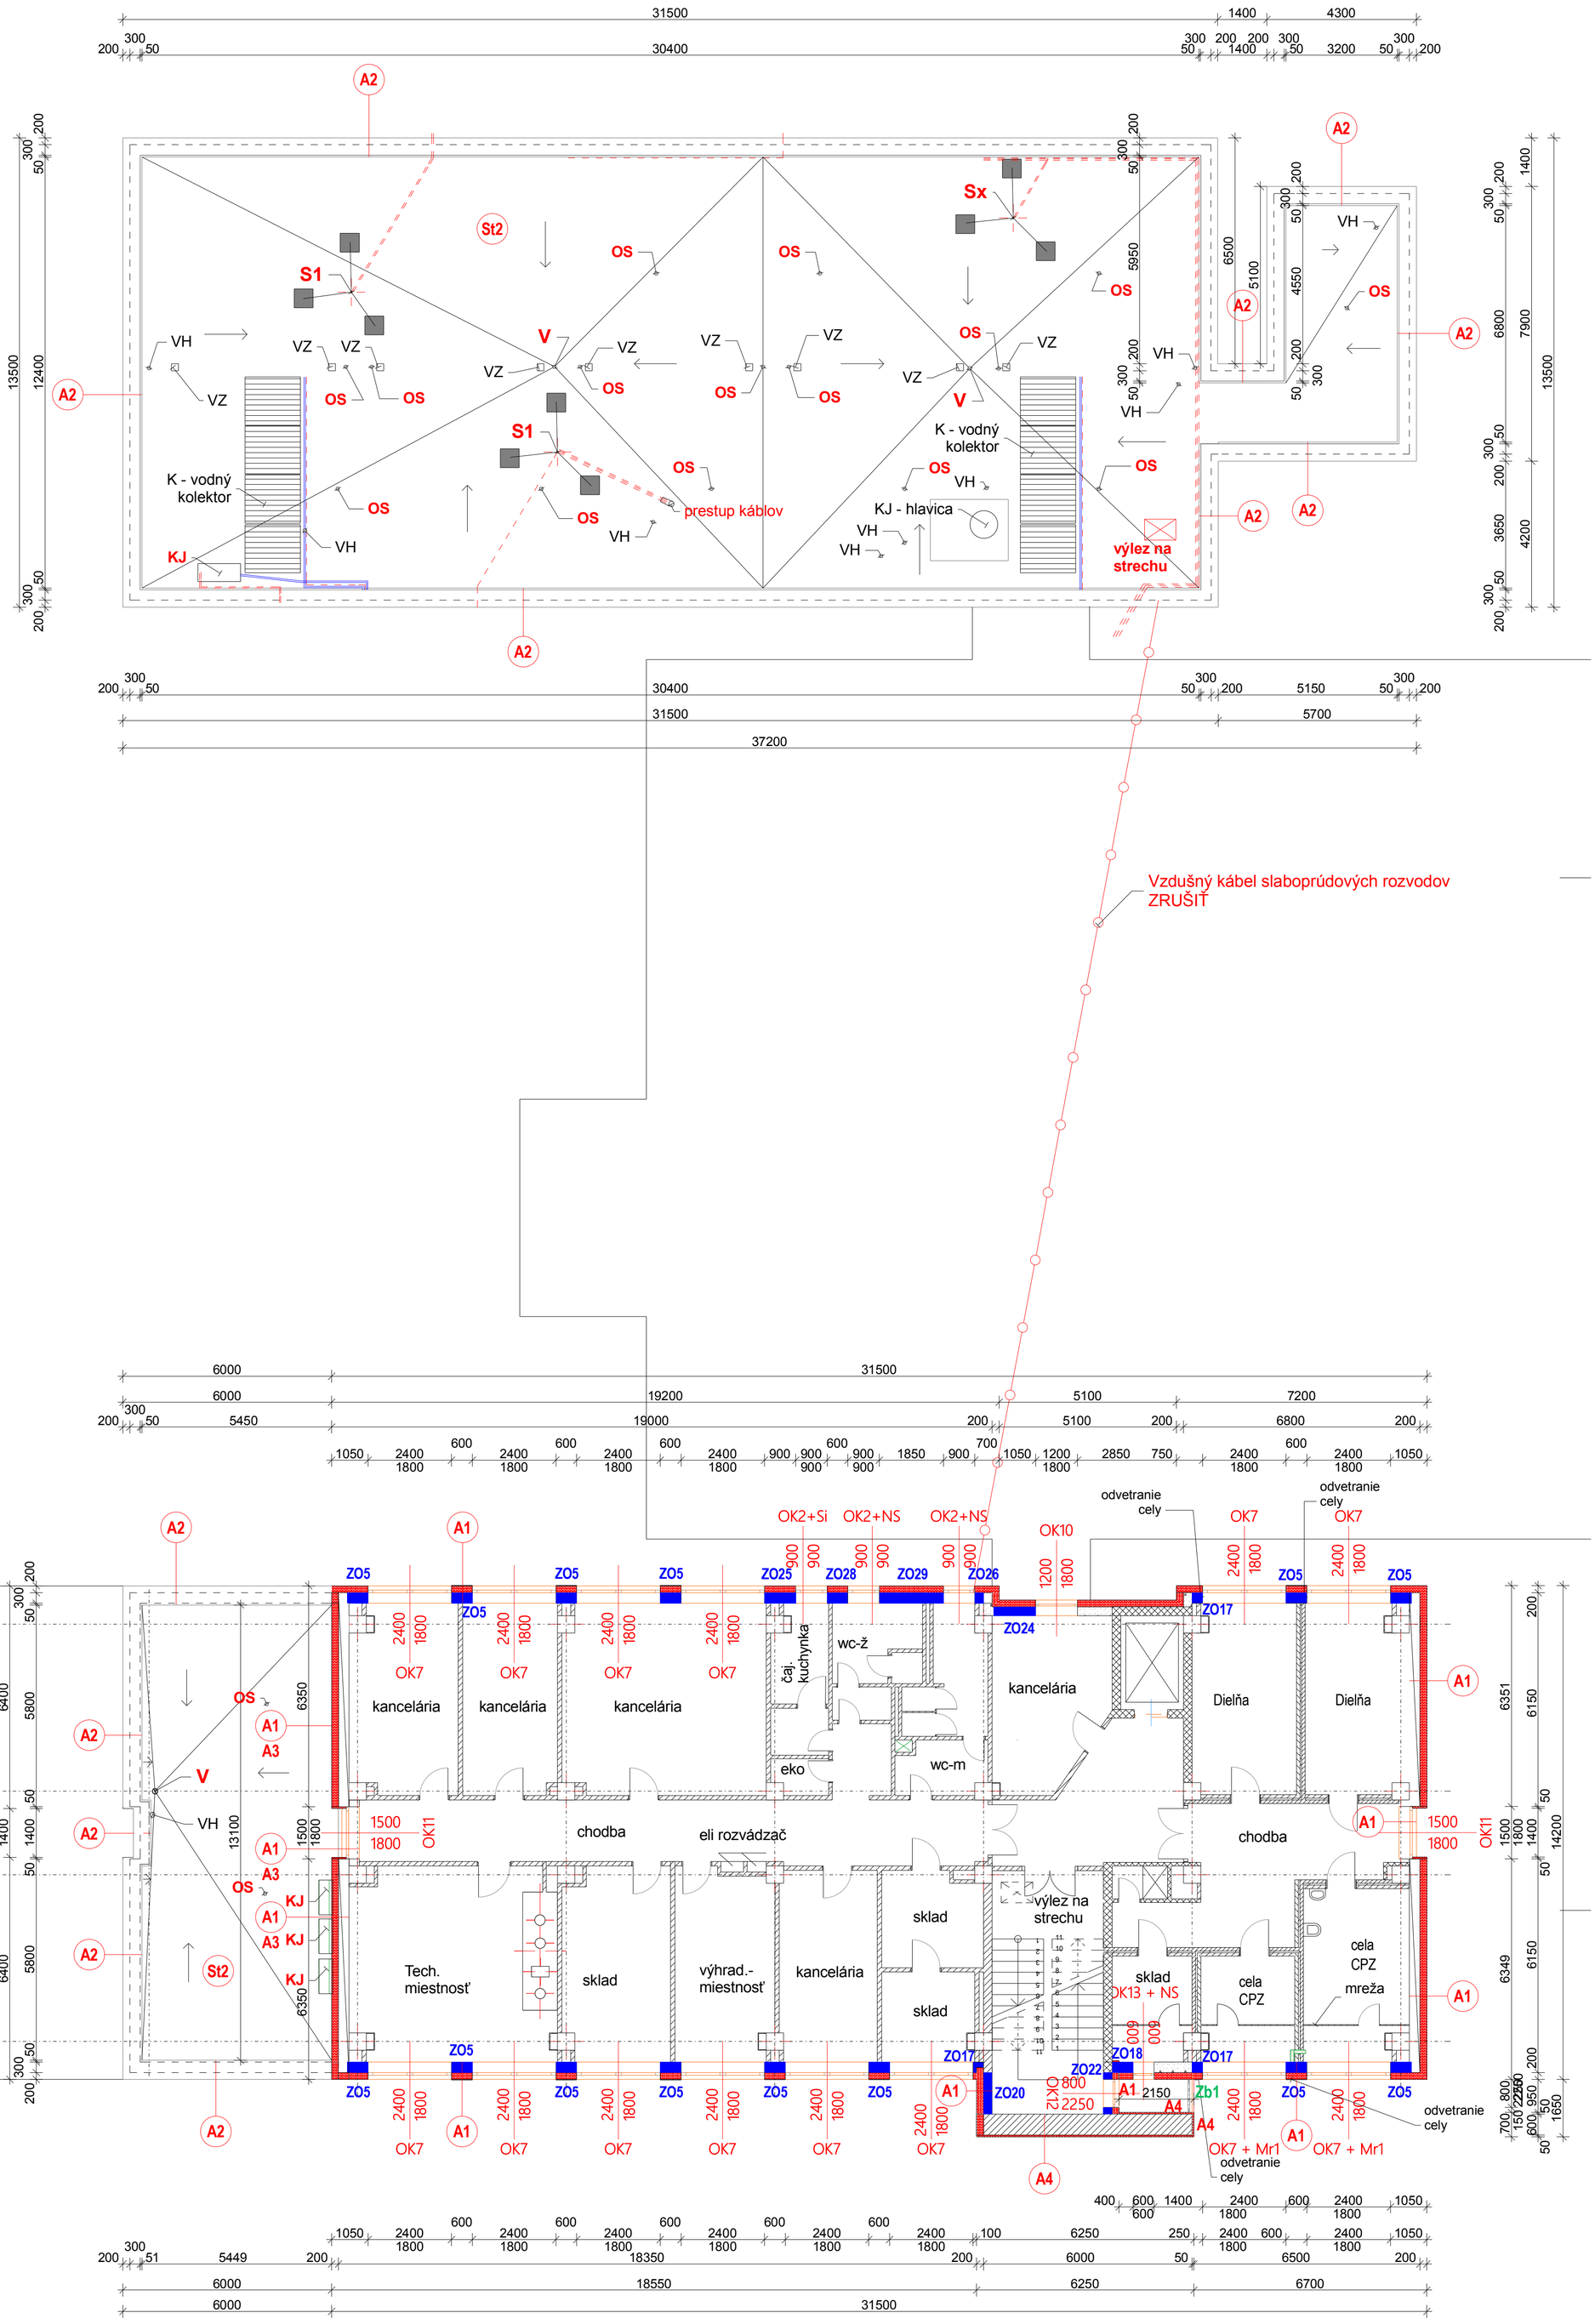

A1 (zateplenie obvodovej steny)
- Silikónová omietka
- Penetračný náter
- lepiacia stierka so sklovláknitou mriežkou
- lepiacia stierka /vyrovnávacia vrstva/
- minerálna vlna, fasádna, hr. 200 mm
- flexibilné lepidlo na minerálnu vlnu
- Penetračný náter
- pôvodná obvodová konštrukcia / navrhovaná obvodová konštrukcia

Poznámka:
- pôvodná obvodová konštrukcia = porobetónové panely, porobetónové tvárnice,
  tehla /bližšie viď. zameranie skutkového stavu/
- navrhovaná obvodová konštrukcia = porobetónové tvárnice

A2 (zateplenie atiky)
- Silikónová omietka
- Penetračný náter
- lepiacia stierka so sklovláknitou mriežkou
- lepiacia stierka /vyrovnávacia vrstva/
- minerálna vlna, fasádna, hr. 200 mm
- flexibilné lepidlo na minerálnu vlnu
- Penetračný náter
- pôvodná obvodová konštrukcia
- Penetračný náter
- flexibilné lepidlo na EPS
- EPS 200 S, hr.50 mm
- geotextília 180 g/m2
- PVC hydroizolácia

A3 (zateplenie strešného sokla)
- PVC fólia
- geotextília 150g/m2
- polystyrén XPS hr. 120 mm
- asfaltové lepidlo
- penetračný náter
- pôvodná živičná krytina
- pôvodná obvodová konštrukcia

A4 (prerušenie tepelných mostov)
- Silikónová omietka
- Penetračný náter
- lepiacia stierka so sklovláknitou mriežkou
- lepiacia stierka /vyrovnávacia vrstva/
- minerálna vlna, fasádna, hr. 50 mm
- flexibilné lepidlo na minerálnu vlnu
- Penetračný náter
- pôvodná obvodová konštrukcia

A5 (Ostenia okien a dverí)
Všetky vymieňané okná a dvere sú osadené do zateplenia, preto nevzniká potreba zatepľovania ostení.
Ostenia sa zateplia, len pri nevymieňaných výplniach stavebných otvorov a to minerálnou vlnou hr. 30 mm.

St2 - skladba plochých striech
Navrhované vrstvy:
- PVC fólia / UV, kotviť mechanicky teleskopickými kotvami /
- geotextília 150g/m2
- polystyrén EPS 200 S hr. 290 - 390 mm /NEO/ - kotviť mechanicky teleskopickými kotvami
- vyrovnávacia a separačná vrstva / cementové flexibilné lepidlo na EPS , EPS kliny /

Pôvodné vrstvy:
Viď zameranie skutkového stavu

ZO1, ZO2, ...murovacie práce /zamurované otvory/

OK1, OK2.... navrhované PVC okná

D1, D2.... navrhované PVC dvere

BF1 - bezpečnostné sklo STN EN 12 600 EN356

BF2 - bezpečnostné sklo STN EN 12 600 EN356, nepriehľadné

Si - sieťka proti hmyzu

NS - nepriehľadné sklo /mliečne/

V - Strešná vpusť

VH - Kanal. stúpačka, ukončená ventilač. hlavicou fi 125mm, viď.ZTI

OS - Odvetranie strechy

S1 - Strešný stožiar trojnožka /vymeniť/

Sx - Strešný stožiar trojnožka /odstrániť natrvalo/

K - Vodný kolektor **/ asanovať natrvalo/**

KJ - klimatizačná jednotka **/reinštalovať/**

VZ - vduchotechnická hlavica viď VZT

KJ-hlavica - vduchotechnická hlavica viď VZT

Zb1, Zb2... - oceľové zábradlie, pozink., RAL

Sada číslo :

Ing. arch. Ján Kunec s.r.o., Jarková č. 3128/14, 080 01 Prešov
e-mail: jankunec@gmail.com

Vypracoval:	Zodpovedný projektant :	Hlavný projektant :	Autor projektu :
Ing.arch. Ján Kunec	Ing.arch. Ján Kunec	Ing.arch. Ján Kunec	Ing.arch. Ján Kunec
Ing.arch.T. Fischer, Ing.arch. F. Matia			Ing.arch.T. Fischer, Ing.arch. F. Matia
Investor :	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová č.2, 812 72 Bratislava		
Názov stavby :	**Poprad OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu**		
Časť :	E.1.1B.2 - SO 01.1 Architektonické a stavebné riešenie		
Obsah výkresu :	Pôdorys 5.NP		

Dátum : 08 / 2018
Stupeň:
Realizačný projekt
Mierka 1 : 100 Č.V. 06