



Návrh obnovy Starého parku v Nitre

Etapa 3 Detské ihrisko a obora

F.3.6 Detské ihrisko špecifikácie komponentov

Objednávateľ projektovej dokumentácie:

Mesto Nitra

Generálny projektant:

Ateliér Krejčířikovi, s.r.o.
P. Bezruč 182
691 42 Valtice

Stupeň dokumentácie:

Dokumentácia pre vydanie spoločného územného rozhodnutia a stavebného povolenia

Dátum: 12/2020

IHRISKO A HERNÉ A CVIČEBNÉ PRVKY - ETAPA 3


1 – STÚPADLÁ / PREKÁŽKOVÁ DRÁHA

Popis:

Farba šedá. Nosný rám z uhlíkovej ocele 48,3x 4 mm, s žiarovým zinkovaným povrchom podľa ISO 1461 a práškovou vrstvou koróznou triedy C3 podľa ISO 12944-2. Obsah olova pre povrchy je pod 90 ppm. Povrch z recyklovaného styren-butadiénového monomeru, syntetický kaučuk. vnútri SBR je vytvarovaná 5mm žiarovo zinkovaná uhlíkovo-ocelová doska k zaisteniu stability a optimalizácii pripevneniu k rámu. Prvok musí spĺňať ASTM F3101 a EN 16630 štandardy Outdoor Fitness.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	61x641x78 cm
Veková skupina	13+
Kapacita (užívateľé)	4

Informace o instalaci		
Maximální výška pádu		78 cm
Bezpečnostní povrchová plocha		31,3 m2
Počet instalačních pracovníků (osob)		1
Celková doba instalace		3.9
Objem výkopu		0,23 m3
Objem betonu		0,10 m3
Hloubka základu (standard)		90 cm
Hmotnost dodávky		200 kg
Možnosti ukotvení	V zemi	✓
	Na povrchu	✓

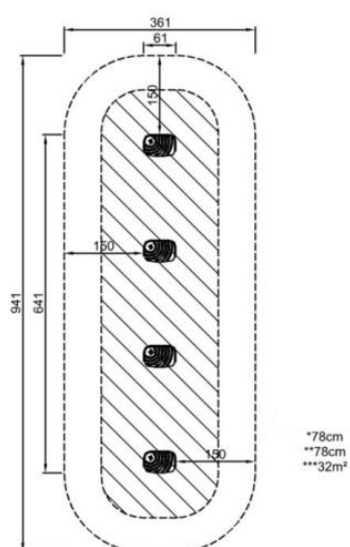

*78cm
**78cm
***32m²

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.

2 - WORKOUTOVÁ ZOSTAVA



Popis:

Farba šedá. Zvislá tyč je vyrobená z pozinkovanej trubky o priemere 38x2mm. Schody sú vyrobené z extrudovaného hliníku s protišmykovým povrchom. Všetky tyče určené pre zhyby pevných pozinkovaných oceľových tyčí S235RJ o priemere 32mmx138m. Stĺpiky sú vyrobené z priemeru 101,6x2mm predom pozinkovanej uhlíkovej oceli, ktorá je práškovo lakovaná. Povrch je vyrobený z panelov z 15 mm polyetylénu s 3mm vrchnou vrstvou termoplastickej pryže s protišmykovým efektom.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	691x444x240 cm
Veková skupina	13+
Kapacita (užívateľé)	14



Informace o instalaci		
Maximální výška pádu		233 cm
Bezpečnostní povrchová plocha		59,6 m2
Počet instalačních pracovníků (osob)		2
Celková doba instalace		11.1
Objem výkopu		0,49 m3
Objem betonu		0,18 m3
Hloubka základu (standard)		90 cm
Hmotnost dodávky		559 kg
Možnosti ukotvení	V zemi	✓
	Na	
	povrchu	✓

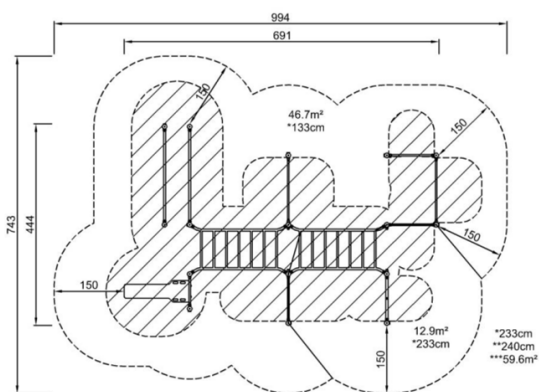

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.

3 - FITNESS PRVOK ŠPRINT


Popis:

Farba šedá. Cross trainer má jeden zvarovaný oceľový rám spájajúci prednú a zadnú časť stroja. Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke 4 mm. Motor je elektrický. Možnosť pripojenia k telefónu, alebo tabletu cez Bluetooth.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	179x83x175 cm
Veková skupina	13+
Kapacita (užívateľé)	1



Informácie o instalácii	
Maximálna výška pádu	60 cm
Bezpečnostná povrchová plocha	15,3 m ²
Počet instalačných pracovníkov (osob)	2
Celková doba instalácie	3.8
Objem výkopu	0,68 m ³
Objem betonu	0,42 m ³
Hĺbka základu (standard)	80 cm
Hmotnosť dodávky	298 kg
Možnosti ukotvenia	V zemi ✓
	Na povrchu ✓

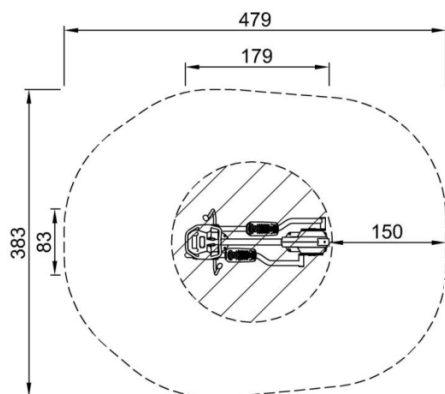

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.

4 - FITNESS PRVKO JAZDA NA BICYKLI



Popis:

Farba šedá. Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku a má oceľovú vložku, ktorá ho spojuje s hliníkovým sedlovým čapom. Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke 4 mm. Možnosť pripojenia k telefónu, alebo tabletu cez Bluetooth.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	97x51x138 cm
Veková skupina	13+
Kapacita (užívateľé)	1



Informácie o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	11,1 m ²
Počet instalačních pracovníků (osob)	1
Celková doba instalace	2.4
Objem výkopu	0,34 m ³
Objem betonu	0,21 m ³
Hloubka základu (standard)	80 cm
Hmotnost dodávky	118 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓

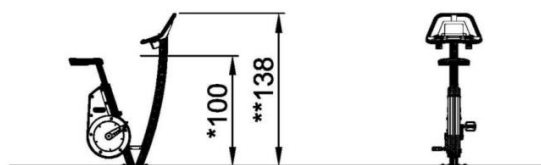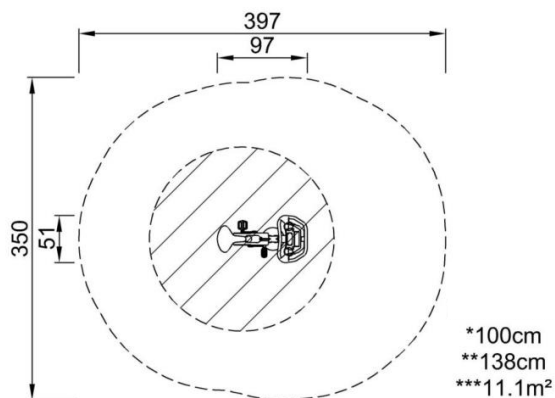

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.



5 - FITNESS PRVOK ŠPRINT NA BICYKLI

Popis:

Farba šedá. Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku a má oceľovú vložku, ktorá ho spojuje s hliníkovým sedlovým čapom. Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke 4 mm. Možnosť pripojenia k telefónu, alebo tabletu cez Bluetooth.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	97x51x138 cm
Veková skupina	13+
Kapacita (užívatelé)	1

Informácie o instalácii	
Maximálna výška pádu	100 cm
Bezpečnostná povrchová plocha	11,1 m ²
Počet instalačných pracovníkov (osob)	1
Celková doba instalácie	2.4
Objem výkopu	0,34 m ³
Objem betonu	0,21 m ³
Hĺbka základu (standard)	80 cm
Hmotnosť dodávky	118 kg
Možnosti ukotvenia	V zemi ✓
	Na ✓
	povrchu ✓

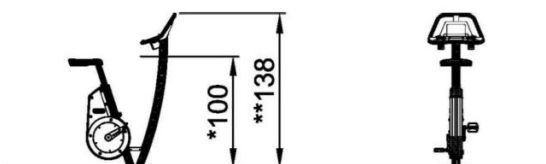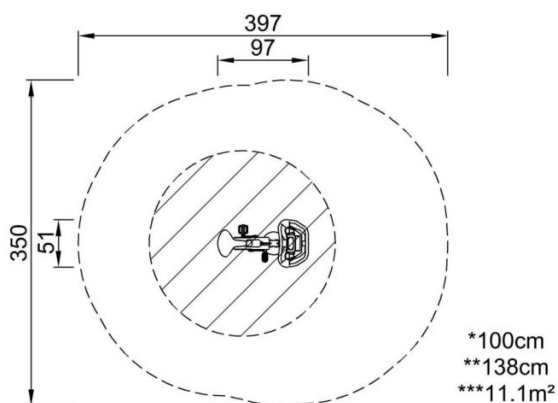

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.


6 - FITNESS PRVOK NA POSILŇOVANIE RÚK A HORNEJ ČASTI TELA

Popis:

Farba šedá. Sedlo je vyrobené z polyuretánového kaučuku a má oceľovú vložku, ktorá ho spojuje s hliníkovým sedlovým čapom. Kryt je vyrobený z Lexan Copolymeru EXL9330 o hrúbke 4 mm. Možnosť pripojenia k telefónu, alebo tabletu cez Bluetooth.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	93x54x120 cm
Veková skupina	13+
Kapacita (užívateľ)	1

Informácie o instalácii	
Maximálna výška pádu	62 cm
Bezpečnostná povrchová plocha	11,3 m ²
Počet instalačných pracovníkov (osob)	1
Celková doba instalácie	2.2
Objem výkopu	0,34 m ³
Objem betonu	0,21 m ³
Hĺbka základu (standard)	80 cm
Hmotnosť dodávky	112 kg
Možnosti ukotvenia	V zemi ✓
	Na povrchu ✓

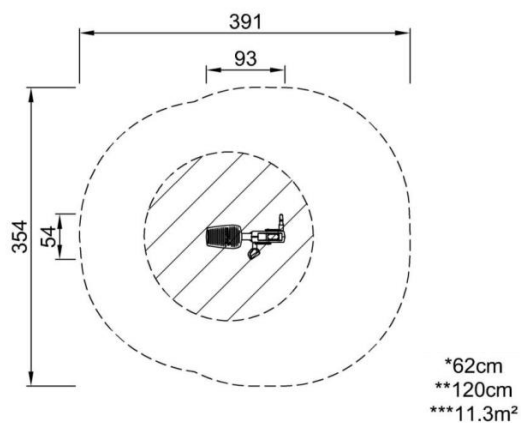

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška |
 *** Bezpečnostná povrchová plocha
 Rozmery sú uvedené v cm.



7 - FITNESS ZOSTAVA

Popis:

Farba šedá. Rukoväte vyrobené z PUR a zosilneného hliníkového rámu. Magnety použité vo výrobku majú byť neodymové s vysokou pevnosťou s žiarením max. 0,5 mT. Tyče na ktorých sa pohybuje magnetické závažie sú 40 mm, vyrobené z hliníku triedy AW6082-T6 a majú eloxovanú vrstvu 20 mikrometrov. Trúbka má plné oceľové jadro, ktoré poskytuje štruktúrnú integritu. Súčasťou sú ergonomicky tvarované prvky z PUR.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	1050x106x334 cm
Veková skupina	13+
Kapacita (užívatelé)	9

Informace o instalaci		
Maximální výška pádu		0 cm
Bezpečnostní povrchová plocha		44,0 m2
Počet instalačních pracovníků (osob)		2
Celková doba instalace		15.3
Objem výkopu		1,63 m3
Objem betonu		0,83 m3
Hloubka základu (standard)		90 cm
Hmotnost dodávky		971 kg
Možnosti ukotvení	V zemi	✓
	Na	
	povrchu	✓

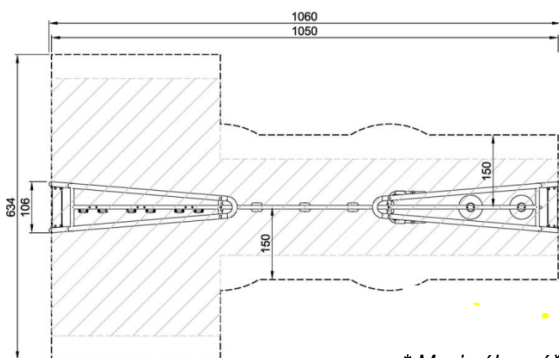

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.


8 - HOJDACIA SIĚŤ

Popis:

Drevené časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.

Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	415x106x165 cm
Věková skupina	3+
Kapacita (uživatelé)	2

Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	30,5 m ²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	
Objem výkopu	0,00 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hloubka základu (standard)	0 cm
Hmotnost dodávky	0 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓

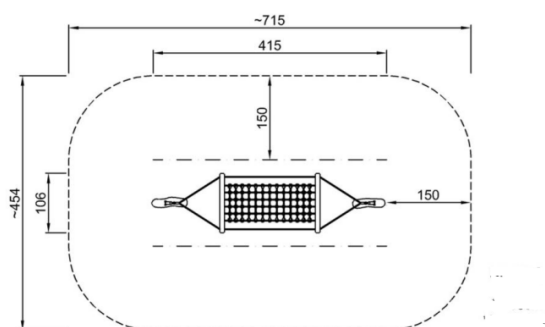

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.


9 - KRUHOVÁ ZEMNÁ TRAMPOLÍNA D 95 cm

Popis:

Farba čierna. Skákacie lôžko vyrobené z komponentov materiálu POM. Konštrukcia je zostavená z galvanizovaného ocelového lana o priemeru 6 mm. Pružiny sú vyrobené z tvrdennej uhlíkovej ocele s galvanizovanou povrchovou úpravou. Špeciálny priemer a tvar pružiny má zaistiť možnosť skákania ako pre deti, tak pre dospelých. Súčasťou je vstavaná bezpečnostná plocha z pryže EPDM o hr. 3 cm. Šírka gumy je 258 cm. Rám z pozinkovanej ocele v zemi musí byť podoprený predliatými betónovými blokmi/dlaždicami okolo celého rámu. Pod Jumperom musí byť oblasť odvodnenej spodnej vrstvy, aby sa zabránilo tvoreniu kaluží. Všetky skákacie zariadenia musia byť pravidelne kontrolované podľa intenzity využitia ihriska.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	171x171x3 cm
Veková skupina	5+
Kapacita (užívateľé)	1

Informácie o instalácii	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	12,9 m ²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	
Objem výkopu	0,00 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hloubka základu (standard)	0 cm
Hmotnost dodávky	0 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓

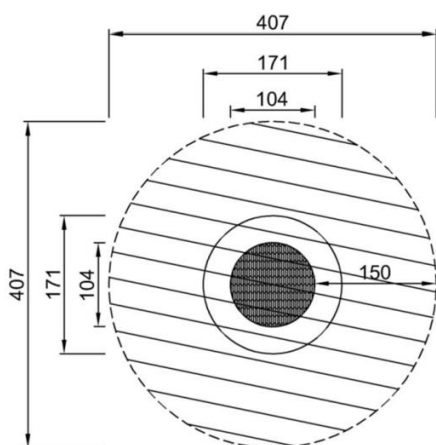

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.




10 - PREKÁŽKOVÝ MOST

Popis:

Drevené časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Reťaze sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele pre zaistenie odolnosti produktu.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	380x125x140 cm
Veková skupina	6+
Kapacita (užívateľé)	3

Informace o instalaci		
Maximální výška pádu		42 cm
Bezpečnostní povrchová plocha		27,0 m2
Počet instalačních pracovníků (osob)		2
Celková doba instalace		
Objem výkopu		0,00 m3
Objem betonu		0,00 m3
Hloubka základu (standard)		0 cm
Hmotnost dodávky		0 kg
Možnosti ukotvení	V zemi	✓
	Na povrchu	✓

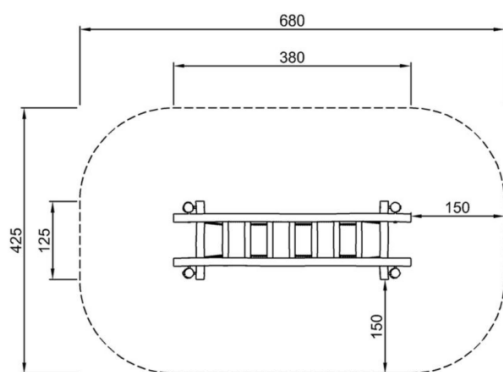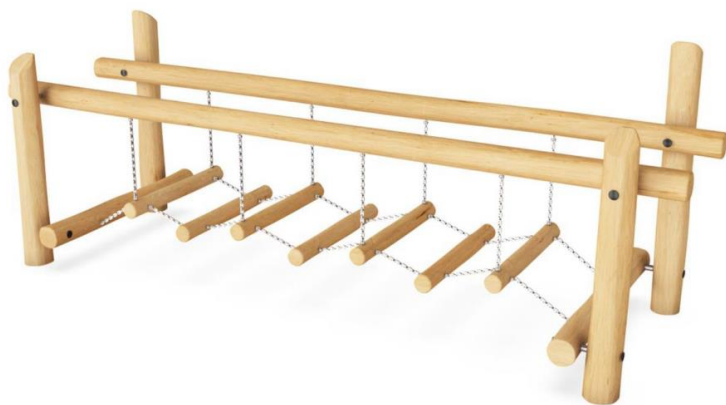

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.


11 - PREKÁŽKOVÉ KOLY

Popis:

Drevené časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	126x247x110 cm
Veková skupina	3+
Kapacita (užívateľé)	3

Informácie o instalácii	
Maximálna výška pádu	24 cm
Bezpečnostná povrchová plocha	20,7 m ²
Počet instalačných pracovníkov (osob)	2
Celková doba instalácie	
Objem výkopu	0,00 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hĺbka základu (standard)	0 cm
Hmotnosť dodávky	0 kg
Možnosti ukotvenia	V zemi ✓

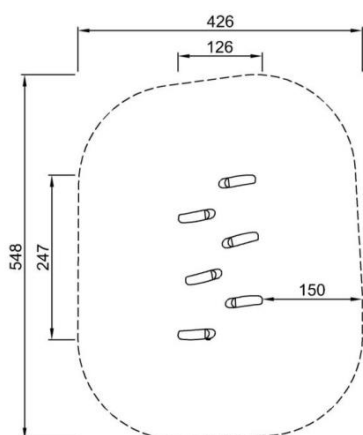

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.



12 - ZEMNÁ TRAMPOLÍNA ŠTVORCOVÁ 150X150 CM – PRÍSTUP PRE VOZÍK

Popis:

Farba čierna. Skákacie lôžko vyrobené z komponentov materiálu POM. Konštrukcia je zostavená z galvanizovaného ocelového lana o priemere 6 mm. Pružiny sú vyrobené z tvrdennej uhlíkovej oceli s galvanizovanou povrchovou úpravou. Špeciálny priemer a tvar pružiny má zaistiť možnosť skákania ako pre deti, tak pre dospelých. Súčasťou je vstavaná bezpečnostná plocha z pryže EPDM o hr. 3 cm. Šírka gumy je 258 cm. Rám z pozinkovanej ocele v zemi musí byť podoprený predliatými betónovými blokmi/dlaždicami okolo celého rámu. Pod Jumperem musí byť oblasť odvodnenej spodnej vrstvy, aby sa zabránilo tvoreniu kaluží. Všetky skákacie zariadenia musia byť pravidelne kontrolované podľa intenzity využitia ihriska.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	205x205x3 cm
Veková skupina	5+
Kapacita (užívateľé)	1

Informácie o instalaci	
Maximální výška pádu	100 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	26,8 m ²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	
Objem výkopu	0,00 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hloubka základu (standard)	0 cm
Hmotnost dodávky	0 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓

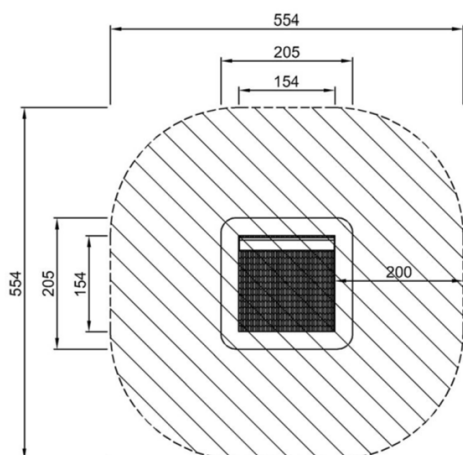



* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.

13 - HOJDAČKY S HNIEZDOM

Popis: Drevenej časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Reťaze sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej oceli pre zaistenie odolnosti produktu. Hojdacie závesy pre agátové nosníky vyrobené z nerezových držiakov pohyblivých vo dvoch osiach. Ložiská príruby obohatené silikónom, aby bolo zavesenie bezúdržbové.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	723x208x284 cm
Veková skupina	4+
Kapacita (užívateľé)	9

Informácie o instalácii		
Maximálna výška pádu	150 cm	
Bezpečnostná povrchová plocha	42,9 m ²	
Počet instalačných pracovníkov (osob)	2	
Celková doba instalácie		
Objem výkopu	0,00 m ³	
Objem betonu	0,00 m ³	
Hĺbka základu (standard)	0 cm	
Hmotnosť dodávky	0 kg	
Možnosti ukotvenia	V zemi	✓

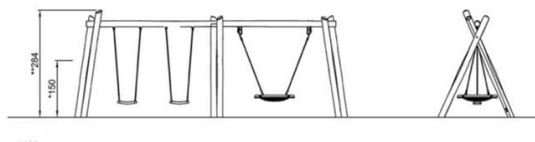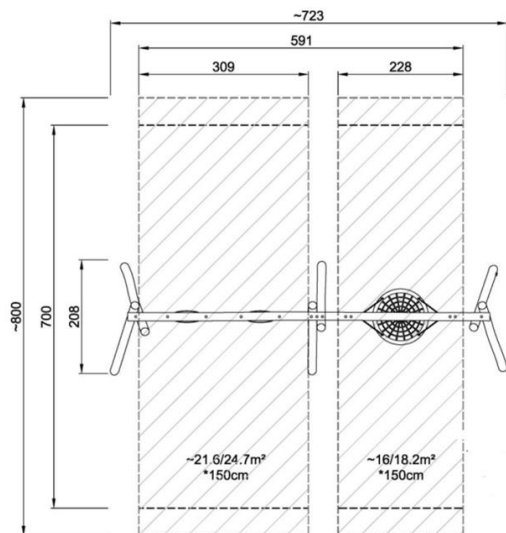

14 - LANOVÁ ZOSTAVA SO ŠMÝKAČKOU


Popis: Drevenej časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrované, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.

Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	772x614x360 cm
Věková skupina	4+
Kapacita (uživatelé)	19

Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	223 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	57,3 m ²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	18.0
Objem výkopu	2,06 m ³

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.

Hmotnost dodávky	920 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓

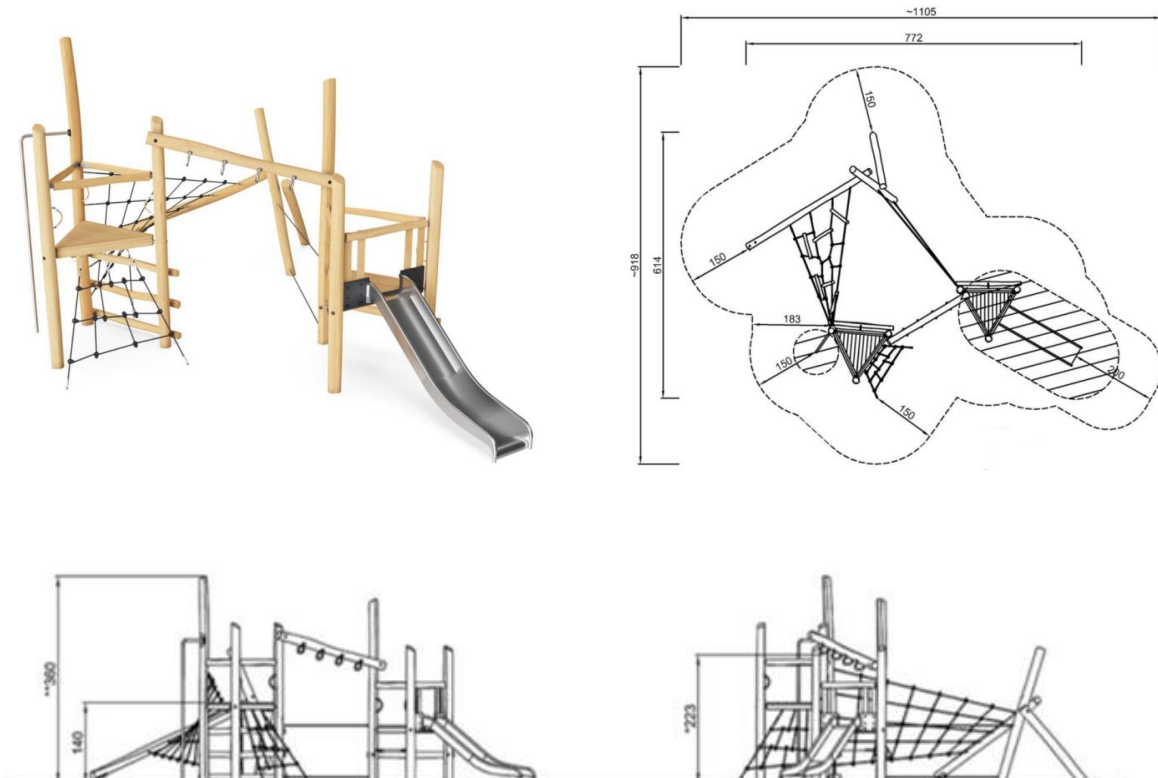

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.



15 - ZOSTAVA TROCH HRÁZD

Popis:

Drevenej časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Tyče sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele veľmi odolné.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	335x72x150 cm
Veková skupina	4+
Kapacita (užívatelé)	3

Informácie o instalácii	
Maximálna výška pádu	111 cm
Bezpečnostná povrchová plocha	18,2 m ²
Počet montážnych pracovníkov (osob)	2
Celková doba instalácie	
Objem výkopu	0,00 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hĺbka základu (standard)	0 cm
Hmotnosť dodávky	0 kg
Možnosti ukotvenia	V zemi ✓
	Na povrchu ✓

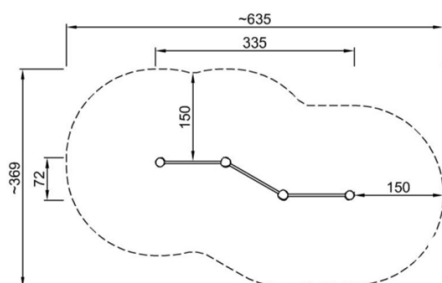

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.


16 - BALANČNÁ LEZECKÁ ZOSTAVA

Popis:

Drevenej časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieťe a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom. Plne sfarbené sedáky EPDM s hladkým povrchom, sedáky sú nalisované na žiarovo zinkované oceľové vložke, ktorá zaisťuje trvalé pripojenie k lanu.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	465x999x273 cm
Veková skupina	6+
Kapacita (užívatelé)	12

Informácie o instalácii	
Maximální výška pádu	257 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	62,0 m ²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	
Objem výkopu	0,00 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hloubka základu (standard)	0 cm
Hmotnost dodávky	0 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓

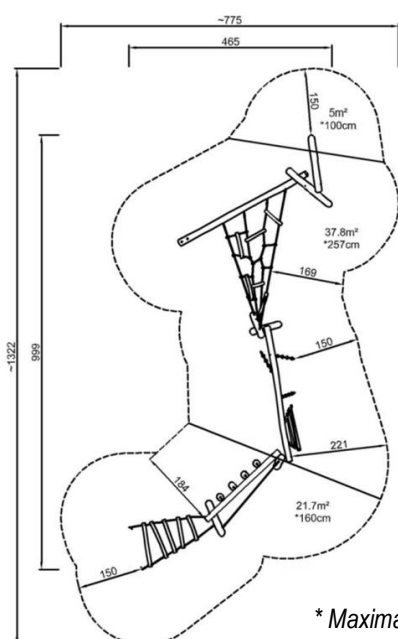

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.



17 - LANOVÁ ŠPLHACIA SIEŤ

Popis:

Drevenej časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	249x268x260 cm
Veková skupina	6+
Kapacita (užívateľé)	7

Informácie o instalácii	
Maximálna výška pádu	234 cm
Bezpečnostná povrchová plocha	29,4 m ²
Počet instalačných pracovníkov (osob)	2
Celková doba instalácie	6.4
Objem výkopu	2,59 m ³
Objem betonu	0,24 m ³
Hĺbka základu (standard)	100 cm
Hmotnosť dodávky	319 kg
Možnosti ukotvenia	V zemi ✓

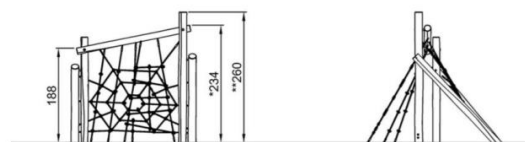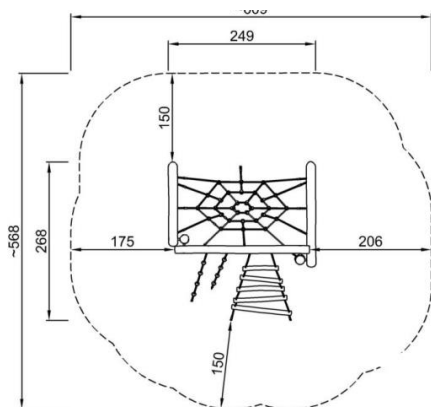

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.



18 - VEŽA SO ŠMYKL'AVKOU – SYMBOL ZOBOR

Popis:

Laná s priemerom najmenej 19 mm - typ s pozinkovanými šesťpramenými oceľovými drôtni. Každý prameň pevne obalený PES vláknom, ktoré je natavený na každý jednotlivý prameň. Membrány sú vyrobené z oteruzdorného pogumovaného materiálu s štvorvrstvovým vystužením zo tkaného polyesteru. Kovové časti sú vyrobené z ocele, pozinkované vnútri aj mimo bezolovnatým zinkom. Zvonka vrstva práškoveho laku. Nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	918x862x730 cm
Veková skupina	5+
Kapacita (užívateľé)	33

Informácie o instalácii	
Maximálna výška pádu	150 cm
Bezpečnostná povrchová plocha	70,9 m ²
Počet instalačných pracovníkov (osob)	2
Celková doba instalácie	68,6
Objem výkopu	18,71 m ³
Objem betonu	13,10 m ³
Hĺbka základu (standard)	110 cm
Hmotnosť dodávky	3.720 kg
Možnosť ukotvenia	V zemi ✓

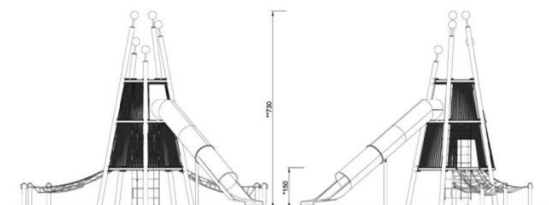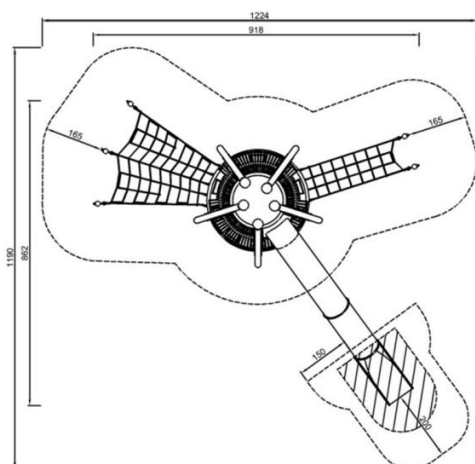

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.


19 - LANOVÁ DRÁHA S PLOŠINOU

Popis:

Popis: Drevenej časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	3120x308x397 cm
Veková skupina	4+
Kapacita (užívateľé)	1

Informácie o instalácii	
Maximálna výška pádu	100 cm
Bezpečnostná povrchová plocha	121,6 m ²
Počet instalačných pracovníkov (osob)	2
Celková doba instalácie	
Objem výkopu	0,00 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hĺbka základu (standard)	0 cm
Hmotnosť dodávky	0 kg
Možnosť ukotvenia	V zemi ✓

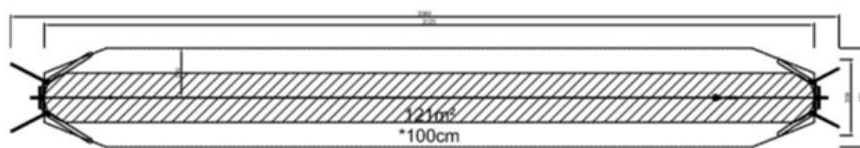

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.

20 - PLOŠINA PRE LANOVÚ DRÁHU



Popis:

Popis: Drevenej časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Sieť a lana z PA stabilizovaného proti UV žiareniu a s vnútornou oceľovou výstužou. Lano indukčne ošetrené, aby sa vytvorilo silné spojenie medzi oceľou a lanom.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	150x355x192 cm
Veková skupina	4+
Kapacita (užívatelé)	-



Informácie o instalácii		
Maximálna výška pádu	88 cm	
Bezpečnostná povrchová plocha	24,9 m ²	
Počet instalačných pracovníkov (osob)	2	
Celková doba instalácie		
Objem výkopu		
Objem betonu		
Hĺbka základu (standard)		
Hmotnosť dodávky		
Možnosť ukotvenia	V zemi	✓

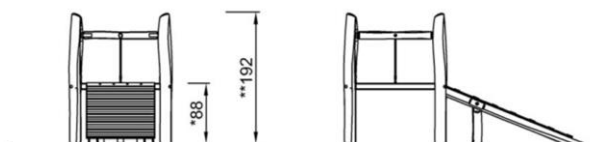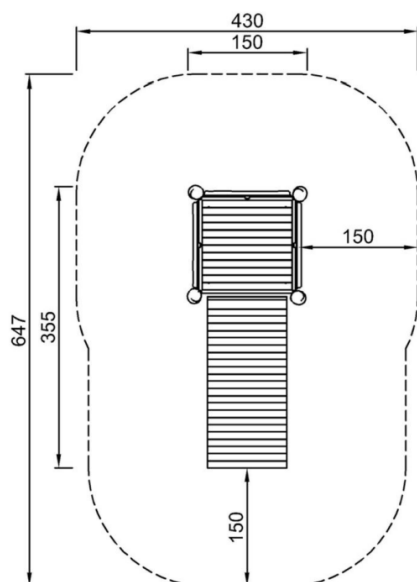

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.

37 - HRAD S DVOMA ŠMYKĽAVKAMI – SYMBOL NITRANSKÝ HRAD



Popis:

Drevenej časti – prírodné agátové drevo s hnedým transparentným pigmentom, ktorý udržiava zlatú farbu dreva. Kovové časti sú vyrobené z ocele, pozinkované vnútri aj mimo bezolovnatým zinkom. Zvonka vrstva práškového laku. Nerezová oceľ opracovaná abrazívnym tryskaním pre hladký povrch.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	1290x902x920 cm
Veková skupina	6+
Kapacita (užívateľé)	40



Informácie o instalácii	
Maximálna výška pádu	246 cm
Bezpečnostná povrchová plocha	108,6 m ²
Počet instalačných pracovníkov (osob)	2
Celková doba instalácie	0.0
Objem výkopu	0,00 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hĺbka základu (standard)	0 cm
Hmotnosť dodávky	5.500 kg
Možnosti ukotvenia	V zemi ✓

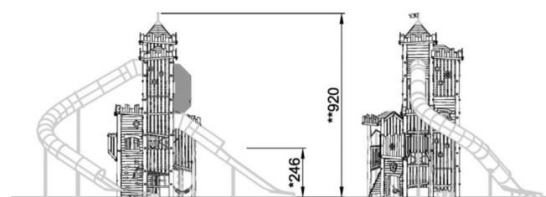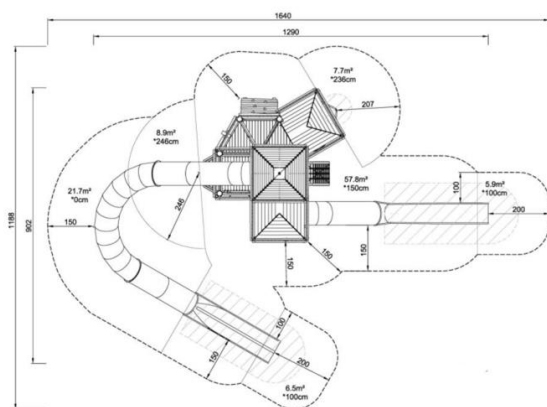

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.

38 - BALANČNÁ STANICA



Popis:

Dvojitý prvok je vyrobený z liatiny a pred natretím za tepla zinkovaný, ložiská sú z polyoxymetylénu, poglobule – materiál styrén-butadiéný monómér.

Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	202x198x124 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	4



Informace o instalaci	
Maximální výška pádu	25 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	18,0 m ²
Počet instalačních pracovníků (osob)	2
Celková doba instalace	4.7
Objem výkopu	0,43 m ³
Objem betonu	0,20 m ³
Hloubka základu (standard)	90 cm
Hmotnost dodávky	220 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓
	Na povrchu ✓

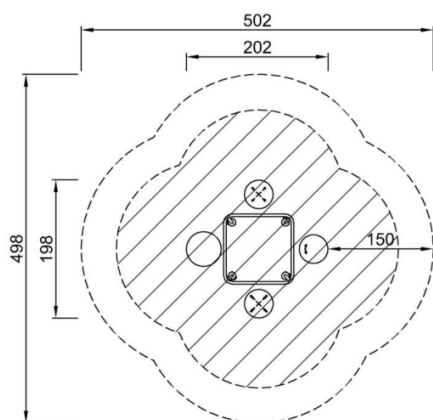

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.



39 - KOTÚČ NA RUKY

Popis:

Koliesko je priemeru 800x19mm, vyrobené z HDPE. Ložiskový dom z pozinkovanej ocele, hriadeľ ložiská nerez, samotné ložisko polyoxymetylénu, guľčkové úchytky z polykarbonátu. Stĺpiky z pozinkovanej uhlíkovej ocele, ktorá je práškovo lakovaná.

Obecné informácie o produkte	
Rozmery DxŠxV	80x33x165 cm
Veková skupina	13+
Kapacita (užívatelé)	1

Informácie o instalácii	
Maximálna výška pádu	0 cm
Bezpečnostná povrchová plocha	10,1 m ²
Počet instalačných pracovníkov (osob)	2
Celková doba instalácie	3.1
Objem výkopu	0,03 m ³
Objem betonu	0,01 m ³
Hĺbka základu (standard)	90 cm
Hmotnosť dodávky	41 kg
Možnosti ukotvenia	V zemi ✓
	Na ✓
	povrchu ✓

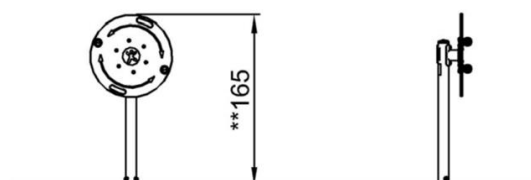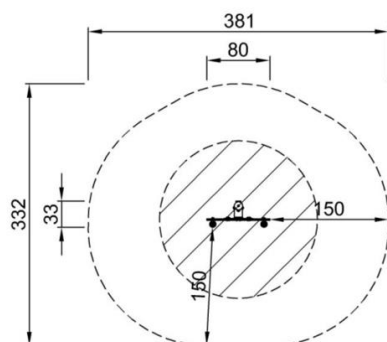

* Maximálna výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostná povrchová plocha
Rozmery sú uvedené v cm.