


PVC pofóliovaný plech systémový ohýbaný do tvaru záveternej lišty s vysokým falcom - zamerať

hydroizolačné prepáskovanie spojov

- krycí ALU plech hr. 2mm, ohýbaný, práškovaný v RAL, nitovaný - nity v RAL
- ALU podkonštrukcia obkladu sekundárna z fasádických profilov "omega", narezaných ohýbaných
- hydroizolačné prekrytie primárnej podkonštrukcie PVC HI detailová systémová
- ALU podkonštrukcia obkladu primárna z fasádických profilov "Z"
- rektifikačné podložky plastové podľa potreby
- PVC HI. fólia odolná mikroorganizmom s vložkou so sklenených vlákien, Napr. Sikaplan SGMA-18, alebo ekvivalentné 1,8mm
- ochranná geotextília PP/polyester 300 g/m²~3m
- záklop - vid' popis

rovnaká skladba, predbežne bez rektifikačných podložiek

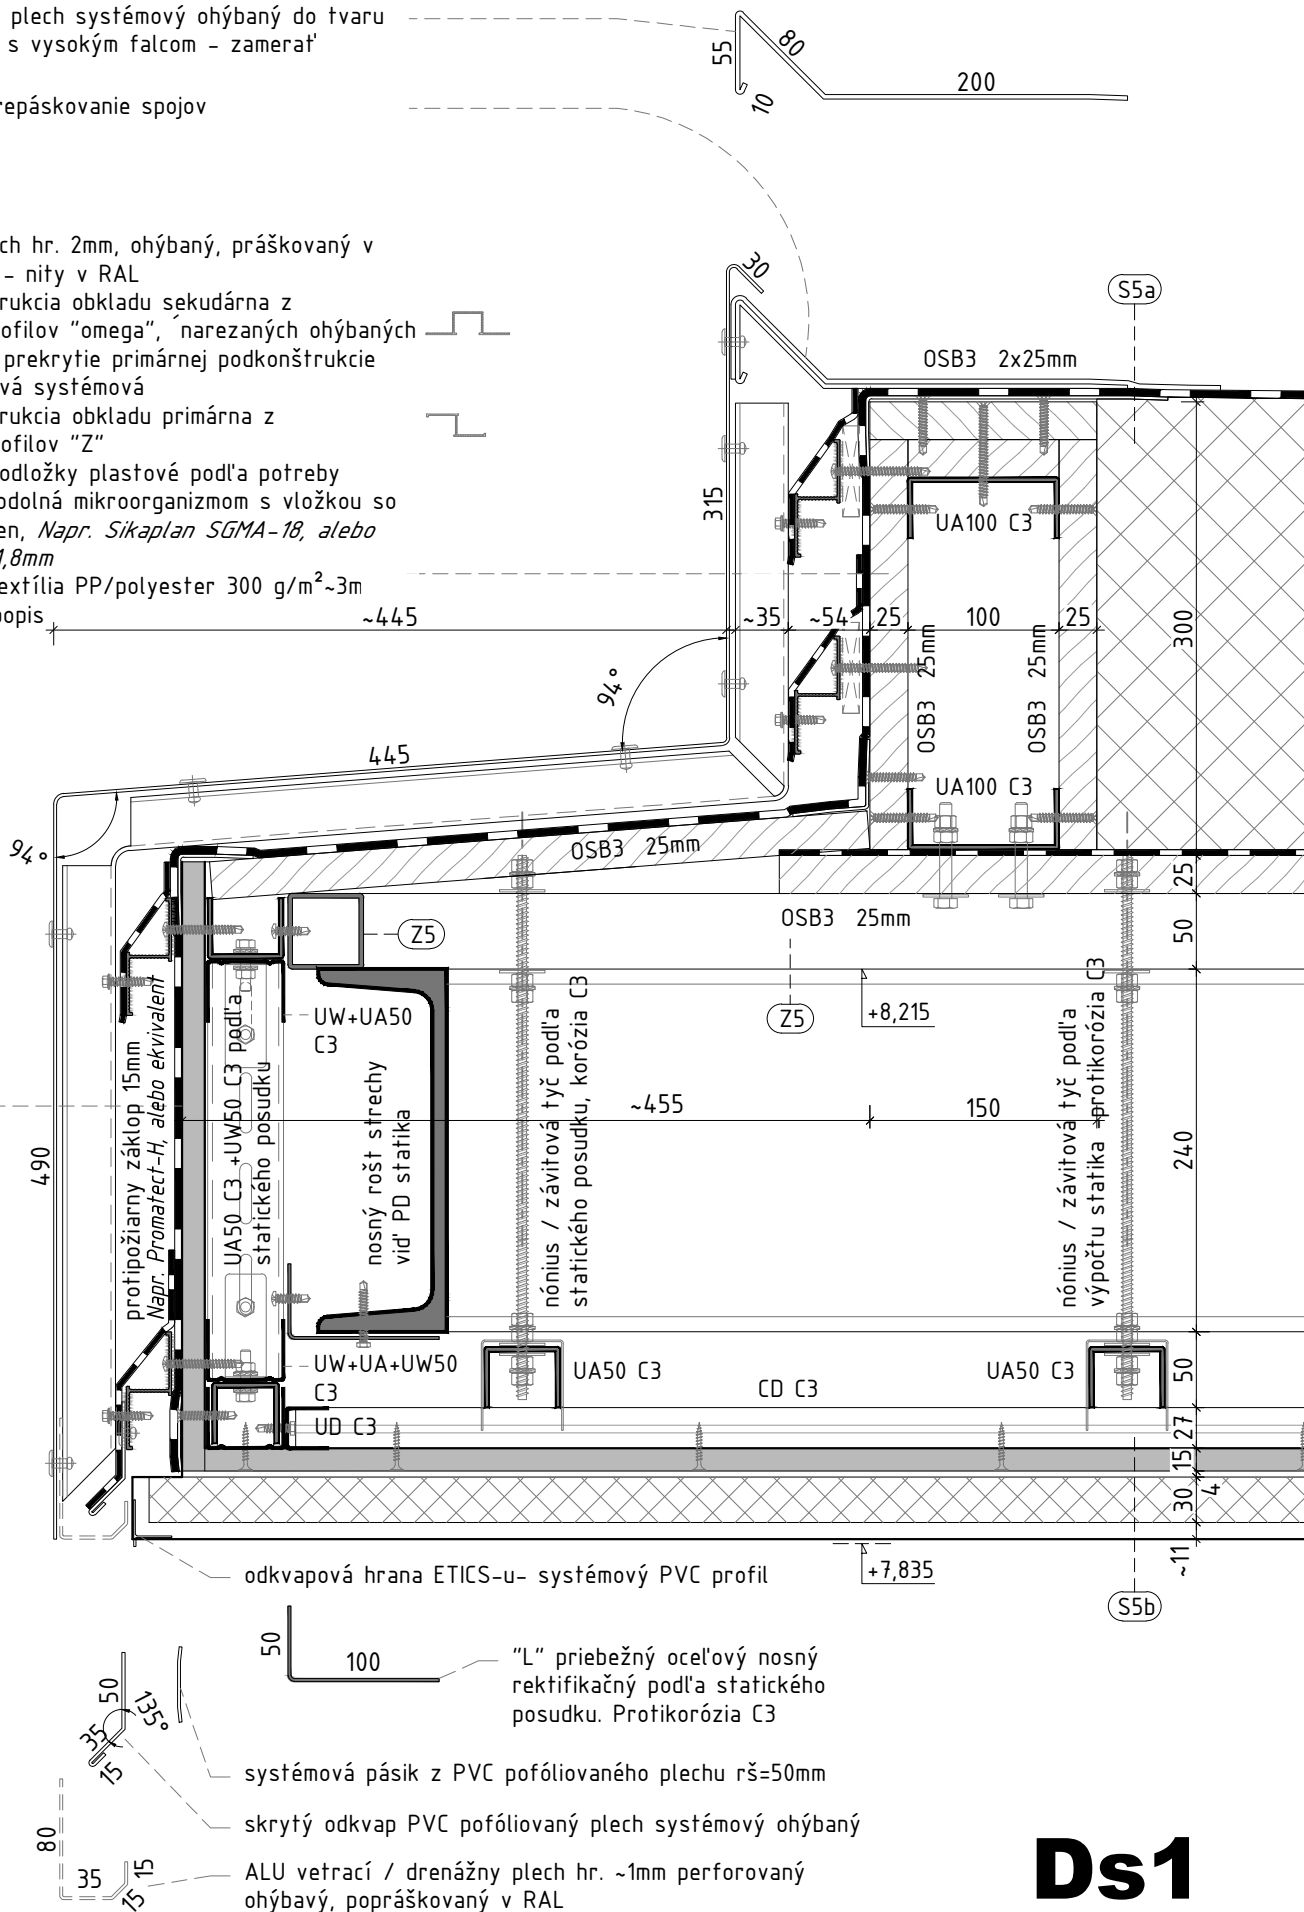

Ds1

DETAIL HRANY STRECHY NAD TERASOU, M=1:5