
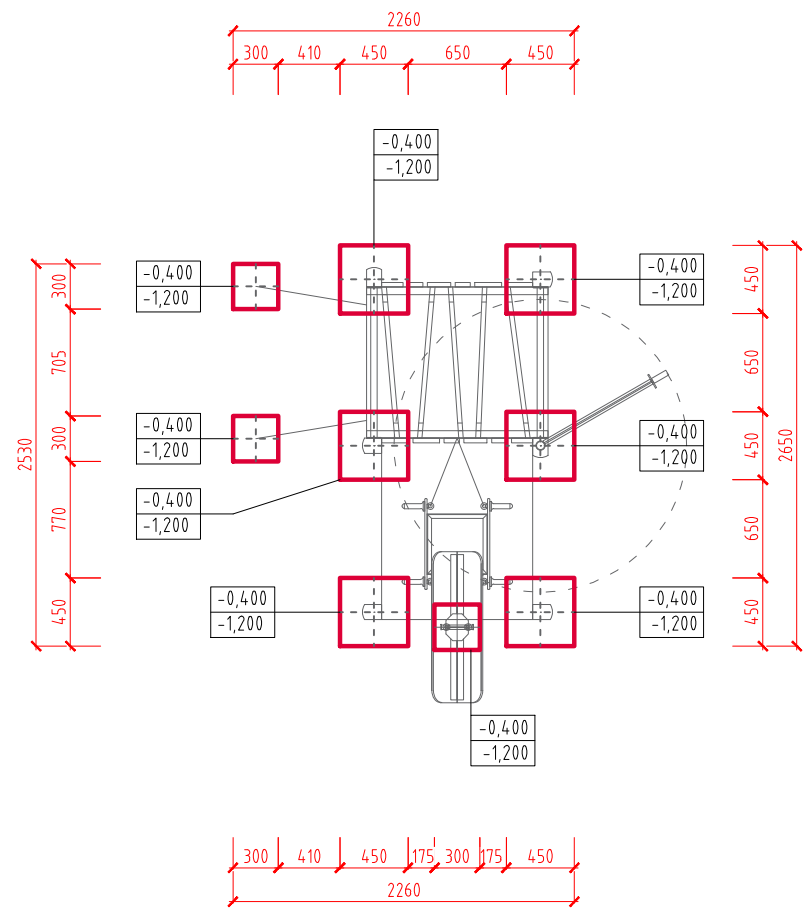
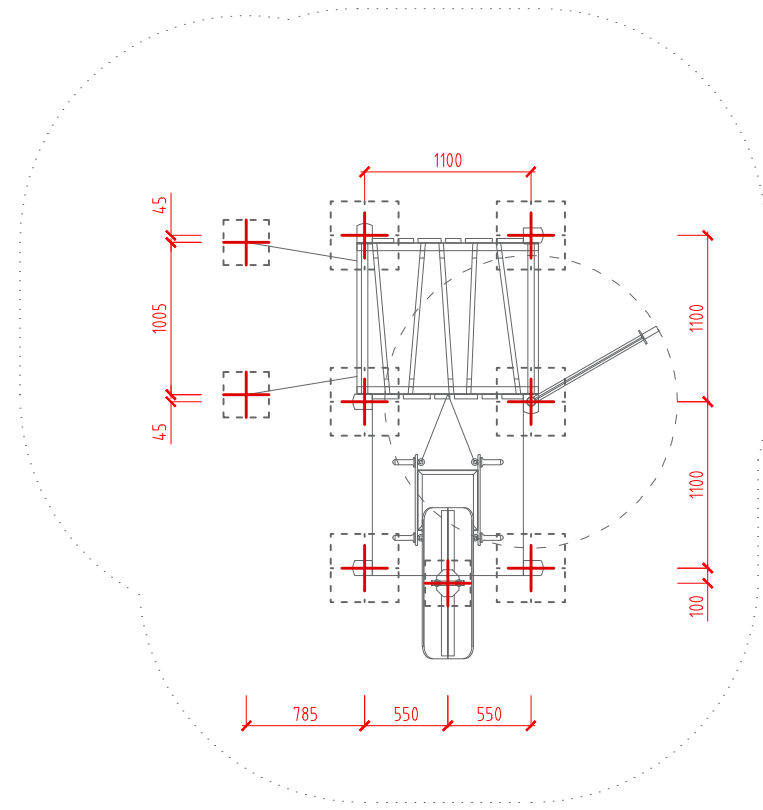


Herný prvok 05

- pieskovňa
- výrobca Playcité, ozn. Rob Roy Sandril 1 – alt. ekvivalentný herný prvok iného výrobcu
- rozmery prvku: 2,2 x 1,9 x 3,2 m
- potrebná plocha: 5,3 x 4,9 m
- povrch tlmiaci náraz: 21,0 m²
- max. výška pádu: do 0,95 m
- funkčný vek: 3-14 rokov
- nosné stojky sú z agátovej guľatiny opracovanej do tvaru prizmy 100x100-150mm so zachovaným charakterom prirodzene rastlej agátovej guľatiny z jednej strany, ostatné tri strany sú rovné
- ďalšie kovové konštrukcie sú z priamych alebo ohýbaných oceľových trubiek priem.42,4mm
- sedacie a nášľapné plochy, lezecké steny, ozdoby, výplne a striešky sú z farebných plastových dosiek HDPE hr.19mm
- lanové siete a prvky budú z lán priem.16mm, lano bude oceľové zinkované 6-pramenné, každý prameň bude opláštený cca 6mm polyesterovou priadzou, hliníkové alebo plastové lanové spojky a plastové doplnky, refaze zo 6mm žiarovo zinkovaného oceľového drôtu
- laná, siete, refaze a plošné plastové časti sú k trubkám upevnené spojkami z hliníkovej zliatiny a k prizmám oceľovými spojkami upravenými žiarovým zinkovaním
- šmýkalky sú celonerezové
- spoje tvoria nerezový alebo pevnostný zinkovaný spojovací materiál dimenzovaný podľa miery a spôsobu zaťaženia, spoje sú opatrené bezpečnostnými plastovými krytkami
- drevené časti sú povrchovo upravené tenkovrstvou lazúrou s polotransparentným farebným prevedením dokresľujúcim prírodný odtieň dreva, kovové časti sú povrchovo upravené žiarovým zinkovaním, všetky materiály povrchovej úpravy spĺňajú hygienické a ekologické požiadavky
- kotvenie zabetónovaním agátových prziem a kovových trubiek
- herný prvok spĺňa podmienky bezpečnosti a kvality detských ihrísk

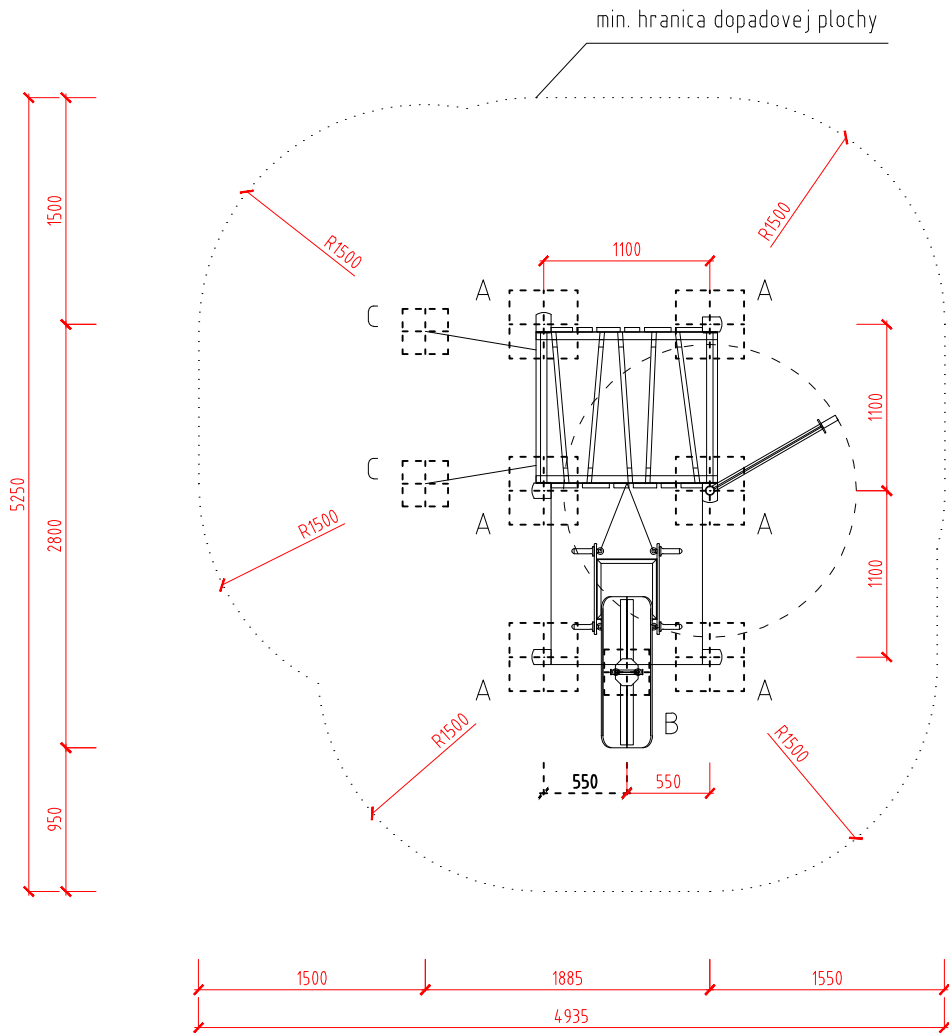

PÔDORYS

VYTYČOVACIE BODY

ZÁKLADY



REFERENČNÉ OBRÁZKY

Výkopy pre základy
A - 500x500mm, hl. -0,8m (6x)
B - 400x400mm, hl. -0,8m (1x)
C - 350x350mm, hl. -0,8m (2x)
Po osadení herného prvku výkopy zabetónovať betónom C16/20, horná hrana -0,4m pod finálnou úrovňou dopadovej plochy.
Dno pätiiek A ponechať otvorené podľa výresu výrobcu
Objem betónu min.0,75m³

— hranica dopadovej plochy herného prvku s núteným pohybom - nesmie sa pretínať s hranicou dopadovej plochy iného prvku

±0,000 = finálna úroveň dopadovej plochy

U.T. = ±0,000 = 212,20 mm BpV

::stavba	Detské ihrisko "Považská" Považská ul., Trenčín				Architekt Michal Vojtek autorizovaný architekt SKA 1711AA	PARÉ. Č.
::investor	Mesto Trenčín Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín					VÝKR. Č.
::stupeň PD	Realizačný projekt	::kat.územie	Kubra	::zodp. projektant	Ing. arch. Michal Vojtek	HP.05
::časť PD	-	::parc.číslo	222/4	::vypracoval	Ing. arch. Marián Duda	
::obsah / mierka	HERNÝ PRVOK 05 (1:50)			::č. zákazky	15/2019	
				::verzia	FINAL	
				::dátum tlače	28.02.2020	

HERNÝ PRVOK 05 (1:50)

HP.05