


SPECIFIKACE MATERIÁLU - ASFALTOVÉ PÁSY

Technické parametry pásu dle harmonizované výrobní normy ČSN EN 13707

Vlastnost	Zkušební metoda	Deklarovaná hodnota
délka	EN 1848-1	5,0m
šířka	EN 1848-1	1,0m
tloušťka	EN 1849-1	5,3 (± 0,1) mm
zjevné vady	EN 1850-1	bez zjevných vad
přímost	EN 1848-1	vyhovuje
rozměrová stálost	EN 1107-1	0,4%
přilnavost posypu	EN 12039	25 (-25, +0) %
reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
vodotěsnost	EN 1928	vyhovuje
tahové vlastnosti – největší tahová síla	EN 12311-1	podélně 1 200 (± 250) N/50mm příčně 950 (± 250) N/50mm
tahové vlastnosti – tažnost	EN 12311-1	podélně 50 (± 10) % příčně 50 (± 10) %
odolnost proti nárazu (metoda A)	EN 12691	1 200 mm
odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	20 kg
odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	EN 12310-1	podélně 300 (± 100) N příčně 400 (± 100) N
odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	100 °C
ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	-25 °C
trvanlivost – odolnost proti stékání při zvýšené teplotě po umělém stárnutí	EN 1296, EN 1110	95 (-0, +5) °C
trvanlivost – ohebnost za nízkých teplot po umělém stárnutí	EN 1296, EN 1109	-15 (-10, +0) °C
nebezpečné látky	REACH (1907/2006)	neobsahuje

Harmonizovaná technická specifikace: EN 13707:2004+A2:2009


Schéma složení pásu

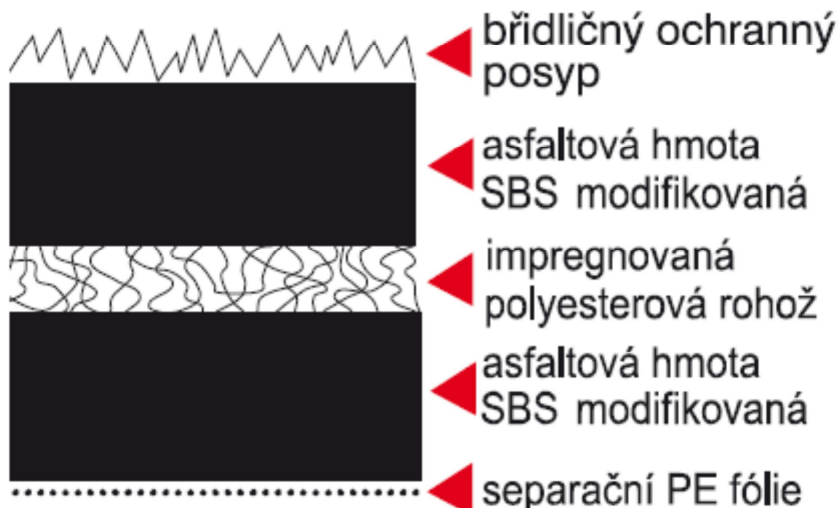

SPECIFIKACE MATERIÁLU - ASFALTOVÉ ŠINDELE

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Podélné tržné zatížení	> 600 N/50mm	ETA-07/0264
Příčné tržné zatížení	> 400 N/50mm	
Tržná odolnost hřebíkem	> 100N	
Reakce na oheň	E	
Venkovní chování při požáru	BroofT1	
Prostupnost vody (množství bitumenu)	1100 ± 150 g/m ²	
Tvorba puchýřků	Ne	
Šířka	284 ± 3mm	
Výška	1000 ± 3mm	
Odolnost proti stečení při zvýšené teplotě	≤ 2mm	
Přilnavost granulátu	≤ 2,5g	
Nasákavost	< 2%	
Odolnost proti tepelnému stárnutí		
– Podélné tržné zatížení	> 600 N/50mm	
– Příčné tržné zatížení	> 400 N/50mm	
– Tržná odolnost hřebíkem	> 100N	
– Odolnost proti tepelnému stárnutí	< 2mm	
– Přilnavost granulátu	< 2,5g	
Odolnost proti UV záření		
– Podélné tržné zatížení	> 600 N/50mm	
– Příčné tržné zatížení	> 400 N/50mm	
– Tržná odolnost hřebíkem	> 100N	
Nebezpečnými látkami (Note 1 & 2)	NPD	

Tvar šindele:



SPECIFIKACE MATERIÁLU - PODKLADNÍ PÁSY POD ŠINDELE

Flexibilní podkladní pás, který dokonale zajišťuje voděodolnost. Po horizontálních krajích je opatřen samolepivou částí, která zajišťuje dokonalé slepení podkladních pásů k sobě, čímž není nutné při nízkých sklonech dávat větší přesah podkladních pásů přes sebe.

Samoleplivost	v přesazích
Využití krycí plochy:	
≥ 21° - 85°	90 %
≥ 15° - 20°	90 %
≤ 15°	90 %
Hmotnost/role	11,5 kg
Tloušťka	0,5 mm
Rozměry (d x š)	30 m x 1 m
Pokrytí/role	30 m ²
Pevnost – podélně* (EN 12311-1)	400 N/50 mm
Pevnost – příčně* (EN 12311-1)	300 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	40 %
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	50 %
Ohebnost spodního povrchu (EN 1109)	-40 °C