


PÔDORYS

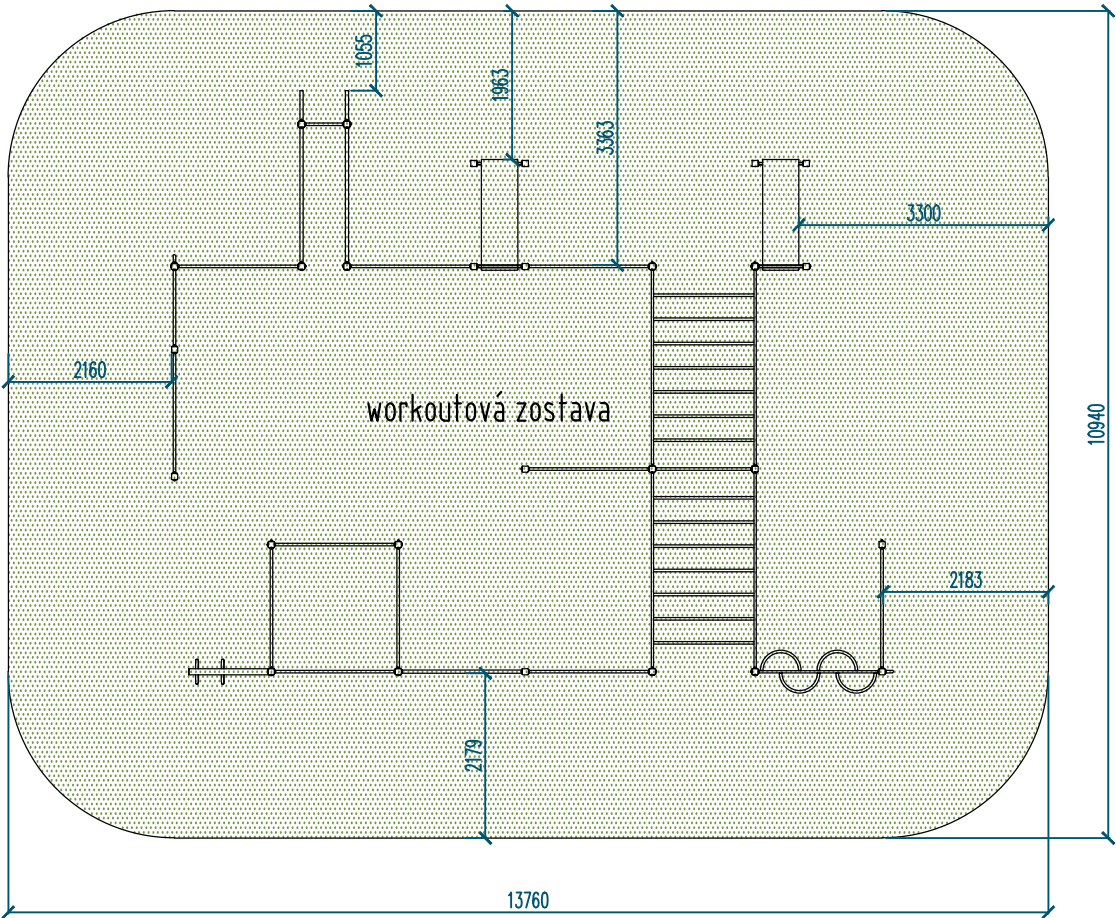

ZATRÁVNŮVACIA ROHOŽ

Použitý materiál - zdravotne nezávadný recyklovaná vhodná pre detské ihriská , street workout parky , fitness parky a parkúrové ihriská

Rýchla a efektívna montáž - rohože sú spájané a do zeme ukotvené pomocou plastových klincov

Jednoduchá údržba - vyššiu trávu stačí pokosiť

Vlastnosti:

- Mäkká a protišmyková
- Timí nárazy a zvuk
- Vodepriepustná
- Odolná voči UV žiareniu

Certifikácia - Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku : 1,5 x 1 x 0,022 m
Odolnosť : -40 °C až do +110 °C

CERTIFIKOVANÁ ZATRÁVNŮVACIA ROHOŽ
PRE ŠPORTOVISKÁ

INFORMAČNÁ TABUĽA

Stojka tabule - oceľový jأكlový profil 80x80x3 mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti - ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Certifikácia - Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1176
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku : 1,8 x 0,12 x 0,43 m

Minimálna potrebná plocha : 0,5 x 0,5 m



LAVIČKA BEZ OPERADLA

Konštrukcia- oceľový jأكel z konštrukčnej ocele ošetrený žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT podľa odtieňa RAL,profil lavičky z boku pripomína štvorec

Všetky oceľové časti - ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT podľa odtieňa RAL

Sedenie - 4 ks masívnych drevených dosiek o vyššej objemovej hustote-červený smrek - ktoré sú ošetrené povrchovou úpravou odolnou voči poveternostným podmienkam

Rozmery prvku : 1,8 x 0,45 x 0,46 m , dĺžka sedacej časti je 1,68 m
Počet miest na sedenie : 3 - 4
Maximálna nosnosť : 350 kg

AXONOMETRIA



WORKOUTOVÁ ZOSTAVA

Konštrukcia - konštrukčná oceľ 80x80x3 mm ošetrená žiarovým zinkovaním a práškovou vypaľovacou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL

Všetky oceľové časti - ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT podľa odtieňa RAL

Spoje - nerezové, zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti

Plastové časti - trojvrstvový HDPE plast o hrúbke 19 mm
Certifikácia - Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 16630

Cieľová skupina : 140 cm a viac
Rozmery prvku : 8,5 x 13 x 2,4 m
Počet stanovišť : 26
Minimálna potrebná plocha : 13,7 x 11 m

POZNÁMKA : DODÁVKA VRÁTANE OSADENIA A KOTVENIA PRVKOV
PODKLADY PRE WORKOUTOVÉ IHRISKO POSKYTNUTÉ - J.VARTA , Veríme v Zábavu, s.r.o.

UPOZORNENIE : VŠETKY PRVKY WORKOUTOVÉHO IHRISKA MUSIA SPLŇAŤ AKTUÁLNE NORMY , VYHLÁŠKY A CERTIFIKÁTY

VÝŠKA BALT P.V. PVB=186,31 (BETÓNOVÝ STĽP.)			<div>SURANI ARCHITECTURE INTERIOR</div> <div> S . A . I .</div> <div>spol.s.r.o.</div> <div>Šúdolská 83 949 11 Nitra Slovakia</div> <div>TEL. 0903 342 832 , archsurani@gmail.com , www.archsurani.sk</div>	
VEDÚCI ÚLOHY - AUTOR	PROJEKTANT	KRESLIL		
Ing.arch.Ivan Šuráni	Ing.arch.Ivan Šuráni	Ing.arch.Ivan Šuráni		
OBSTARÁVATEĽ - INVESTOR			Mesto Nitra , Štefánikova treida 60 , 950 06 Nitra	
N Á Z O V STAVBY:			ZMENA,ÚPRAVA PD	
DOPLNENIE MEDZIBLOKOVÉHO PRIESTORU POPRADSKÁ - KMEŤOVA			STUPEŇ PD	PROJEKT
			ZÁKAZ. ČÍSLO	10112019
MIESTO STAVBY:			DÁTUM	12/2019
			MIERKA	1:100
			FORMÁT	2 A4
O B S A H :		ORIENTÁCIA	STAVEBNÝ OBJEKT	PROFESIA :
SO 2-1 - WORK OUTDOOROVÉ IHRISKO			SO 2-1	ARCHITEKTÚRA
			ČÍSLO VÝKRESU :	A-4