




LEGENDA		
	Pôvodné verejné osvetlenie	
	Upravované verejné osvetlenie - 90° výložník + 1 svetlo	32 ks
	Upravované verejné osvetlenie - 180° výložník + 2 svetlá	5 ks
	Existujúce podzemné vedenie verejného osvetlenia	



Vysoko účinné pouličné LEDkové svetidlo určené k osvetľovaniu parkov, parkovísk a ulíc. Jeho konštrukcia zaručuje stupeň krytia IP66 pre celé svetidlo.
Počet LEDiek a svetelný tok 14,20,24.
Výkon od 20 do 51 W od 2000 do 5785 lm
studená biela 5000K, neutrálna biela 4000K
teplá biela 3000K
Svetidlá sú osadené stmievacím programovateľným predradníkom
Svetidlo je vyrobené zo špeciálneho materiálu odolnému voči pádu podľa normy IK09.
Svetidlo určené pre montáž aj nad 8 m.
Možnosť nastavenia v horizontálnej aj vertikálnej rovine.

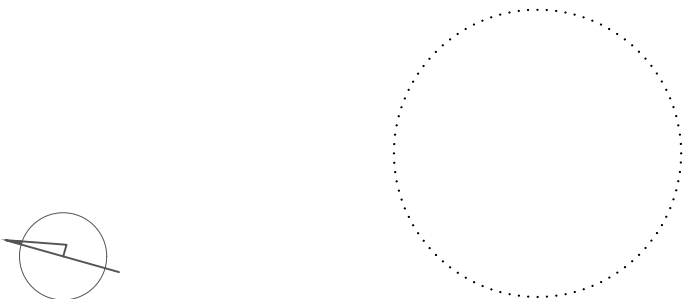

Autor:	Ing. Vladimír Vagaský - GART Art Javorského 14, Košice			
Vypracoval:	Ing. Vladimír Vagaský, Ing. Ján Dudák, Jakub Vagaský, MSc.			
Investor:	Mesto Košice Trnava SNP 48/A 040 11 Košice			
Stavba:	REGENERÁCIA VNÚTR BLOKOVÉHO PRIESTORU ULIC TURGENEVOVA - LOMONOSOVA, KOŠICE			
Miesto stavby:	Sídliisko JUH, Lomonosova - Turgenevova 040 01 Košice IV.			Paré:
Stavebný objekt:	SO 03 - PRVKY TECHNICKÉHO VYBAVENIA			
Výkres:	Verejné osvetlenie			Dátum: 1 / 2021
Mierka:	1 : 1000	Rozmery výkresu:	840x297mm	Číslo výkresu: 8