


H-1. ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE 1.0

PRE PRIAME DVOJTARIFOVÉ, TROJFÁZOVÉ MERANIE, OBLASŤ ZSE


Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:	230 / 400 V, TN-C
Menovitý prúd:	Do 63 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia:	IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie:	Do 25 mm ²
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Rozvádzačový zámok □ 6 x 6
Ochrana pri poruche:	Samočinným odpojením napájania.

Schéma zapojenia:

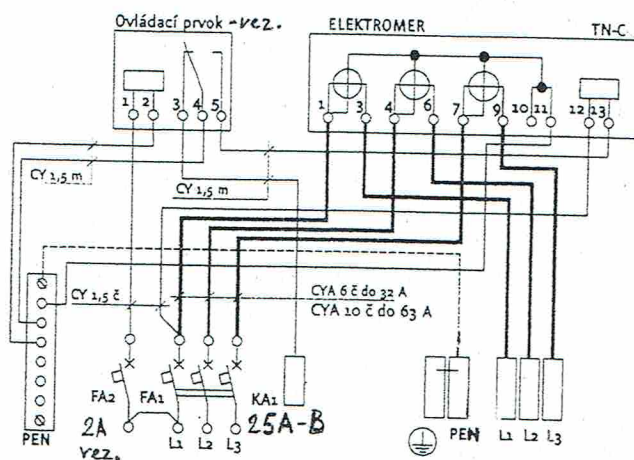

Rozmerový náčrt prevedení:

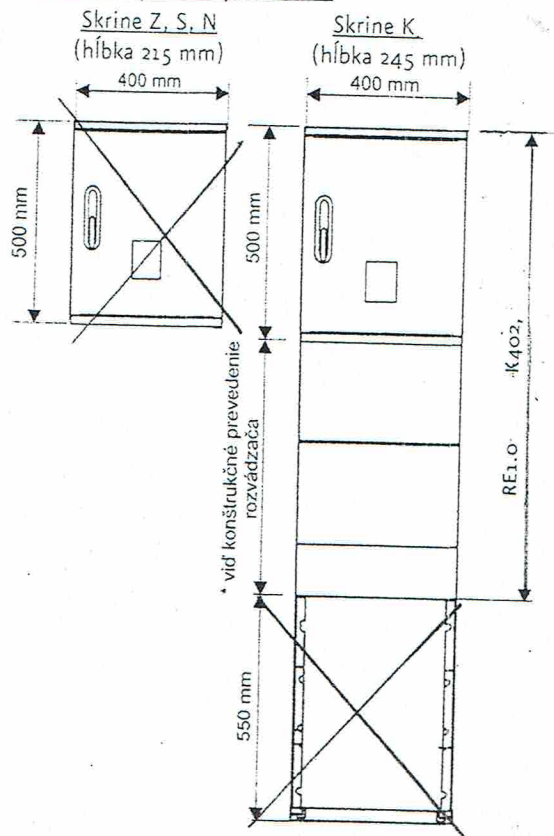

Ponuka prevedení

- ☐ Konštrukčné prevedenie rozvádzača podľa spôsobu osadenia *
 - Z - zapustený v stene
 - N - upevnený na stenu
 - S - upevnený na stĺp (súčasťou rozvádzača sú plastové držiaky)
 - K40 - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia (skriňa bez káblového priestoru)
 - K401 - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia (1 modul káblového priestoru, 245 mm)
 - * K402 - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia (2 moduly káblového priestoru, 490 mm)
 - K403 - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia (3 moduly káblového priestoru, 735 mm)
 - F402 - pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože (2 moduly káblového priestoru, 490 mm)
 - F403 - pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože (3 moduly káblového priestoru, 600 mm)
- ☐ Okienko vo dverách RE
 - W - s okienkom na dverách rozvádzača (pri požiadavke na prevedenia bez okienka sa znak vynechá)
- ☐ Hodnota prúdu hlavného ističa
 - 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
 - xxA - bez ističov, nulový mostík PEN, bez elektromera a sadzbového spínača, vyzapájaný vodičmi pre max. prúdovú hodnotu 63A
- ☐ Zásobovacia oblasť odberu elektriny
 - Po - Západoslovenská energetika a.s. Bratislava
- ☐ Povinná výbava
 - RE je podľa príslušnej schémy kompletne zapojený, má pripravené úchytky pre montáž elektromera a ovládacieho prvku, kryt ističov je pripravený na zaplombovanie. K základnej výbave patrí nulový mostík PEN, hlavný istič a istič pre istenie ovládacieho prvku

Príklad pre objednávku:

RE 1.0 Z W 25A Po

Elektromerový rozvádzač pre dvojtarifový elektromer na priame meranie, trojfázový odber, zapustený, s okienkom, osadenie 1 x hlavný istič 25A, 1 x istič pre istenie ovládacieho prvku, nulový mostík PEN, zapojený, bez elektromera a ovládacieho prvku, zapojenie rozvádzača pre zásobovaciu oblasť ZSE a.s.