






POZNÁMKY:

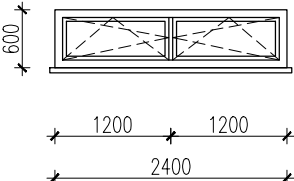

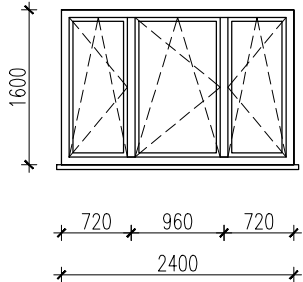
PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ PREMERAŤ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV PRIAMO NA MIESTE ZABUDOVANIA.


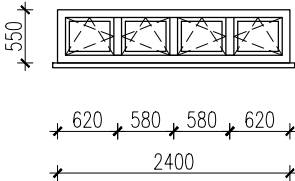
ROZMERY, KONŠTRUKCIU, TVAR, SPOJOVANIE A MONTÁŽ VÝROBKOV PREVIESŤ PODLA PLATNÝCH STN .
ZMENY A ODCHÝLKY MUSIA BYŤ POVOLENÉ PROJEKTANTOM

PROJEKT

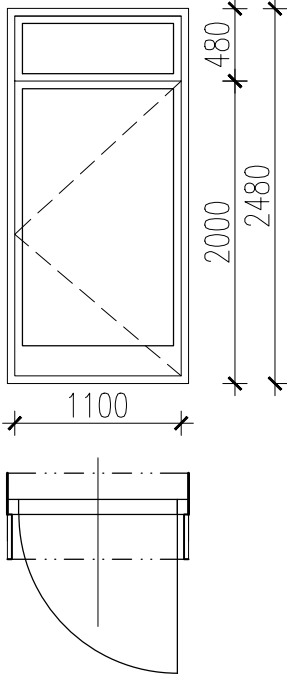
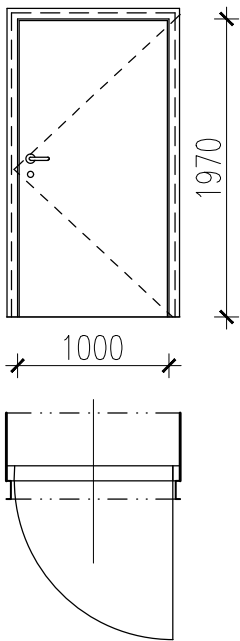
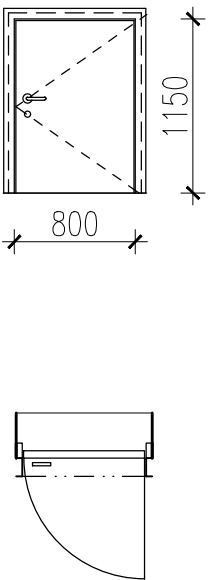
VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. RIEŠITEL	H.I.P.	 Jasovská 4, 851 07 BRATISLAVA		
ING.ARCH.A.NOVÁKOVÁ	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC			
						
STAVEBNÍK	MPRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava					
MIESTO STAVBY	Mariánska č.6, 971 01 Prievidza, parc.č. 3243/1, k.ú. Prievidza					
NÁZOV STAVBY	Zníženie spotreby energie pri prevádzke AB			STUPEŇ	PROJEKT	
OBJEKT				DÁTUM	11/2017	
				MIERKA	1:100	
				FORMÁT	7 A ₄	
OBSAH VÝKRESU	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV			PROFESIA		POR. Č.
				ARCHITEKTÚRA		20

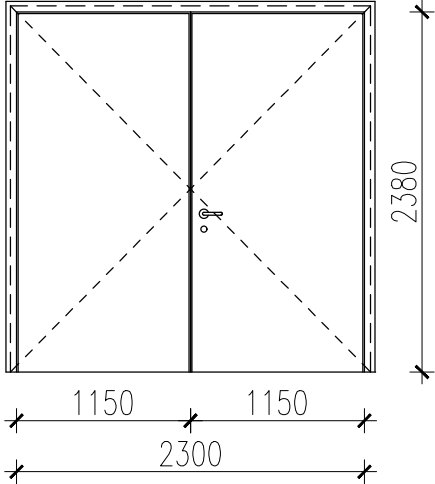
OZNAČENIE	01	02	03
ROZMER (mm)	900x600	900x600	1200x600
PLOCHA (m2)	0,54	0,54	0,72
OTVÁRANIE	otvárávo-sklopné	otvárávo-sklopné	otvárávo-sklopné
NÁČRT			
SPOLU	6 KS	6 KS	2 KS
POPIS	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM	EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY
KOVANIE	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO
VNÚTORNÝ PARAPET	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY
DOPLNKY	BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY	BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY	BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY
POŽ. ODOLNOSŤ			
SPÔSOB OSADENIA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠŤA
POZNÁMKA			

OZNAČENIE	04	05	06
ROZMER (mm)	600x2400	600x1600	2400x1600
PLOCHA (m2)	1,44	0,96	3,84
OTVÁRANIE	otvárávo-sklopné	otvárávo-sklopné	otvárávo-sklopné
NÁČRT			
SPOLU	7 KS	9 KS	44 KS
POPIS	<p>EXTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLA, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM</p>	<p>EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM</p>	<p>EXTERIÉROVÉ TROJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLA, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM</p>
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO - Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - Uw -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY
KOVANIE	CELOOVBODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOVBODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOVBODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO
VNÚTORNÝ PARAPET	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY
DOPLNKY	BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY	NEPRIEHĽADNÁ OKENNÁ FÓLIA	
POŽ. ODOLNOSŤ			
SPÔSOB OSADENIA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA	STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA
POZNÁMKA			

OZNAČENIE	07	08	
ROZMER (mm)	900x1600	550x2400	
PLOCHA (m2)	1,44	1,32	
OTVÁRANIE	otvárávo-sklopné	otvárávo-sklopné	
NÁČRT			
SPOLU	2 KS	1 KS	
POPIS	<p>EXTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM</p>	<p>EXTERIÉROVÉ ŠTVORKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLA, KONŠTRUKCIA PLAST 7-KOMOROVÝ S OCEĽ. VÝSTUHOU A DVOJITÝM TESNENÍM</p>	
ZASKLENIE	<p>IZOLAČNÉ TROJSKLO - U_w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)</p>	<p>IZOLAČNÉ TROJSKLO - U_w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)</p>	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	<p>RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY</p>	<p>RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY</p>	
KOVANIE	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	CELOOBVODOVÉ VRCHNÉ - ANTIKORO	
VNÚTORNÝ PARAPET	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	
DOPLNKY			
POŽ. ODOLNOSŤ			
SPÔSOB OSADENIA	<p>STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA</p>	<p>STYK OKNO PARAPET SILIKÓNOVÝ TMEL STYK OKNO OMIETKA SYSTÉMOVÁ LIŠTA</p>	
POZNÁMKA		OKNO V STREŠNEJ NADSTAVBE	

OZNAČENIE	ZS1	ZS2	
ROZMER (mm)	2400x2620	2400x2200	
PLOCHA (m2)	6,288	5,28	
OTVÁRANIE	otváracé, fixné	fixné	
NÁČRT			
SPOLU	1 KS	1 KS	
POPIS	<p>EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ STENA S VCHODOVÝMI DVERAMI, BOČNÝM A HORNÝM SVETLÍKOM. OTVÁRAVÉ KRÍDLO DVERÍ, FIXNÉ KRÍDLA</p> <p>KONŠTRUKCIA - HLINÍKOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM A S TROJITÝM TESNENÍM</p>	<p>EXTERIÉROVÉ TROJKRÍDLOVÁ ZASKLENÁ STENA, FIXNÉ KRÍDLA,</p> <p>KONŠTRUKCIA - HLINÍKOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM A S TROJITÝM TESNENÍM</p>	
ZASKLENIE	BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)	IZOLAČNÉ TROJSKLO - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	
KOVANIE	BEZPEČNOSTNÉ MULTIBODOVÉ KOVANIE A BEZP. ZÁMOK, SAMOSTATNÁ OTV. GULĽA (ZO STRANY EXT.) A KĽUČKA (ZO STRANY INT.)		
VNÚTORNÝ PARAPET		WERZALIT - FARBA PODĽA VZORKY	
DOPLNKY	BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY	BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY	
POŽ. ODOLNOSŤ			
SPÔSOB OSADENIA	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV	
POZNÁMKA	VCHODOVÉ DVERE ZAMERANIE PODĽA SKUTOČNÉHO STAVU!	ZASKLENÁ STENA NA SCHODISKU	

POLOŽKA ČÍSLO	01 D		02 D		03 D	
SV. ROZMER/ ROZMER OTVORU (MM)	1100/1970 + 1100/480 (1200/2480)		1000/1970 (1100/2020)		800/1100 (900/1150)	
PLOCHA (m2)	2,728 (2,976)		1,970 (2,222)		0,88 (1,035)	
SPÔSOB OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ, FIXNÉ		OTVÁRAVÉ		OTVÁRAVÉ	
SCHÉMA ROZMERY (MM)						
ĽAVÉ/ PRAVÉ/ DVOJKRÍDLOVÉ	P	L	P	L	P	L
	1. P.P.		-	1		
	1. N.P.	1	-			
	STRECHA				-	1
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	EXTERIÉROVÉ ZASKLENÉ DVERE S NADSVETLÍKOM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM A TROJITÝM TESNENÍM		EXTERIÉROVÉ ZATEPLENÉ KOVOVÉ DVERE S DVOJITÝM CELOOBVODOVÝM TESNENÍM		EXTERIÉROVÉ ZATEPLENÉ PLASTOVÉ DVERE S DVOJITÝM CELOOBVODOVÝM TESNENÍM	
ZÁRUBEŇ DRUH STENY	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ OBVODOVÁ STENA 450 MM		KOVOVÁ ZÁRUBEŇ OBVODOVÁ STENA 450 MM		PLASTOVÁ ZÁRUBEŇ OBVODOVÁ STENA 300 MM	
PRAH	KOVOVÝ PRAH		KOVOVÝ PRAH			
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO, BEZPEČNOSTNÉ SKLO CONEX 33.2 Z VONKAJŠEJ STRANY - U _w -HODNOTA max 1,0 W/(m2K)					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY		RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY		RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY	
KOVANIE	MADLO+ KĽUČKA		ZÁMOK + KĽUČKA		ZÁMOK + KĽUČKA	
POZNÁMKA	VSTUPNÉ DVERE DO BUDOVY		DVERE DO KOTOLNE		DVERE DO STREŠNEJ NADSTAVBY	

POLOŽKA ČÍSLO	<div>04</div> <div>D</div>			
SV. ROZMER/ ROZMER OTVORU (MM)	2300/2380 (2400/2450)			
PLOCHA (m2)	5,474 (5,88)			
SPÔSOB OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ			
SCHÉMA ROZMERY (MM)				
ĽAVÉ/ PRAVÉ/ DVOJKRÍDLOVÉ	P	L	D	
POČET KUSOV	1. P.P.	-	-	1
	1. N.P.			
	STRECHA			
POPIS MATERIÁL KONŠTRUKCIA	EXTERIÉROVÉ ZATEPLENÉ KOVOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S DVOJITÝM CELOOBVODOVÝM TESNENÍM			
ZÁRUBEŇ DRUH STENY	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ OBVODOVÁ STENA 450 MM			
PRAH	KOVOVÝ PRAH			
ZASKLENIE				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL (BIELA) - VÝBER PODĽA VZORKY			
KOVANIE	ZÁMOK + KĽUČKA			
POZNÁMKA	DVERE DO GARÁŽE			